



# Инструкция по сборке шкафов 54.121, 54.122, 54.123, 54.124

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

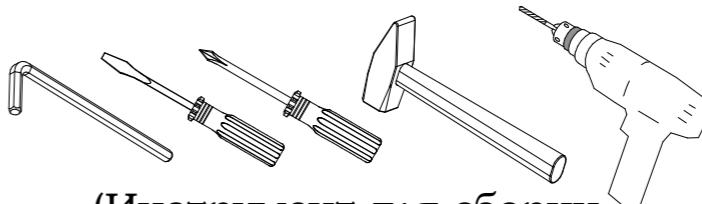

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


## **Внимание!**

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


## **Внимание!**

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


**54.121**

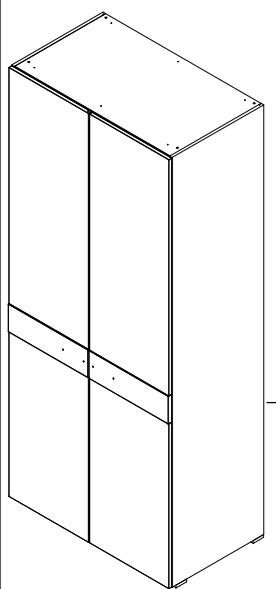



**54.122**

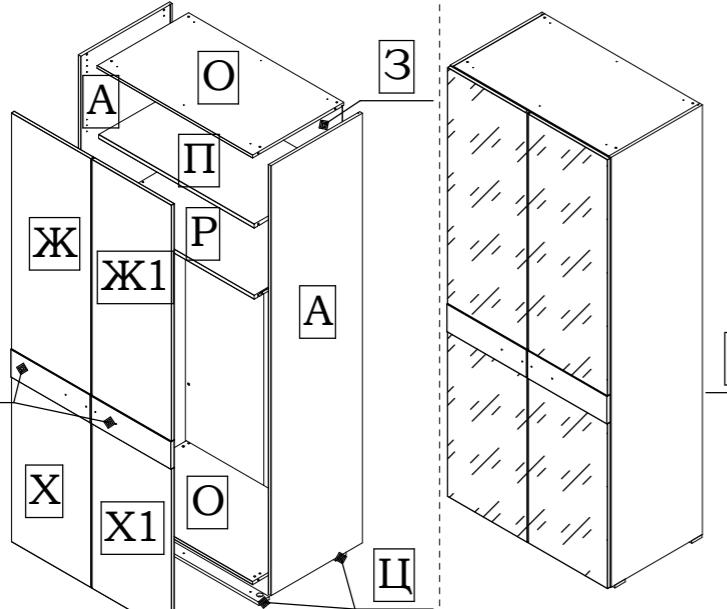

**54.123**

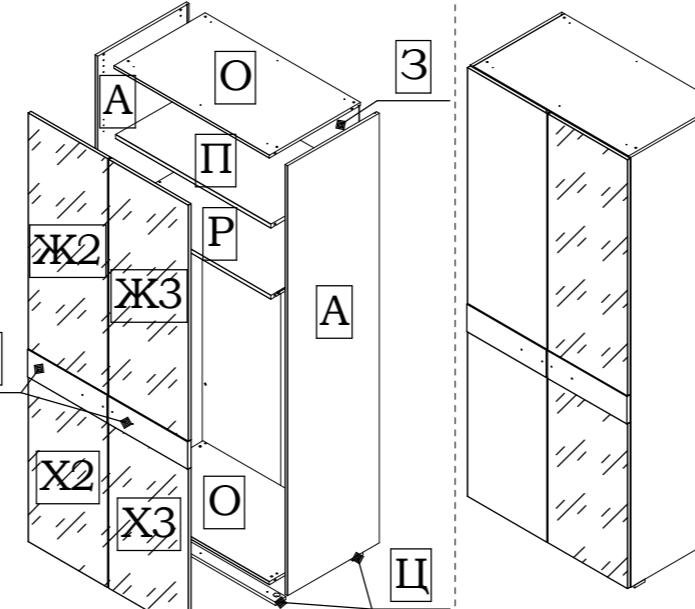



**54.124**

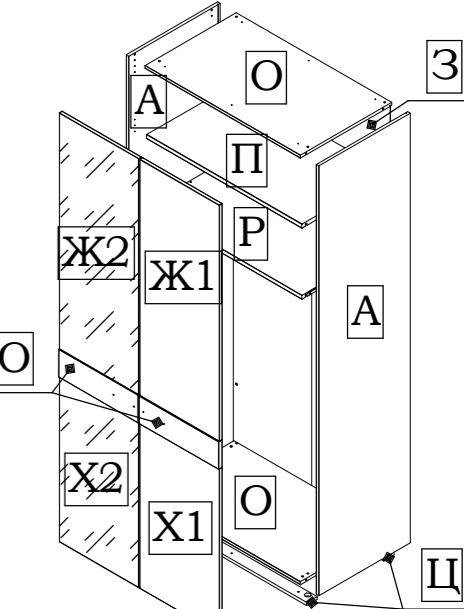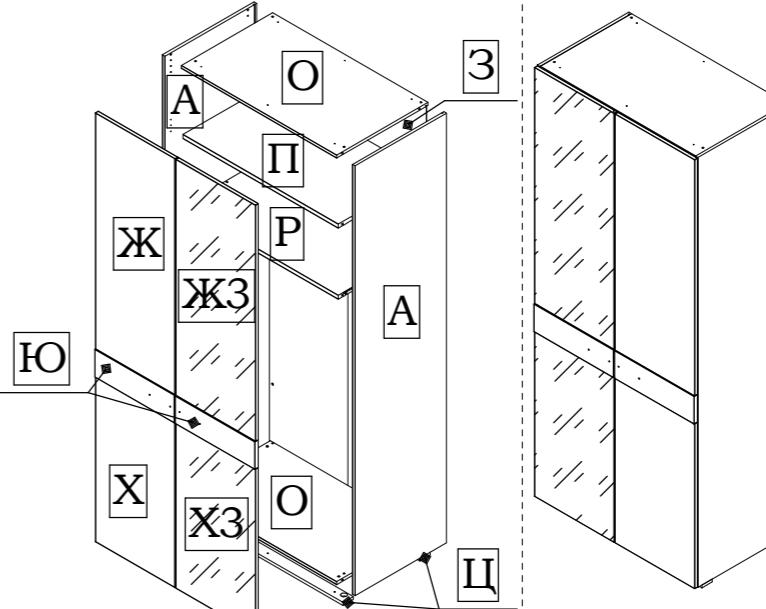


8 φ8x50 12 шт.	17 4x15 20 шт.	32 φ6,3x10,5 4 шт.	58	59	62 10 шт.	86 1 шт.	87 φ6x40 φ4,2x14 1 компл.	90	94 4 шт.
96 2 шт.	100 2 шт.	101 M6x30 2 шт.	772 10 шт.	801 D=3 10 шт.	1047 8 шт.	1048 8 шт.	1062 8 шт.	1063 16 шт.	1064 8 шт.
1692 2 шт.	1775 24 шт.	1797 2 шт.	1846 L=13 4 шт.	1847 L=13 16 шт.	1851 L=955 мм 1 шт.	1854 9,5 Вт 1 шт.	1899 φ4,2x25 6 шт.	1907 10 шт.	

## **варианты комплектации полкодержателями**




**1**

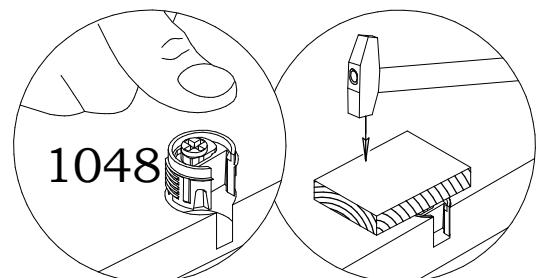


### **ВНИМАНИЕ**

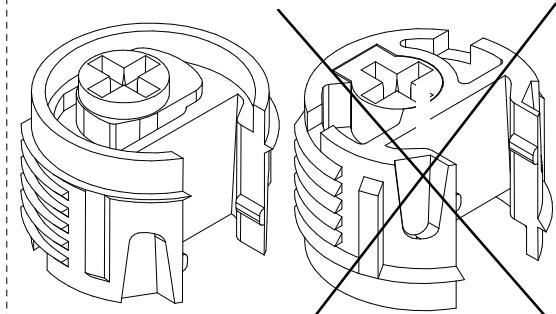







**2**

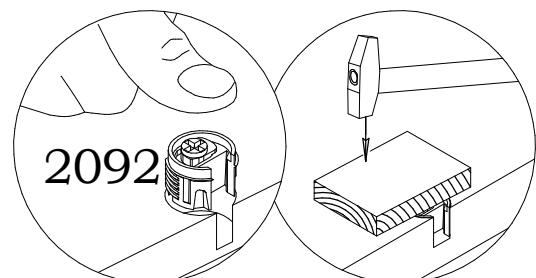

### **ВНИМАНИЕ**

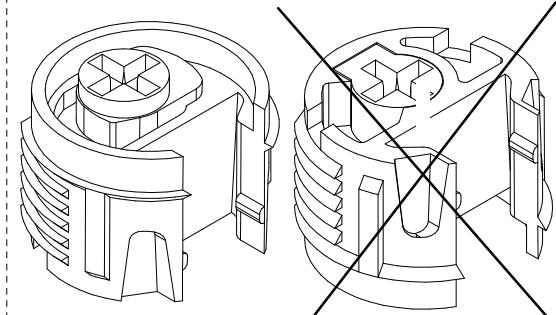


# Инструкция по сборке шкафов 54.121, 54.122, 54.123, 54.124

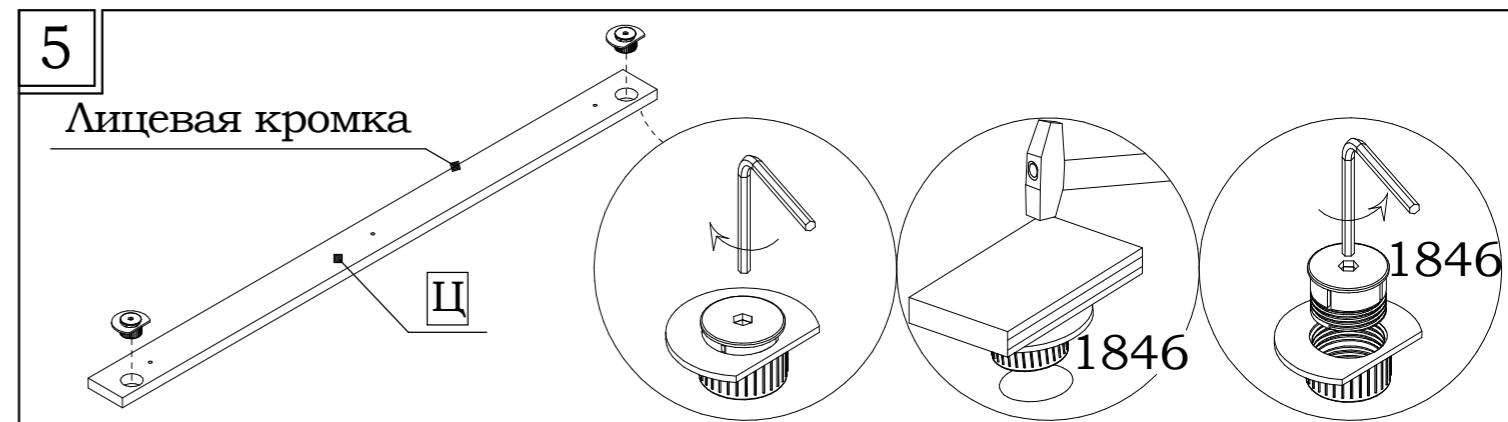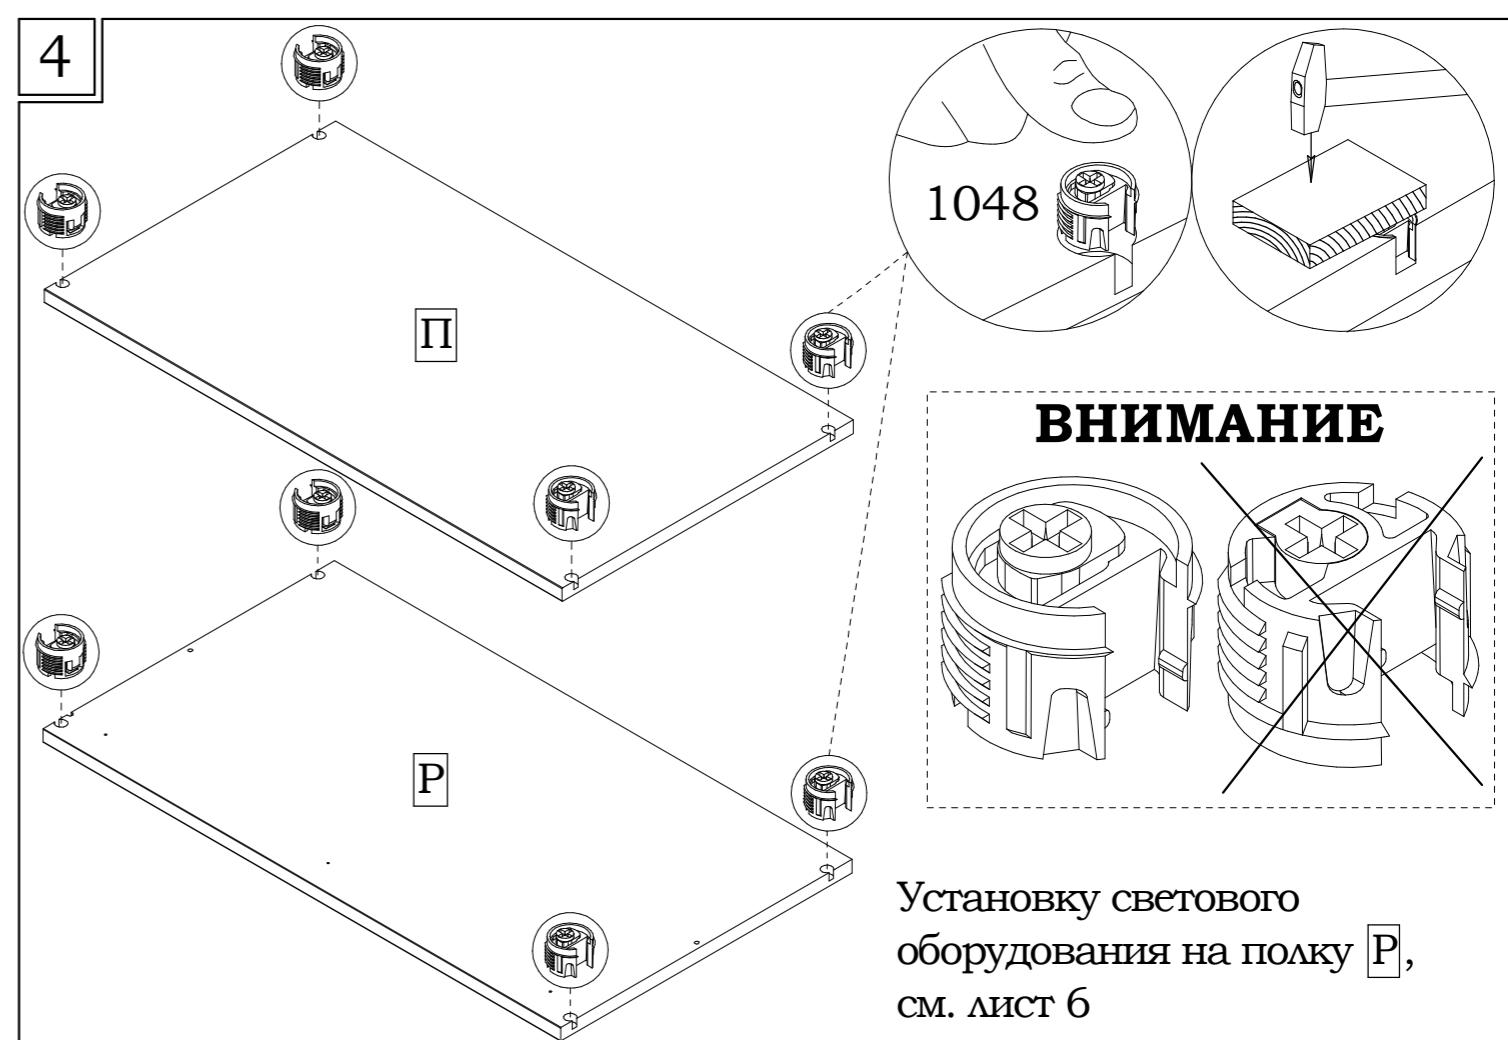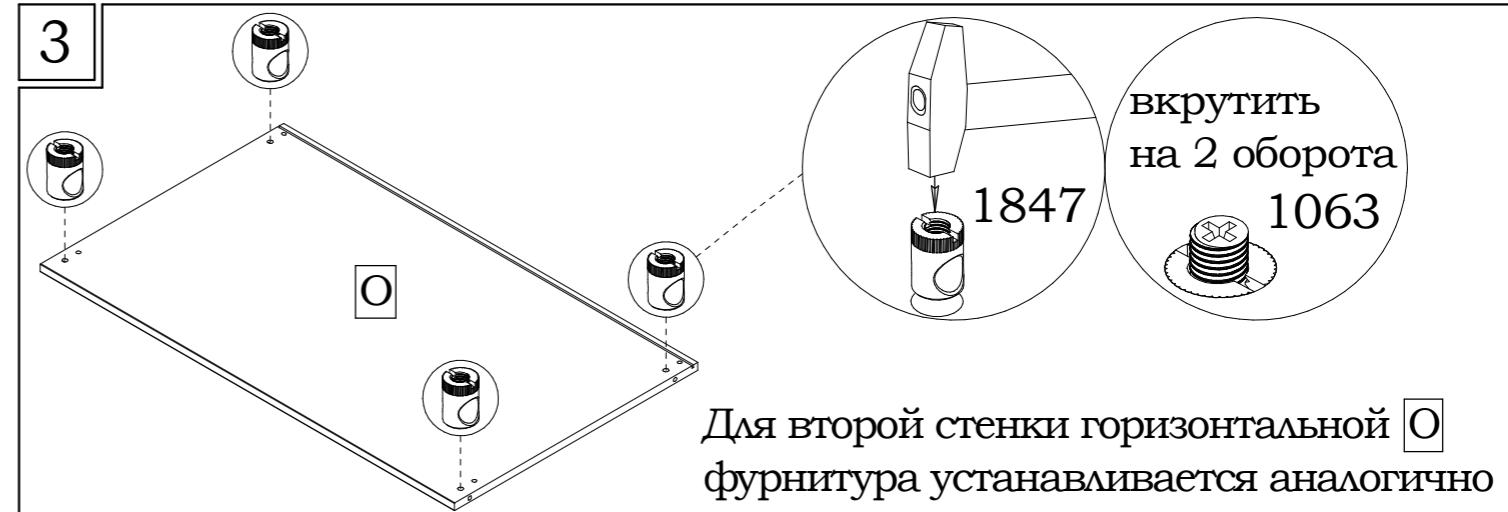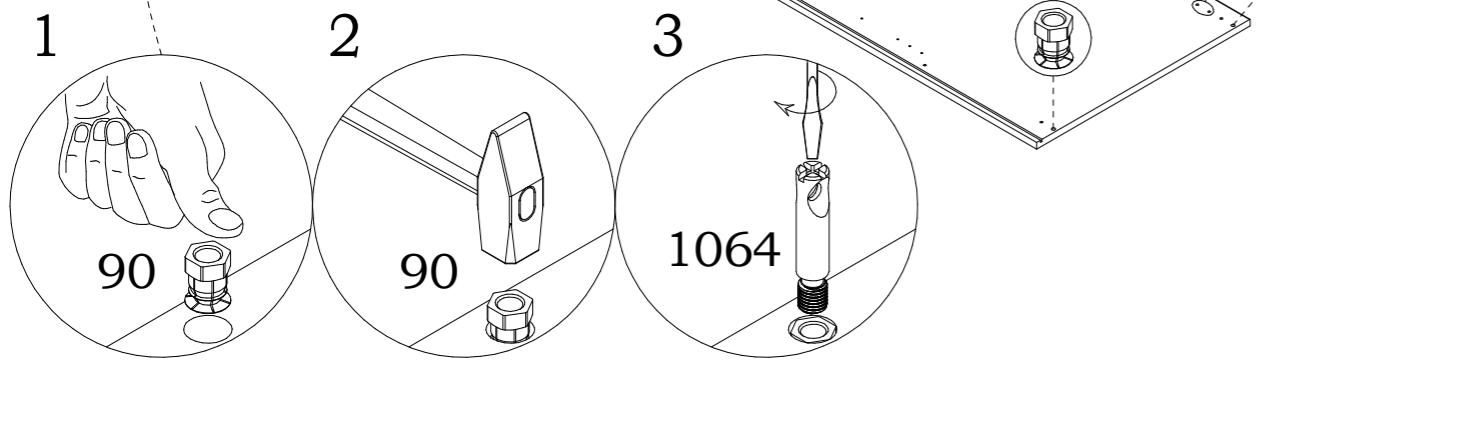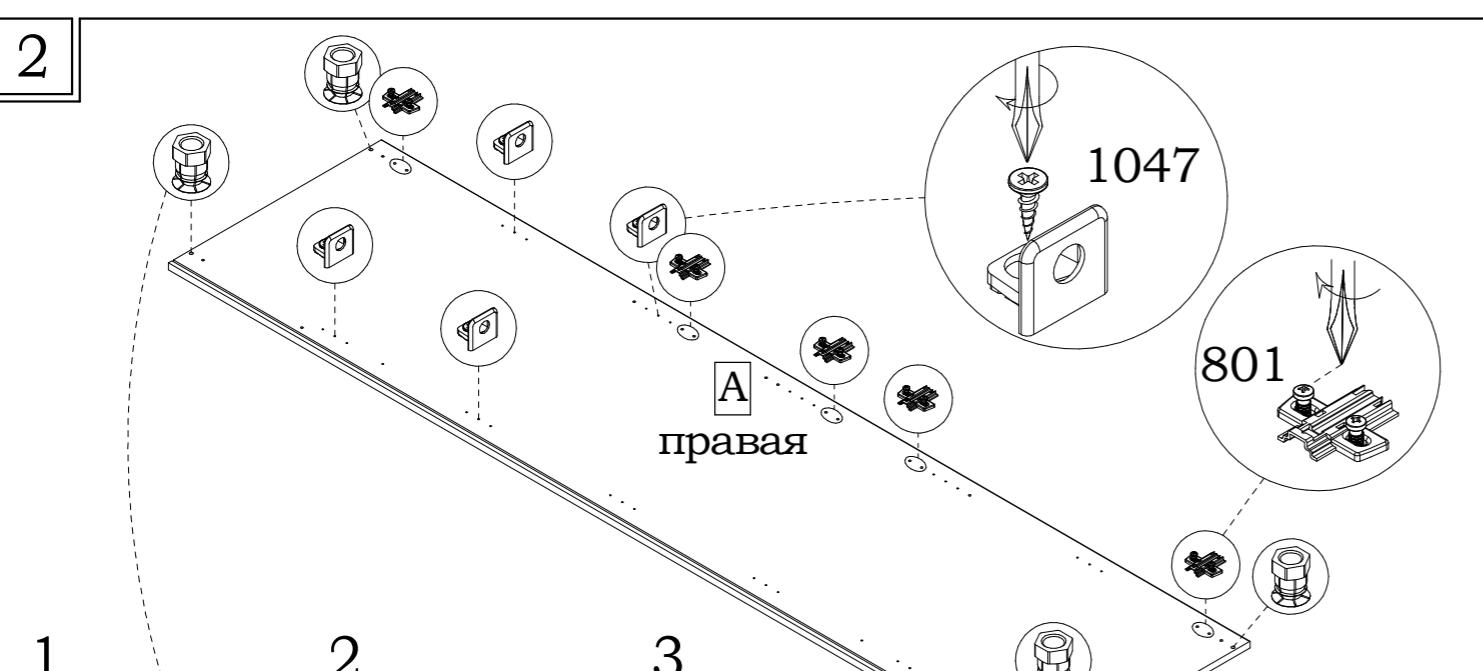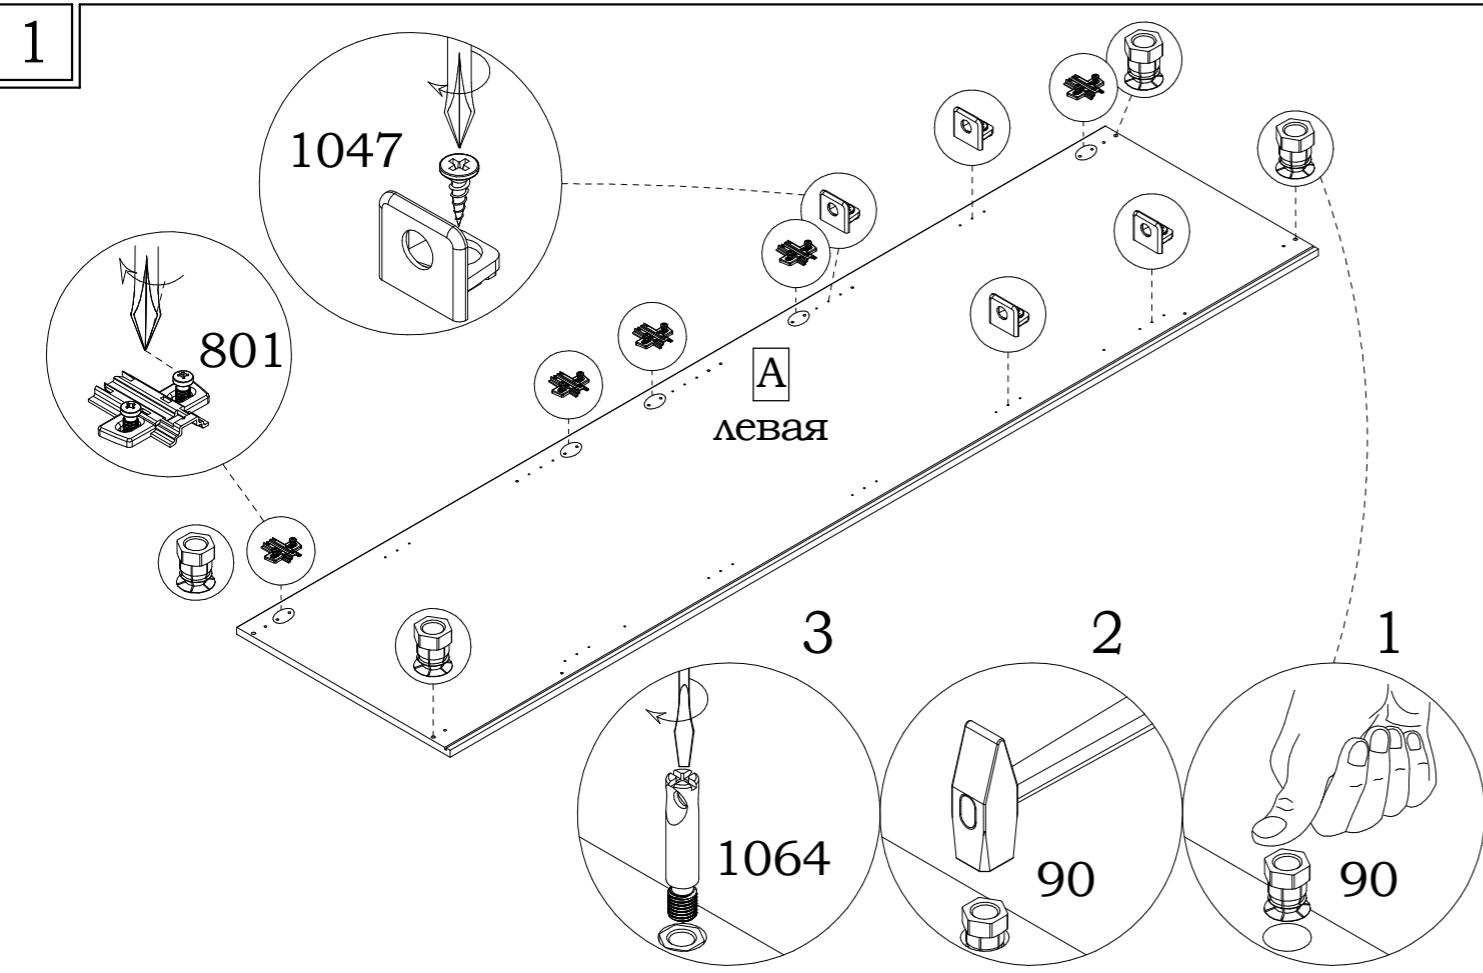

# Инструкция по сборке шкафов 54.121, 54.122, 54.123, 54.124


6

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **3** со стенками боковыми **A** помощью стяжек **94** и винтов **32**.

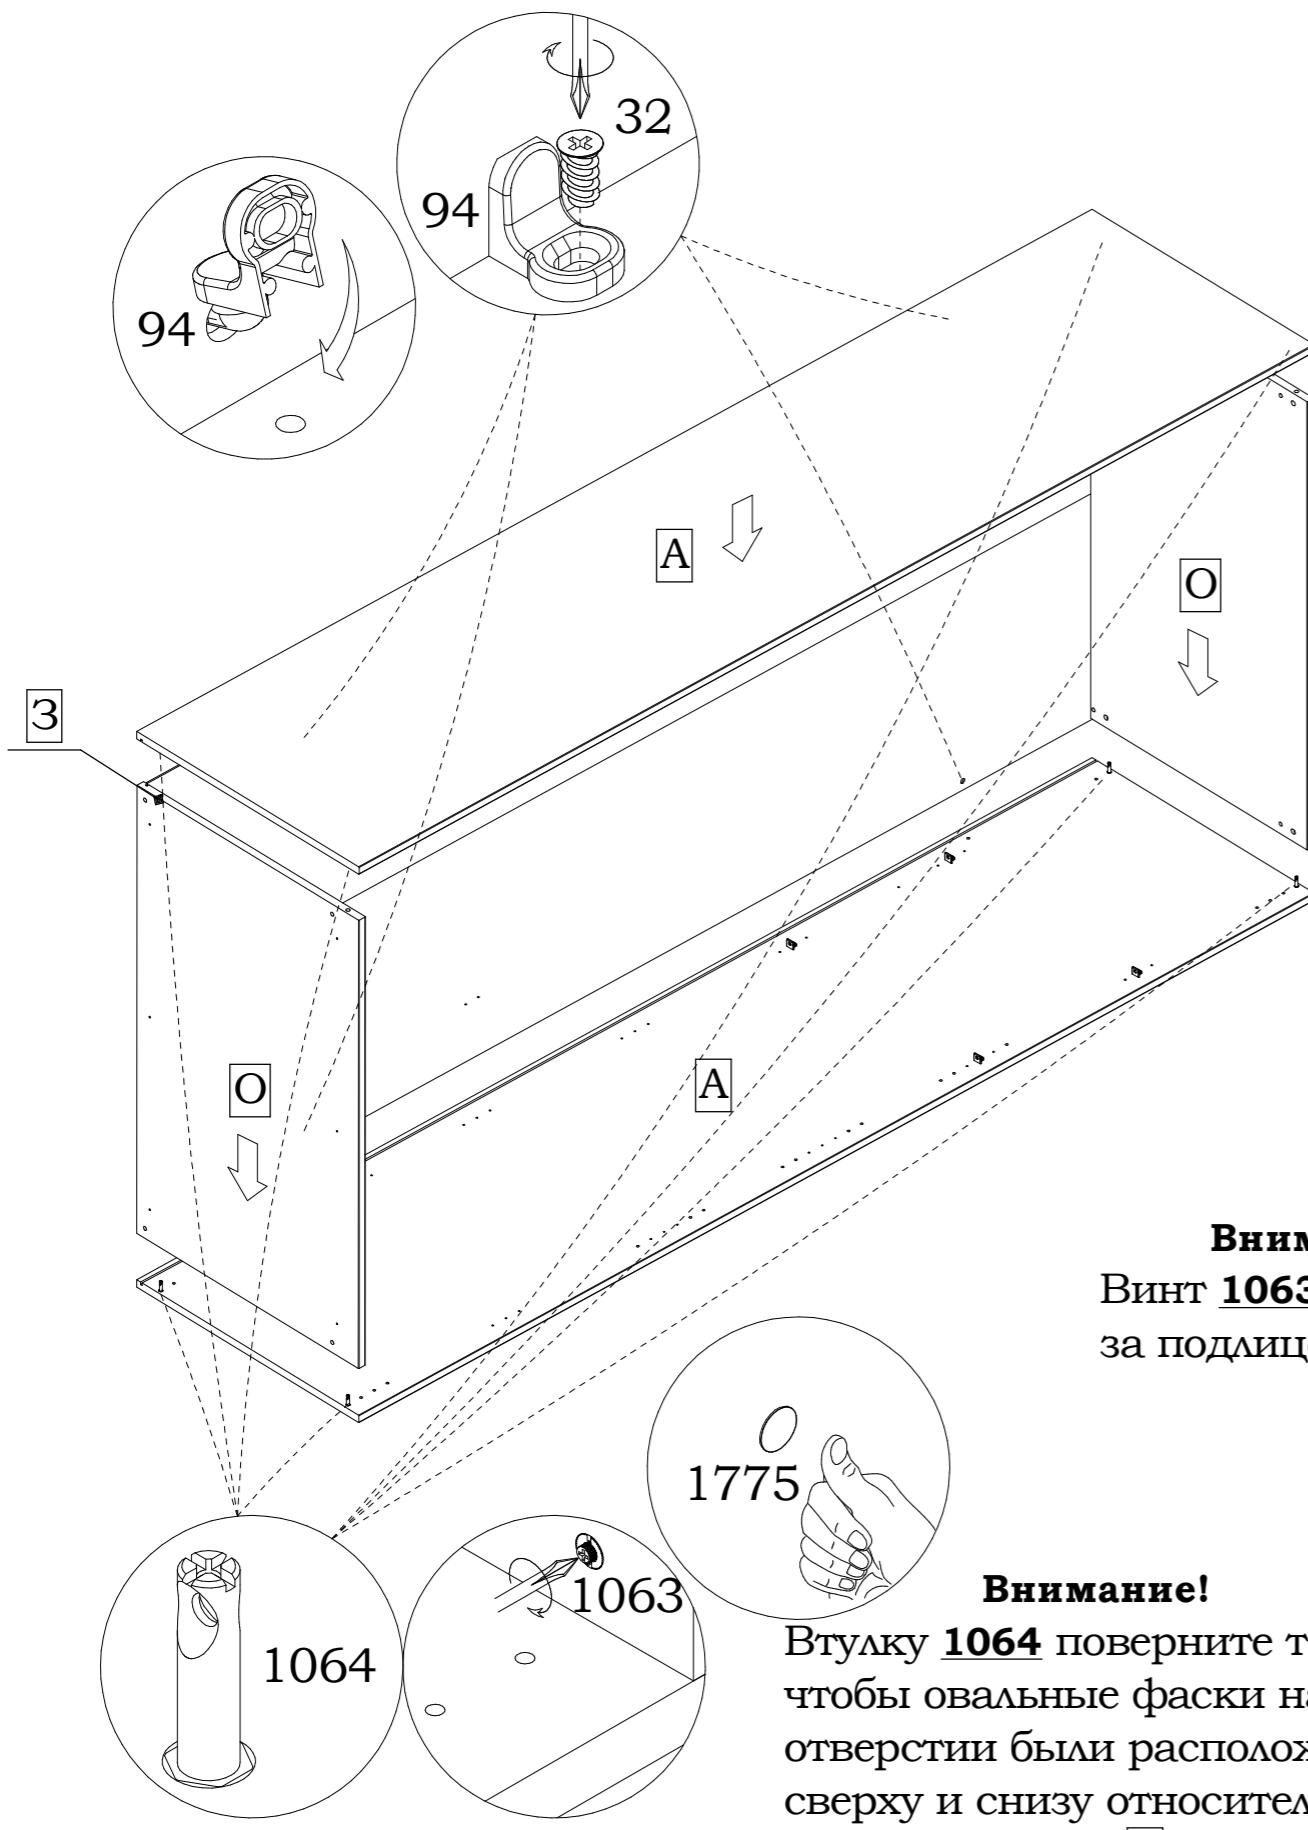

7

Цоколя **Ц** устанавливаются лицевой кромкой наружу

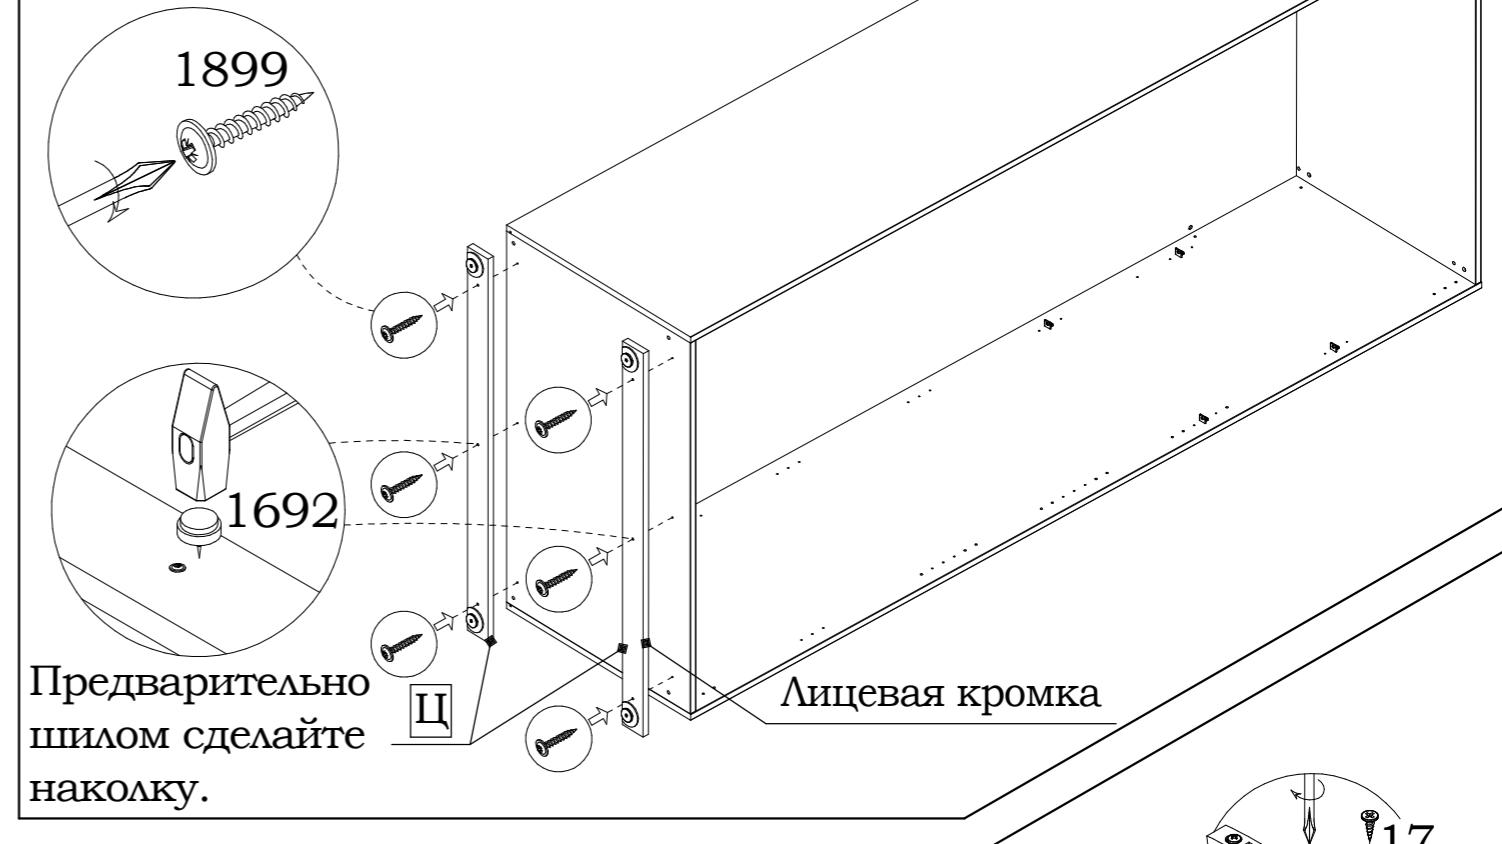


8

**Будьте осторожней**


с дверьми с зеркалом!

Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

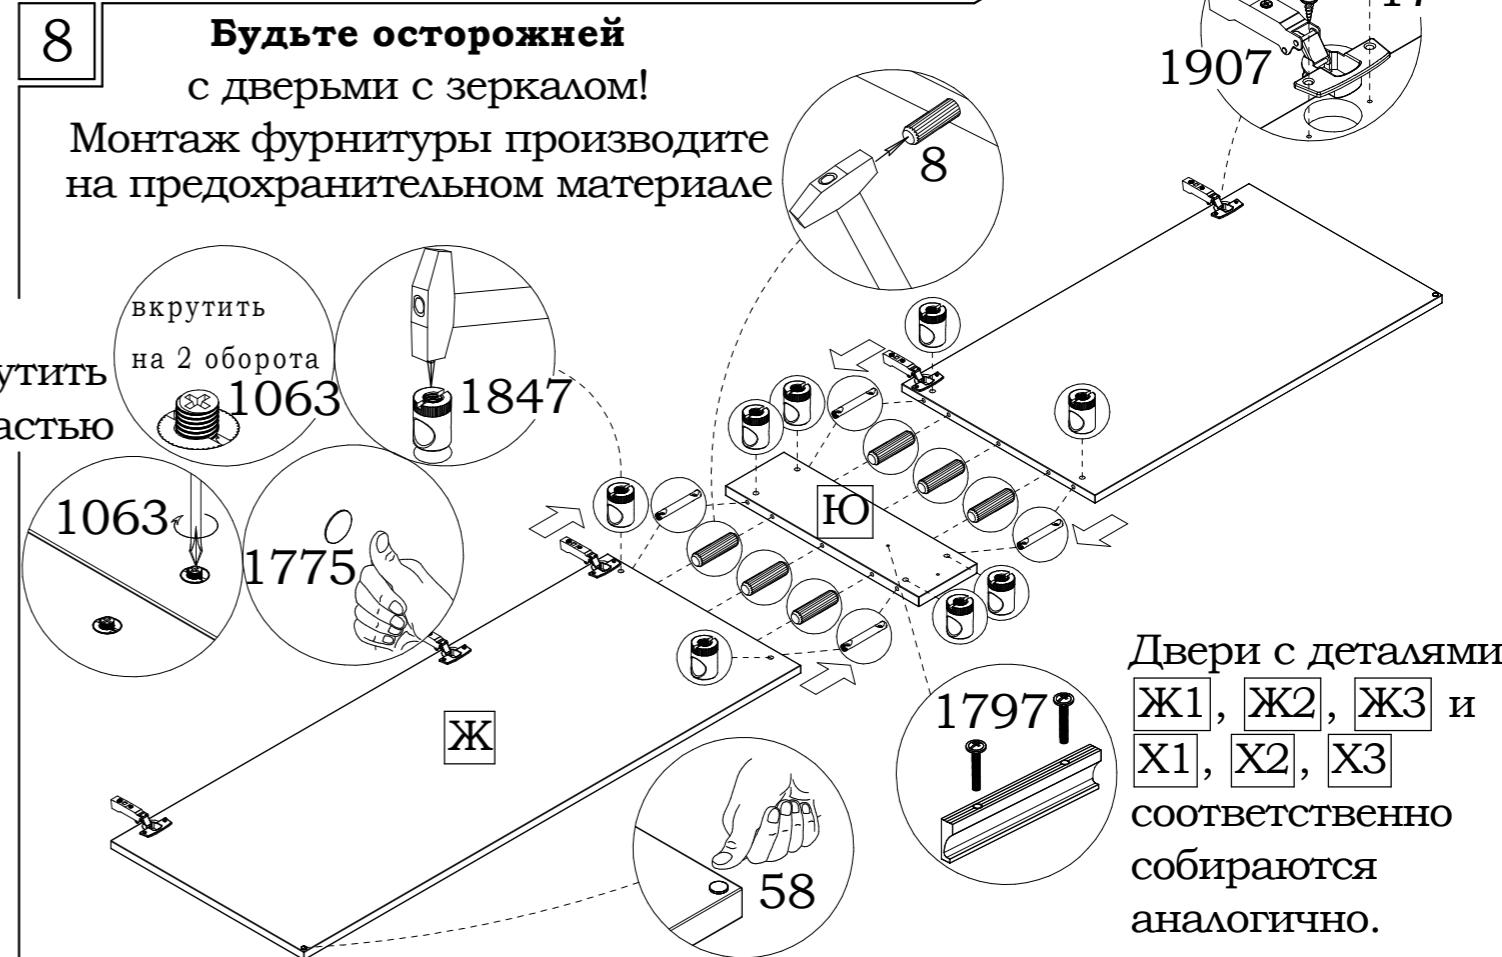

**Инструкция по сборке шкафов 54.121, 54.122, 54.123, 54.124**

9

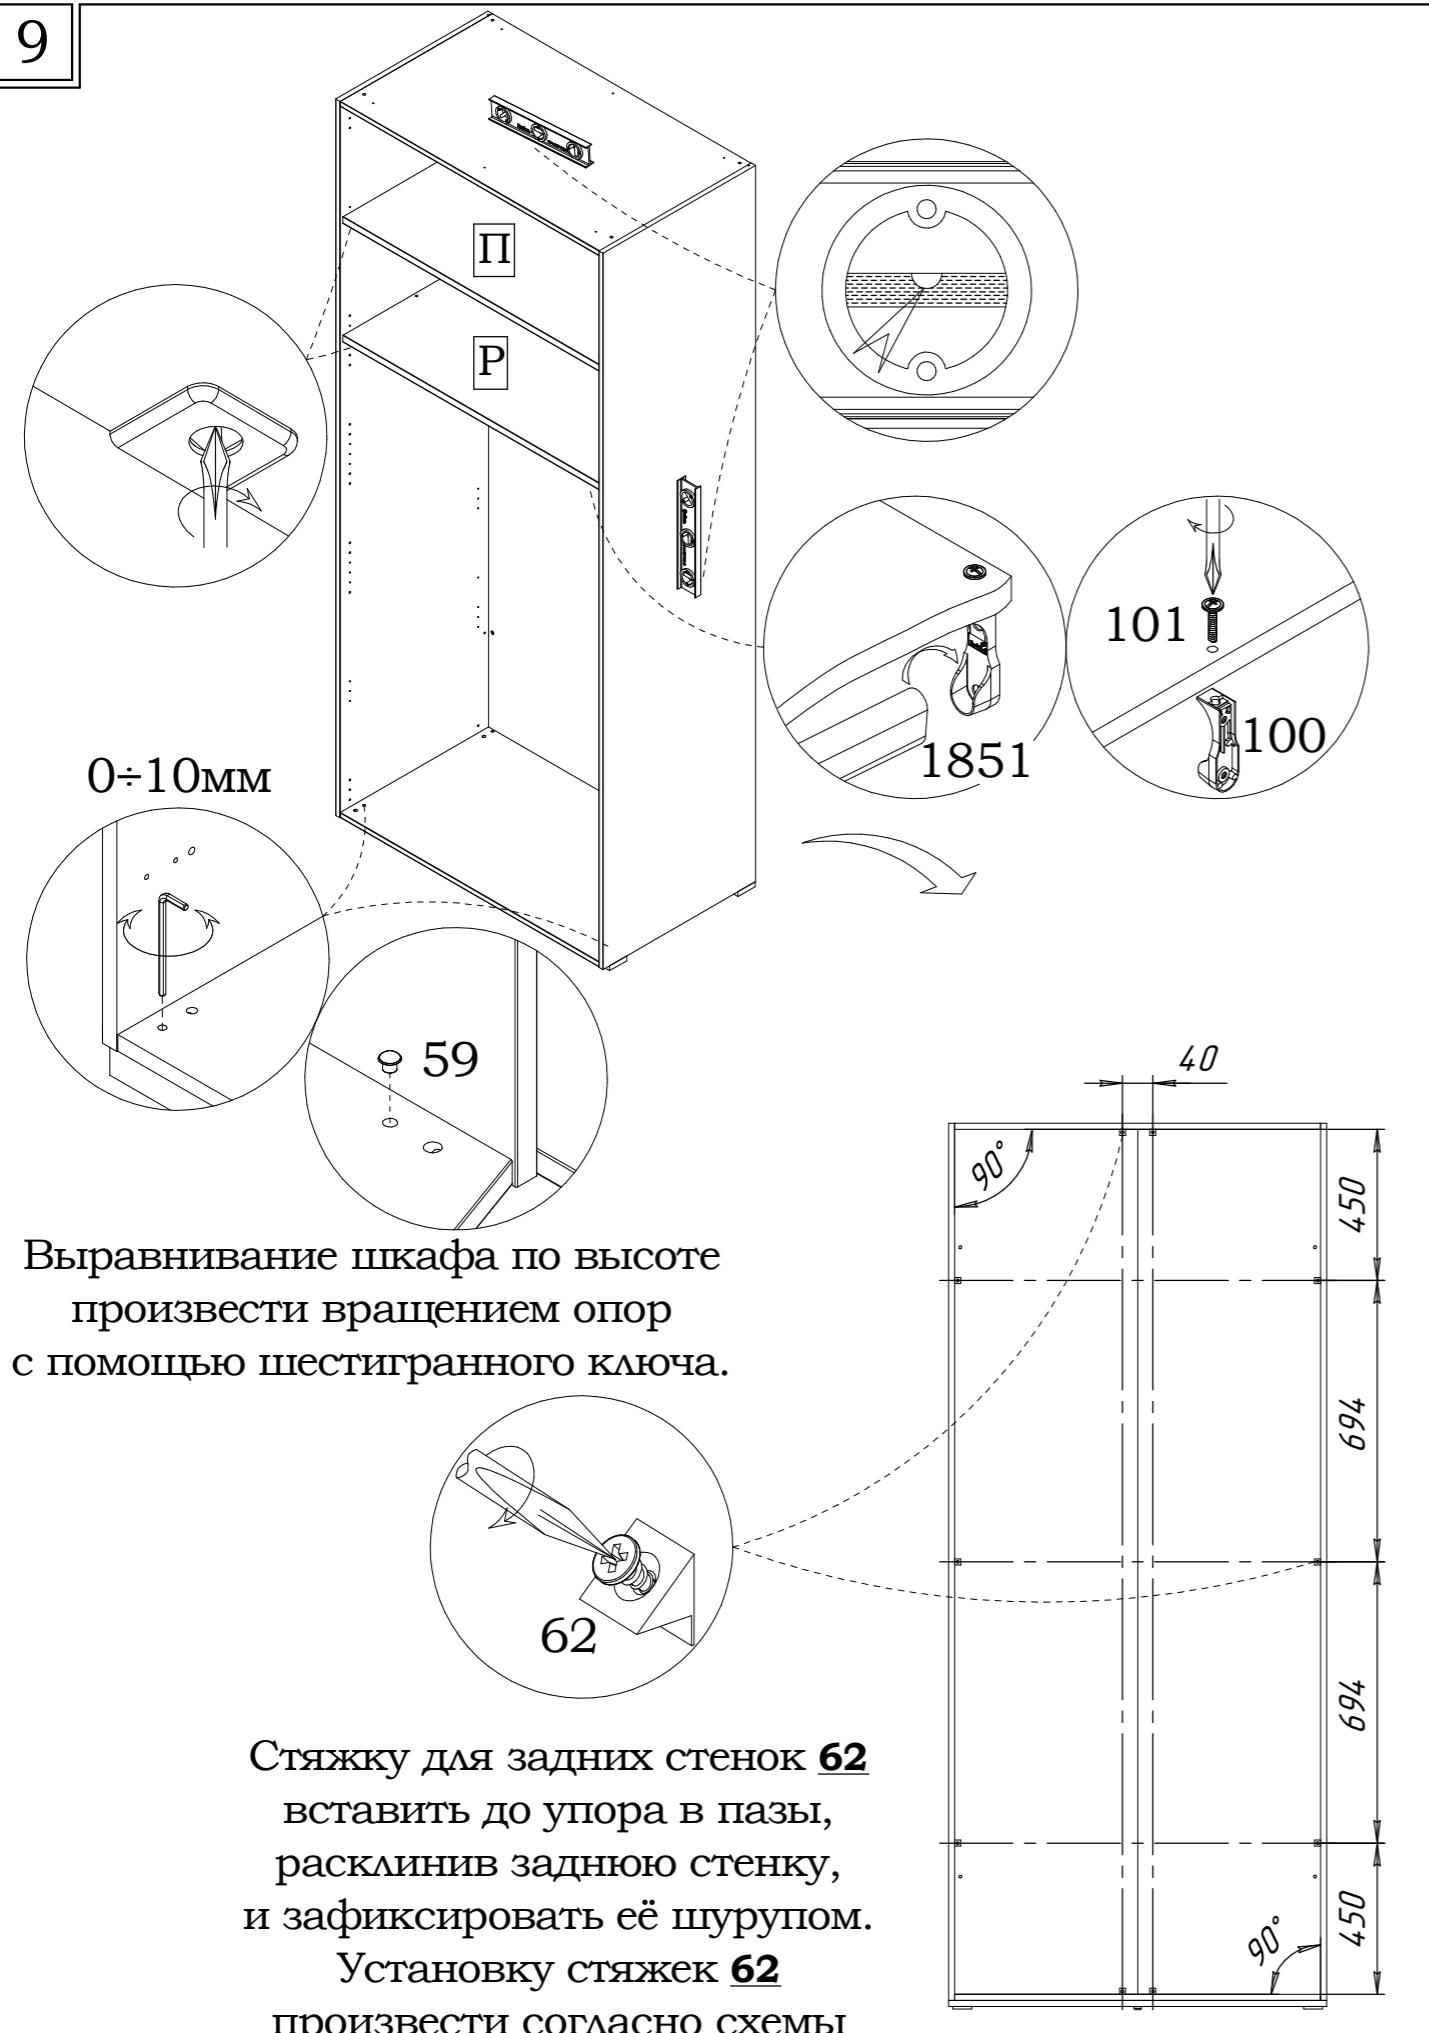

Выравнивание шкафа по высоте  
произвести вращением опор  
с помощью шестигранного ключа.

## Стяжку для задних стенок **62**

вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

Установку стяжек **62**


произвести согласно схемы

10


# **Установка стенок боковых 54.160.00 или 54.161.00**

**(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)**

54.160.00

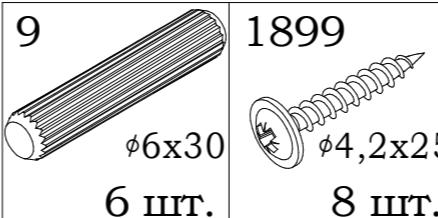


54.160.00



54.161.00

**Внимание!**  
В комбинации  
с угловым шкафом  
порядок установки  
стенок боковых **B**  
**(54.161.00)**  
и крепления к  
угловому шкафу  
смотрите в  
инструкции  
по сборке  
углового шкафа

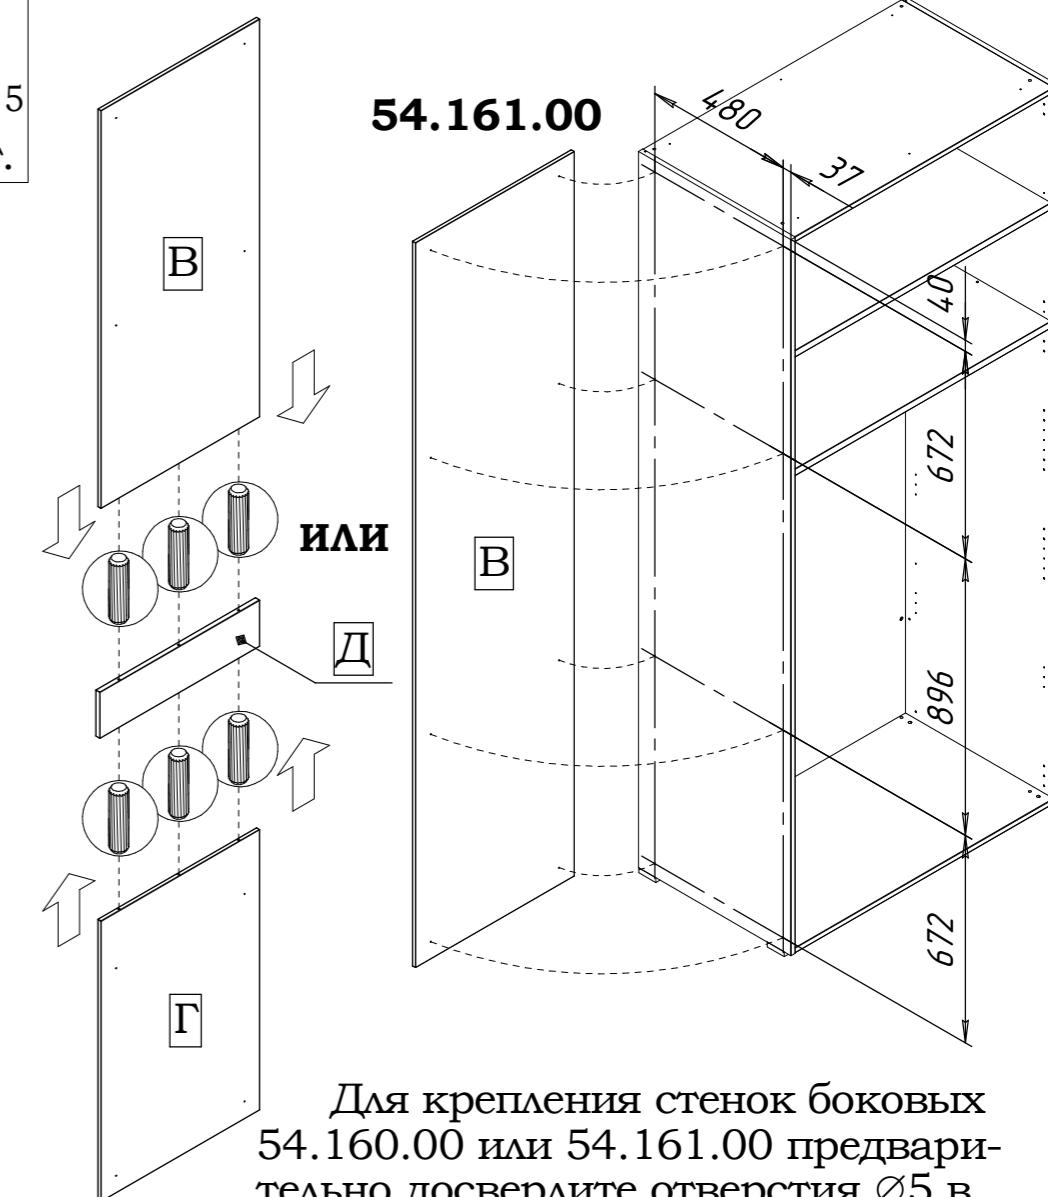

Для крепления стенок боковых 54.160.00 или 54.161.00 предварительно досверлите отверстия Ø5 в стенке боковой шкафа согласно схемы. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

Стенку боковую 54.160.00 крепить поэтапно. Сначала прикрутить стенку **Г**, затем с помощью шкантов **9** установить планку **Д**. В последнюю очередь закрепить стенку **В**.

Планка **Д** должна выступать с лицевой стороны и спереди на 4 мм относительно стенок **В** и **Г**.

На правую сторону стенка боковая 54.160.00 или 54.161.00 устанавливается аналогично.


# Инструкция по сборке шкафов 54.121, 54.122, 54.123, 54.124

11


## Установка карниза 54.171.00

(в состав шкафа не входит, приобретается отдельно)

1899  
φ4,2x25  
2 шт.

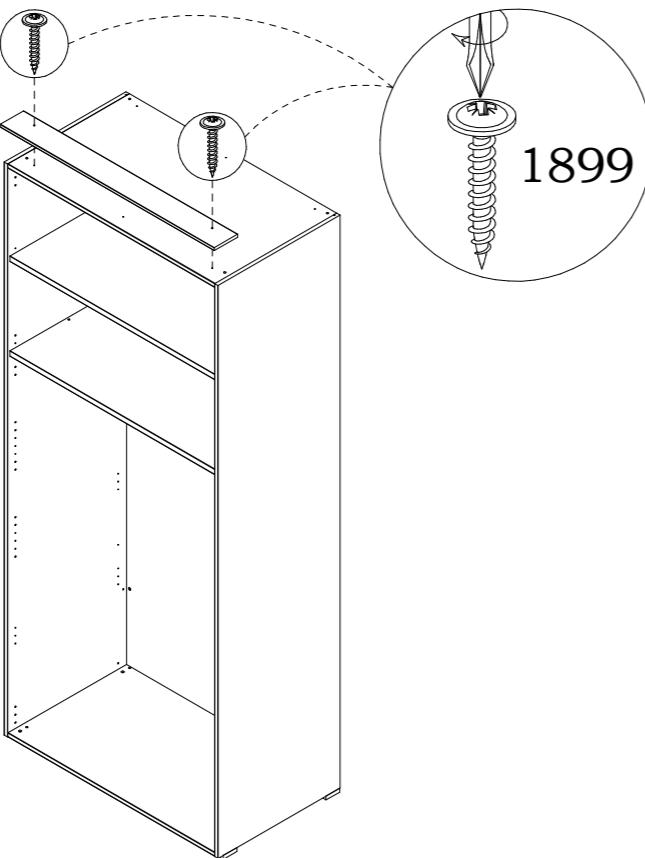


13

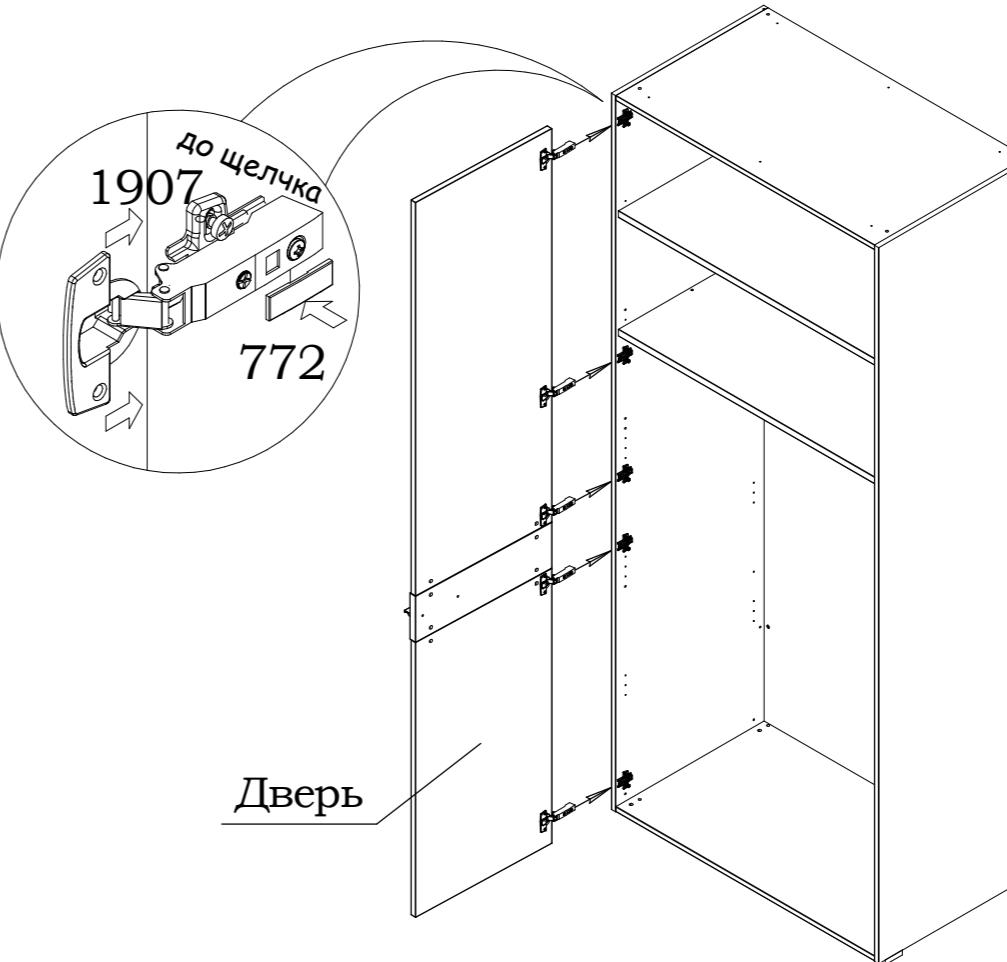

12

## Крепление изделий в комбинации между собой

(изделия в комбинации показаны условно)

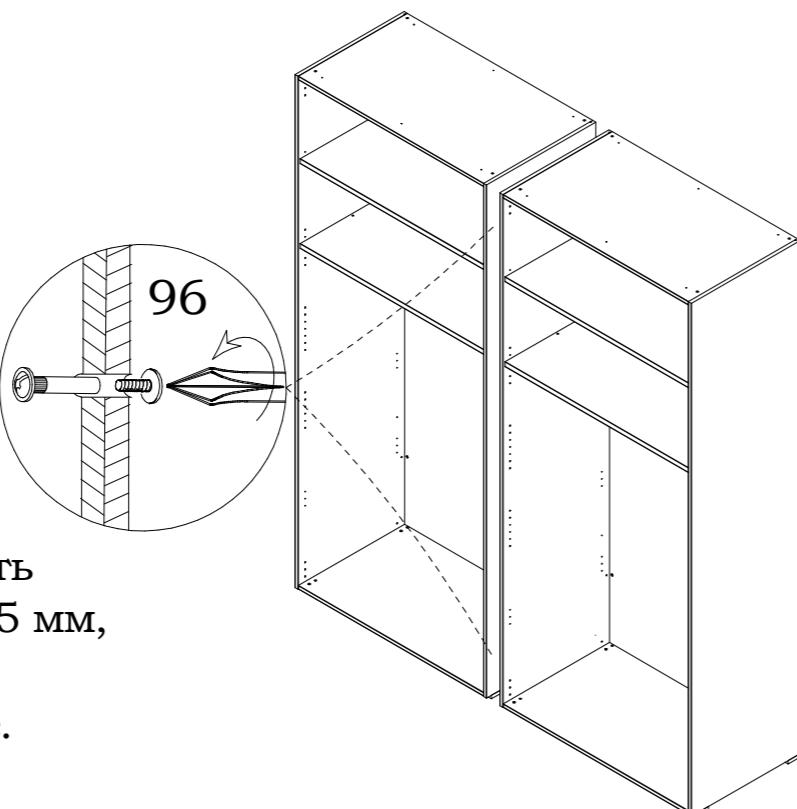


Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия  $\phi$  5 мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96 .

14

## Регулирование зазоров и положения двери


### a) Регулирование высоты

Отпустив винты "A", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "A" снова затянуть.

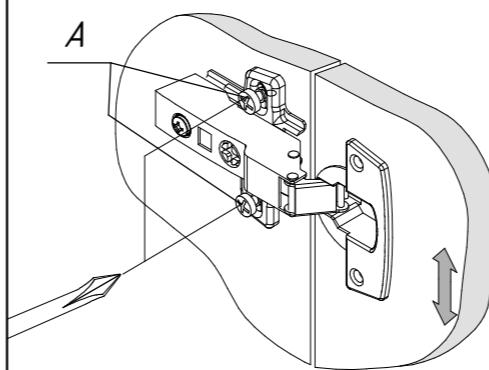


### б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.


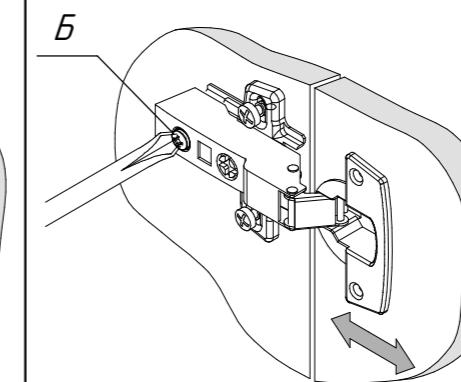


### в) Регулирование наложения


Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

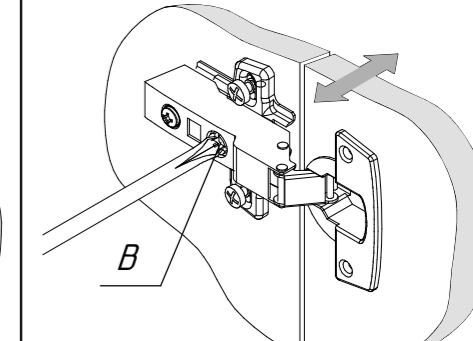



## Монтаж светового оборудования

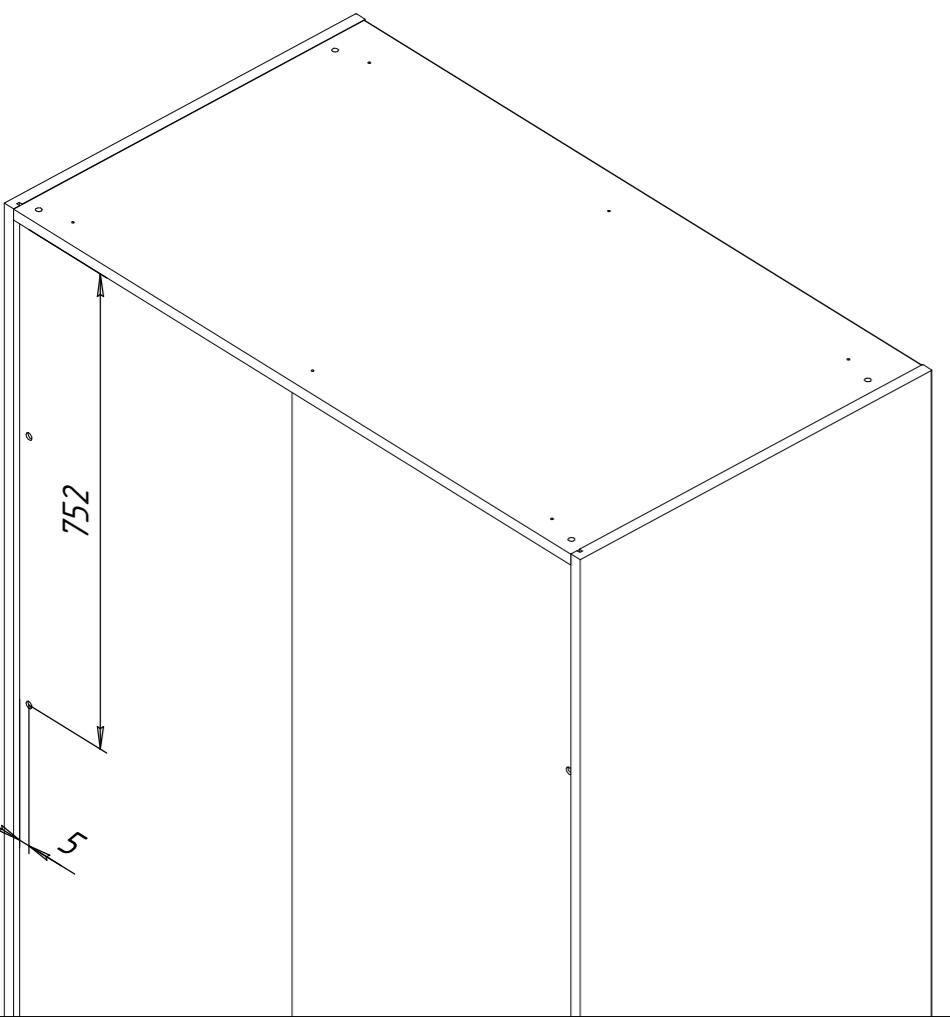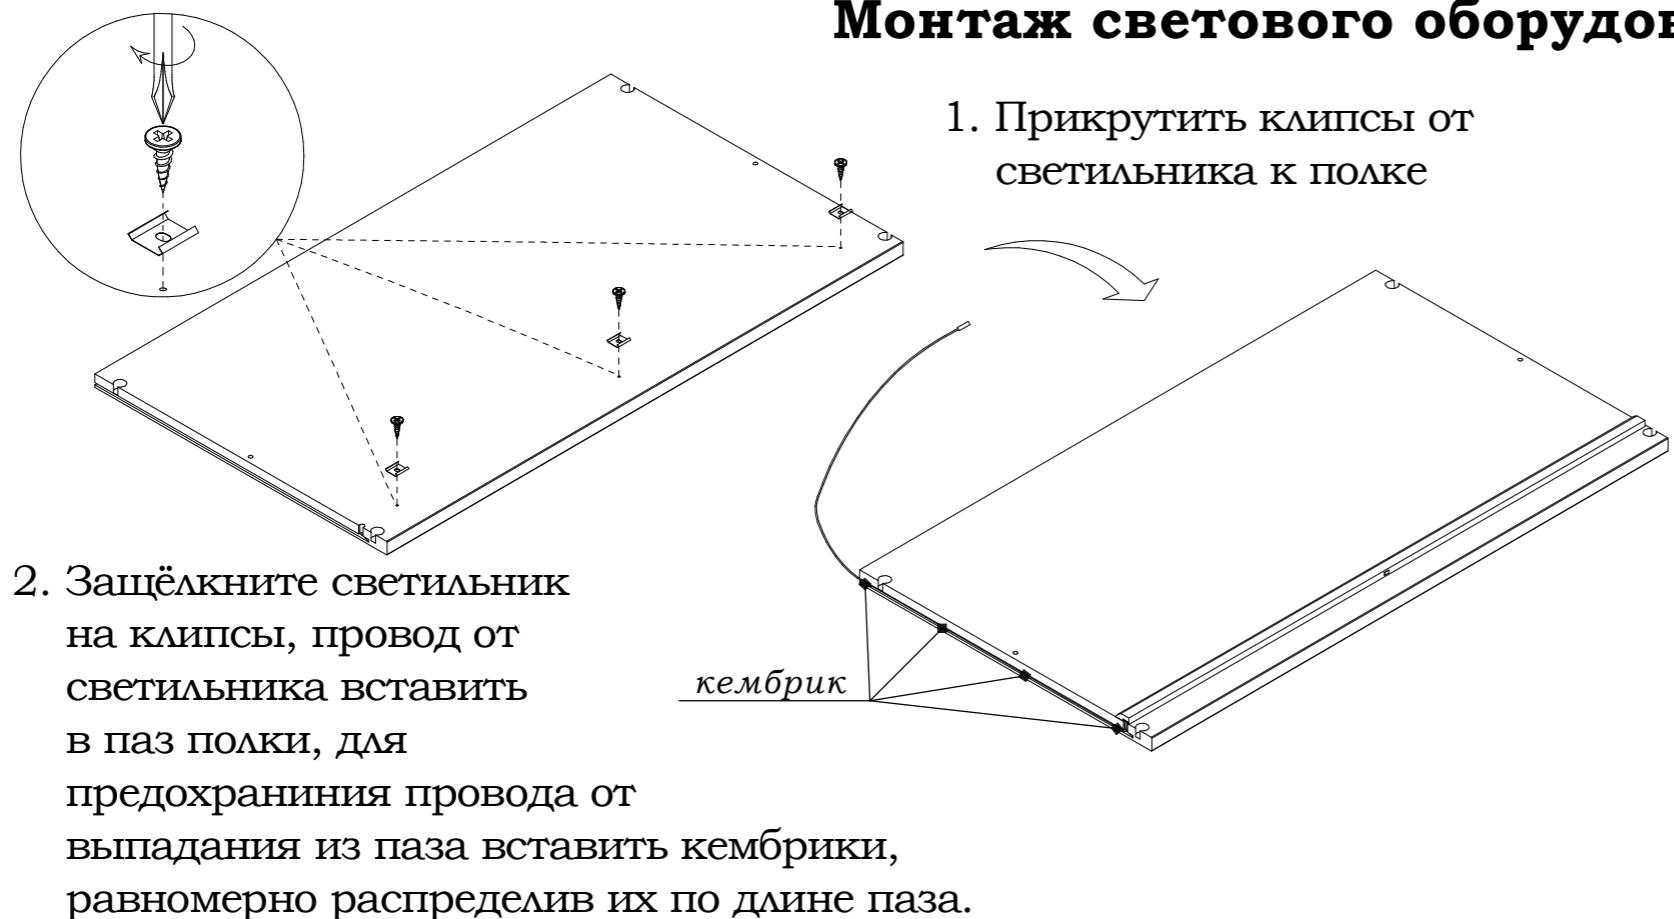

3. В задней стенке просверлить отверстие  $\phi 8$  мм для провода (см. схему), приложив с внутренней стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие и установите полку на полкодержатели см. п.9.
4. Провода на задней стенке закрепите при помощи клипс, предварительно сняв защитную бумагу с клейкого слоя.

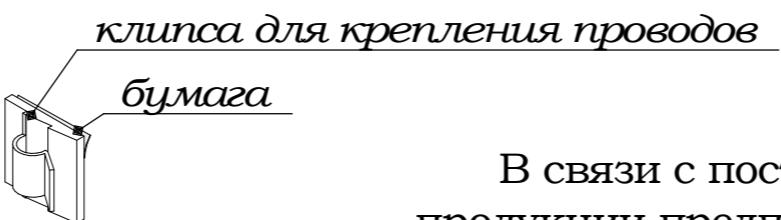

5. После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к **системам включения 148 или 148-1**. К одной системе 148 (30Вт) можно подключить не более 3 светильников. К одной системе 148-1 (72Вт) можно подключить не более 7 светильников. При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99 или система 100**

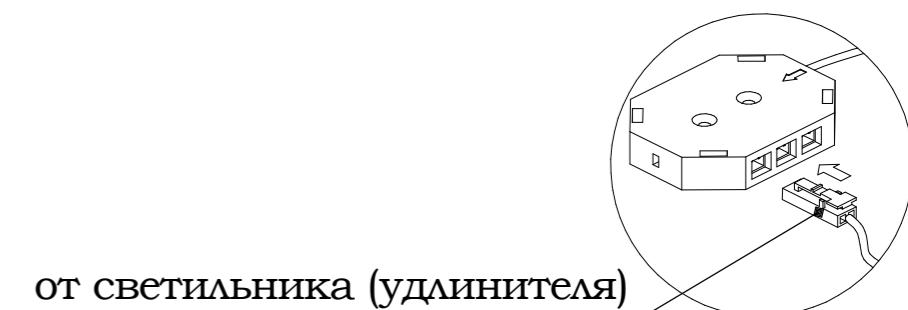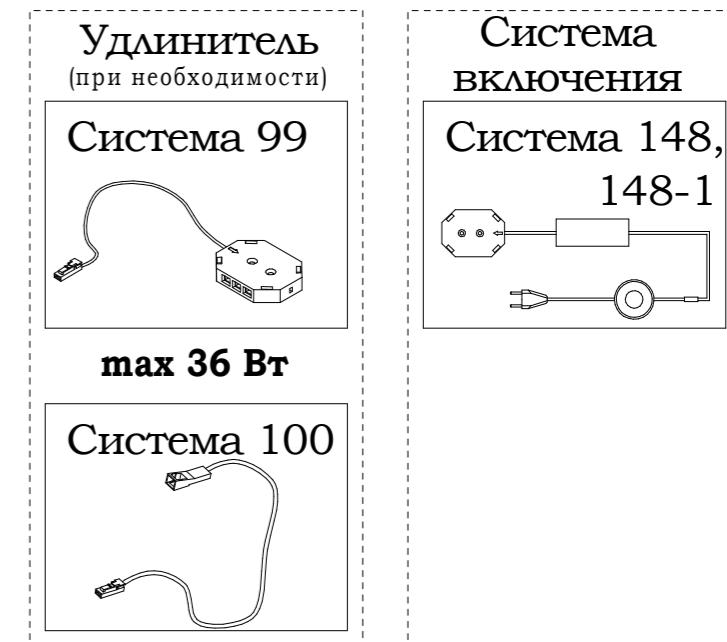


### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

# Инструкция по сборке шкафов 54.121, 54.122, 54.123, 54.124

16

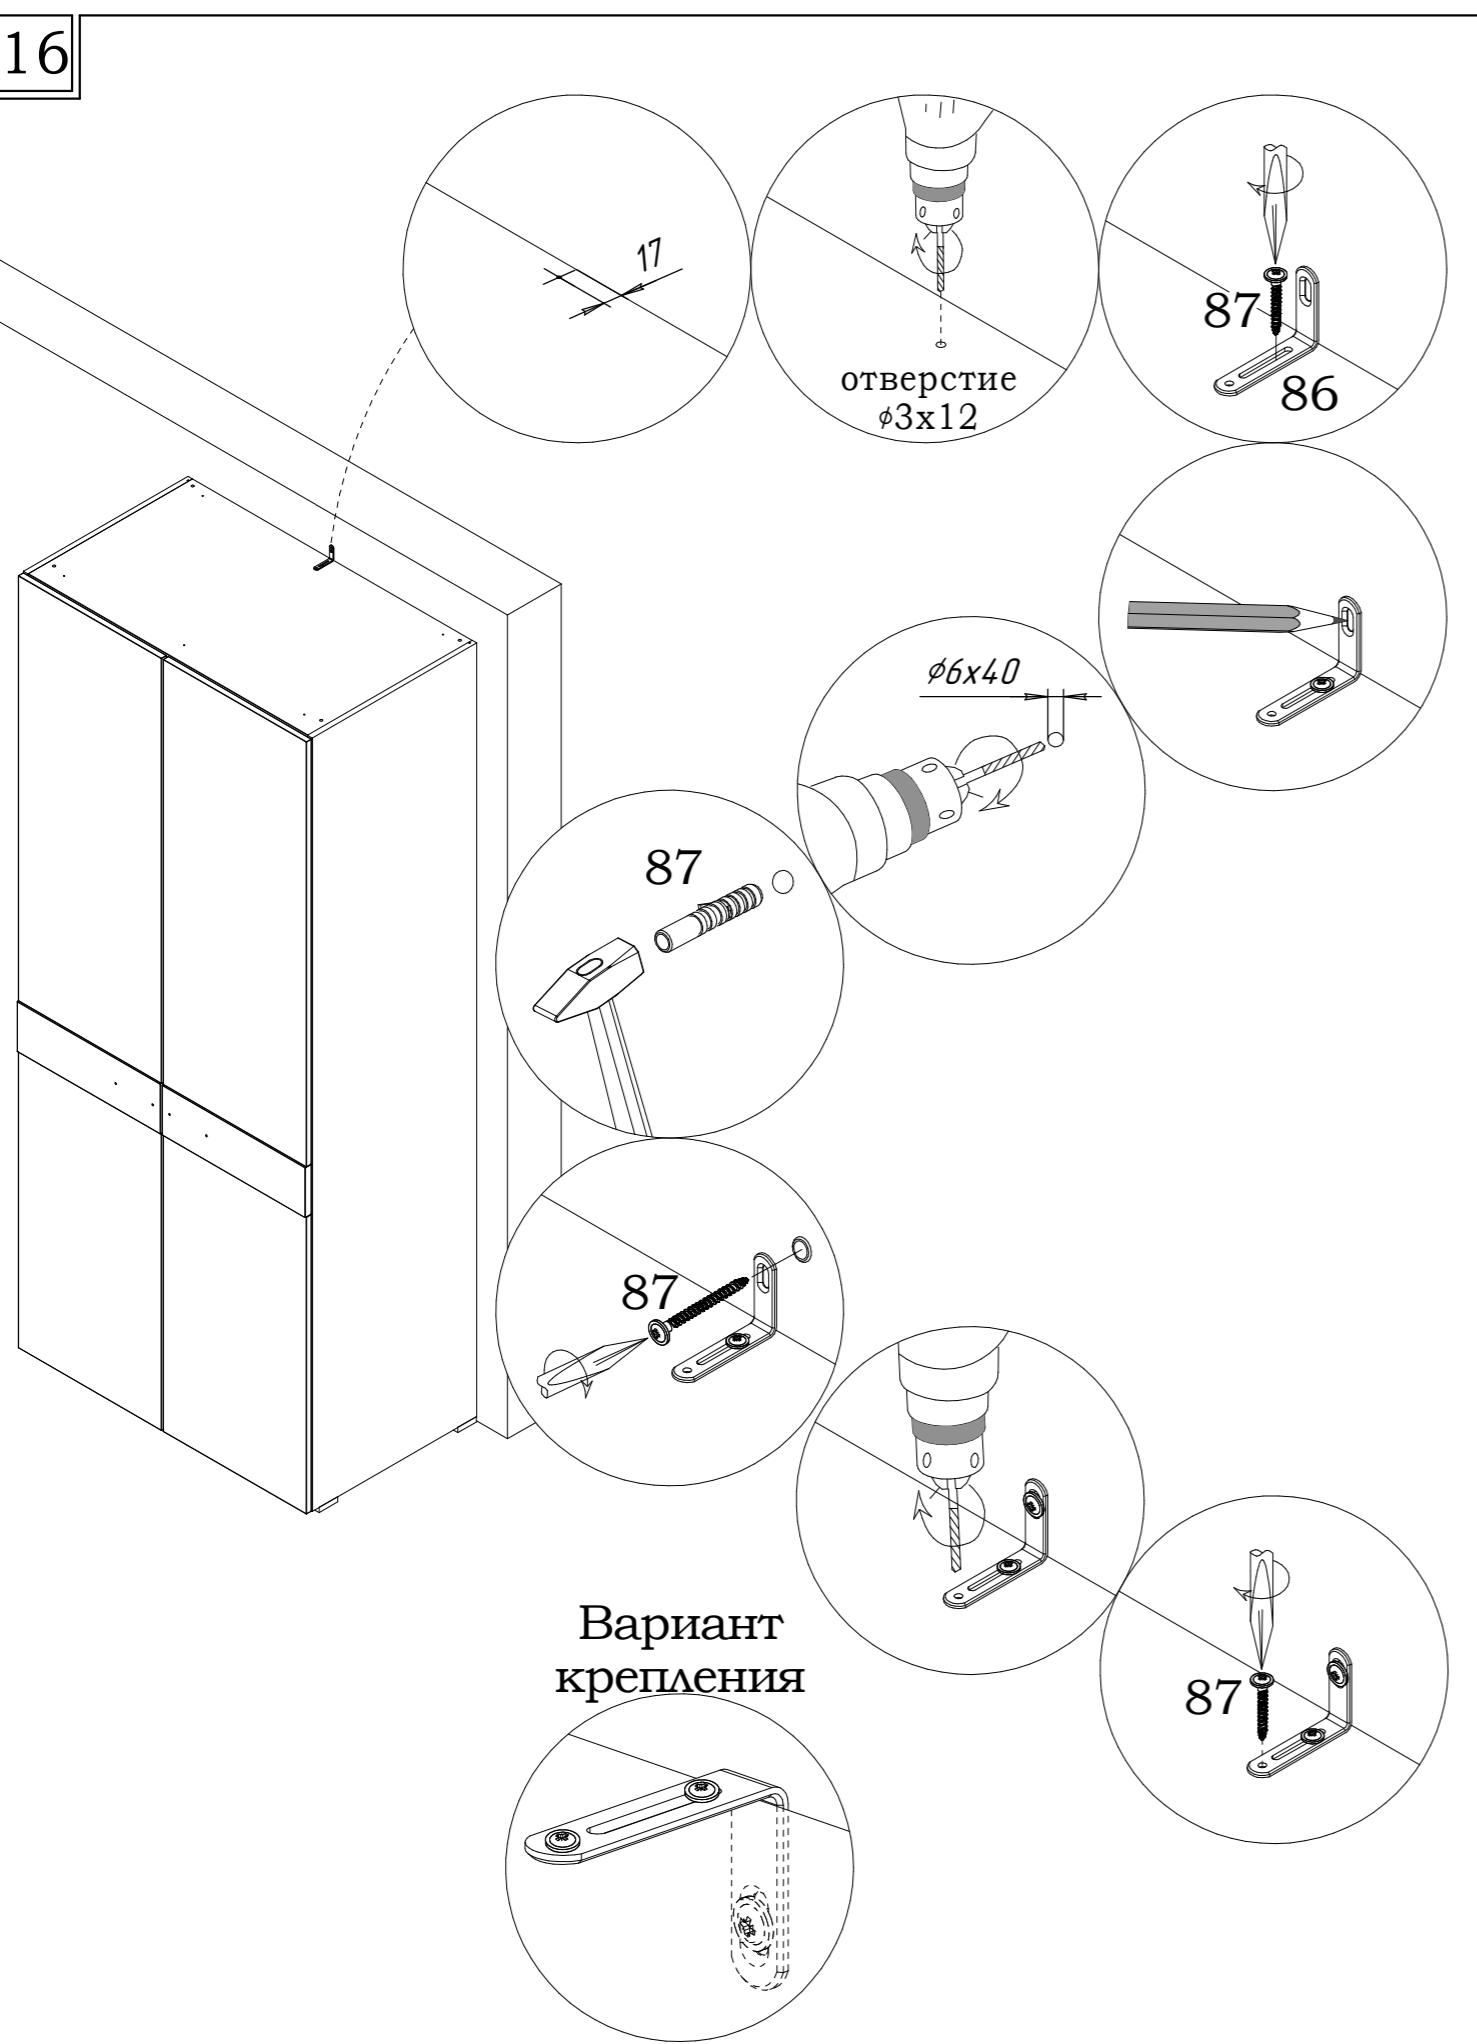

Вариант  
крепления

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

**ДЯТЬКОВО**  

**ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1  
Мебельная программа «BOSTON»  
Мебель бытовая корпусная

**Шкаф 54.121, Шкаф 54.122**

**Шкаф 54.123, Шкаф 54.124**

Артикул ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет  
Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества  
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

**ДЯТЬКОВО**  

**ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1  
Мебельная программа «BOSTON»  
Мебель бытовая корпусная

**Шкаф 54.121, Шкаф 54.122**

**Шкаф 54.123, Шкаф 54.124**

Артикул ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет  
Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества  
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

**ДЯТЬКОВО**  

**ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1  
Мебельная программа «BOSTON»  
Мебель бытовая корпусная

**Шкаф 54.121, Шкаф 54.122**

**Шкаф 54.123, Шкаф 54.124**

Артикул ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет  
Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества  
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

**ДЯТЬКОВО**  

**ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1  
Мебельная программа «BOSTON»  
Мебель бытовая корпусная

**Шкаф 54.121, Шкаф 54.122**

**Шкаф 54.123, Шкаф 54.124**

Артикул ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет  
Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества  
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839