


Универсальная инструкция №3 по сборке изделий программы "Altera"

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

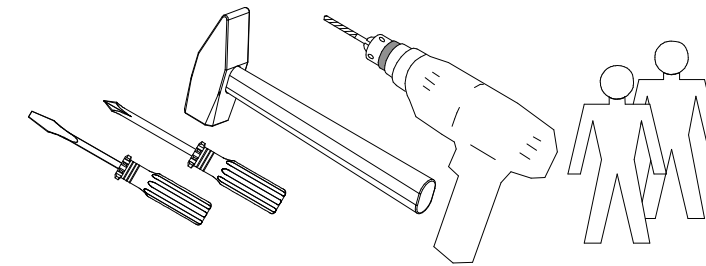


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

Внимание!

Для избежания потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
предохранительном материале

Шкаф 49.090 Шкаф 49.091 Шкаф 49.092 Шкаф 49.093 Шкаф 49.094 Шкаф 49.095 Шкаф 49.096 Шкаф 49.100 Шкаф 49.101 Шкаф 49.102

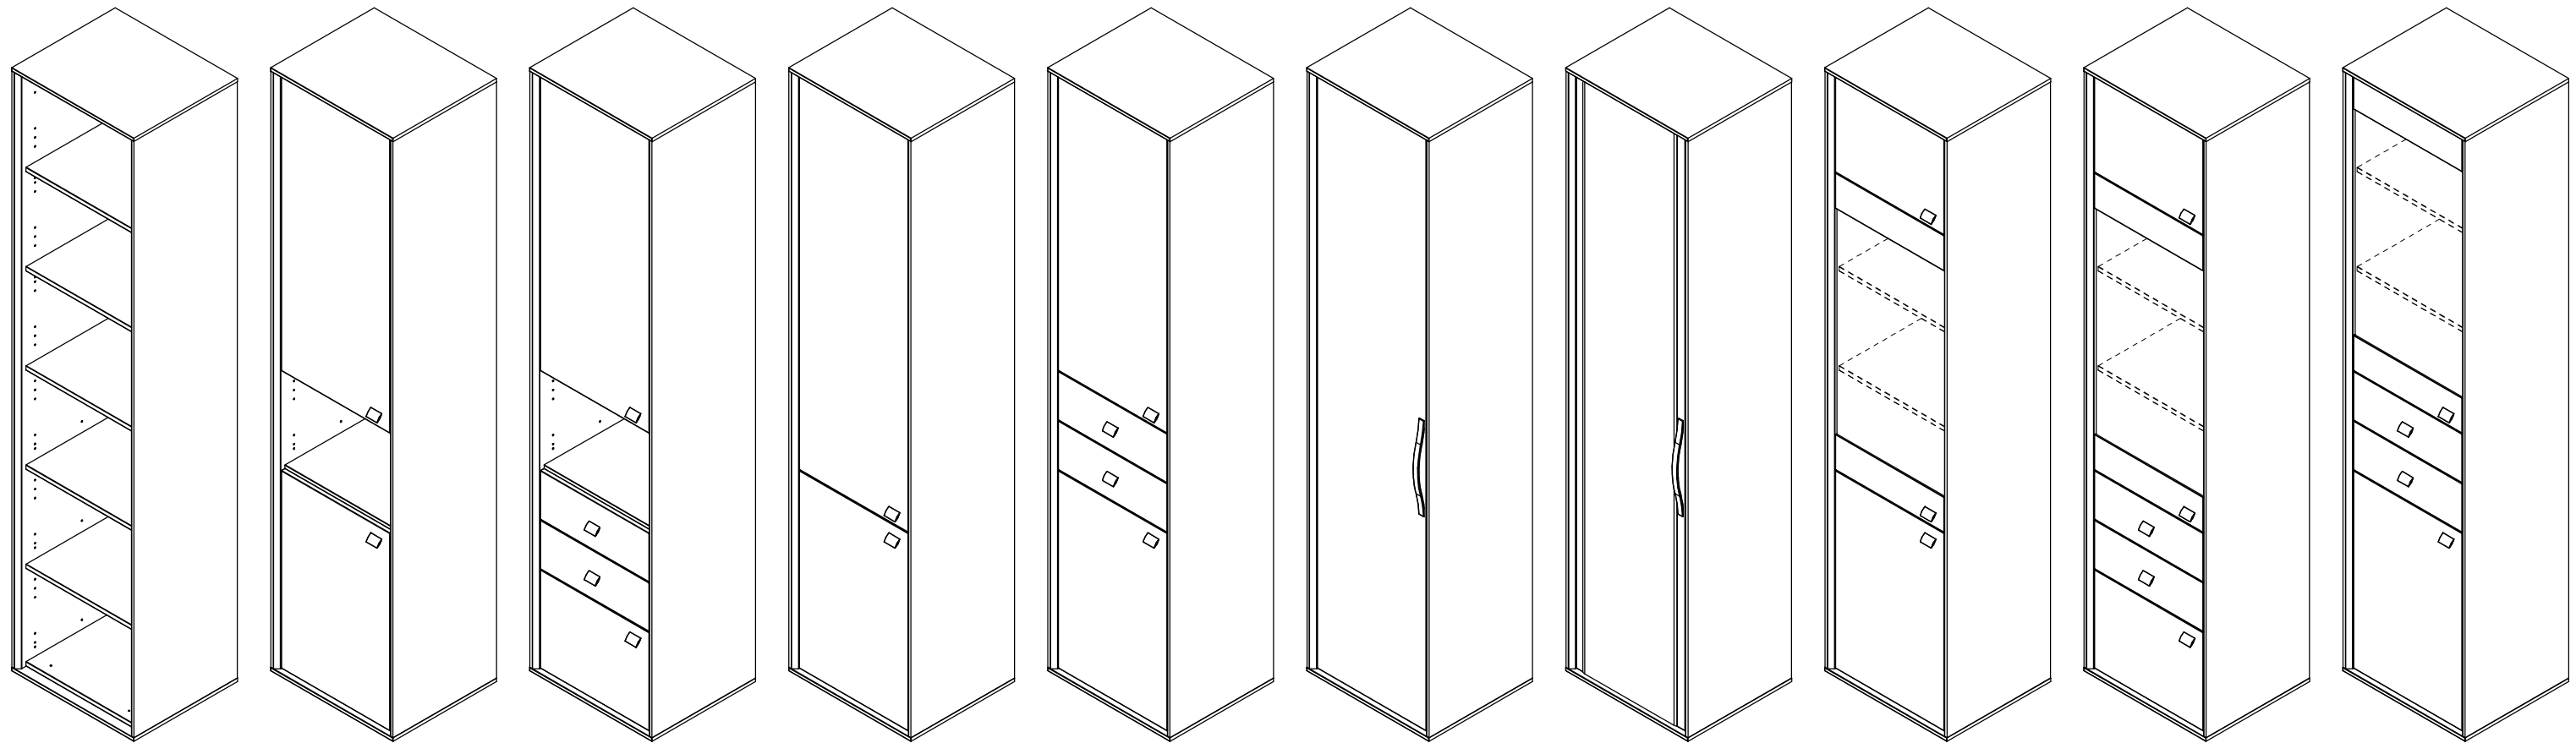

Универсальная инструкция №3 по сборке изделий программы "Altera"


1. Сборка корпуса (шкафа 49.090)

Для шкафов 49.100, 49.101 со
стеклянными полками **С**


1 8 шт.	3 8 шт.
7 8 шт.	14 8 шт.
26 2 шт.	62 12 шт.
86 1 шт.	87 1 КОМПЛ.
190 8 шт.	195 20 шт.
376 20 шт.	808 4 шт.
	1045 4 шт.

**Переменные данные для
шкафов 49.100, 49.101,
49.102 со стеклянными
полками **С****


195 12 шт.	375 8 шт.	376 12 шт.
---------------	--------------	---------------

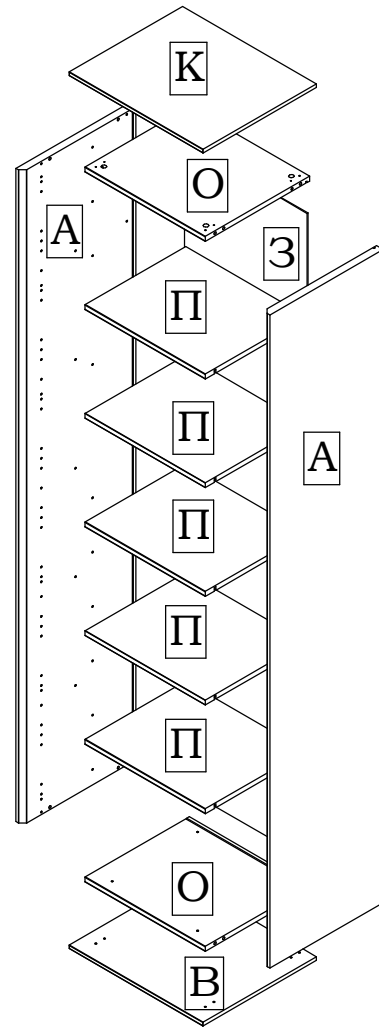


Для шкафа
49.102 со
стеклянными
полками **С**

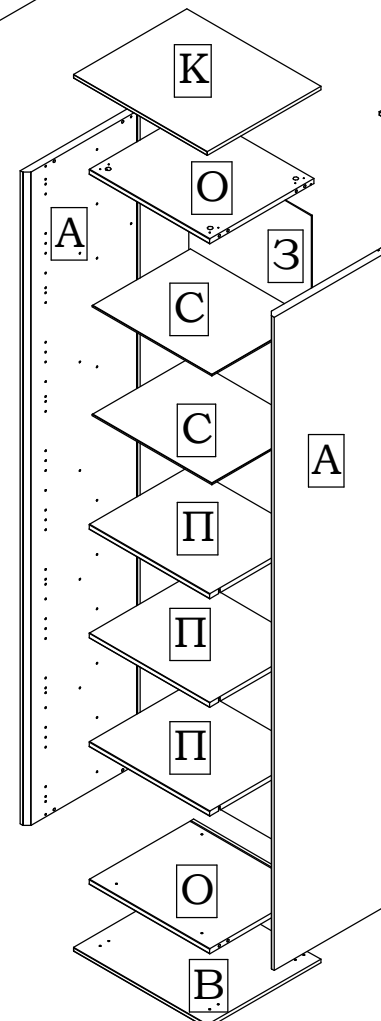


1.1

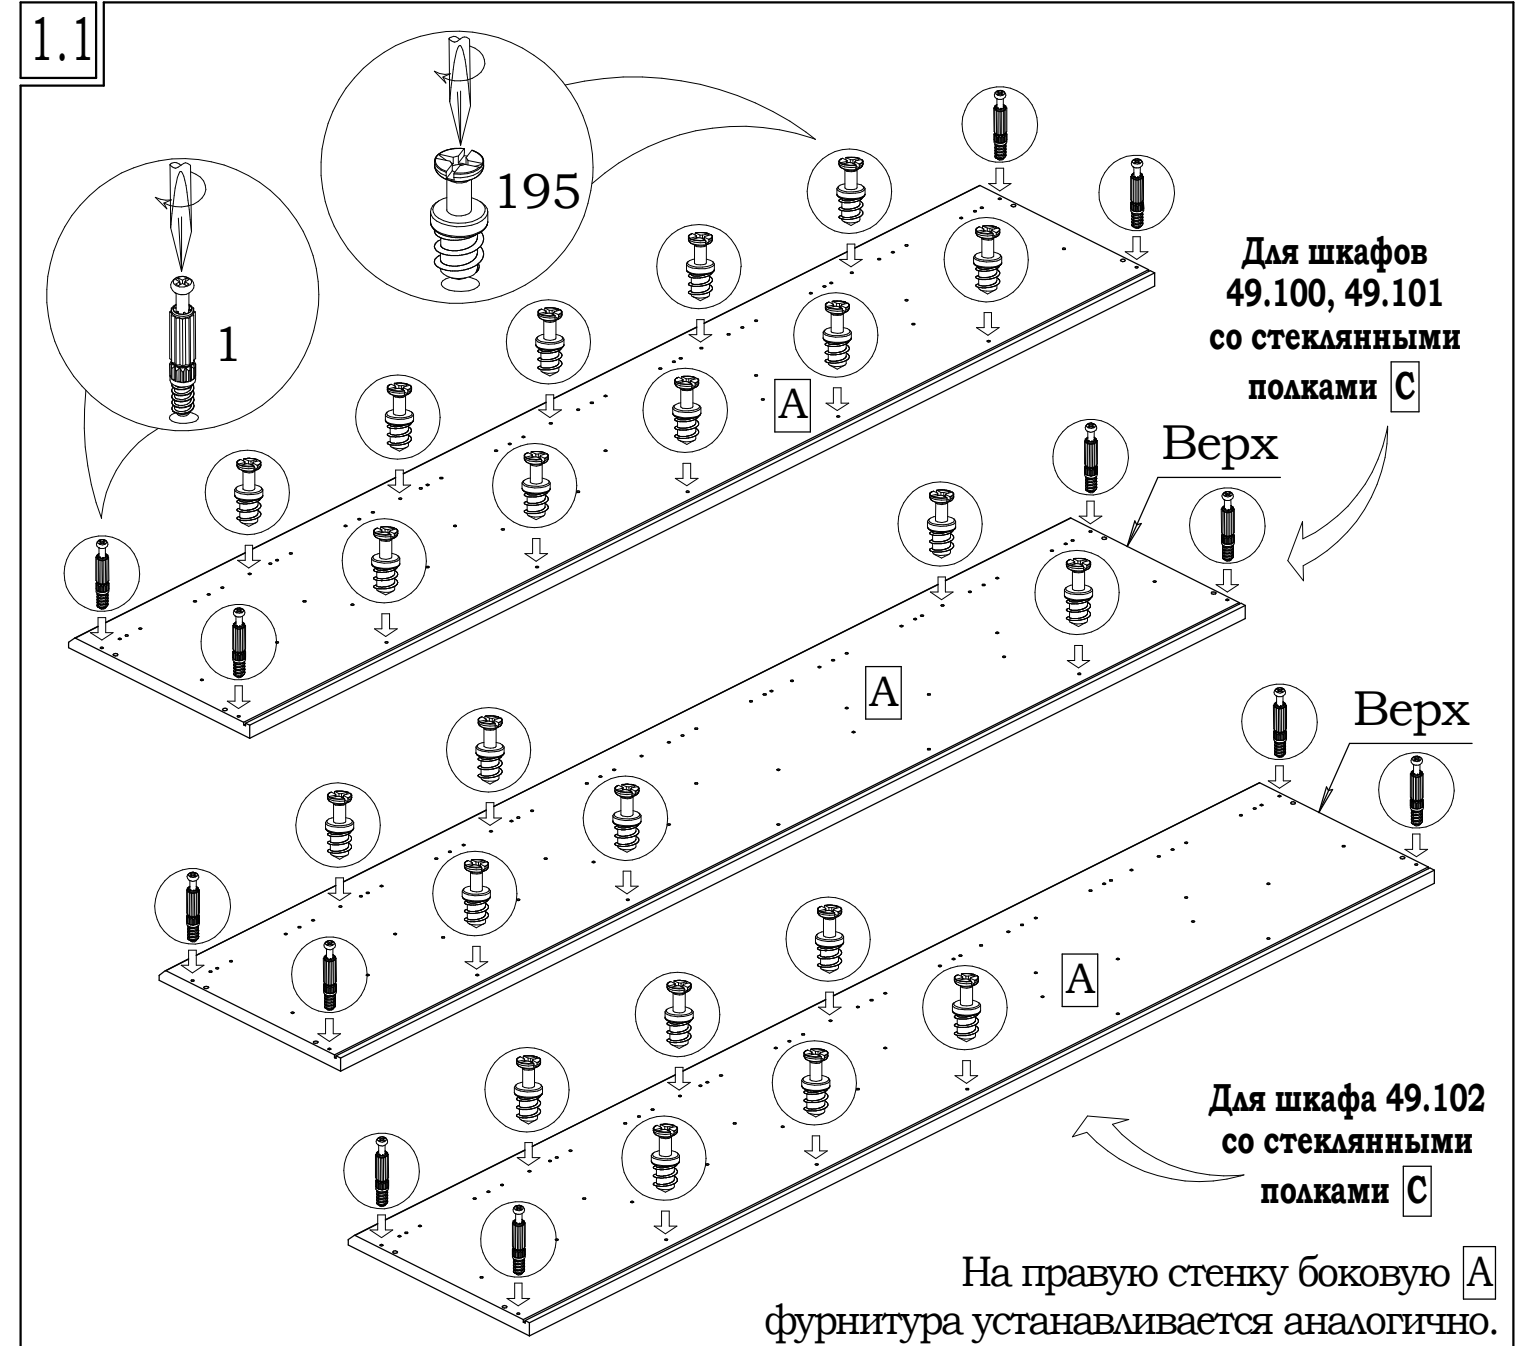





1.2

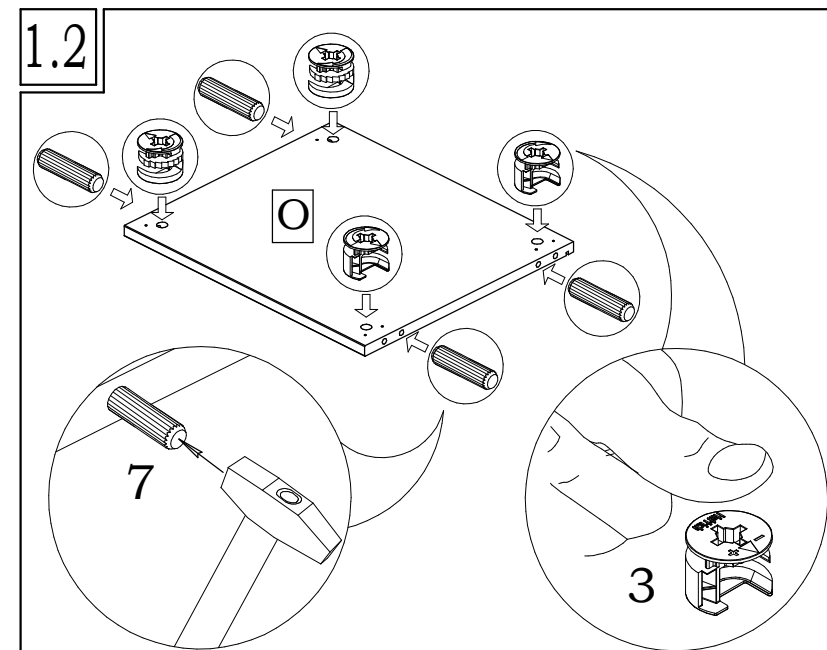

1.3

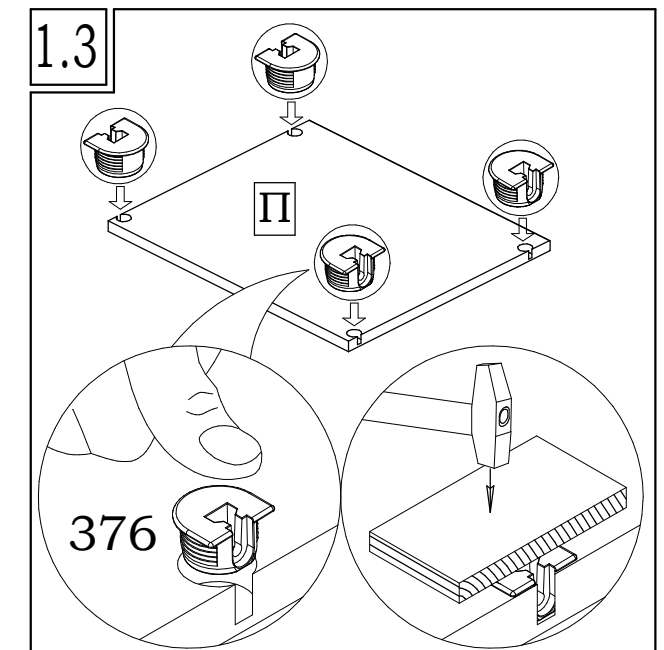

Универсальная инструкция №3 по сборке изделий программы "Altera"

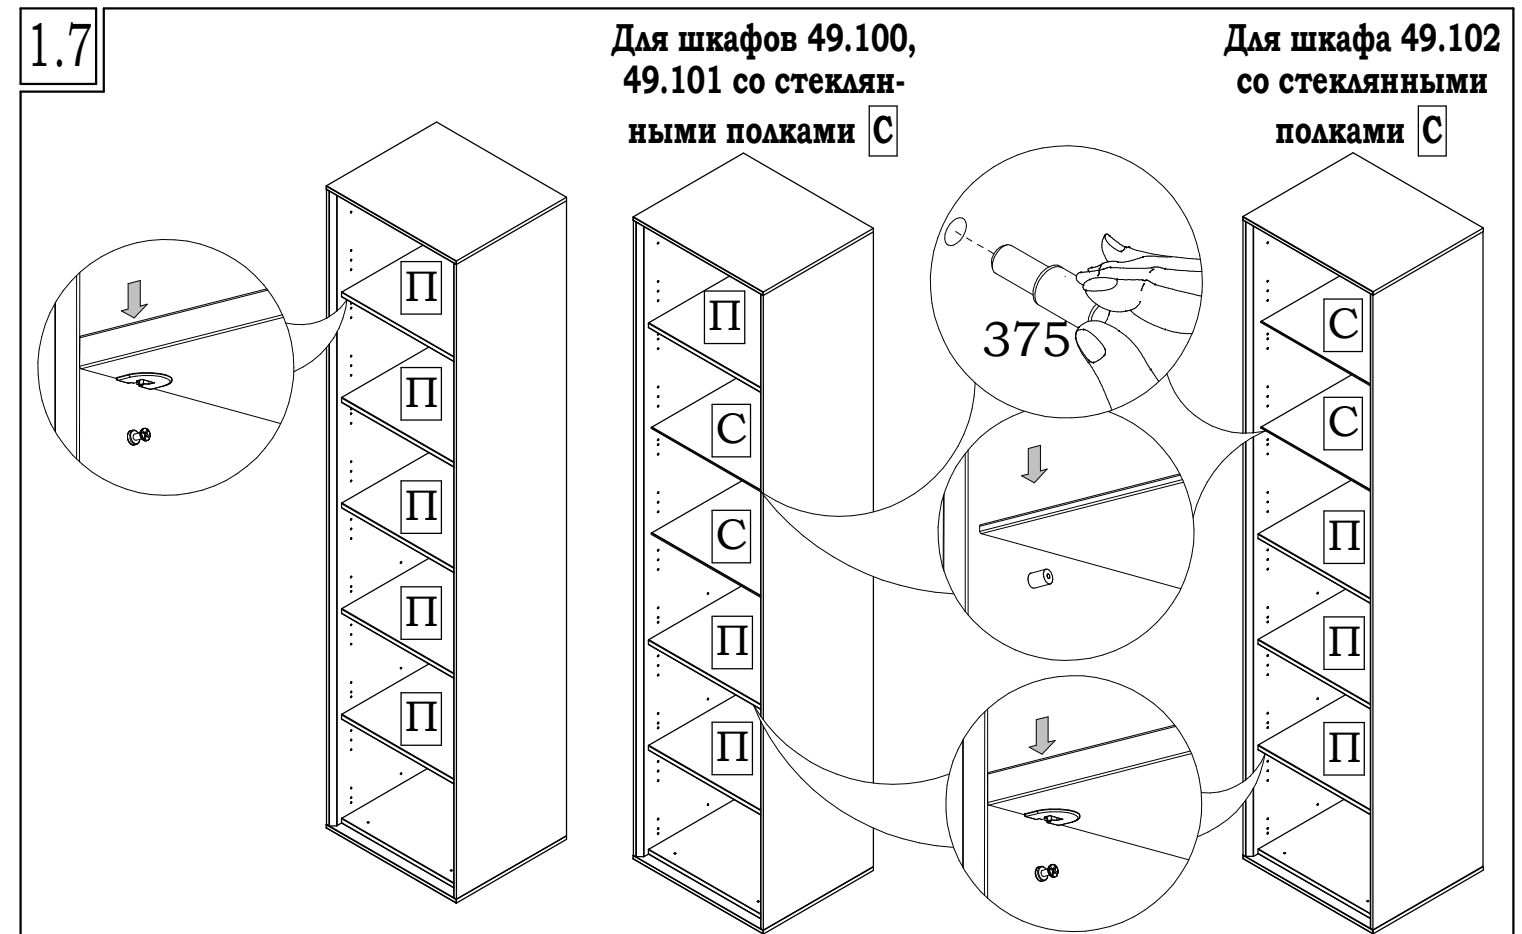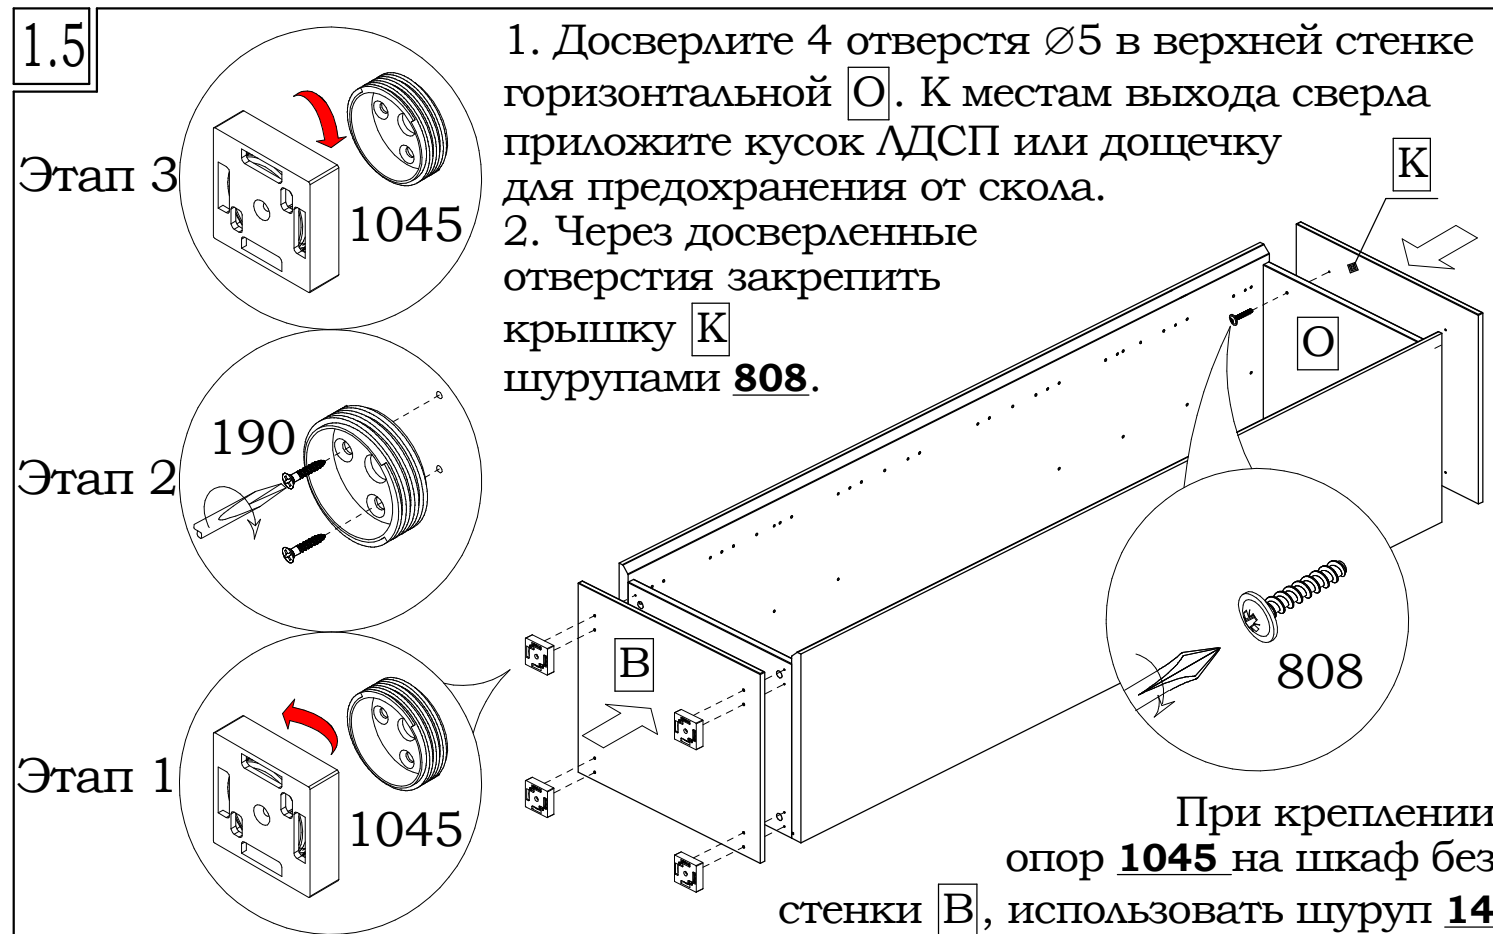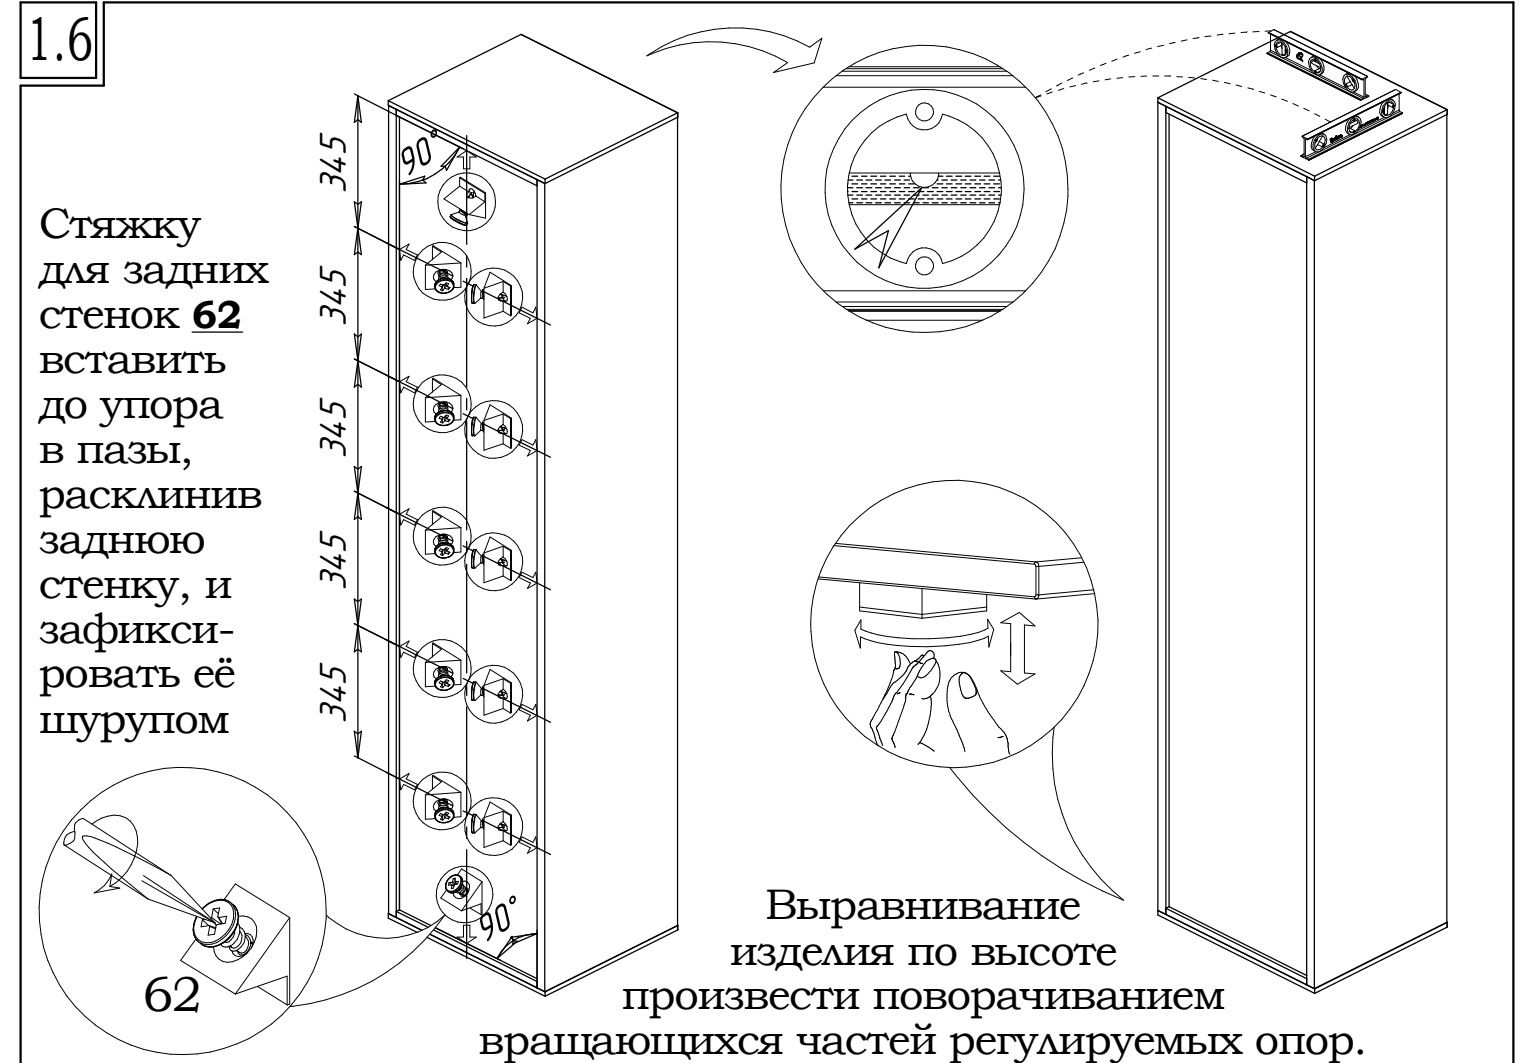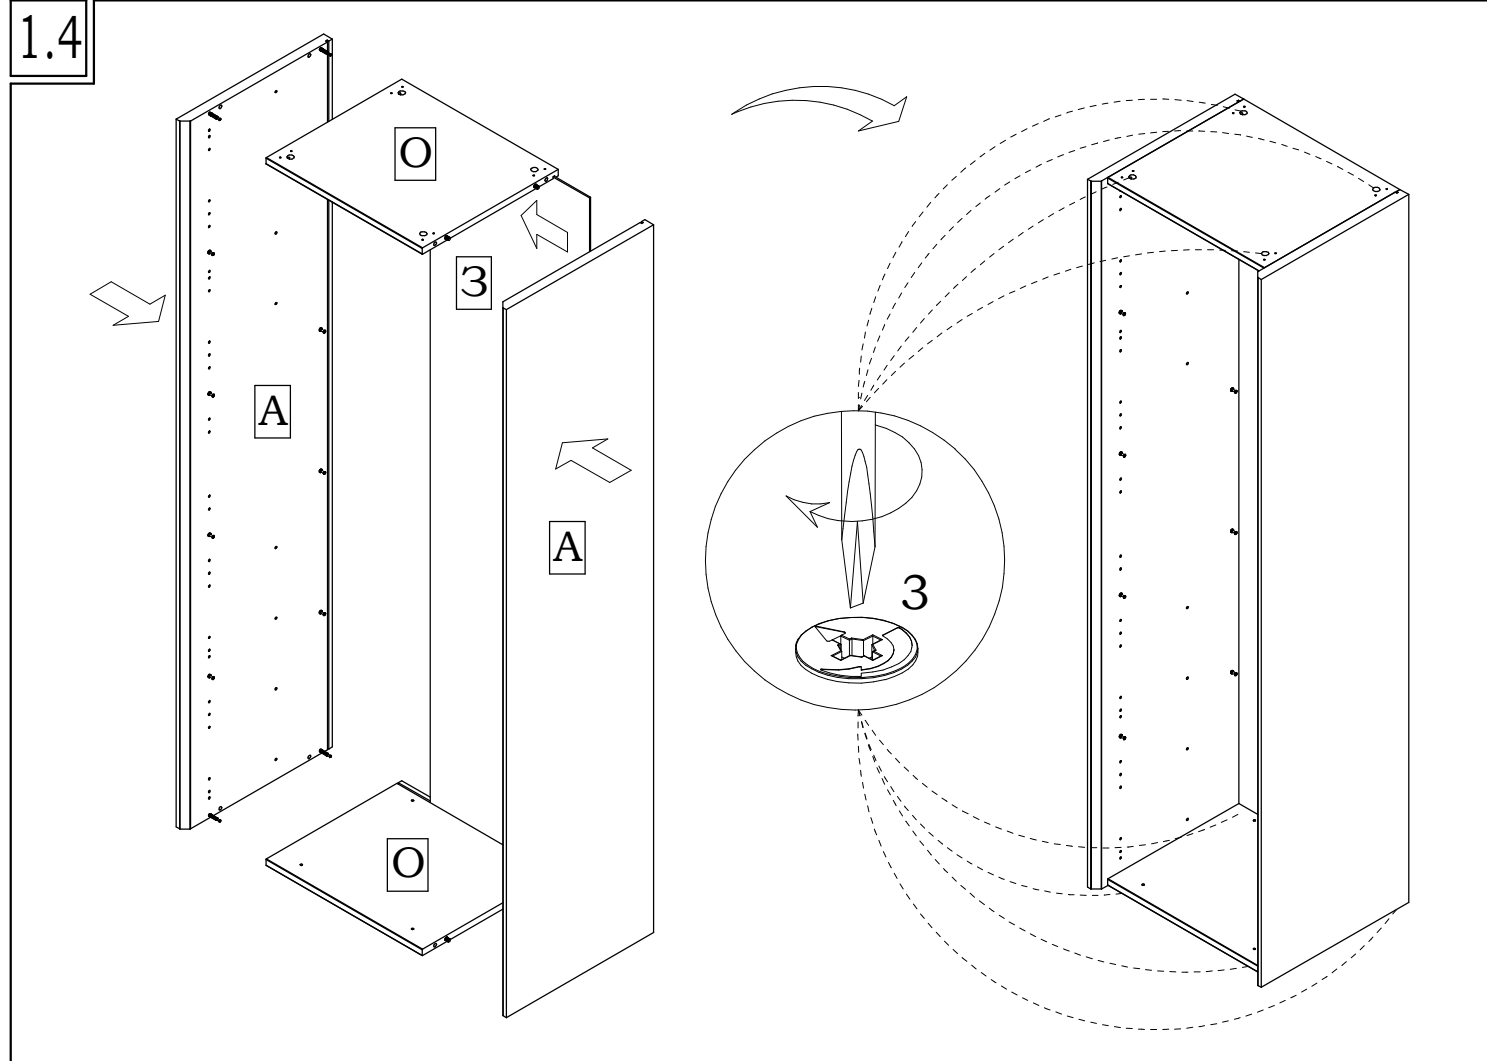

Универсальная инструкция №3 по сборке изделий программы "Altera"

1.8

Крепление шкафа к стене.




Соединение с другими изделиями

1. Аккуратно просверлите два отверстия $\varnothing 5$ в левой или правой стенке боковой **A**.
2. Поставьте изделия вплотную друг к другу, произведите выравнивание по высоте.
3. Соедините шурупами 26 через просверленные отверстия

1.9

Монтаж светового оборудования

Внимание: световое оборудование является опцией для шкафов 49.100, 49.101, 49.102 со стеклянными полками и не входит в стандартный комплект поставки

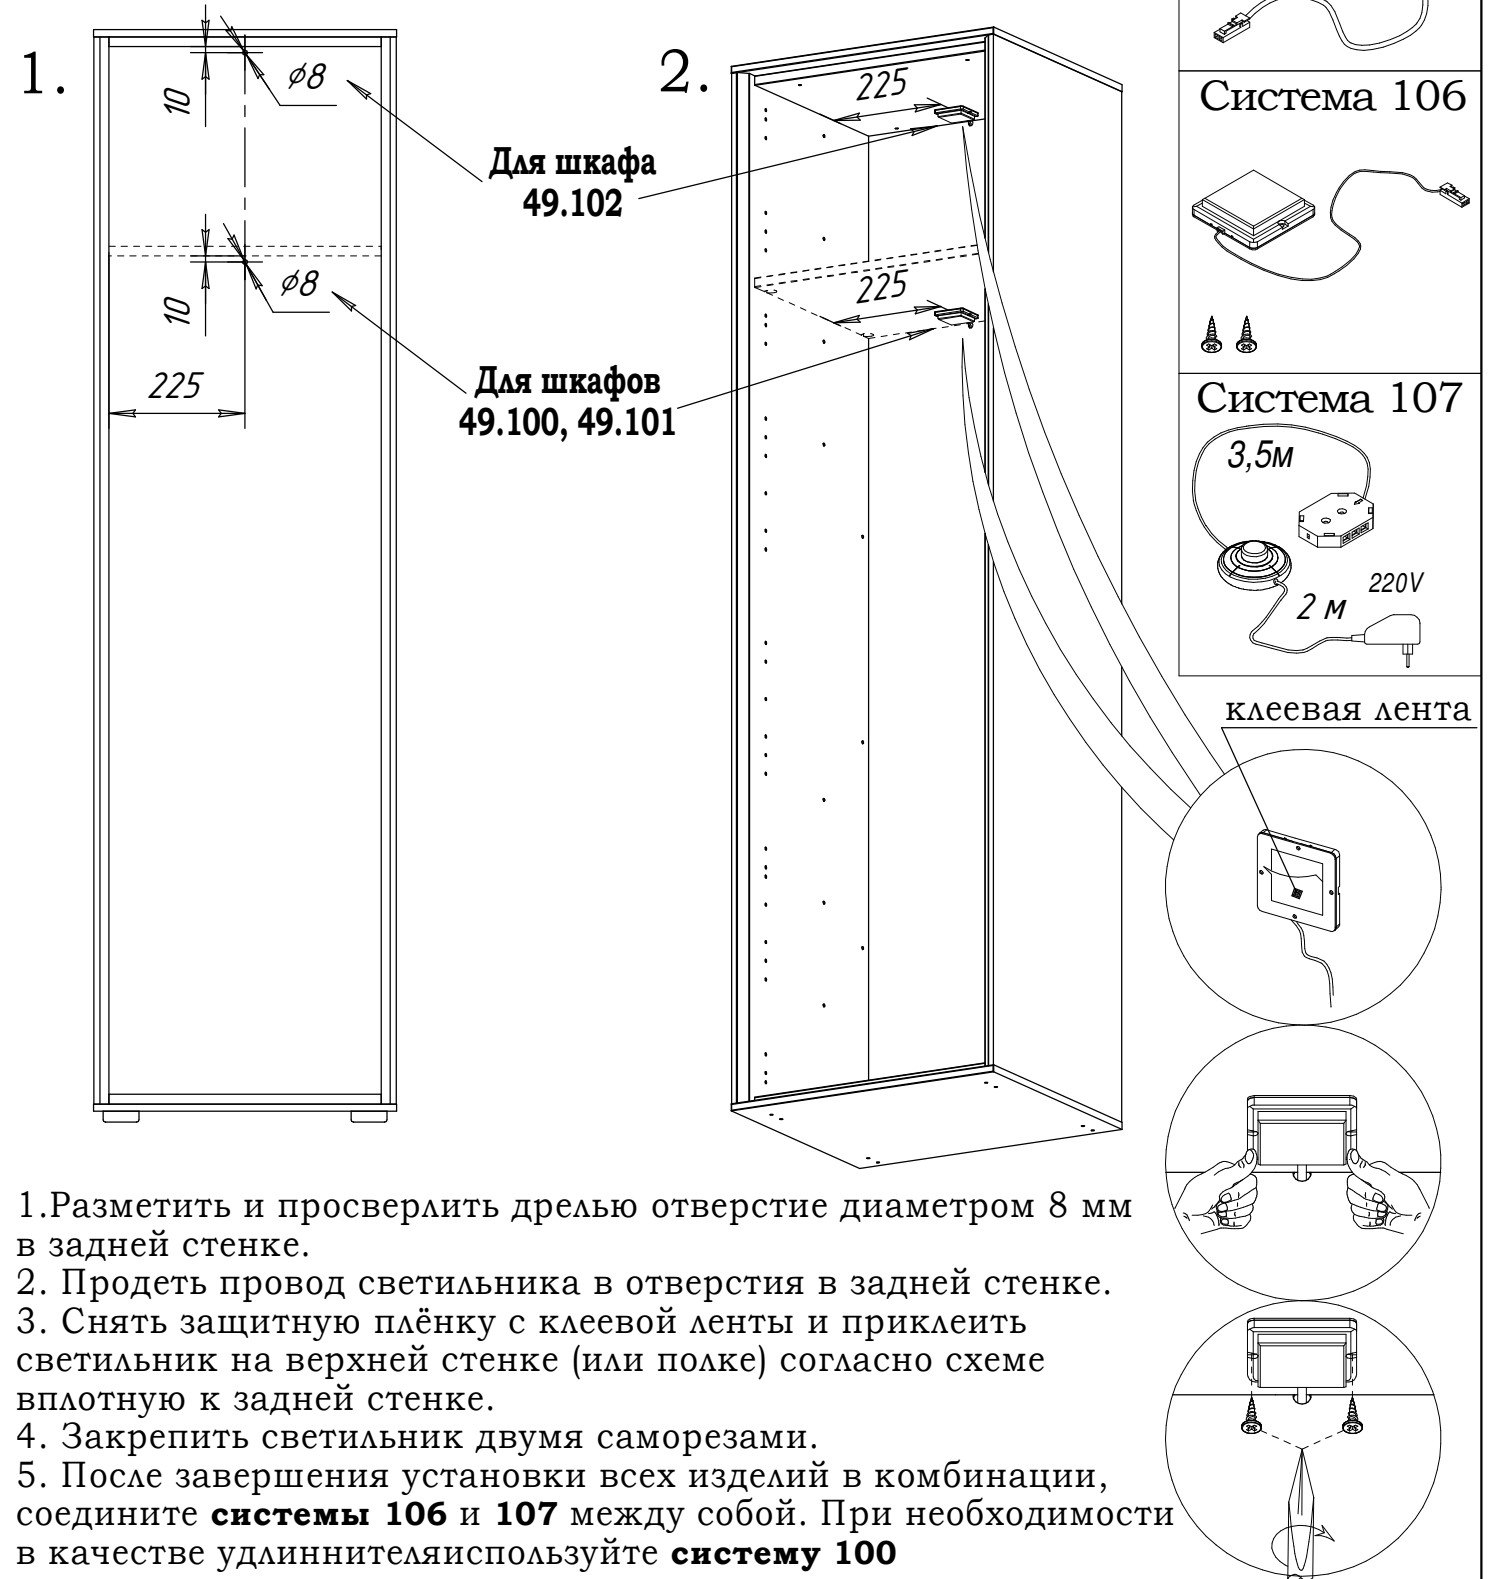

1. Разметить и просверлить дрелью отверстие диаметром 8 мм в задней стенке.
2. Продеть провод светильника в отверстия в задней стенке.
3. Снять защитную плёнку с клеевой ленты и приклеить светильник на верхней стенке (или полке) согласно схеме вплотную к задней стенке.
4. Закрепить светильник двумя саморезами.
5. После завершения установки всех изделий в комбинации, соедините **системы 106 и 107** между собой. При необходимости в качестве удлинителя используйте **систему 100**

Внимание!


Светильники (система 106) от нескольких изделий
можно подключить к одной системе 107,
но не более 5 светильников.

1.9а


1. Разметить и просверлить дрелью отверстие диаметром 8 мм в задней стенке для вывода провода от светильника.

Для шкафа
49.102


Для шкафов
49.100, 49.101

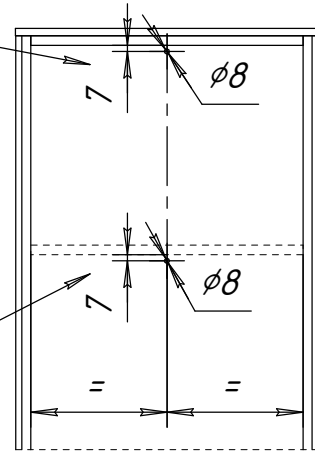


2. Установить крепления для светильника согласно схемы

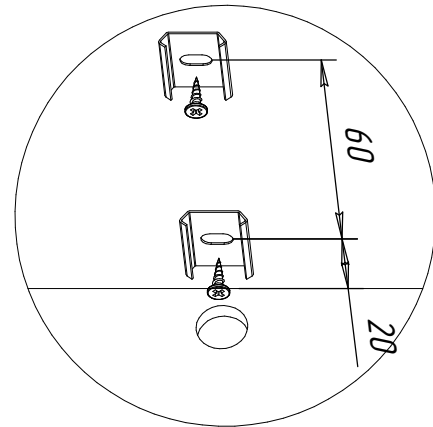


3. Пропустить провод от светильника в отверстие в задней стенке и надвинуть светильник на крепления в плотную к задней стенке.

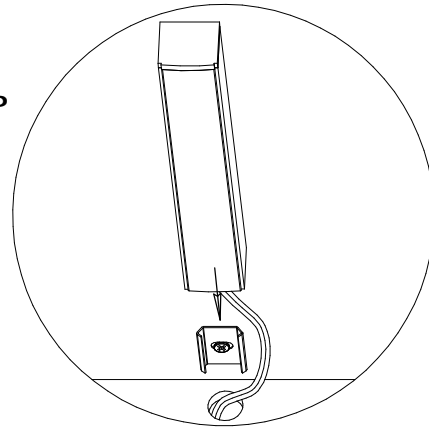

4. Зафиксировать светильник от смещения, натянув провод и намотав его на клипсу для проводов.

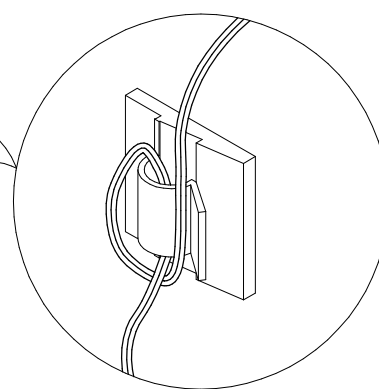


Система 100




2 м

Система 149



2 м

Система 107



3,5м


2 м

220V

Внимание!

Светильники (система 149) от нескольких изделий можно подключить к одной системе 107, но не более 6 светильников.


2. Сборка и установка ящика

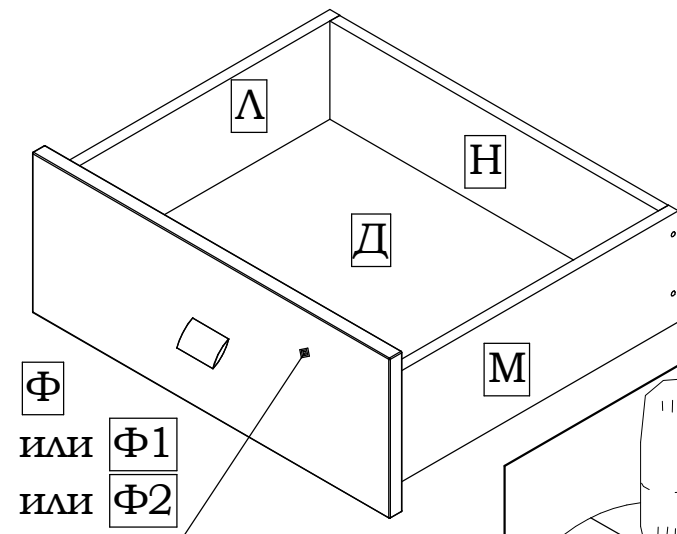


Фурнитура для одного ящика

9 6x30 2 шт.	32 6,3x10,5 4 шт.
37 4 шт.	42 5x50 4 шт.
58 2 шт.	62 4 шт.
98 M4x20 2 шт.	235 4 шт.
1659 1 шт.	1661 1 комп.

Досверлить в стенках передних два отверстия $\phi 5$ мм, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола

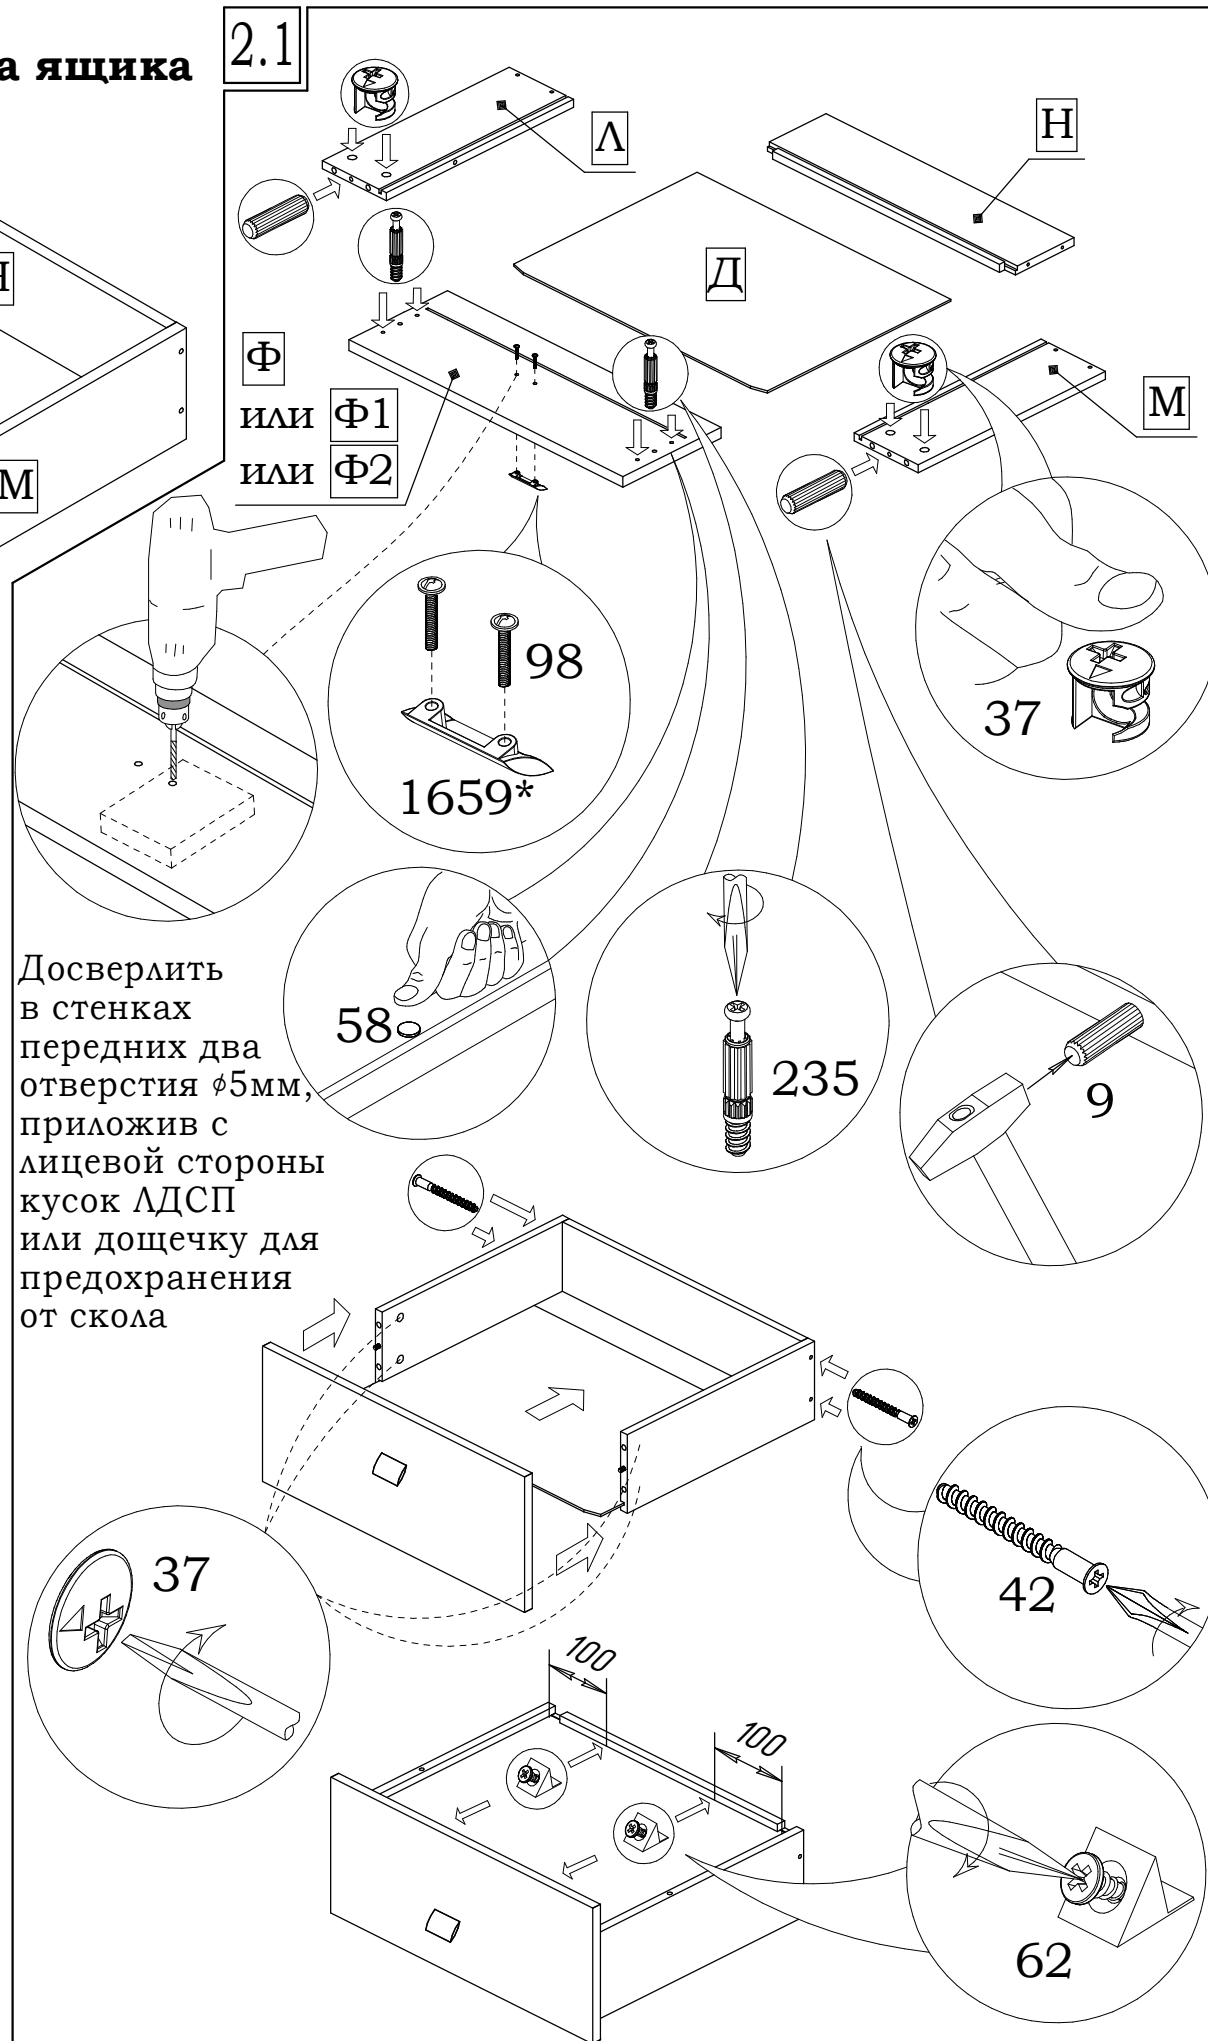


2.2

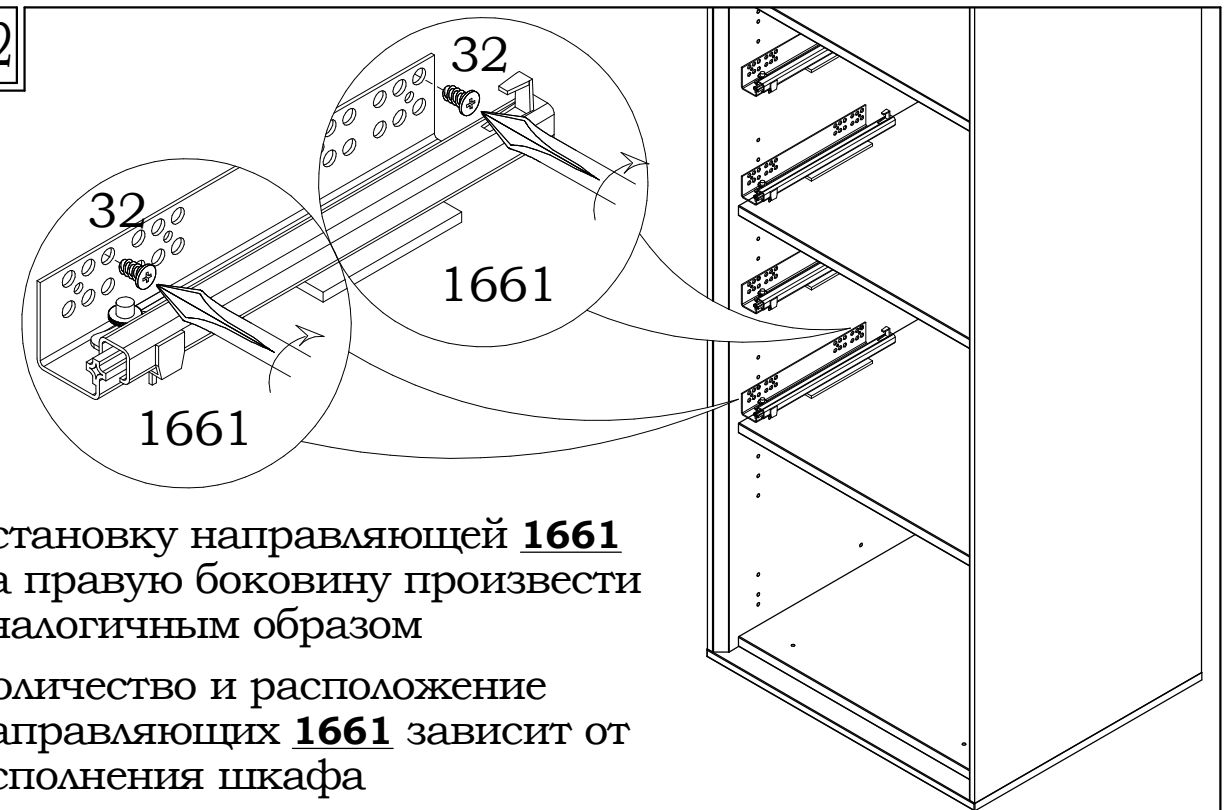

Установку направляющей **1661** на правую боковину произвести аналогичным образом





Количество и расположение направляющих **1661** зависит от исполнения шкафа

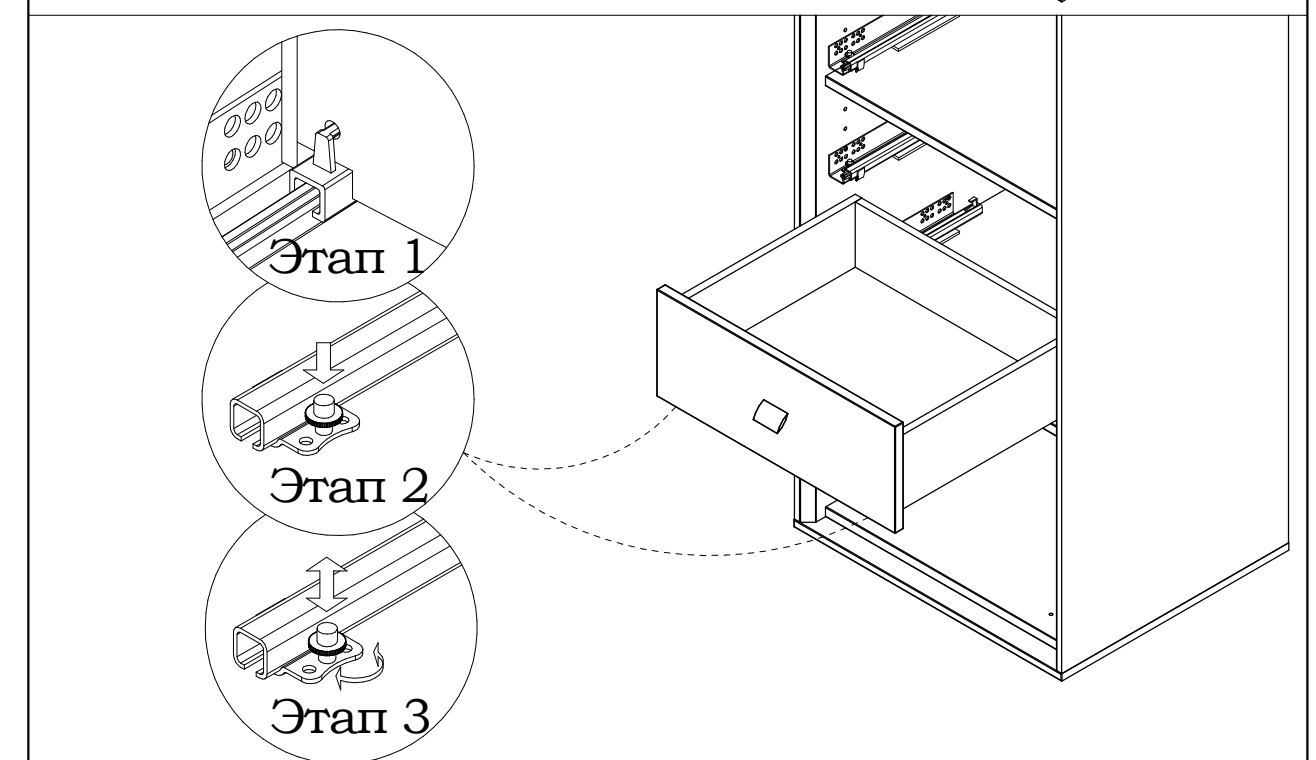


1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой. Аналогично устанавливаются и остальные ящики. Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

3. Сборка и установка дверей





Общая фурнитура для одной двери

58  2 шт.	98  M4x20 2 шт.	1293  2 шт.	1402  2 шт.
---	--	--	--




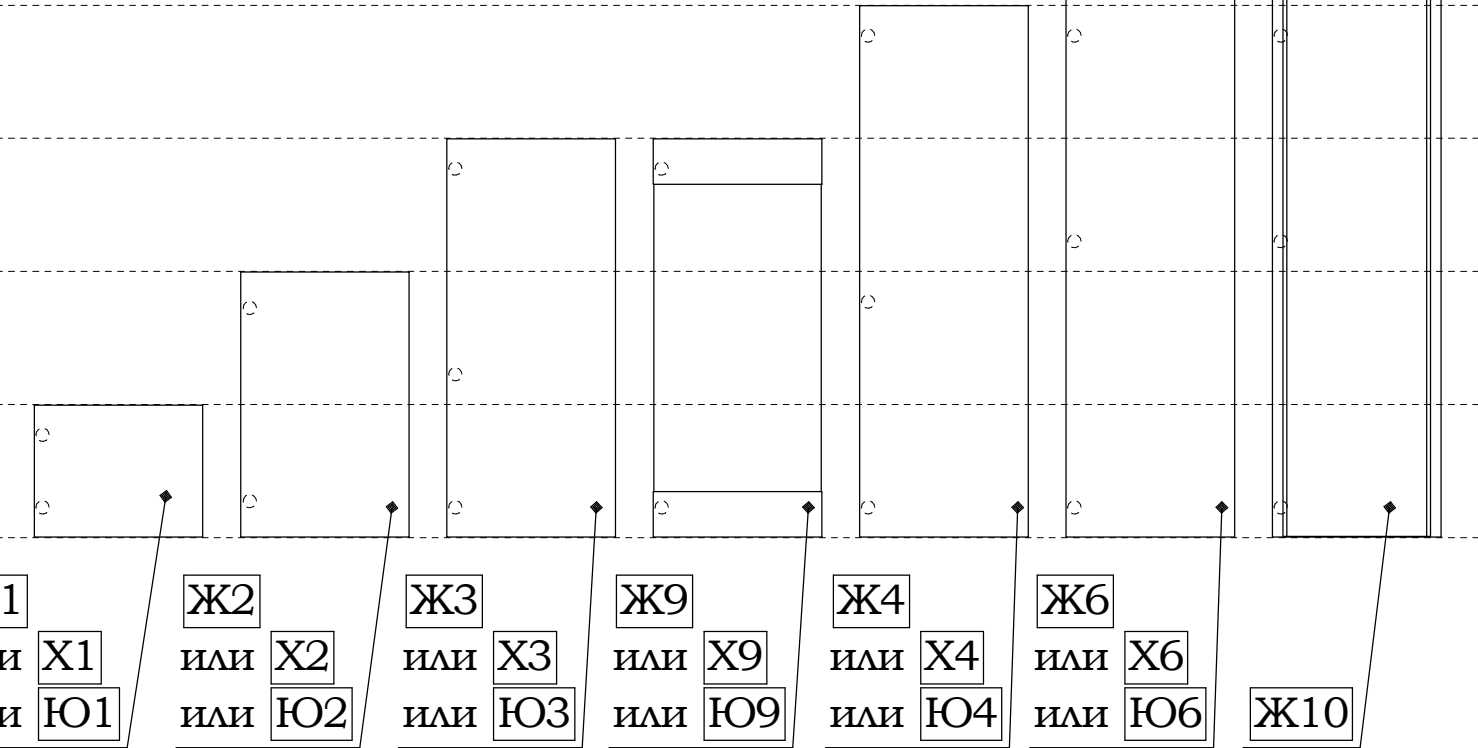


Дополнительная фурнитура для одной двери





Для двери Ж1, X1, Ю1, Ж2, X2, Ю2, Ж9, X9, Ю9

17  φ4x15 4 шт.	1659  1 шт.	1664  2 шт.	2004  2 шт.
---	--	--	--


Для двери Ж6, X6, Ю6, Ж10

17  φ4x15 8 шт.	1660  1 шт.	1664  4 шт.	2004  4 шт.
---	--	--	--

Для двери Ж3, X3, Ю3, Ж4, X4, Ю4

17  φ4x15 6 шт.	1659  1 шт.
1664  3 шт.	2004  3 шт.

3.1

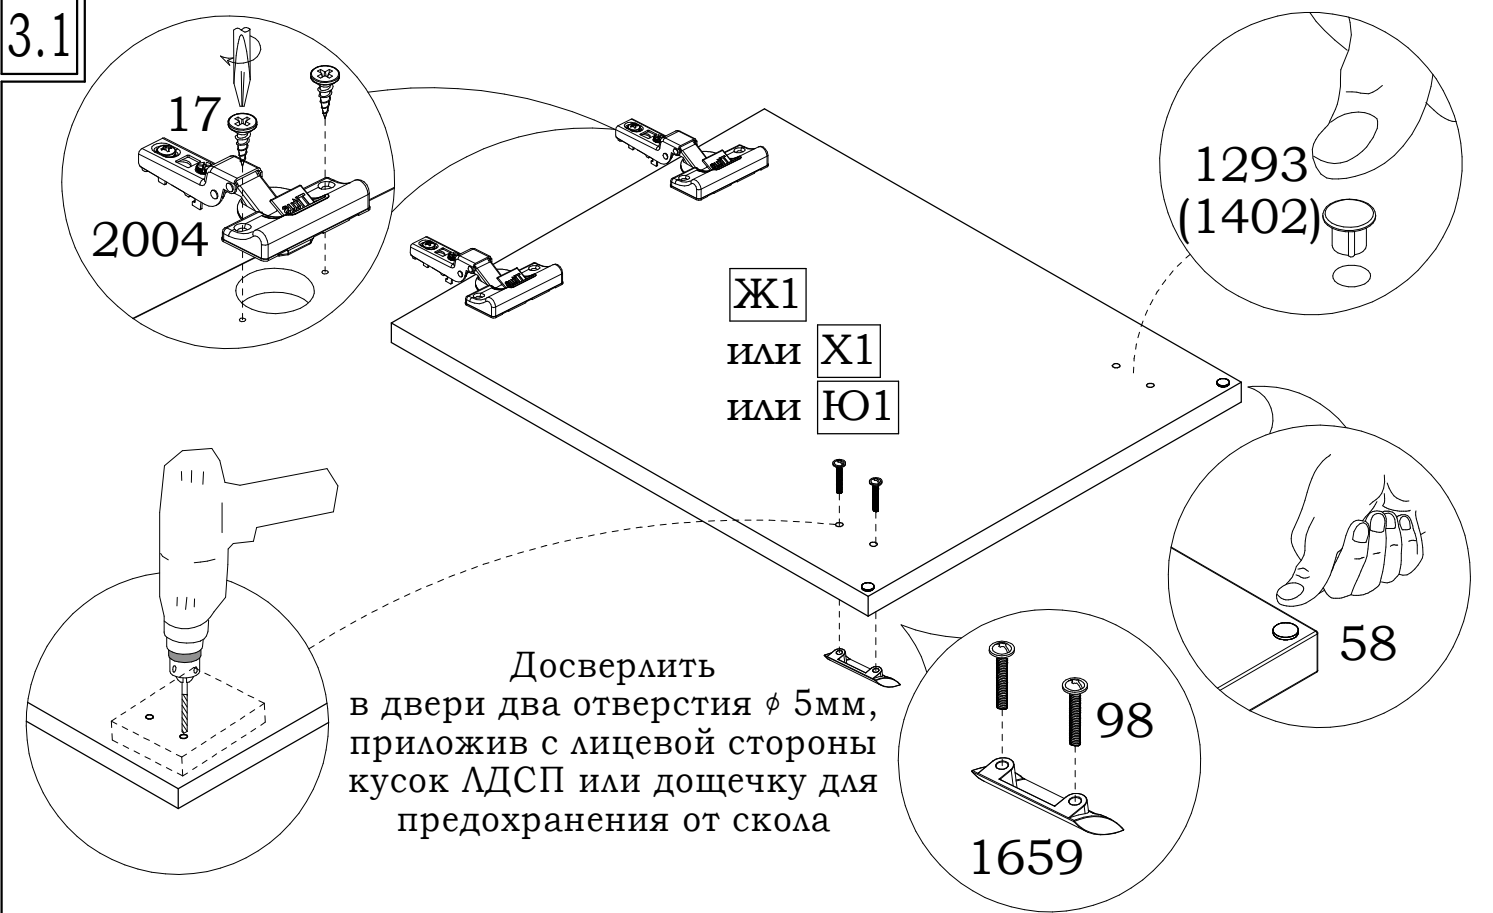

Внимание!


Расположение ручек зависит от расположения двери на изделии

Вариант навески на левую боковину

Вариант навески на правую боковину


Верх шкафа

Низ шкафа

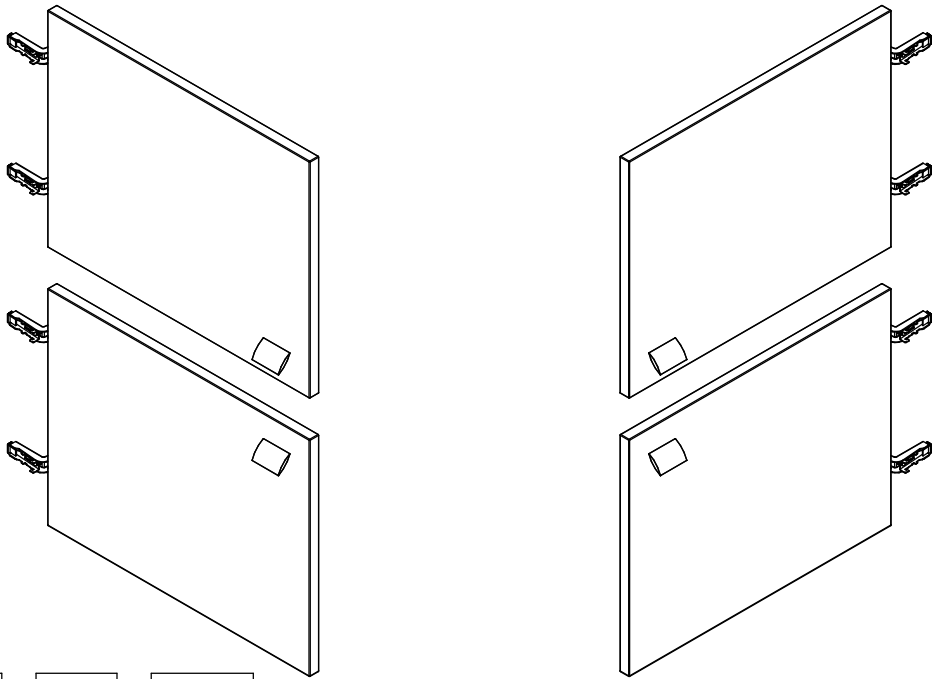


В дверях Ж6, X6, Ю6, Ж10 ручка 1660* находится всегда в крайнем нижнем положении
 На другие двери фурнитура устанавливается аналогично.

3.2

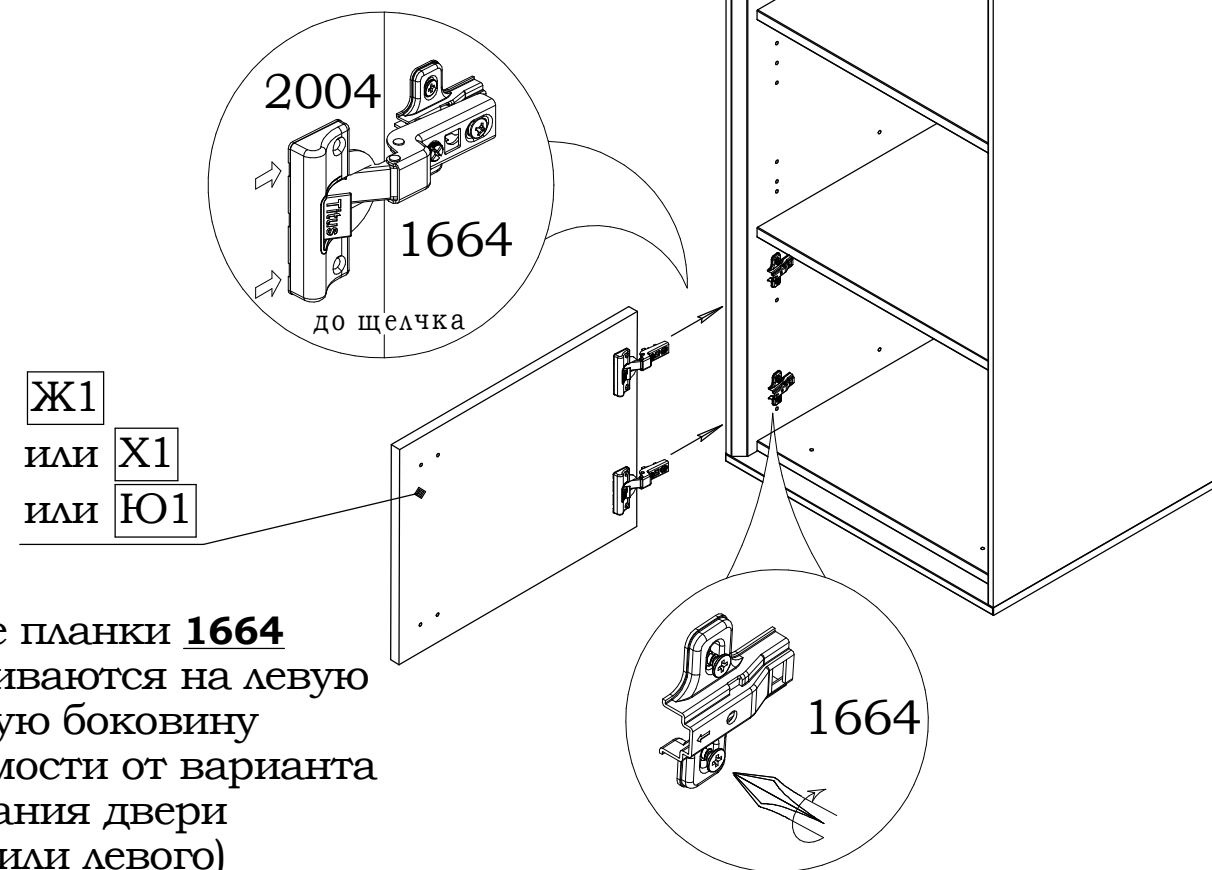

Ответные планки **1664** устанавливаются на левую или правую боковину в зависимости от варианта навешивания двери (правого или левого)

Вариант

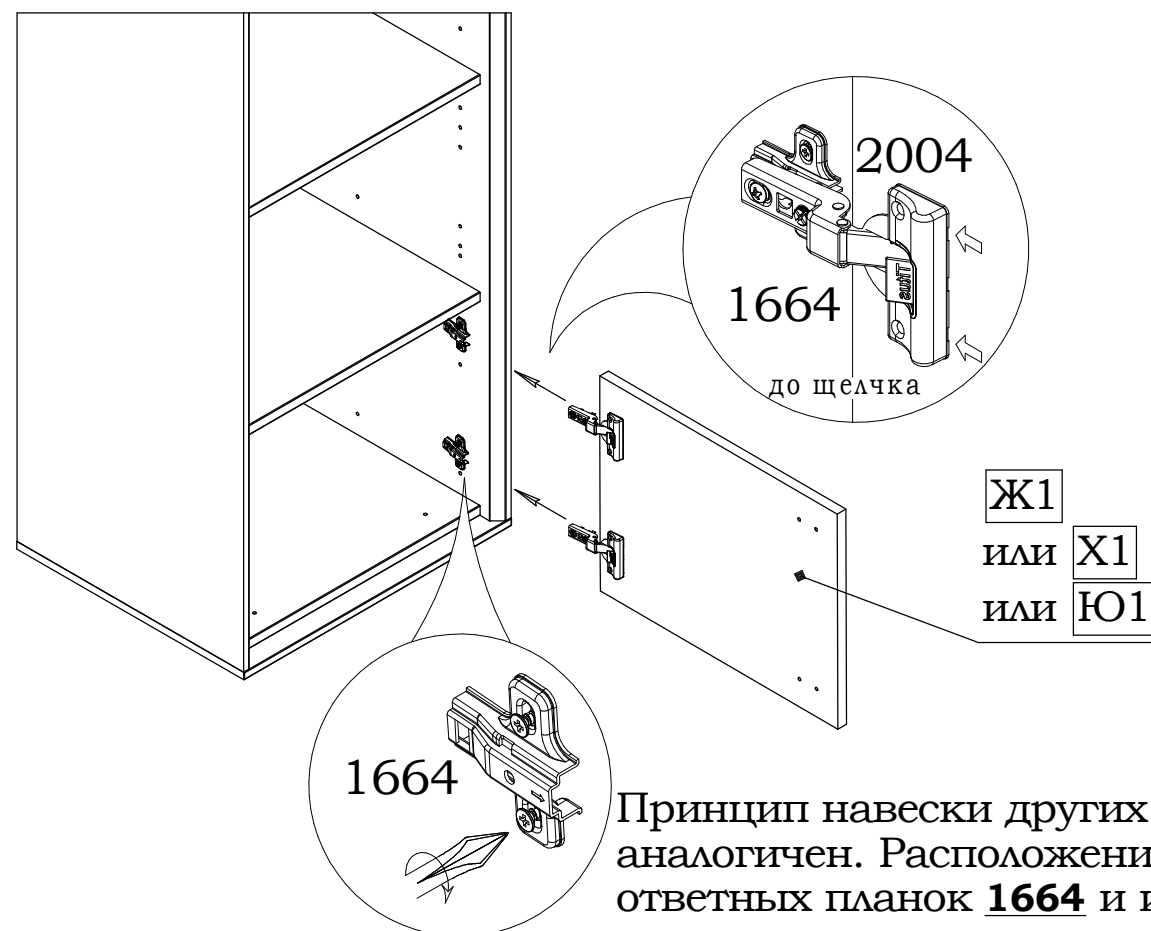


Принцип навески других дверей аналогичен. Расположение дверей, ответных планок **1664** и их количество, зависит от исполнения шкафа

3.3

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

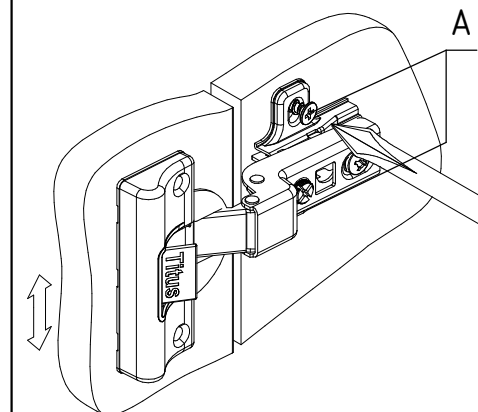


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

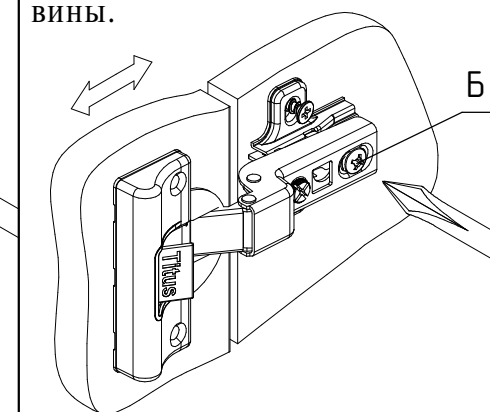

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

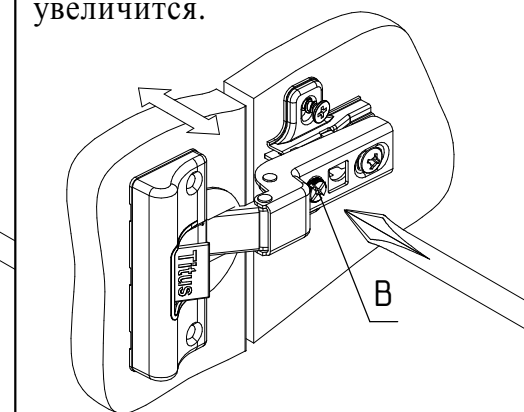

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис 1

**Мебель бытовая деревянная, в наборах
Мебельная программа «ALTERA»**

Шкаф 49.090, Шкаф 49.091, Шкаф 49.092

Шкаф 49.093, Шкаф 49.094, Шкаф 49.095

Шкаф 49.096, Шкаф 49.100, Шкаф 49.101

Шкаф 49.102

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839