


Инструкция по сборке шкафов 85.111, 85.113, 85.114

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

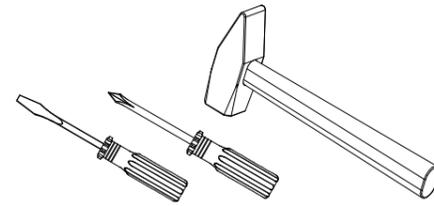


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



Шкаф 84.111

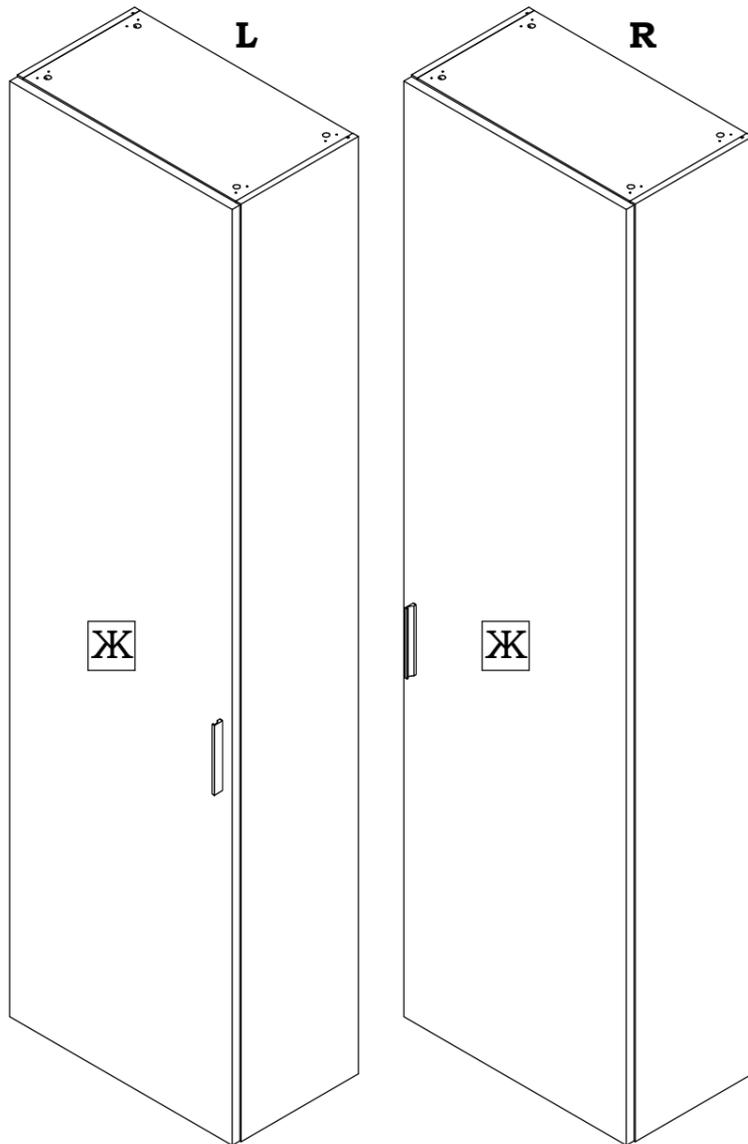

Шкаф 84.113




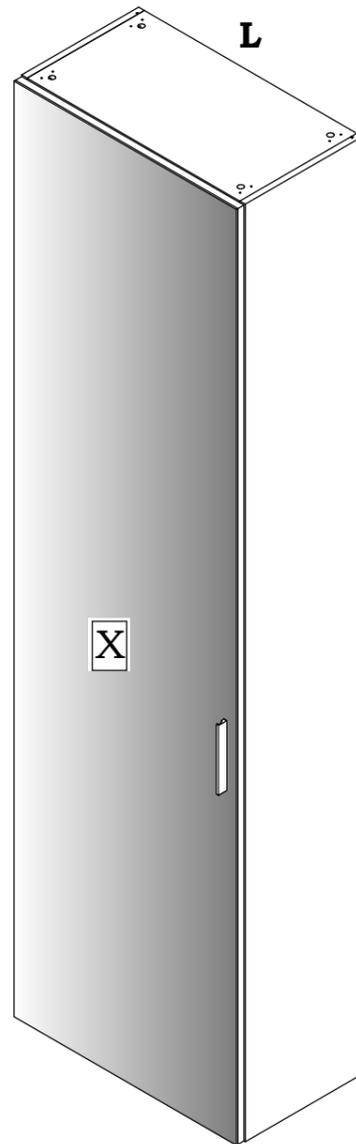


Шкаф 84.114


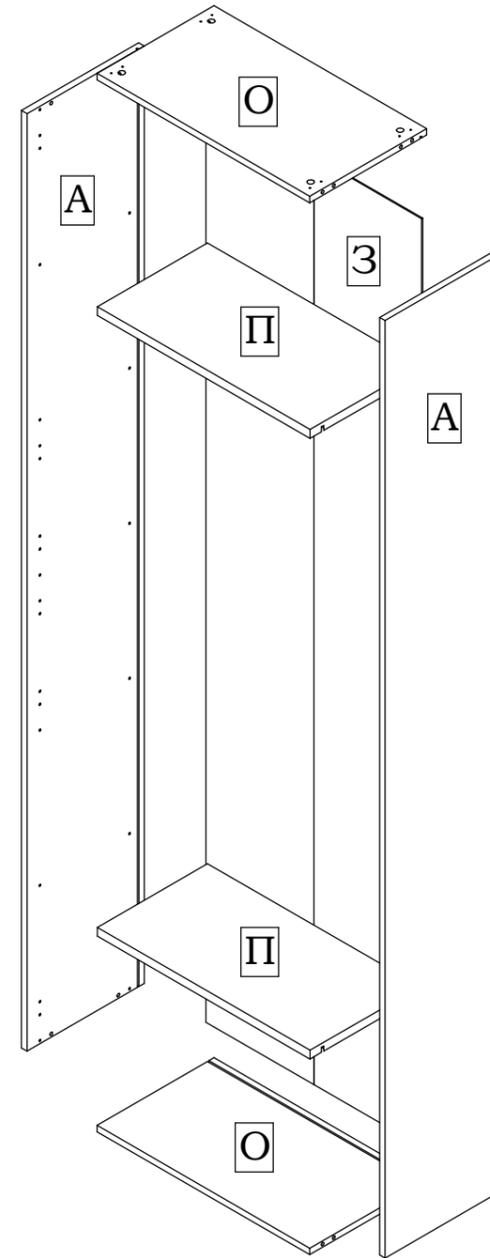
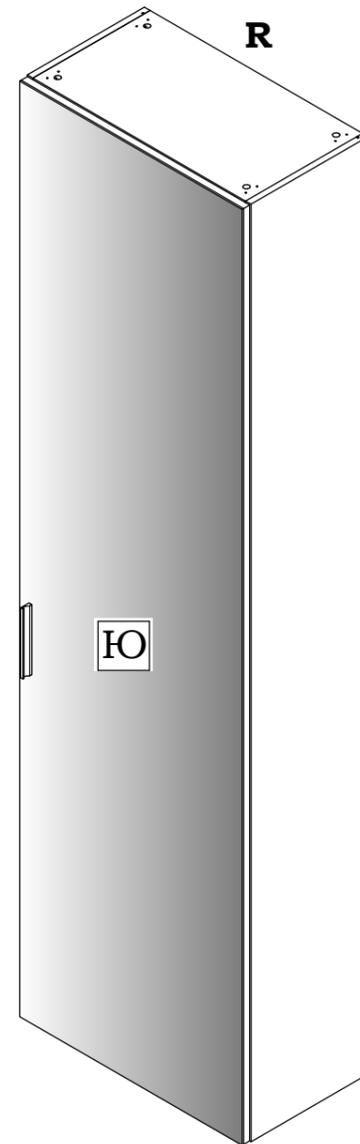


1 8 шт.	3 8 шт.	7 8 шт.
13 10 шт.	14 8 шт.	18 4 шт.
21 4 шт.	58 2 шт.	62 14 шт.
86 1 шт.	87 1 КОМП.	96 2 шт.
195 8 шт.	376 8 шт.	789 4 шт.
817 2 шт.	1294 24 шт.	1364 2 шт.
1682 1 шт.	2097 5 шт.	2099 5 шт.
	2100 5 шт.	2101 1 шт.

Инструкция по сборке шкафов 85.111, 85.113, 85.114

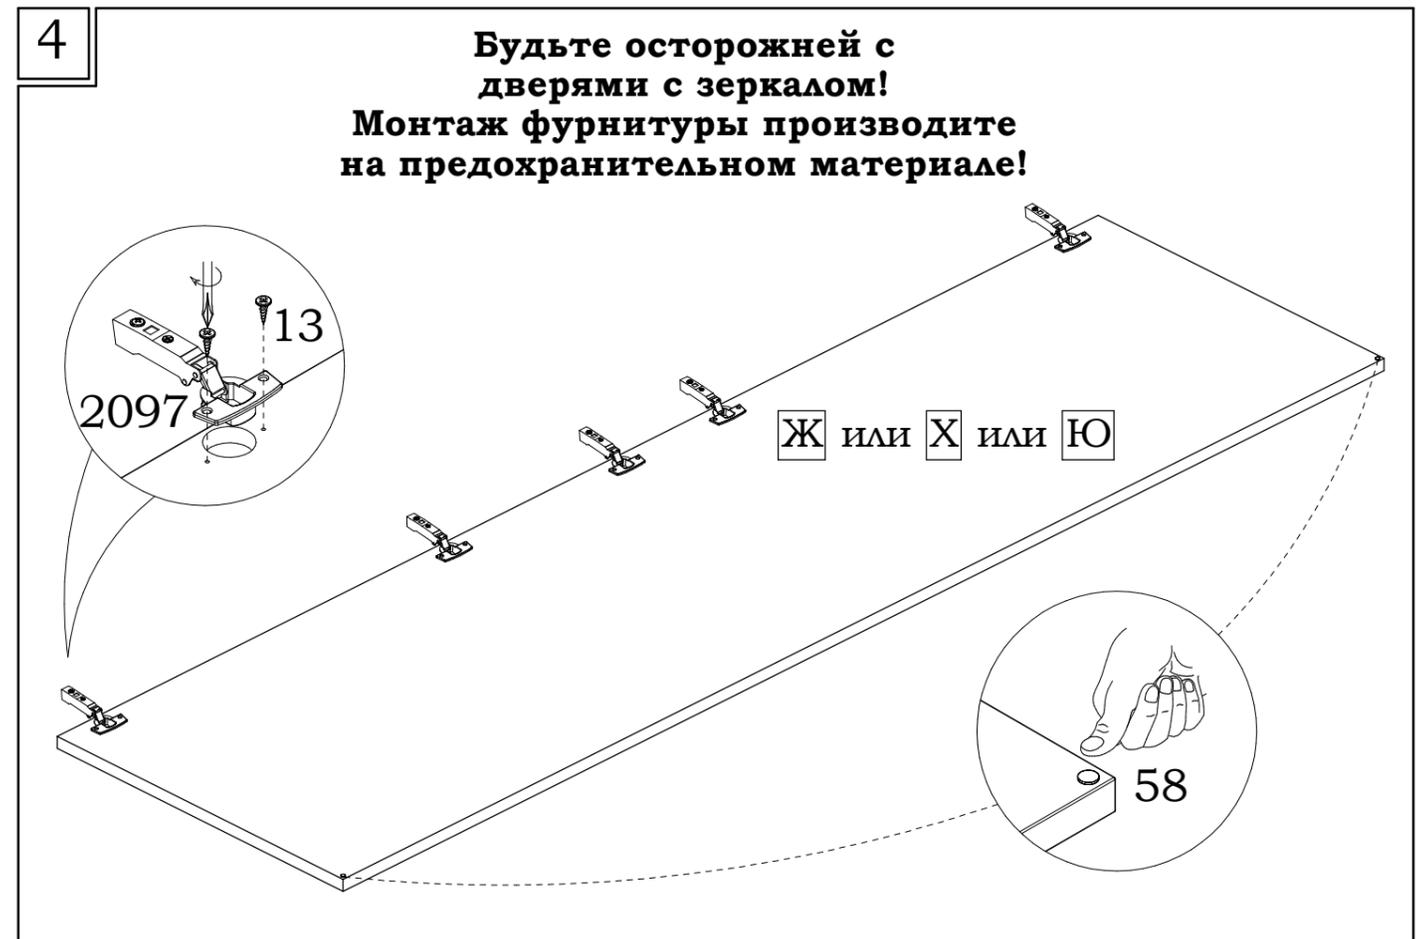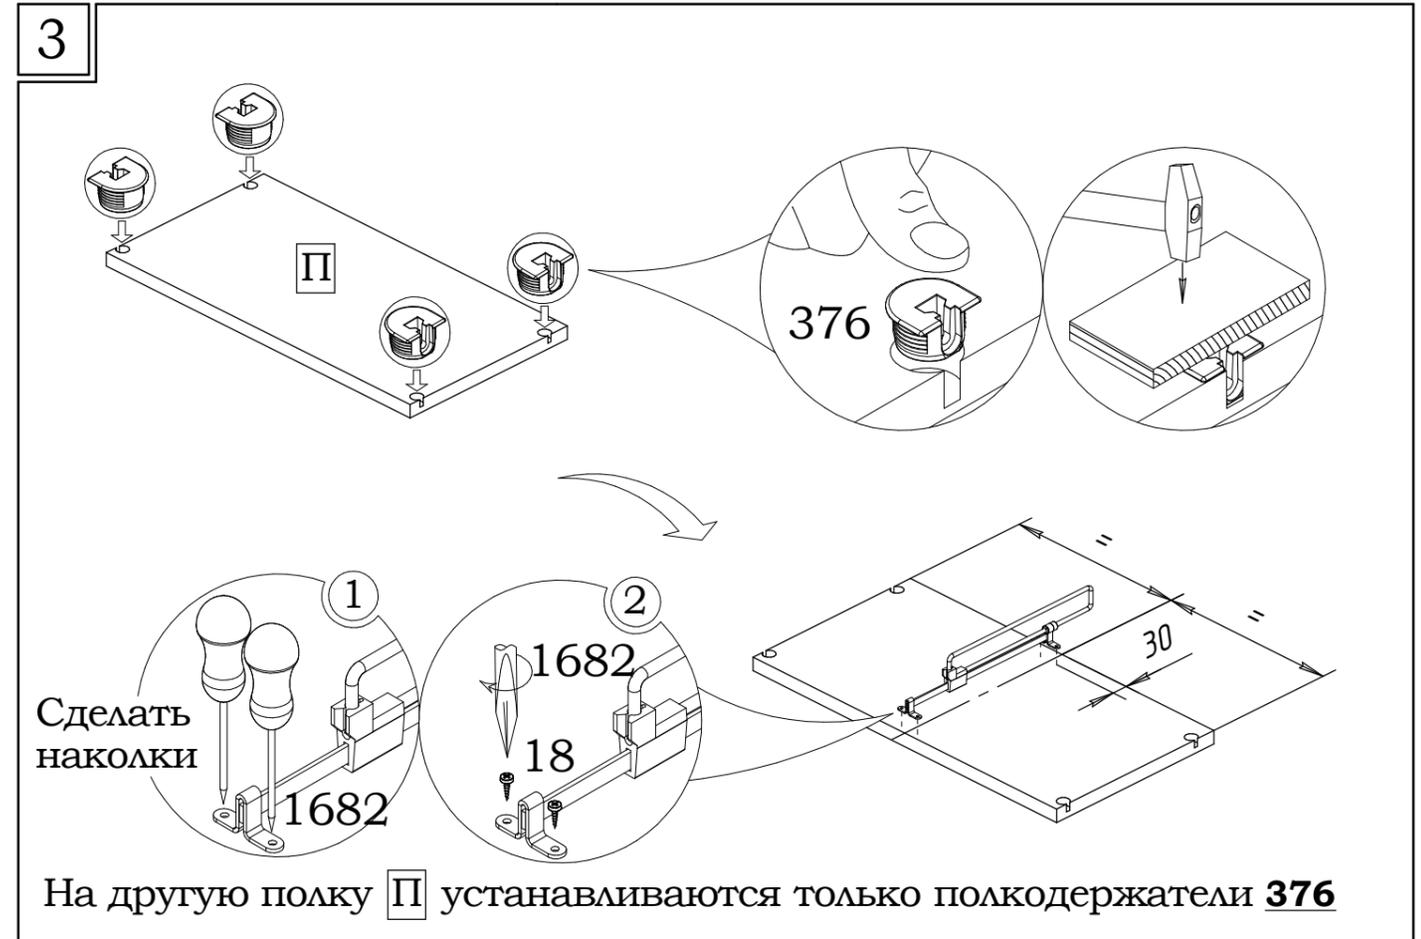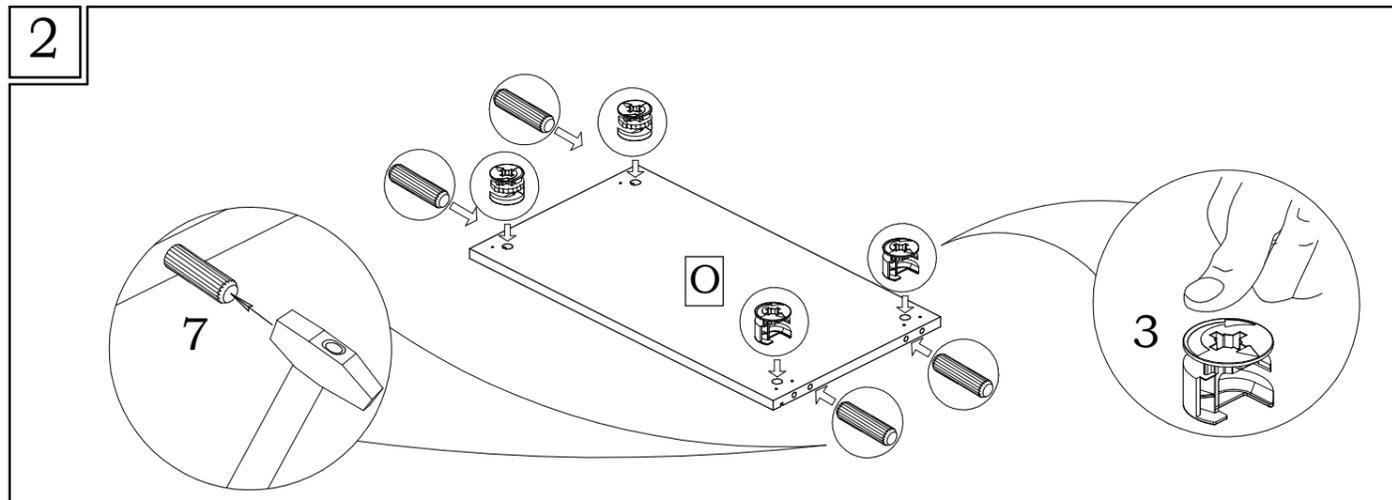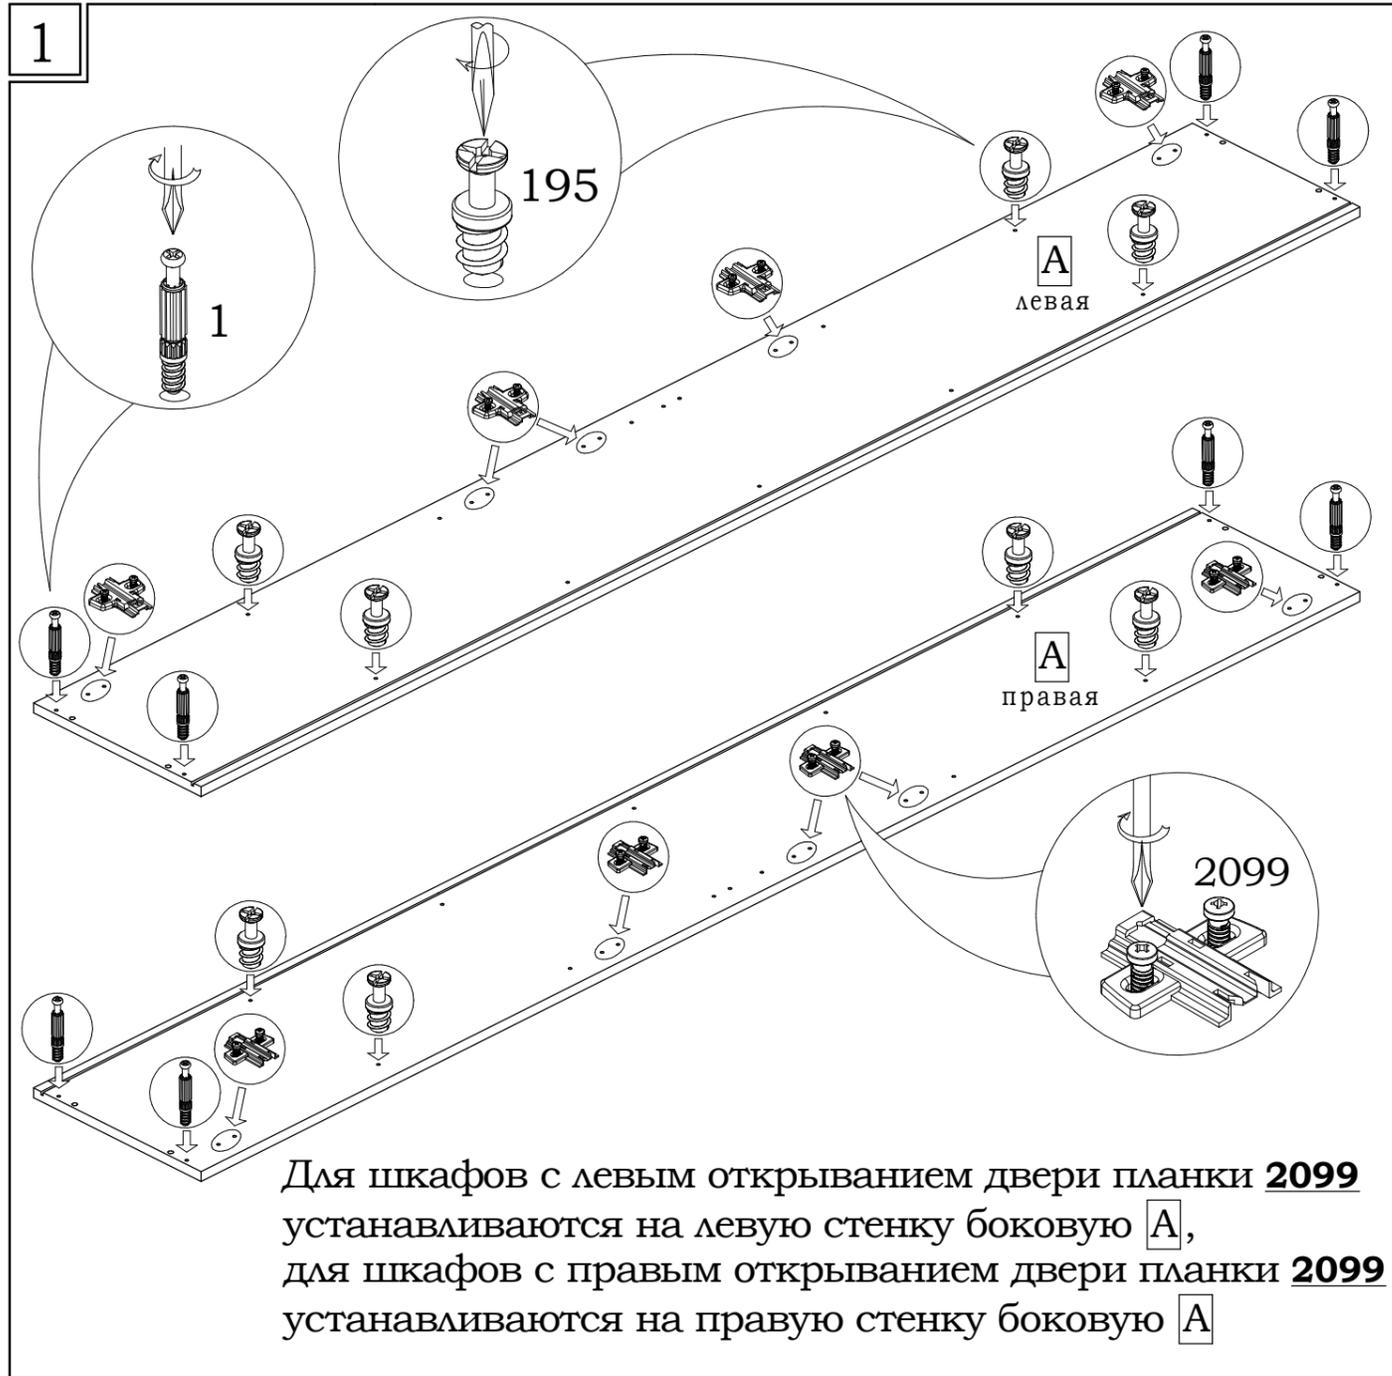

Инструкция по сборке шкафов 85.111, 85.113, 85.114

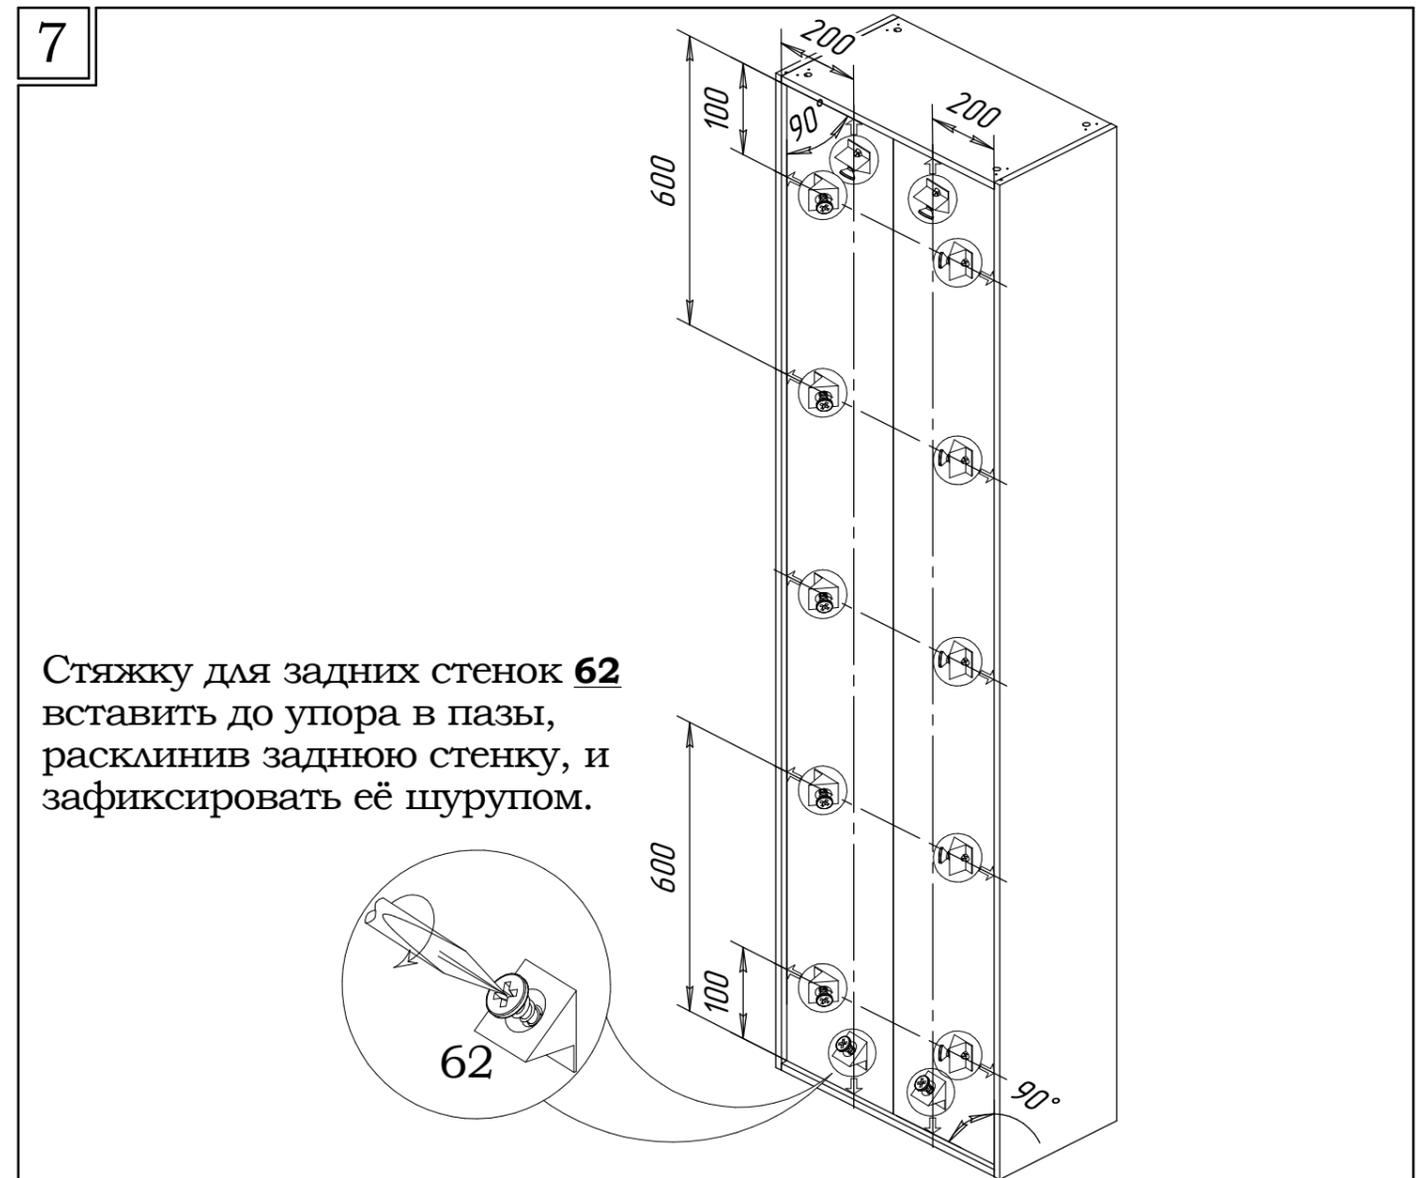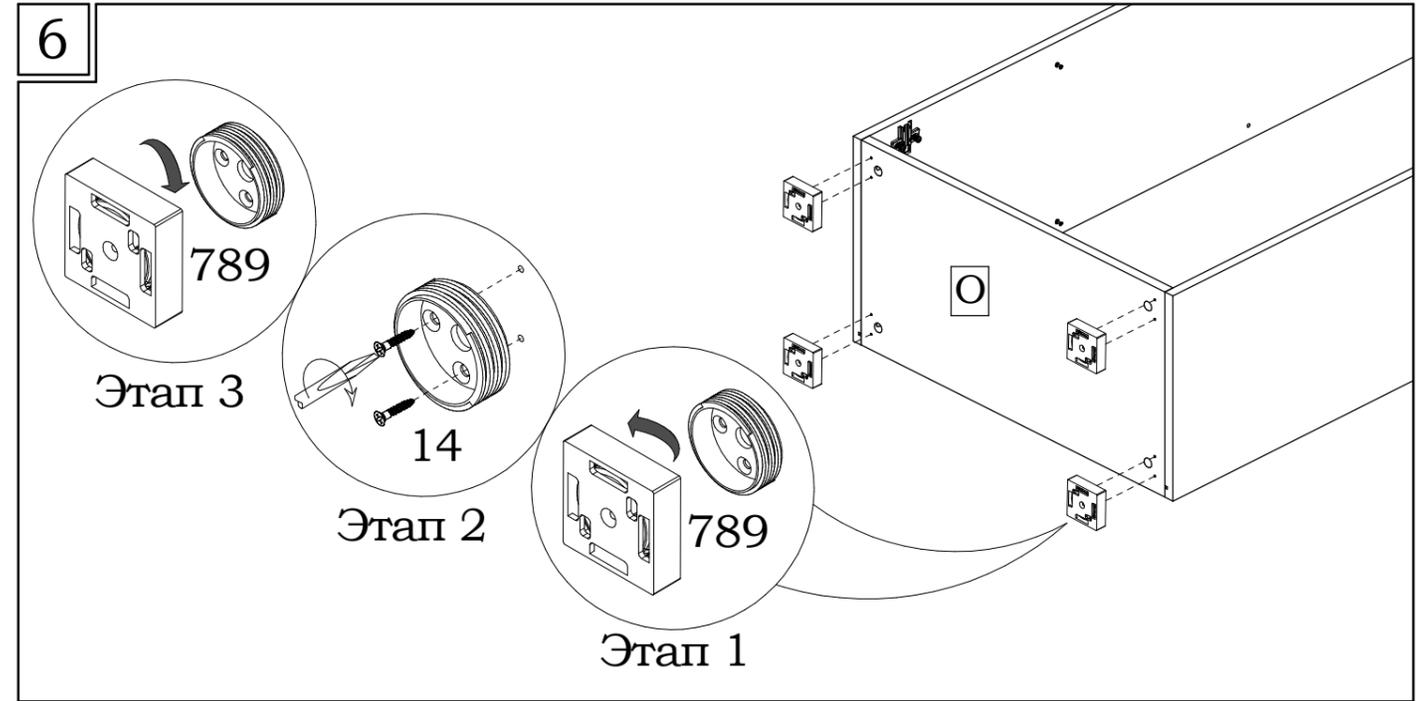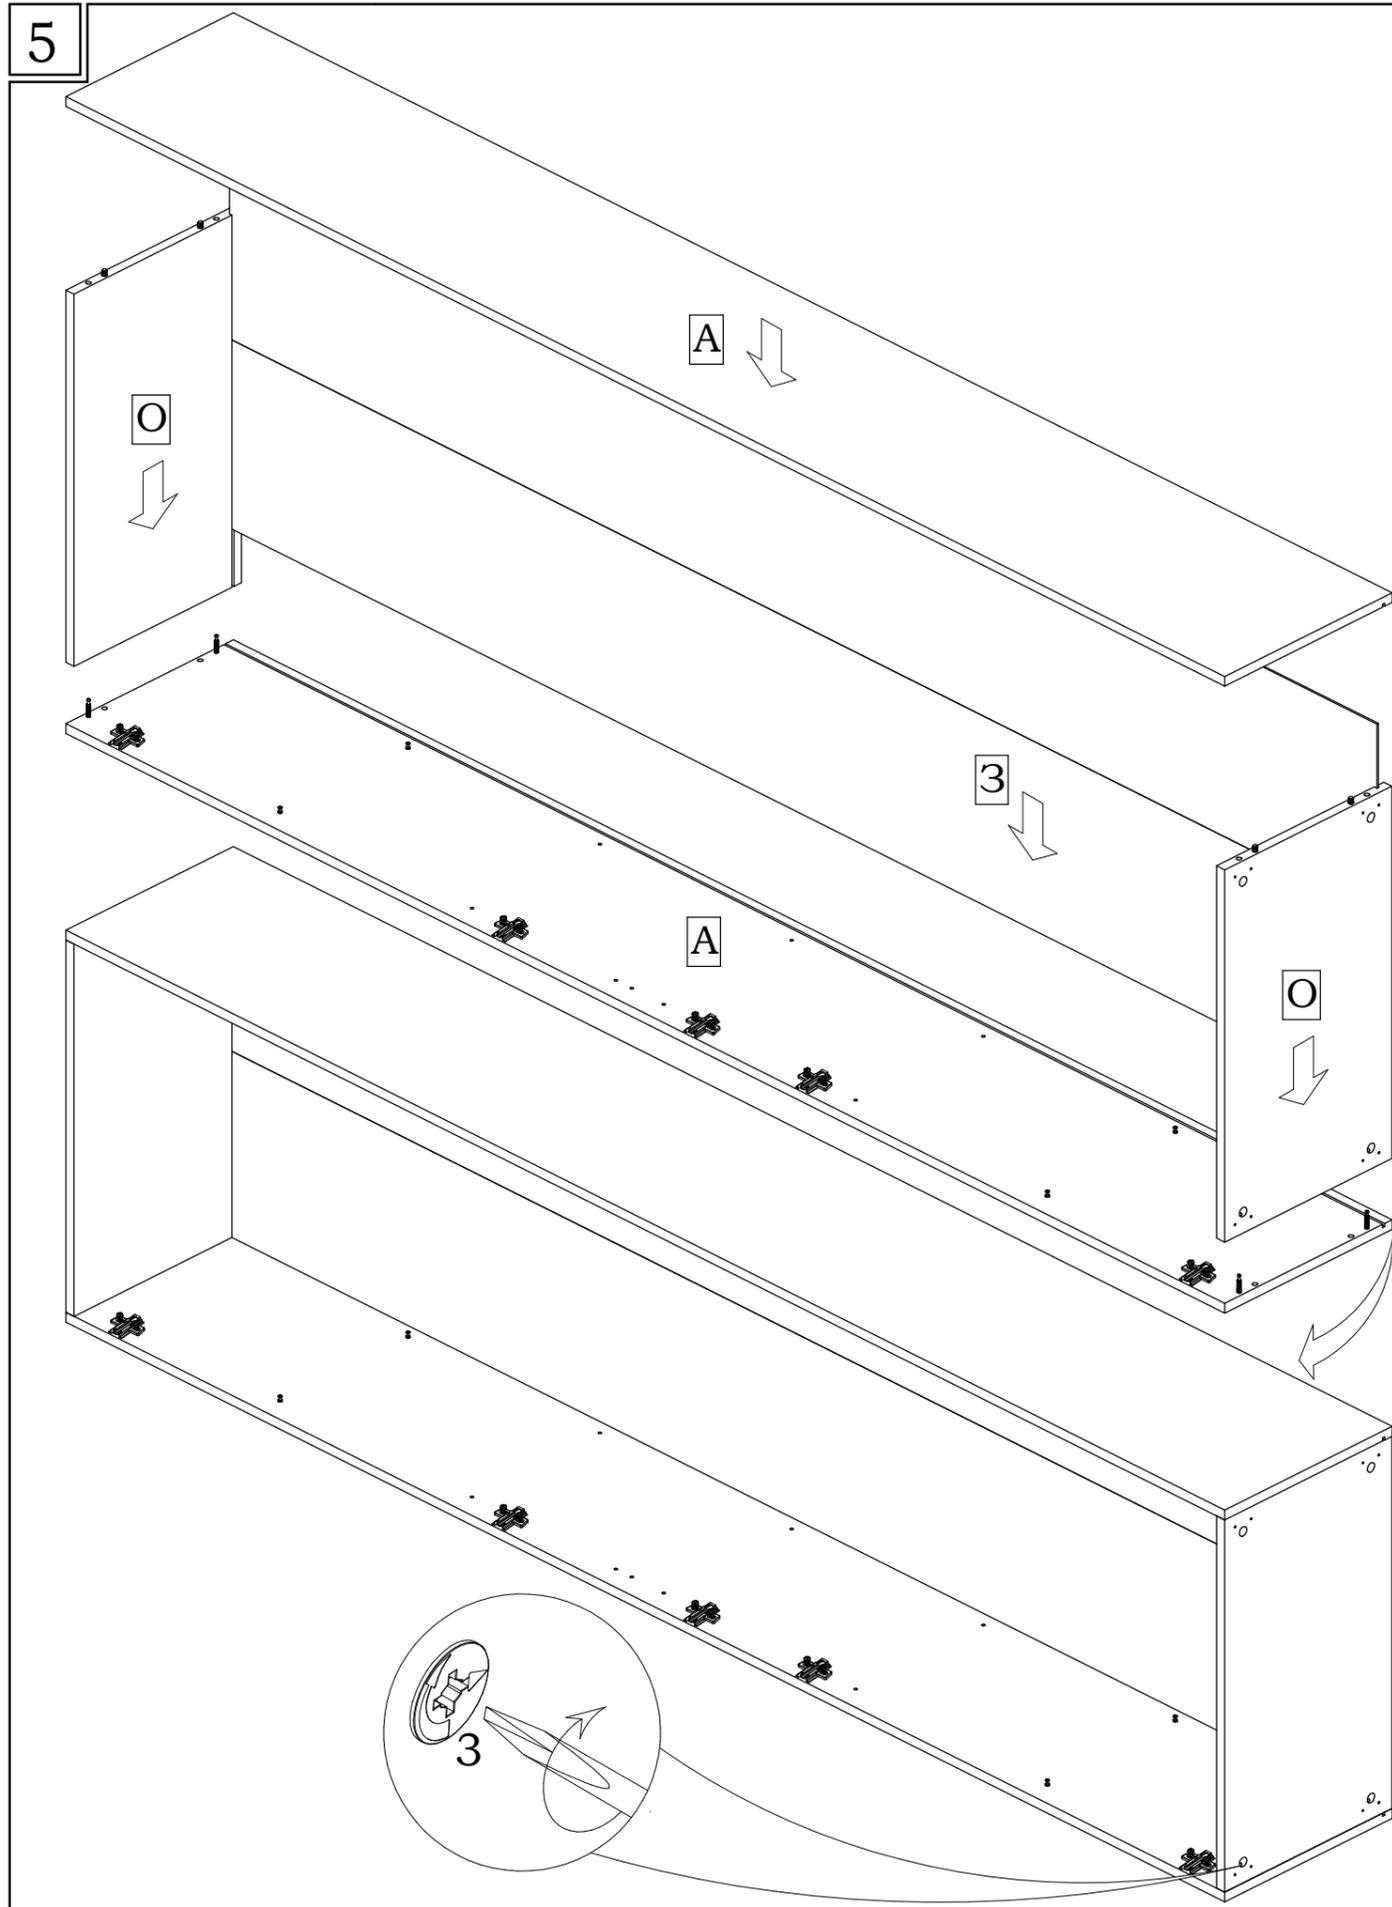

8

Неиспользуемые отверстия $\phi 5$ закрыть заглушками **1294**

Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

373

290

817

П

9

2097 до щелчка

2100

Ж
ИЛИ
Х

Для шкафа с левым открыванием двери навеска двери Ж или Х производится на левую стенку боковую А, для шкафа с правым открыванием двери навеска двери Ж или Ю производится на правую стенку боковую А.

10 Регулирование зазоров и положения двери

а) Регулирование высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.


А



Б

В

Инструкция по сборке шкафов 85.111, 85.113, 85.114


11 Установка ручек

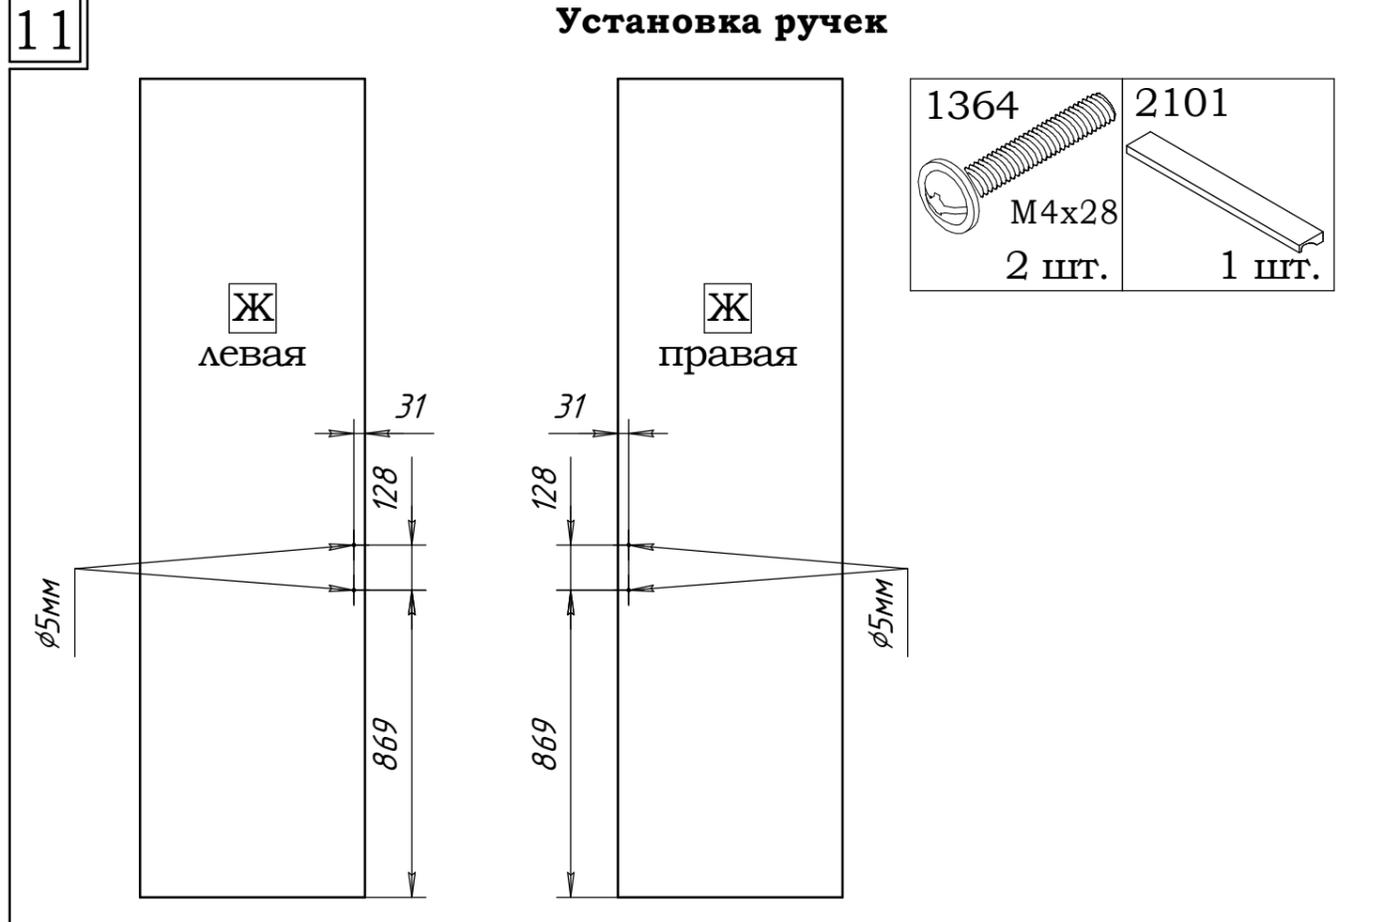

1364	2101
	
M4x28	
2 шт.	1 шт.


1. На лицевой поверхности двери **Ж** аккуратно разметить и просверлить сквозные отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме.
Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок. Действия данного пункта не распространяются на двери с зеркалом **Х** и **Ю**.
2. Зафиксировать ручку **2101** винтами **1364**.

12

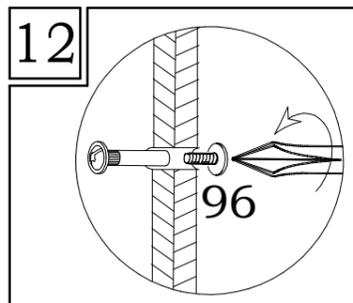

Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью два отверстия $\phi 5\text{ мм}$, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.

13 Установка карниза 85.052
(в состав шкафа не входит, приобретается отдельно)

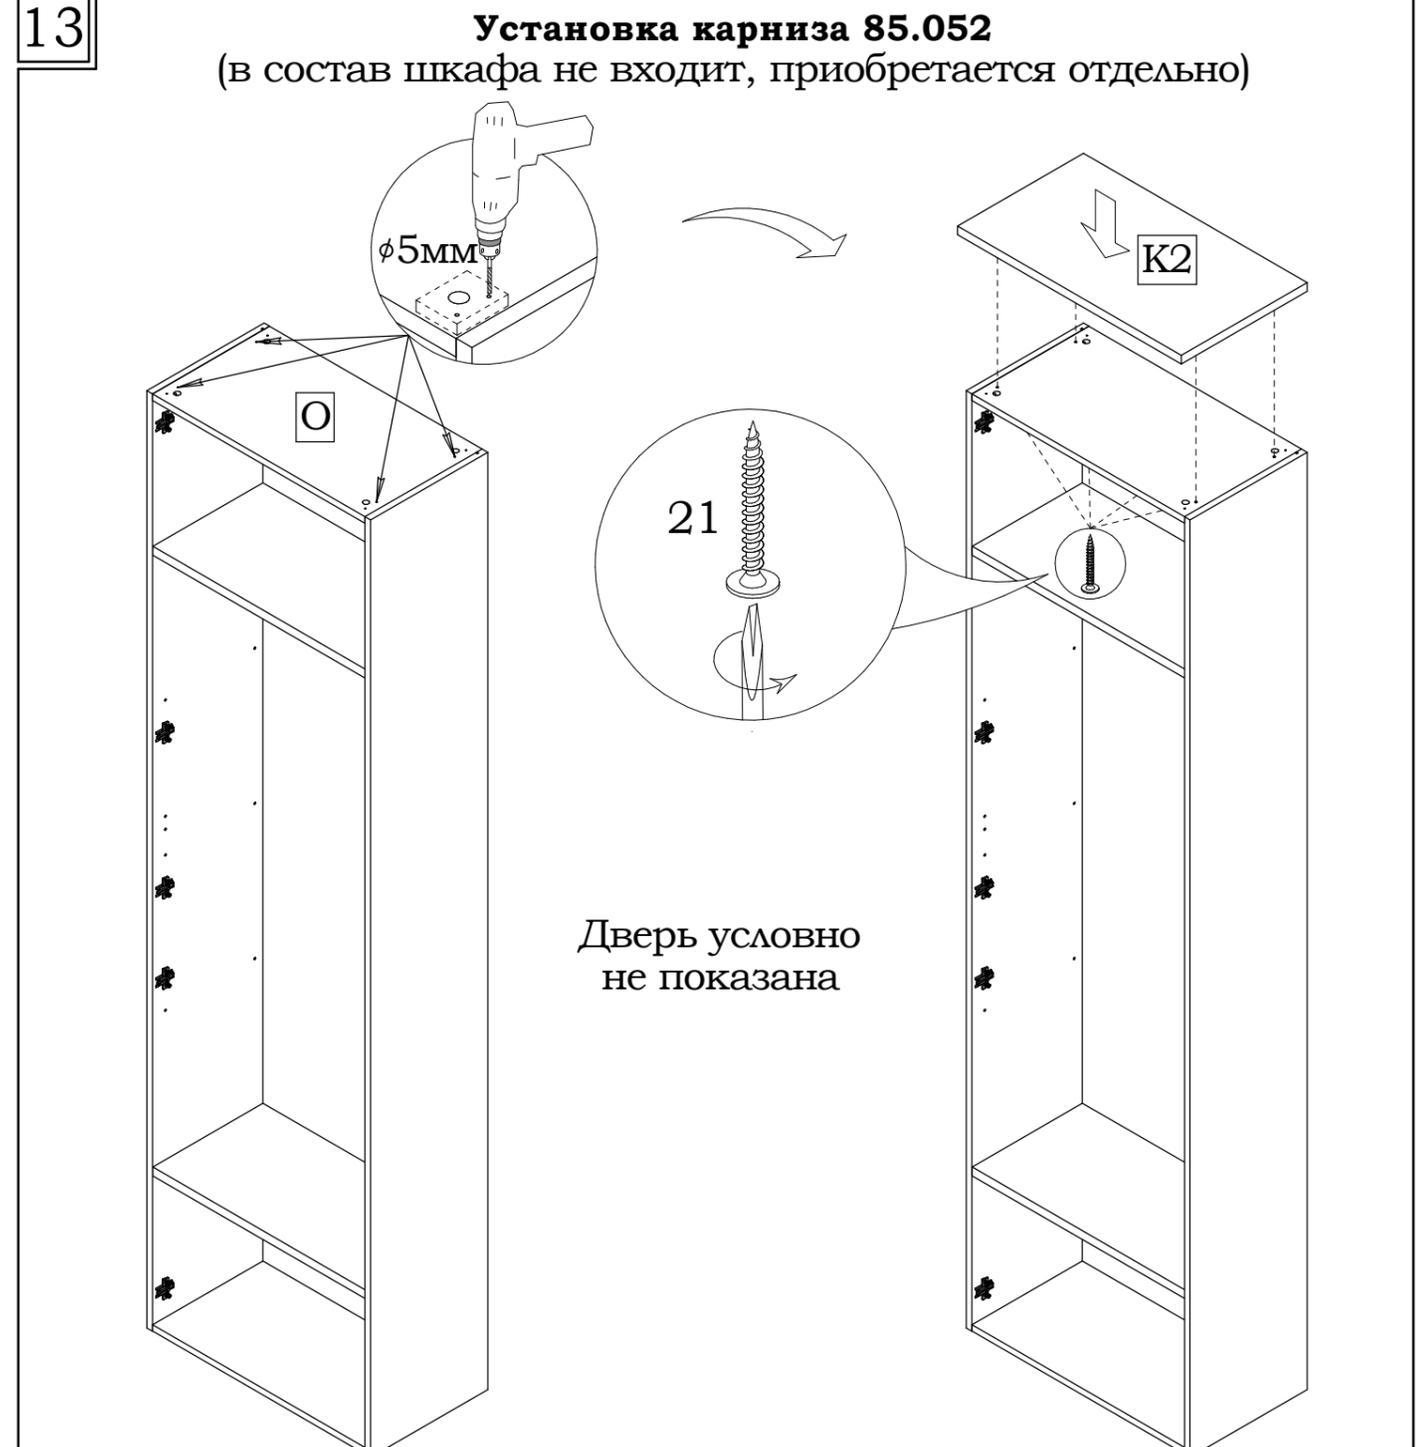


Дверь условно не показана

1. По имеющимся наколам просверлить 4 сквозных отверстия $\phi 5\text{ мм}$ в верхней стенке горизонтальной **О** шкафа, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
2. Разместить карниз **К2** на шкафу, выровнив его по задней и по боковым кромкам.
3. Плотно прижать карниз к шкафу и через просверленные отверстия зафиксировать его шурупами **21**, входящими в комплектацию шкафа

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «ESTE»

Мебель бытовая корпусная для кухни и жилых комнат (кроме
детской) в наборах и отдельными предметами

Шкаф 85.111

Шкаф 85.113

Шкаф 85.114

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС RU.32571.04ЕГК0.001.И-0060