


Инструкция по сборке шкафа 85.105.00.00




Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.
















Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




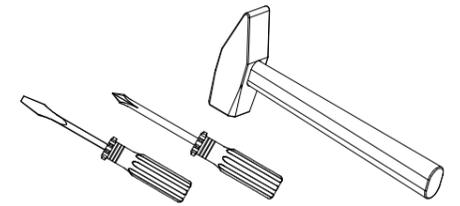


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

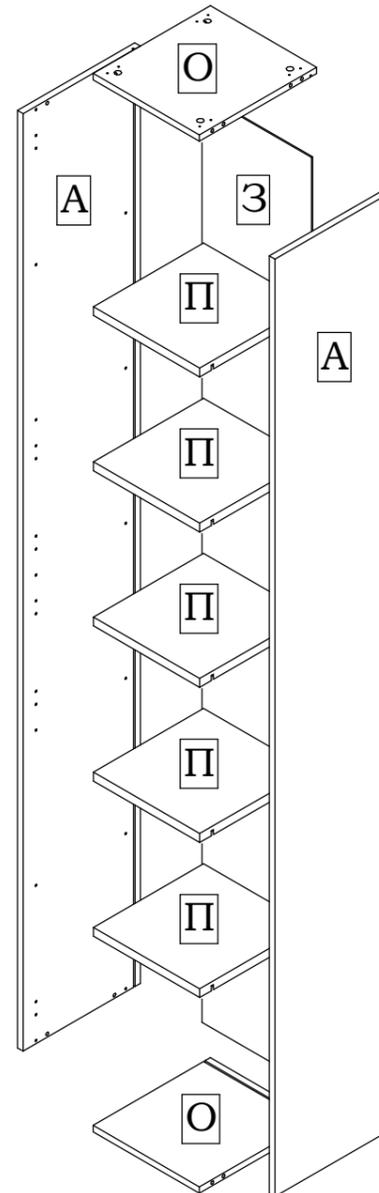
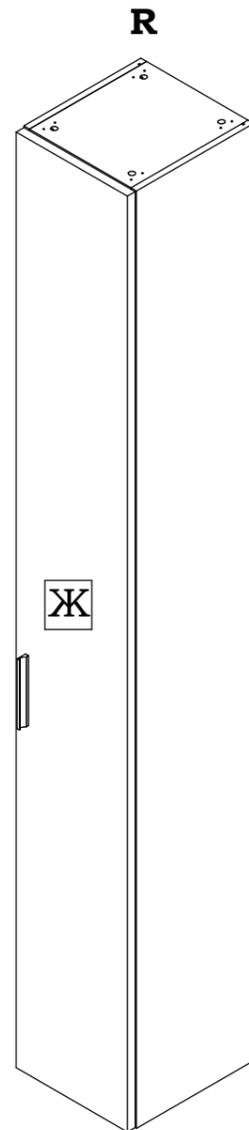
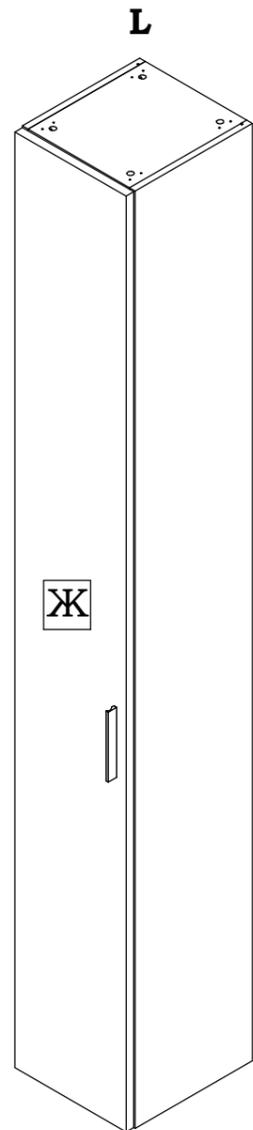


1  8 шт.	3  8 шт.	7  φ8x30 8 шт.
13  φ4x16 8 шт.	14  4x13 8 шт.	21  φ4x30 4 шт.
58  2 шт.	62  14 шт.	86  1 шт.
87  φ6x40 φ4,2x14 1 КОМПЛ.	96  2 шт.	195  20 шт.
376  20 шт.	789  4 шт.	1294  16 шт.
1364  M4x28 2 шт.	2097  4 шт.	2099 H=2  4 шт.
	2100  4 шт.	2101  1 шт.


Инструкция по сборке шкафа 85.105.00.00

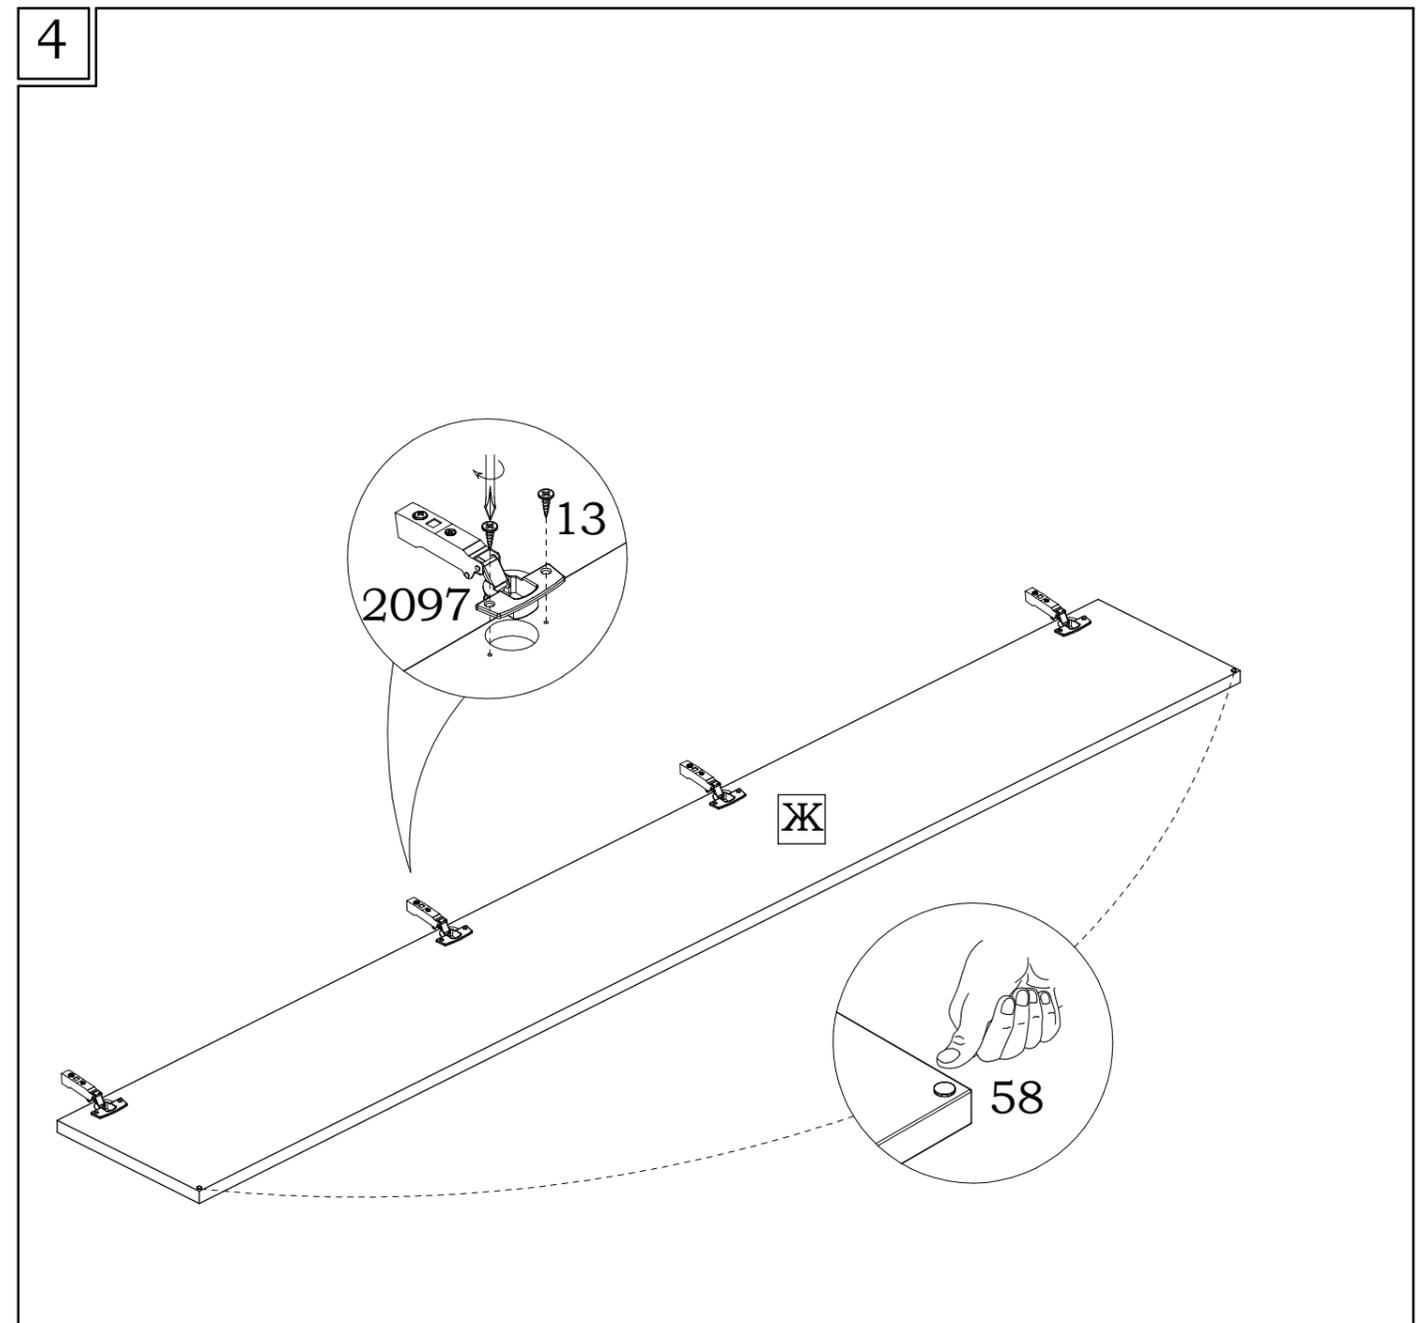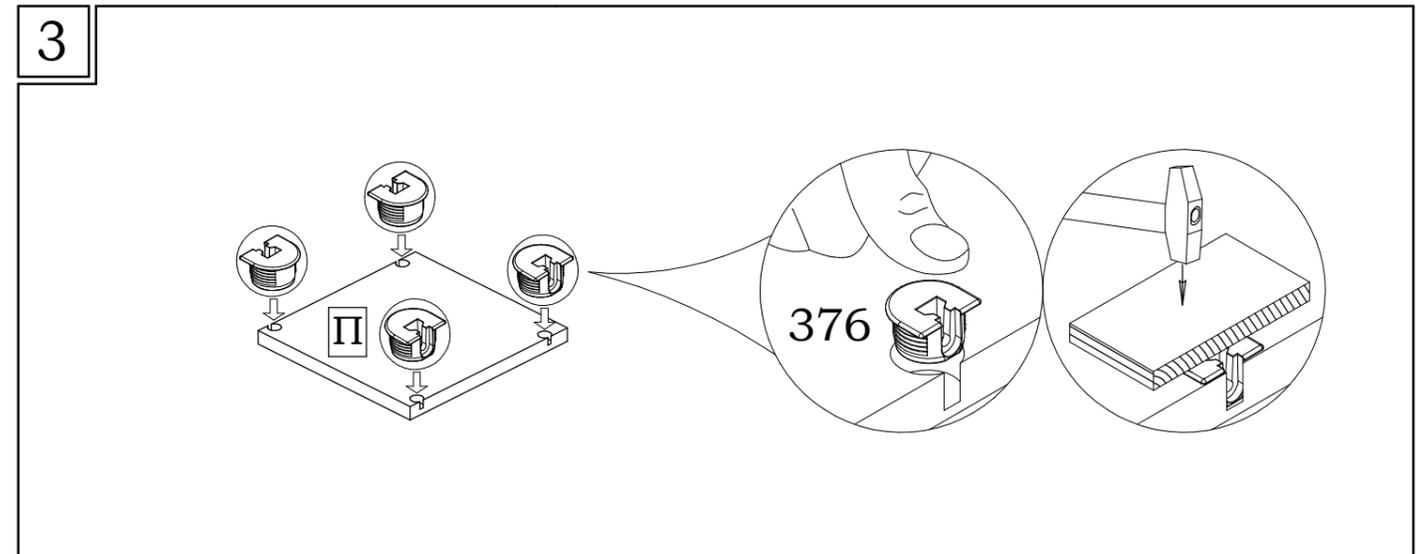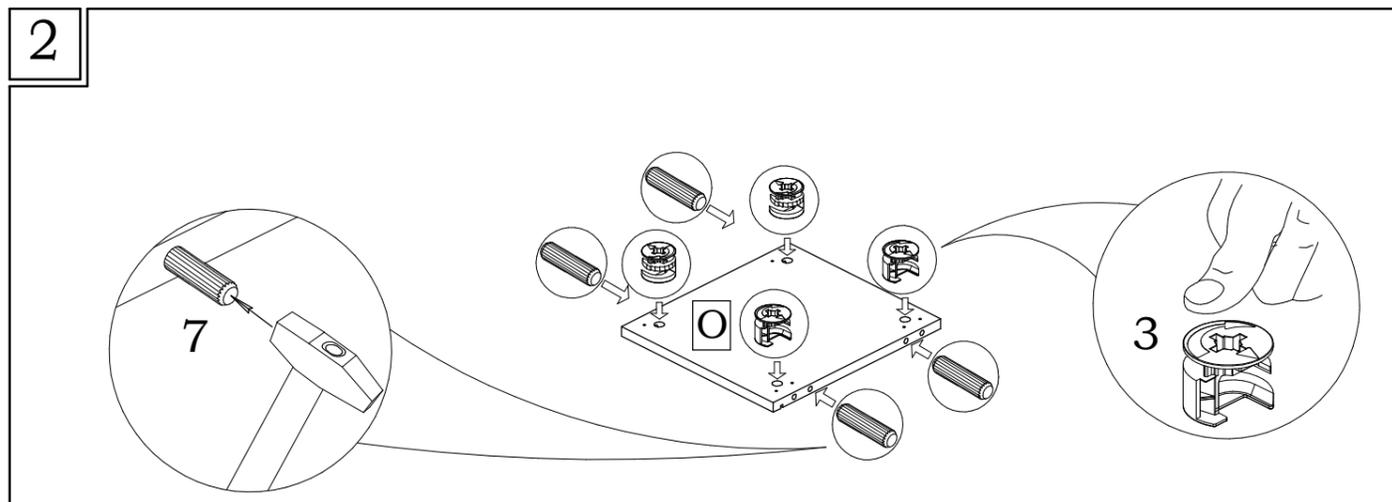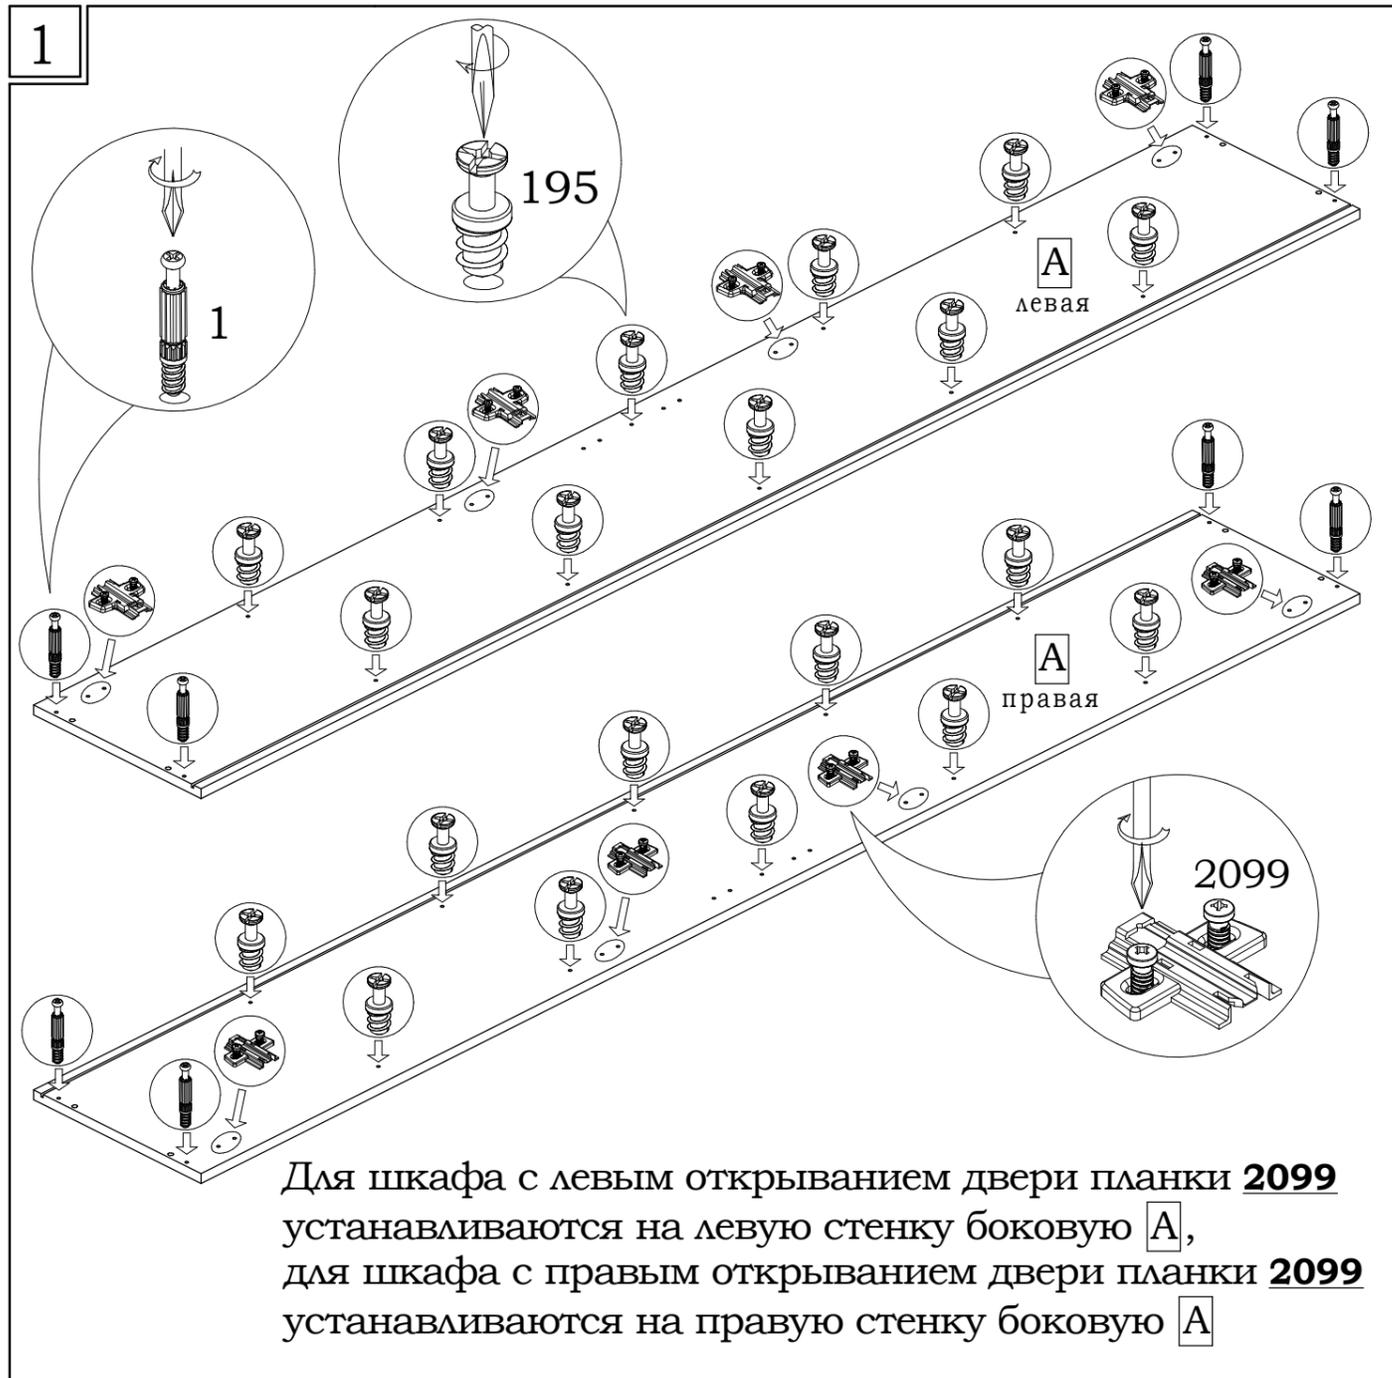

Инструкция по сборке шкафа 85.105.00.00

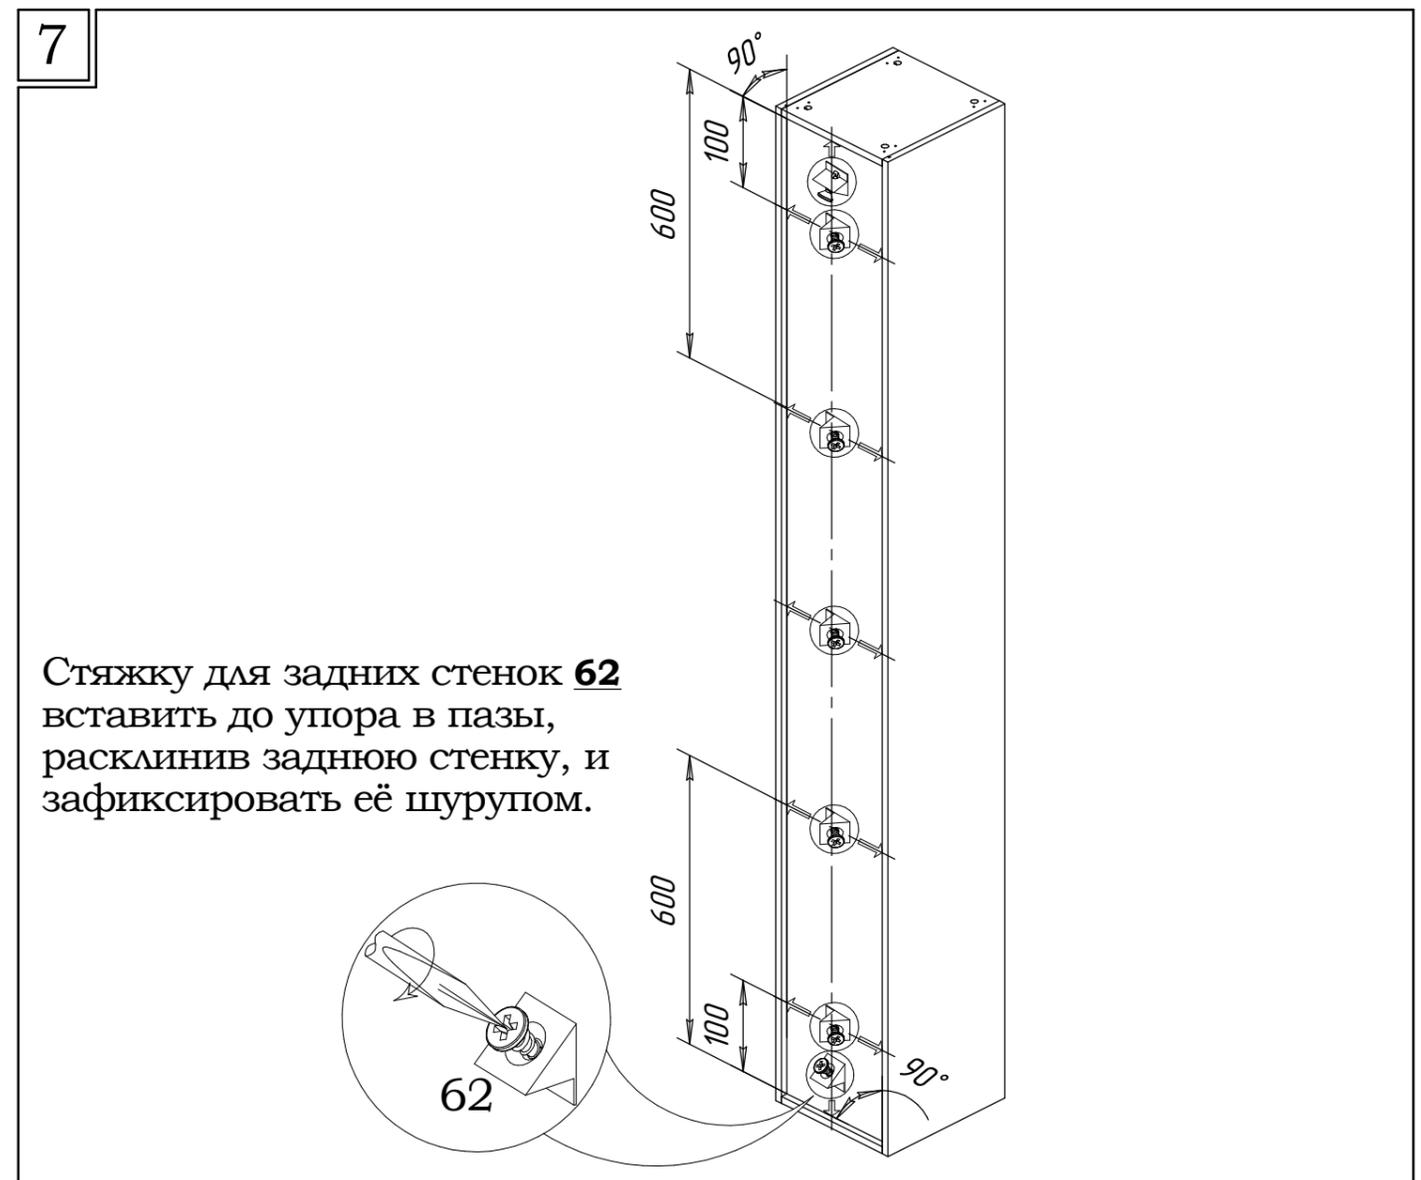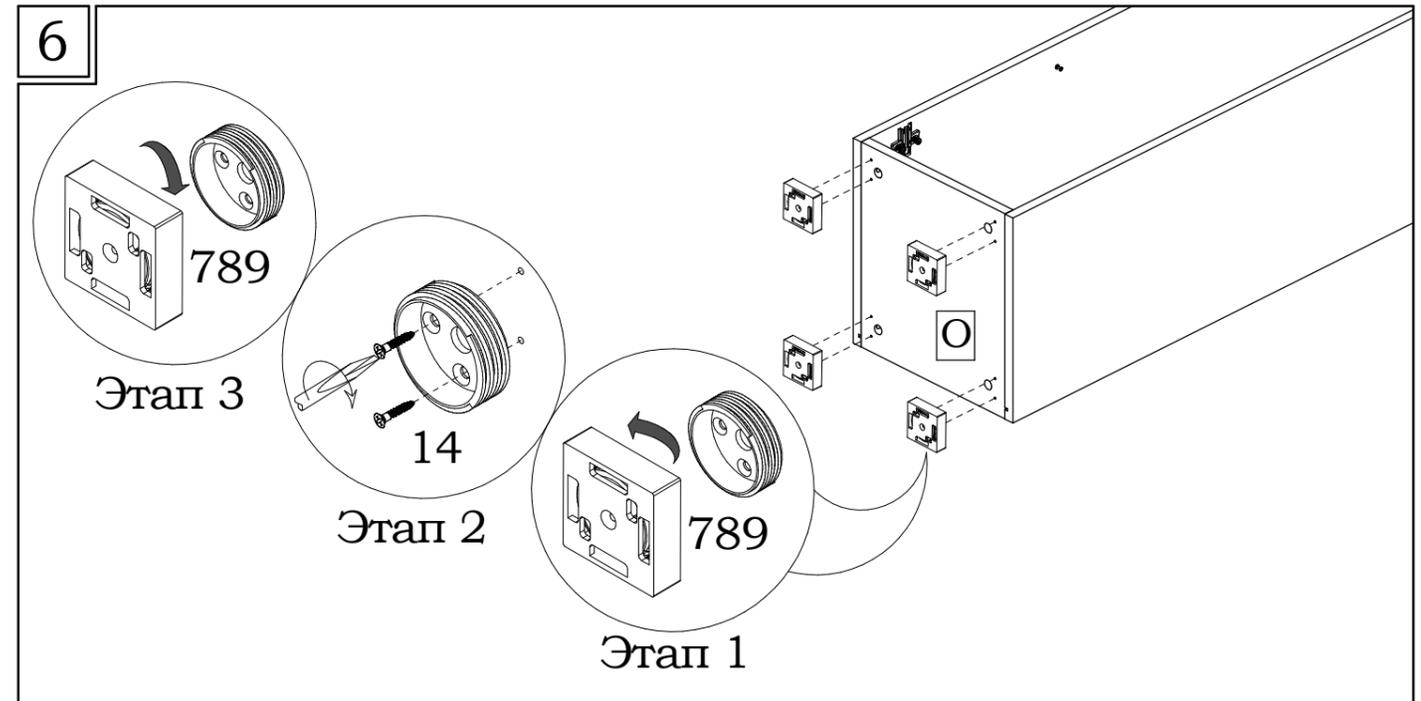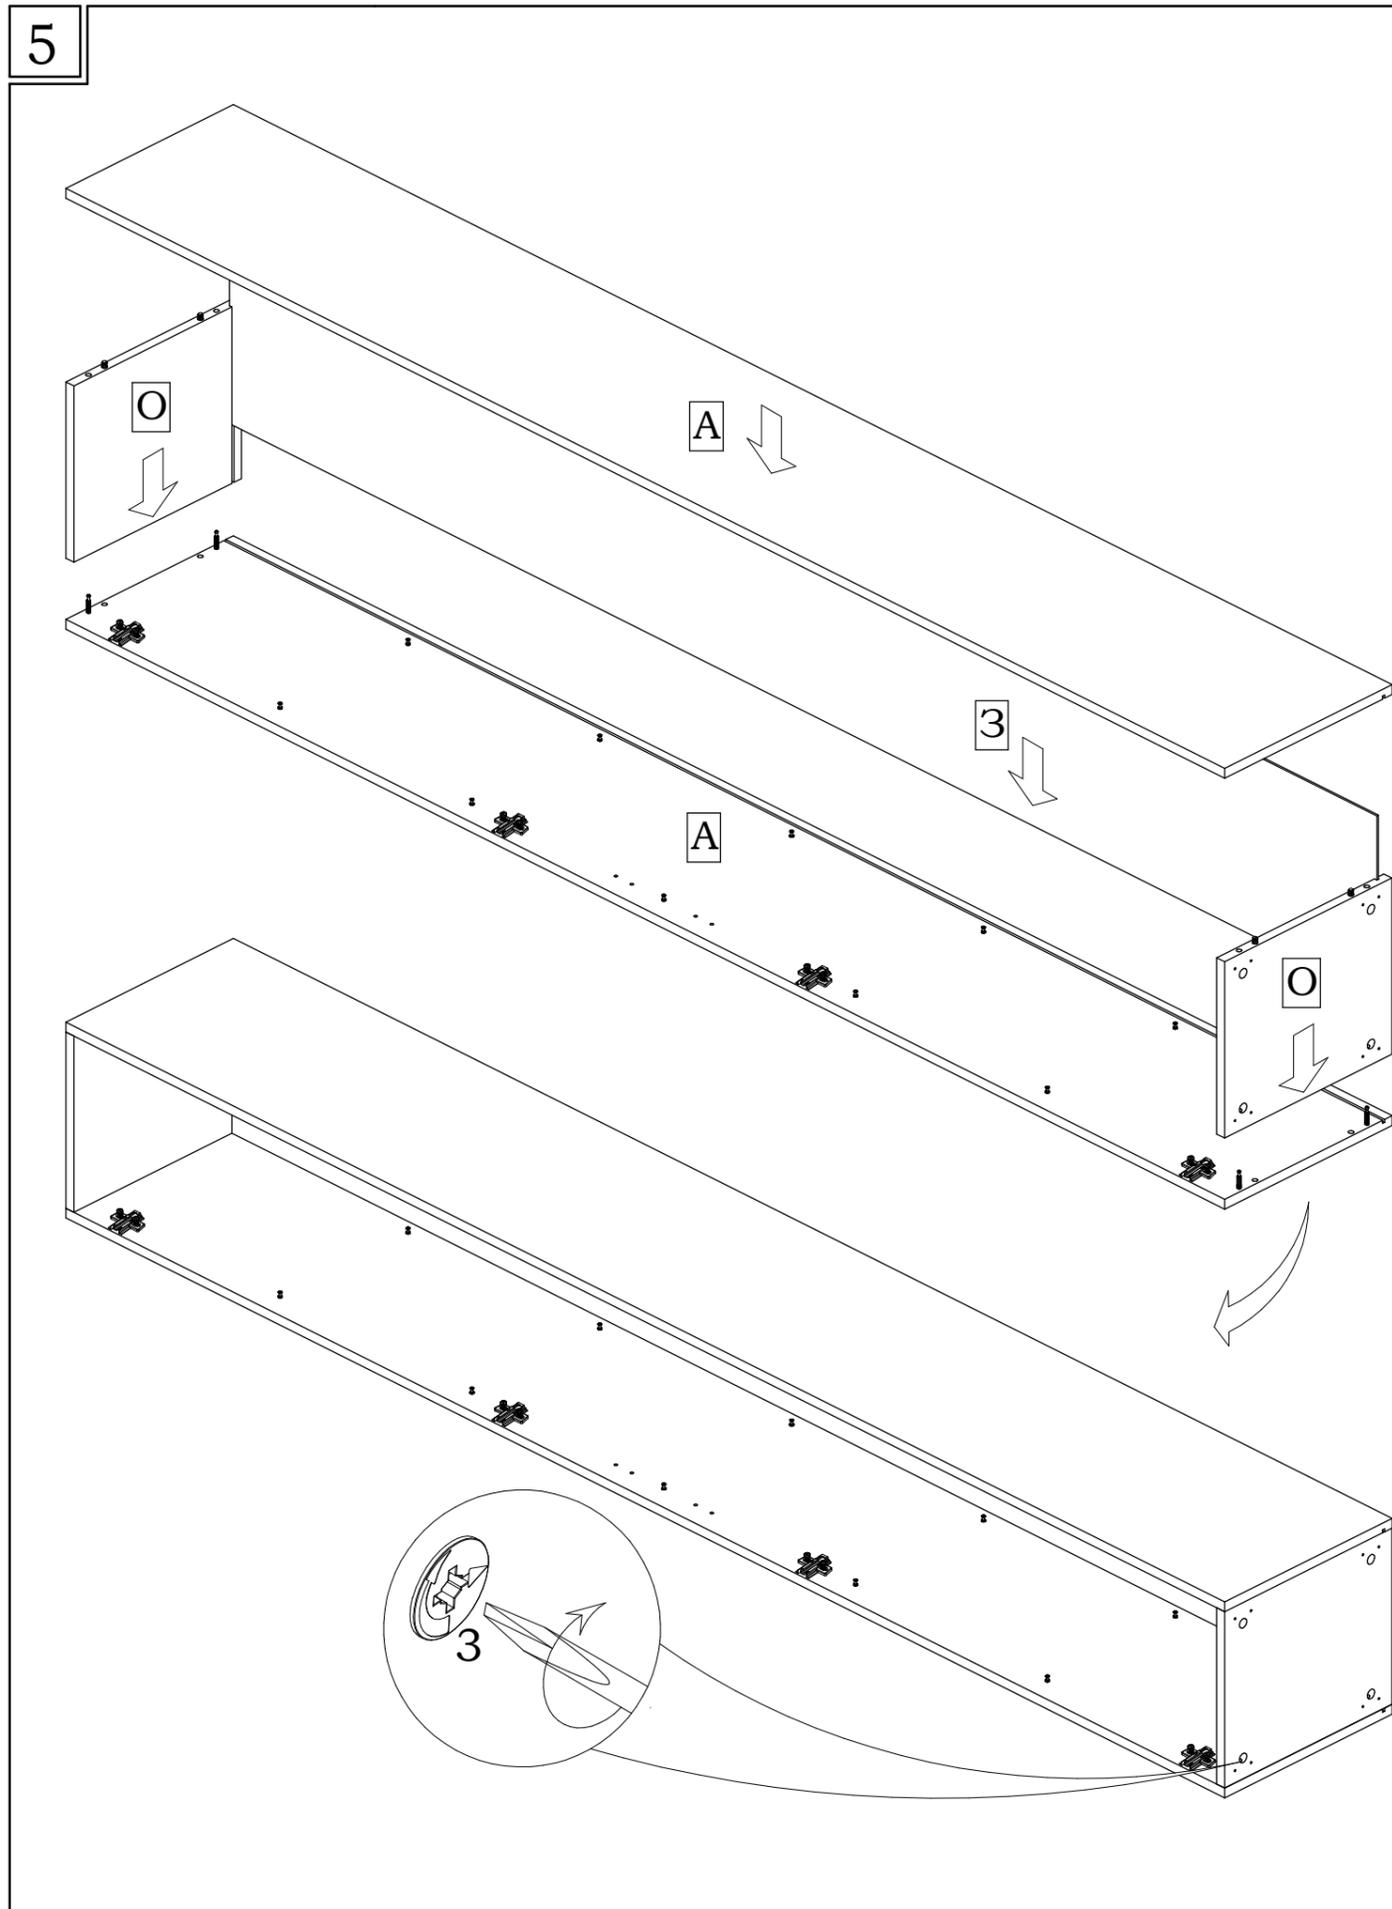


8

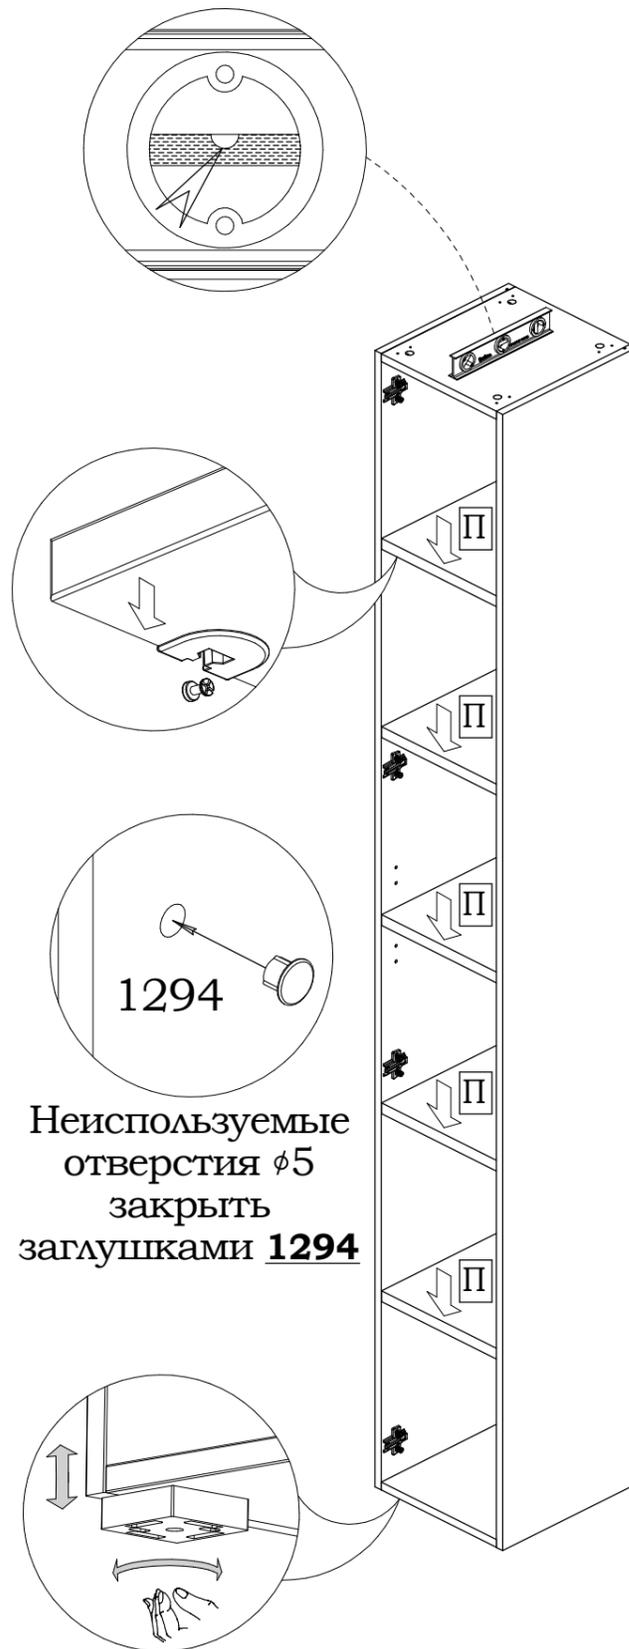

Неиспользуемые отверстия $\phi 5$ закрыть заглушками **1294**

Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

9

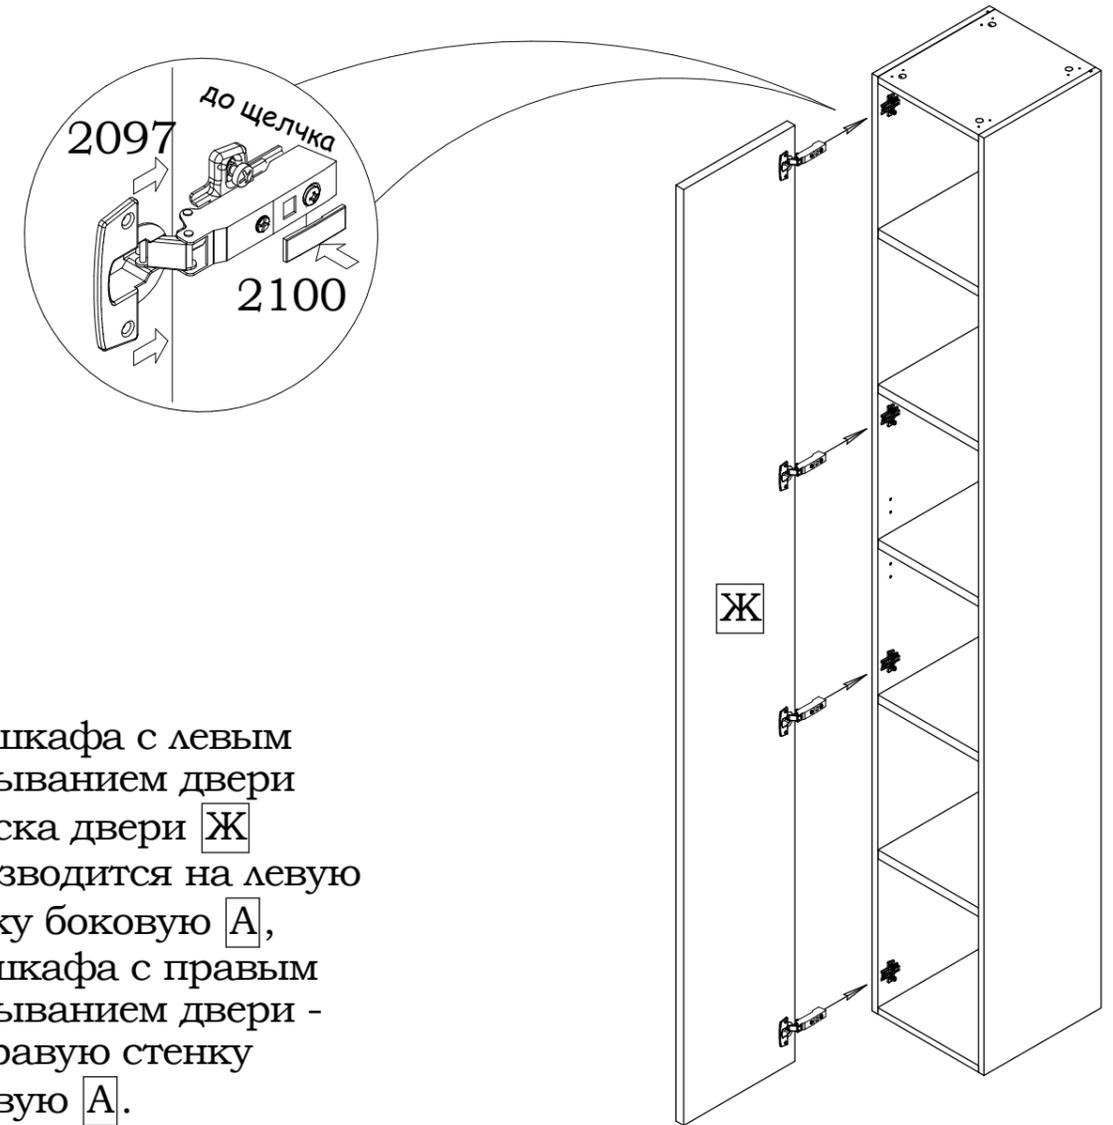


Для шкафа с левым открыванием двери навеска двери **Ж** производится на левую стенку боковую **А**, для шкафа с правым открыванием двери - на правую стенку боковую **А**.

10 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

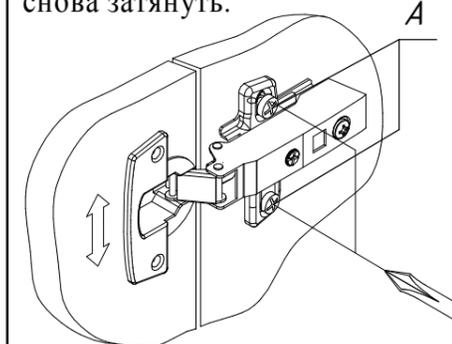


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

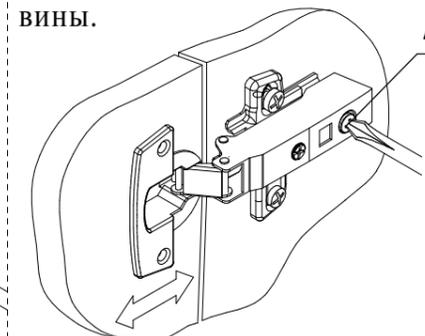

в) Регулирование наложения


Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

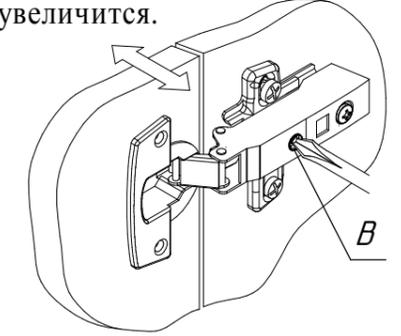

Инструкция по сборке шкафа 85.105.00.00

11

Установка ручек

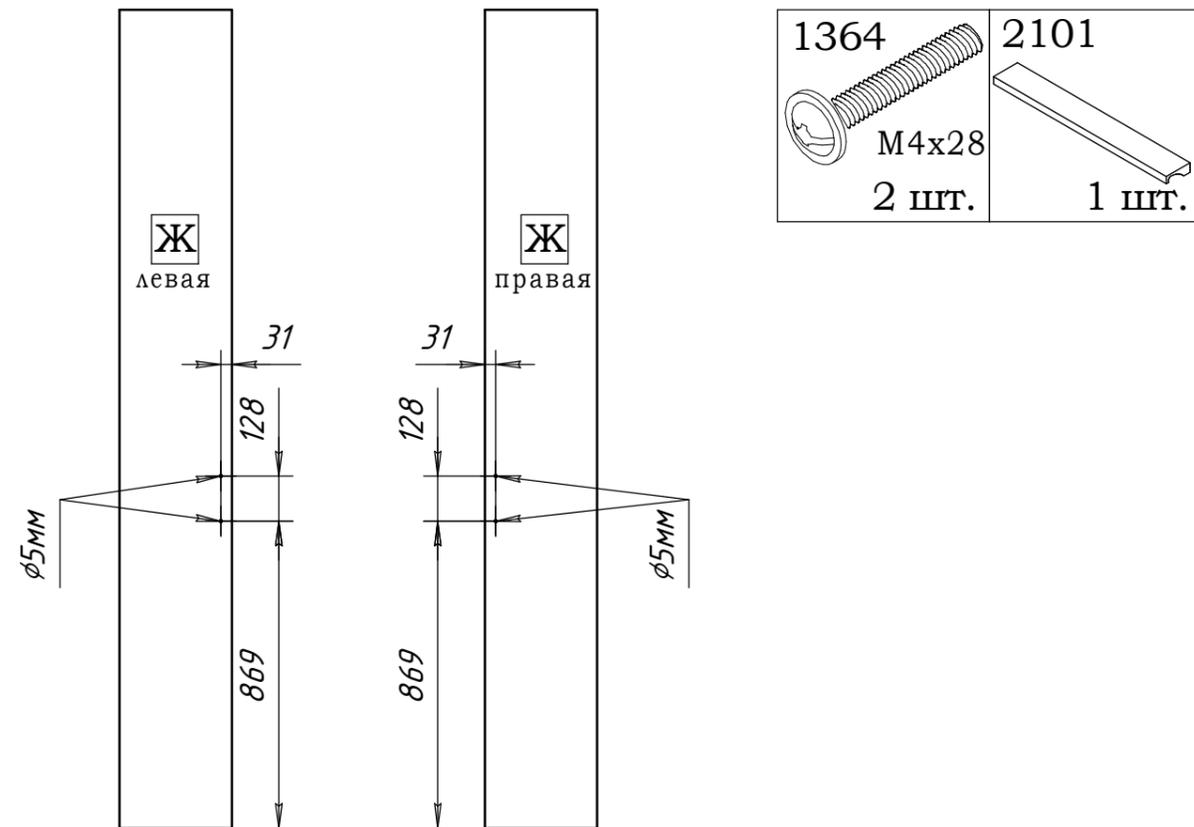


1. На лицевой поверхности двери **Ж** аккуратно разметить и просверлить сквозные отверстия $\phi 5\text{mm}$ согласно схеме.

Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

2. Зафиксировать ручку **2101** винтами **1364**.

12




Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью два отверстия $\phi 5\text{mm}$, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.

13

Установка карниза 85.051

(в состав шкафа не входит, приобретается отдельно)

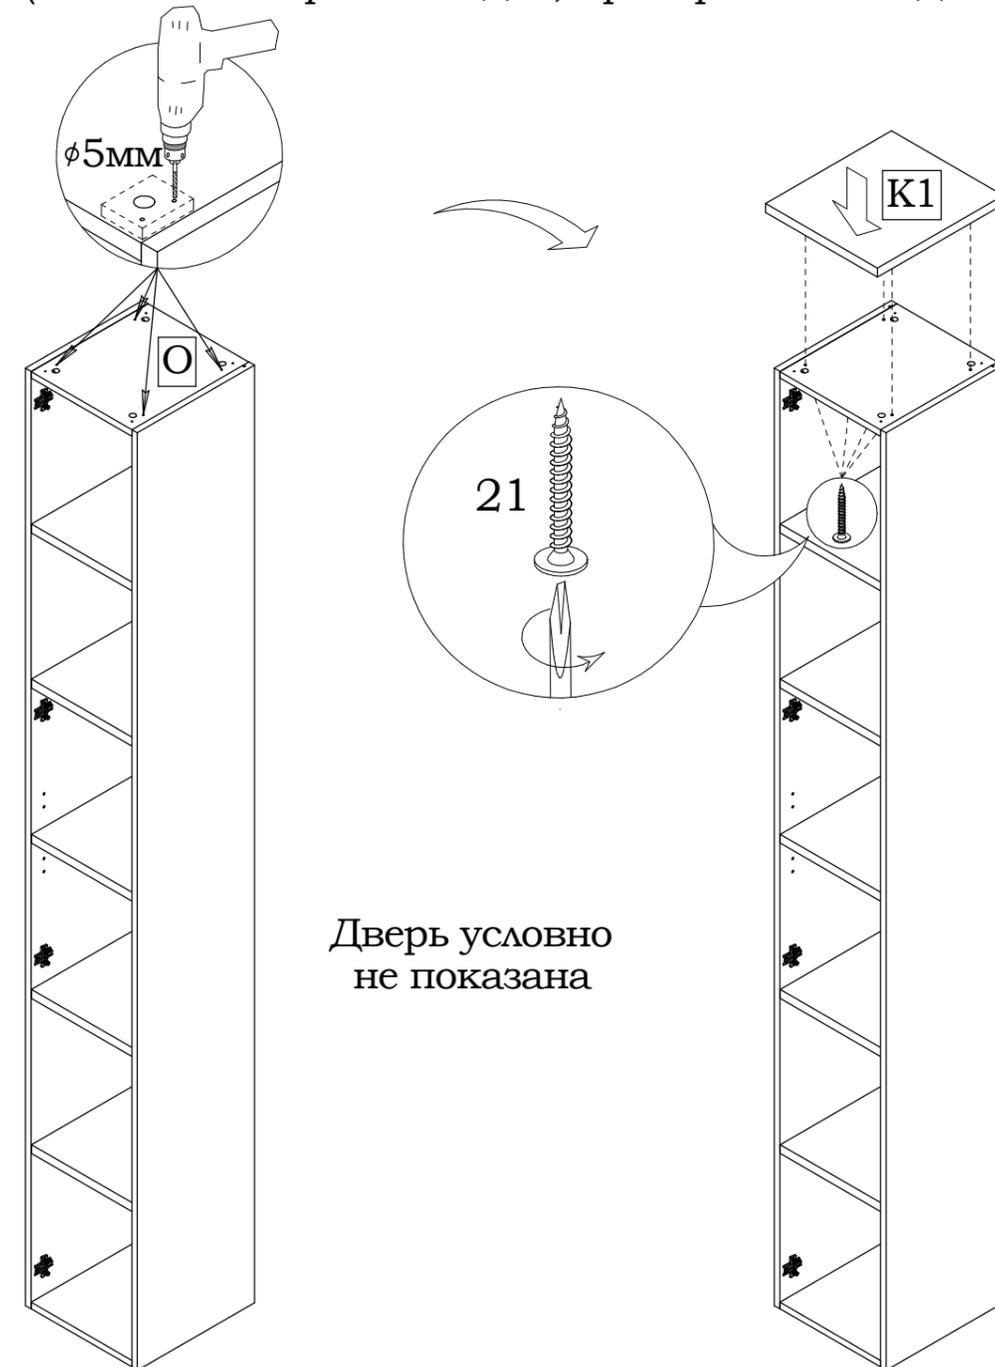


Дверь условно не показана

1. По имеющимся наклочкам просверлить 4 сквозных отверстия $\phi 5\text{mm}$ в верхней стенке горизонтальной **О** шкафа, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
2. Разместить карниз **K1** на шкафу, выровнив его по задней и по боковым кромкам.
3. Плотно прижать карниз к шкафу и через просверленные отверстия зафиксировать его шурупами **21**, входящими в комплектацию шкафа.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



EAC

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «ESTE»

Мебель бытовая корпусная для кухни и жилых комнат (кроме
детской) в наборах и отдельными предметами

Шкаф

85.105.00.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС RU.32571.04ЕГК0.001.И-0060