


Универсальная инструкция №2 по сборке изделий программы "Altera"

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

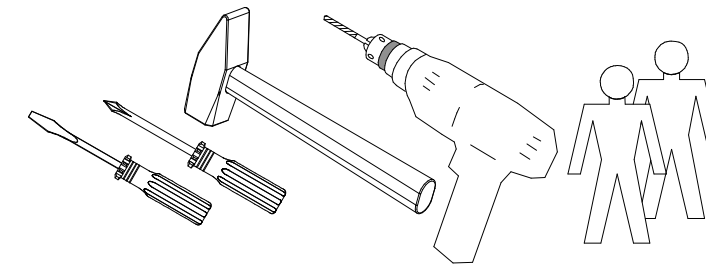


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)


Внимание!

Для избежания потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
предохранительном материале


Шкаф 49.075

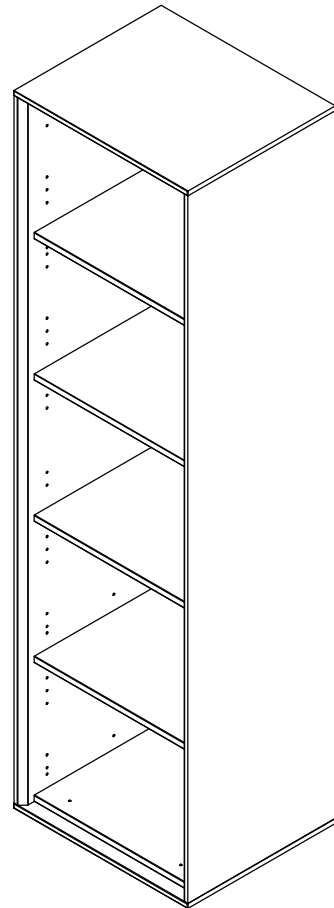


Шкаф 49.076

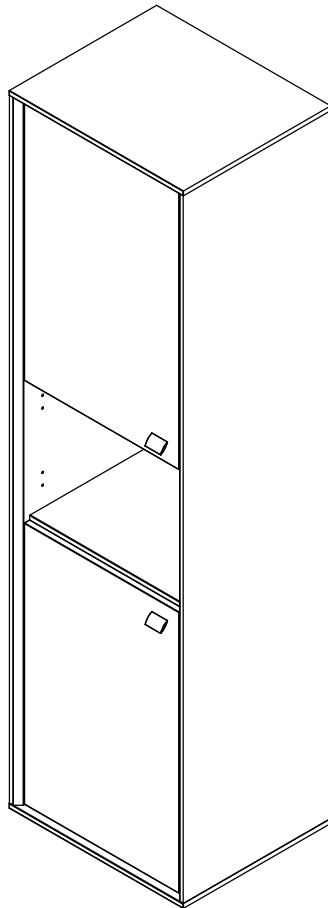


Шкаф 49.077

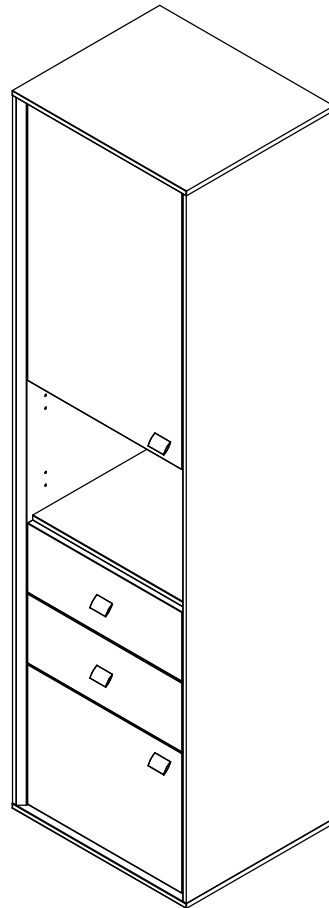


Шкаф 49.078

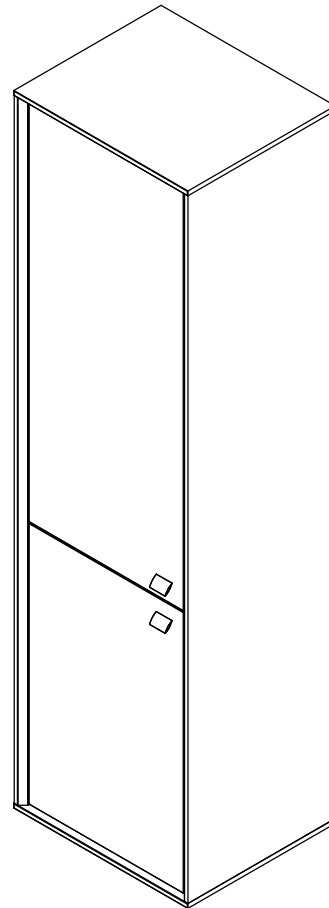


Шкаф 49.079

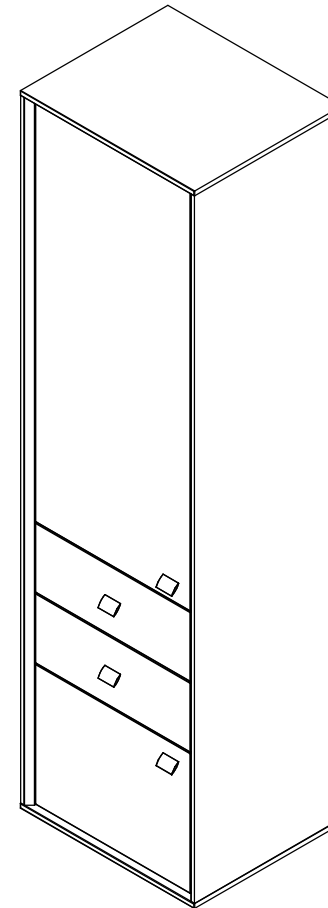


Шкаф 49.084

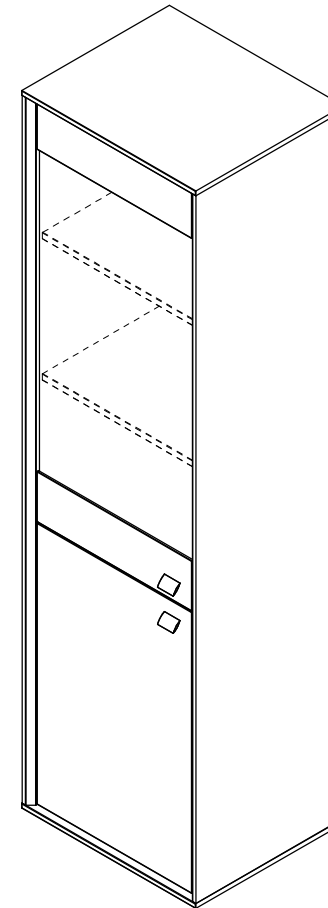

Шкаф 49.085

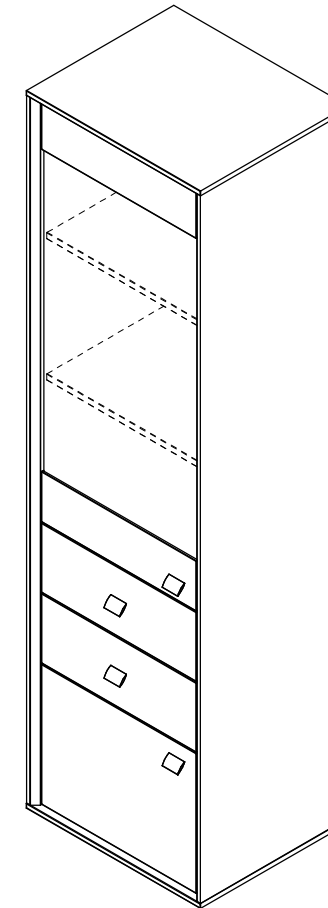

Шкаф 49.086

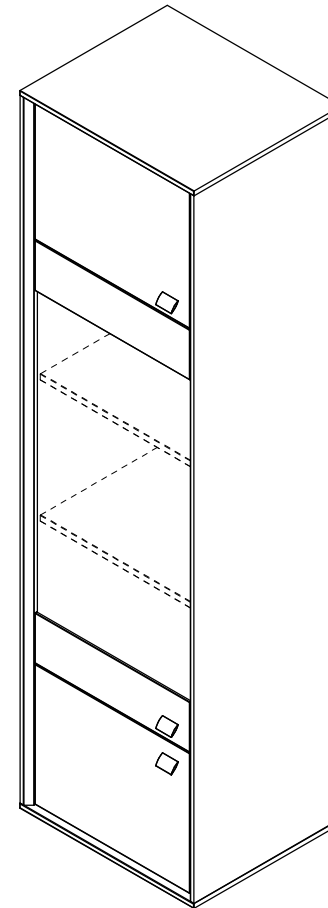


Универсальная инструкция №2 по сборке изделий программы "Altera"

1. Сборка корпуса (шкафа 49.075)


1 8 шт.	3 8 шт.
7 8 шт.	14 8 шт.
26 2 шт.	62 10 шт.
190 8 шт.	195 16 шт.
376 16 шт.	808 4 шт.
1045 4 шт.	1132 2 шт.

Переменные данные для шкафов 49.084, 49.085, 49.086 со стеклянными полками С





195 8 шт.	375 8 шт.	376 8 шт.
--------------	--------------	--------------

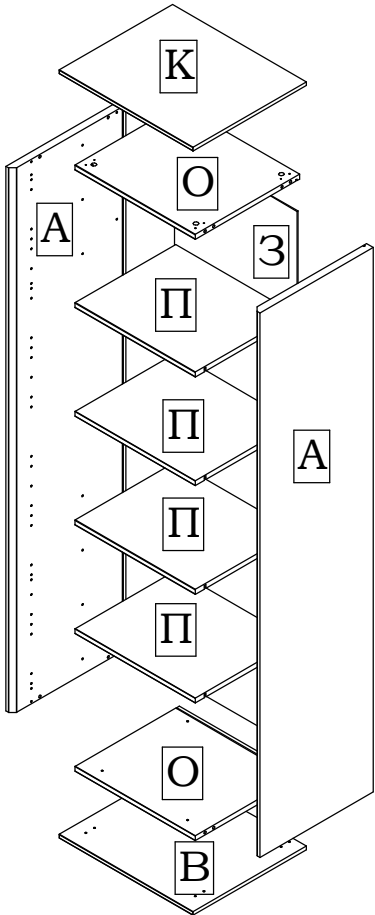





Для шкафов 49.084, 49.085 со стеклянными полками С

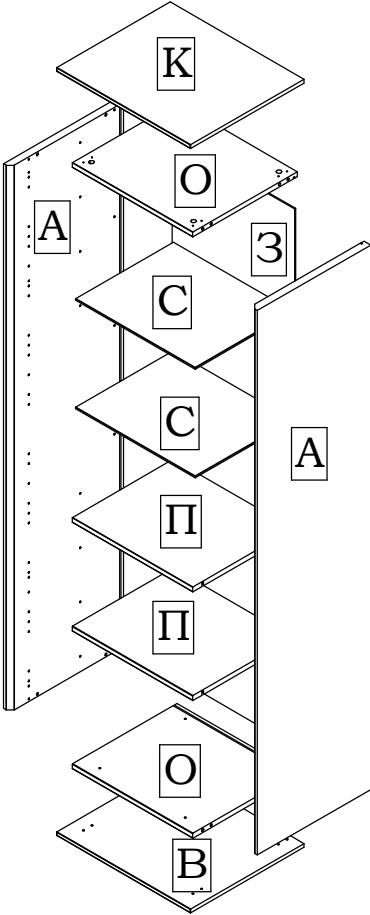

Для шкафа 49.086 со стеклянными полками С

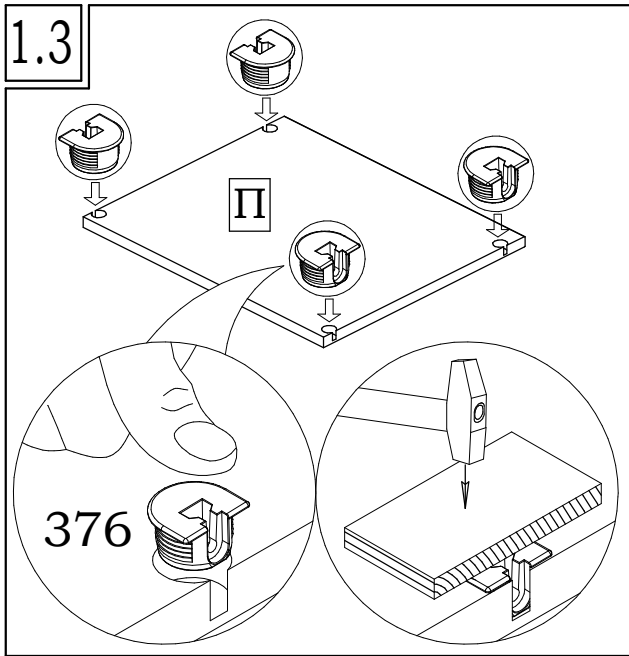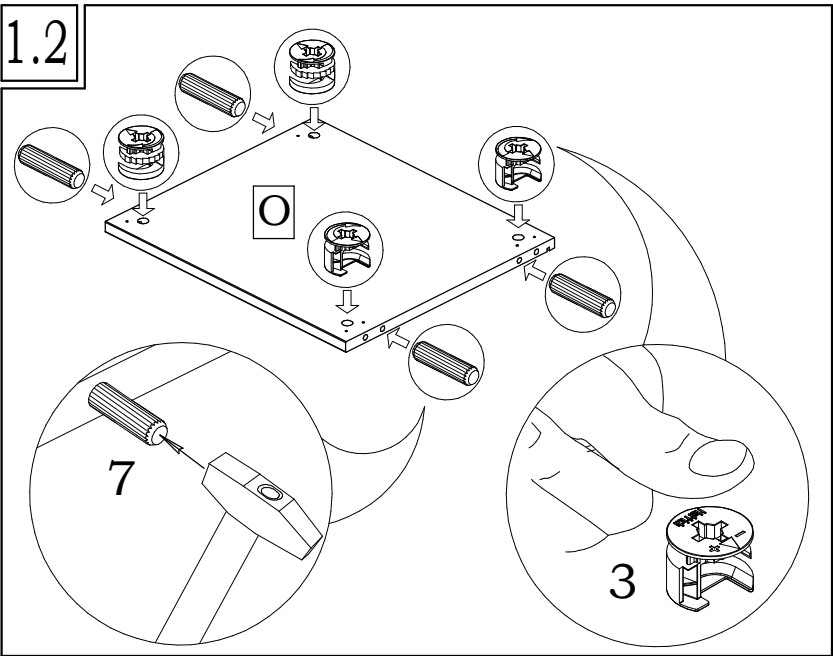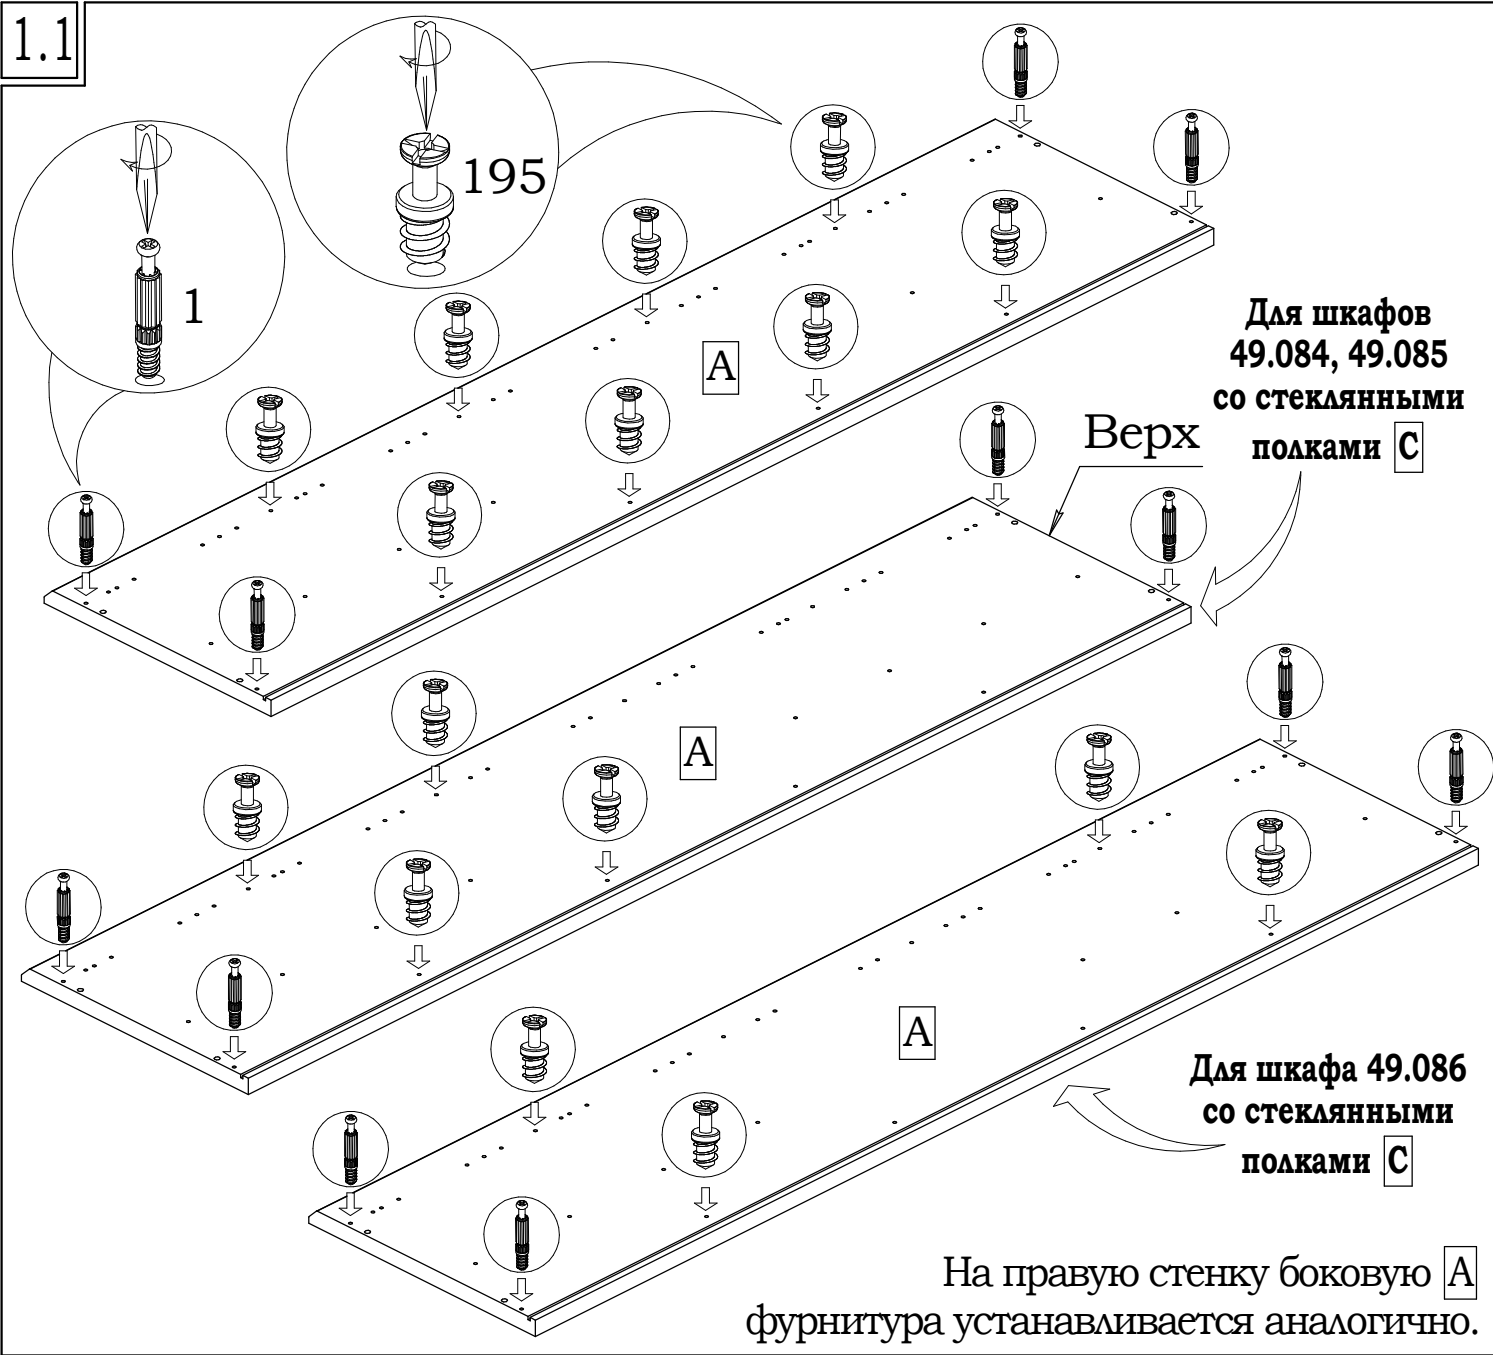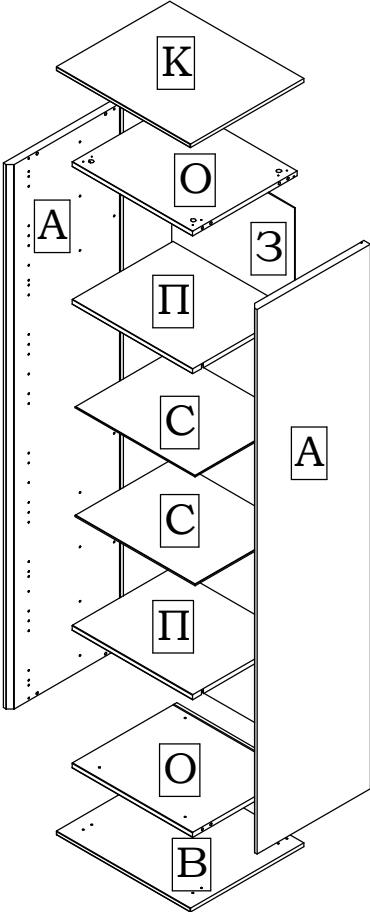

Универсальная инструкция №2 по сборке изделий программы "Altera"

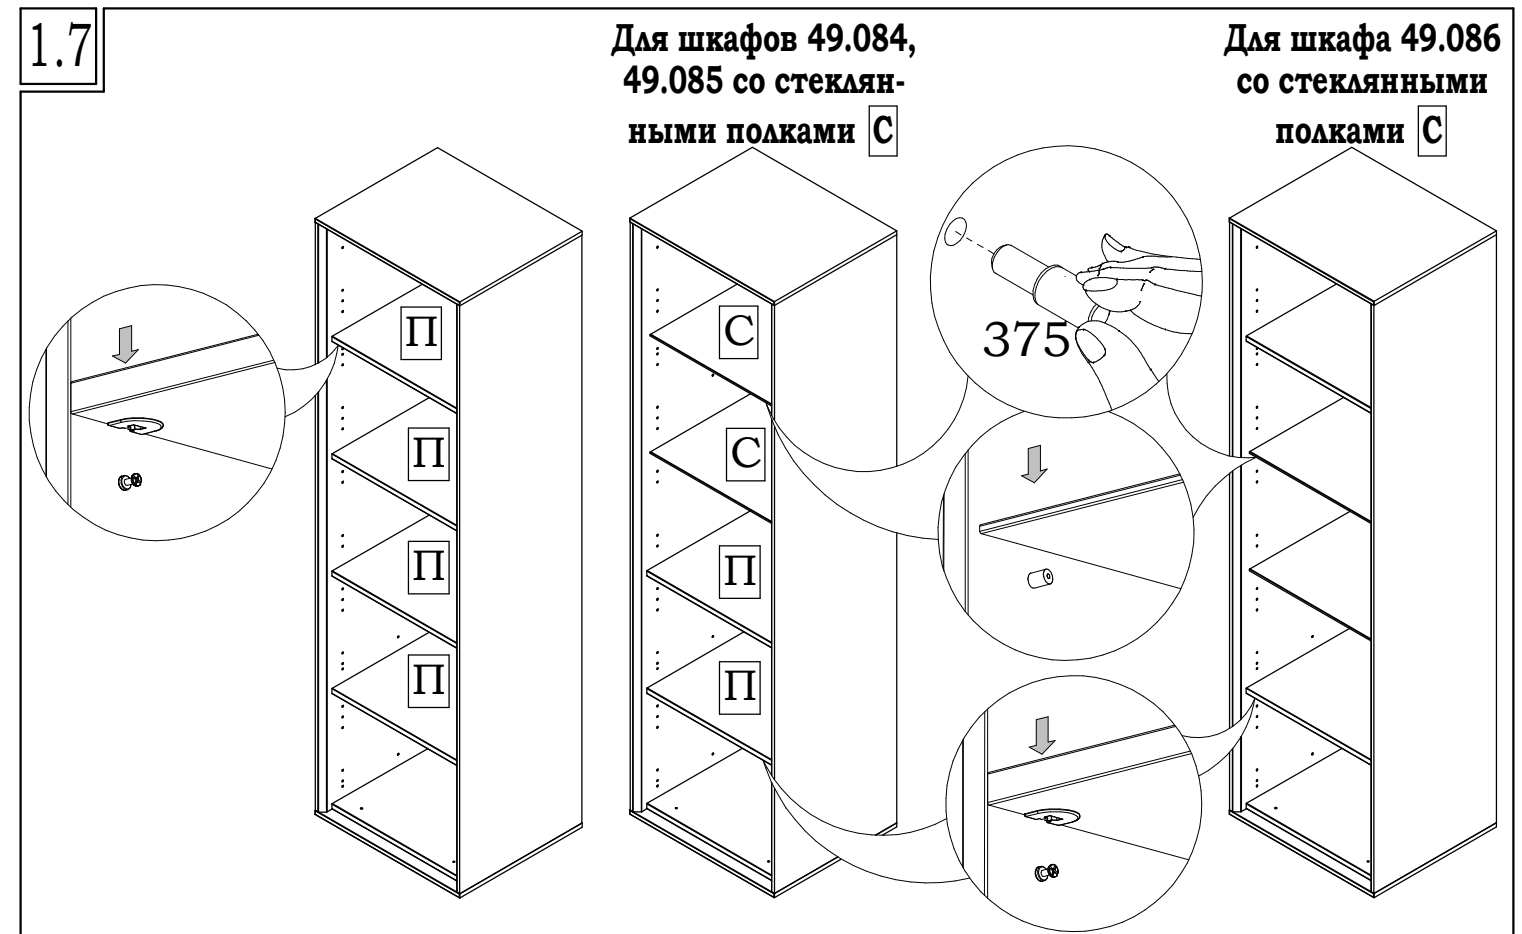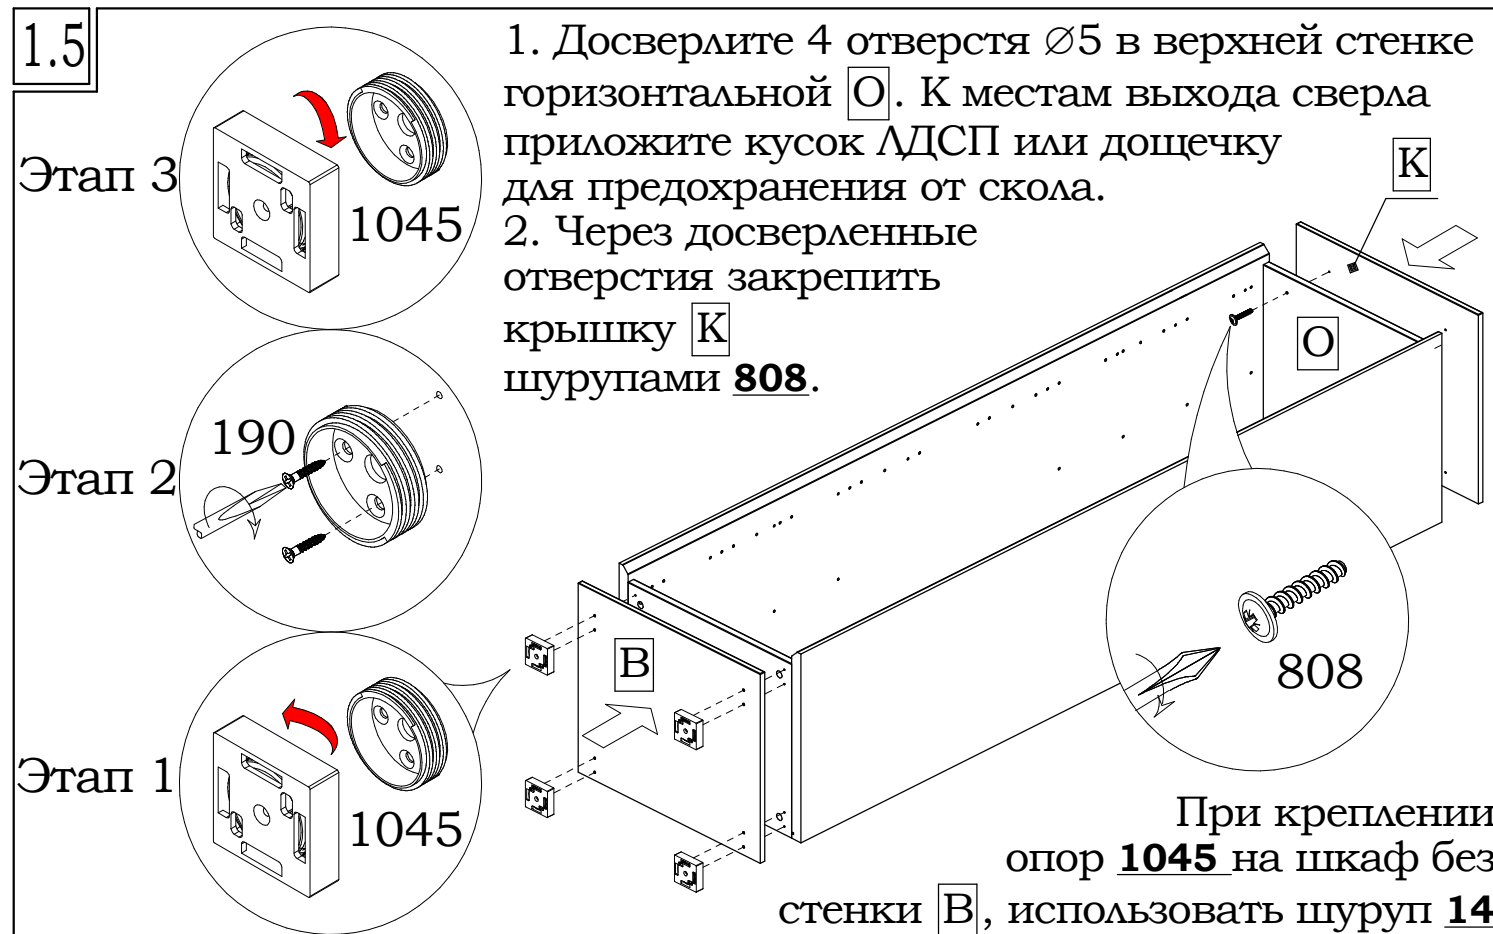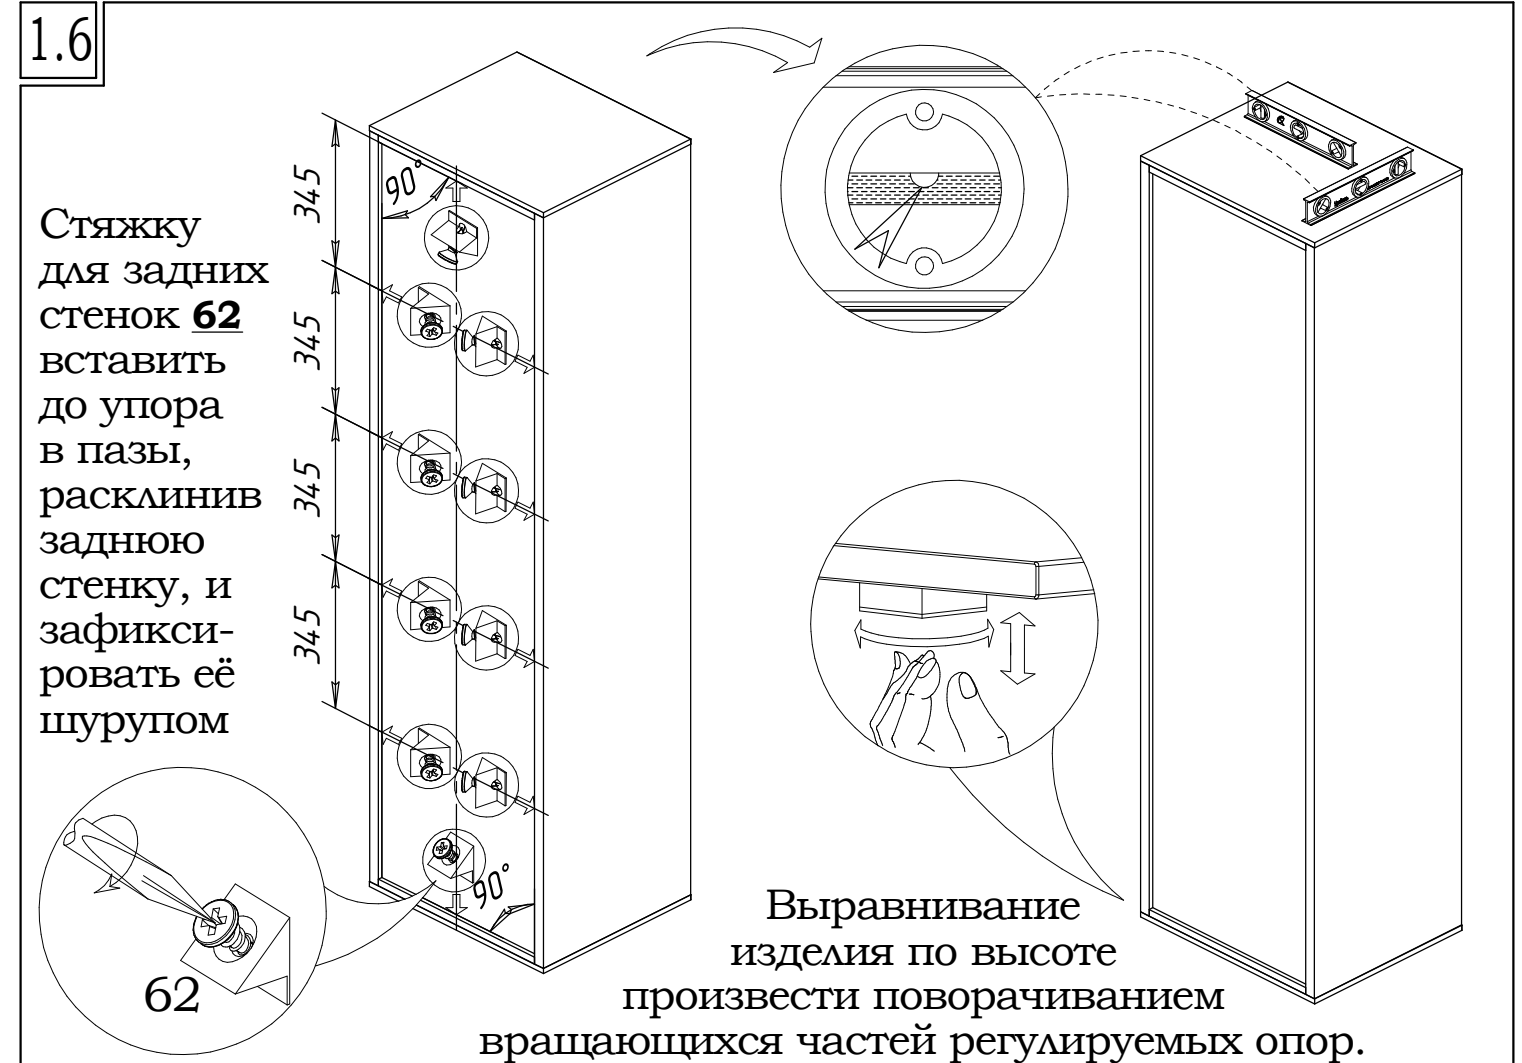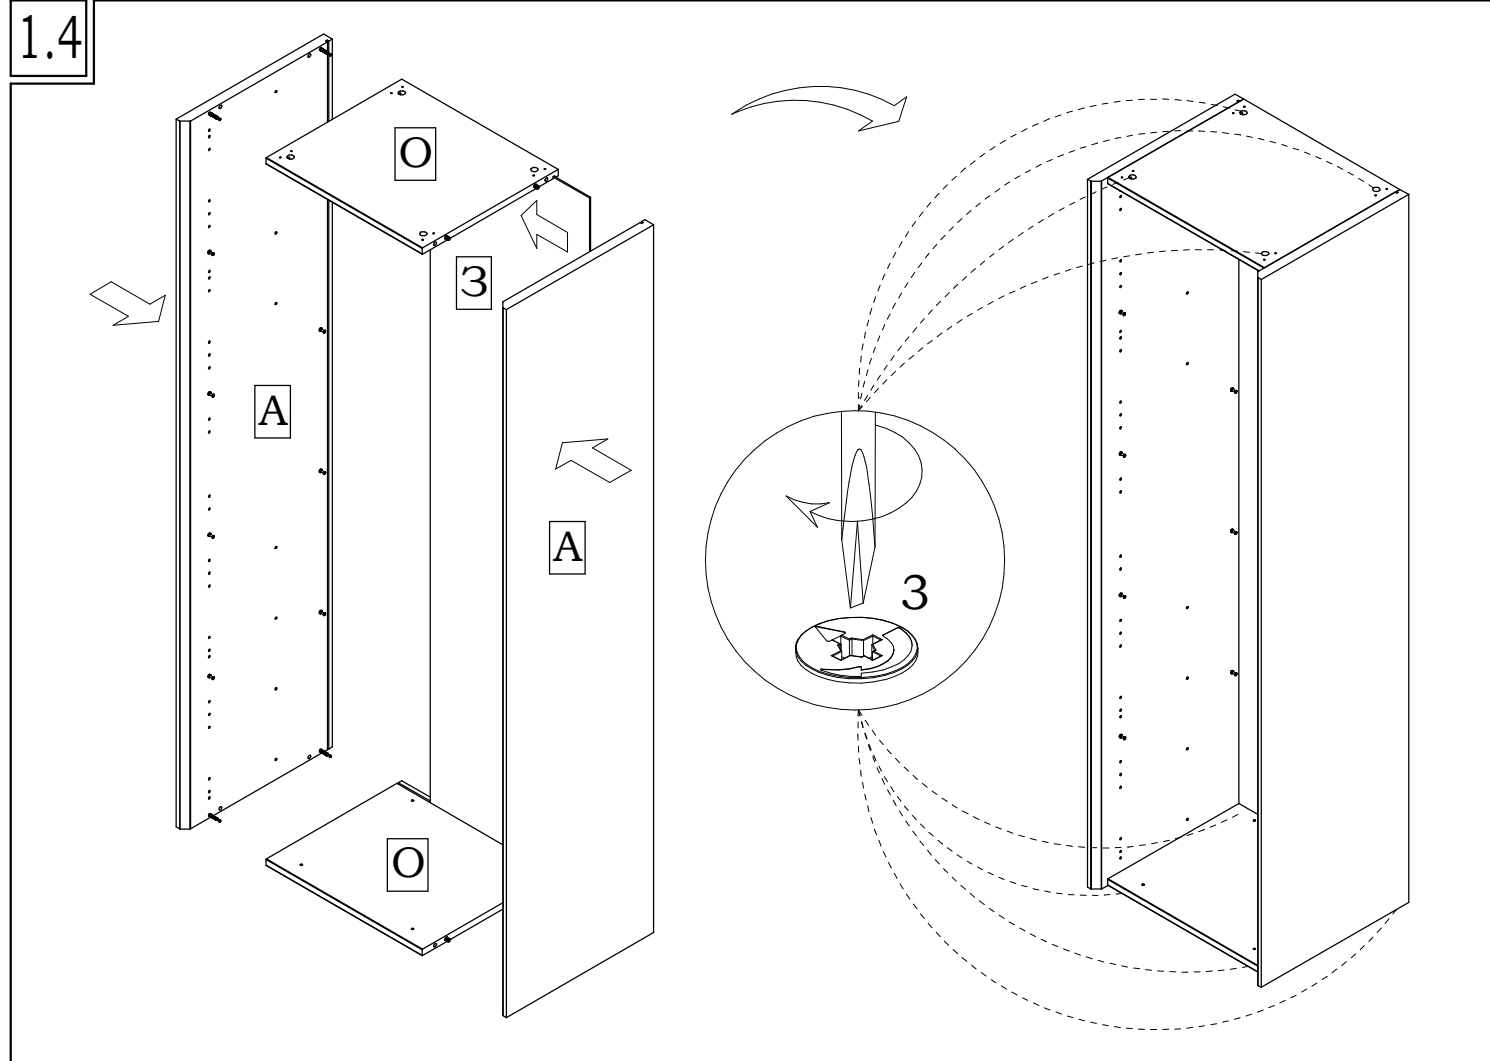

Универсальная инструкция №2 по сборке изделий программы "Altera"

1.8

Крепление шкафа к стене.


1. Просверлить два отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке **3** на заданном расстоянии.

2. Выставить шкаф по уровню и наметить два отверстия на стене за шкафом.

3. Просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 60$.


4. Выставить шкаф по уровню.

5. Установить дюбеля **1132** через заднюю стенку шкафа в отверстия в стене и зафиксировать шкаф.

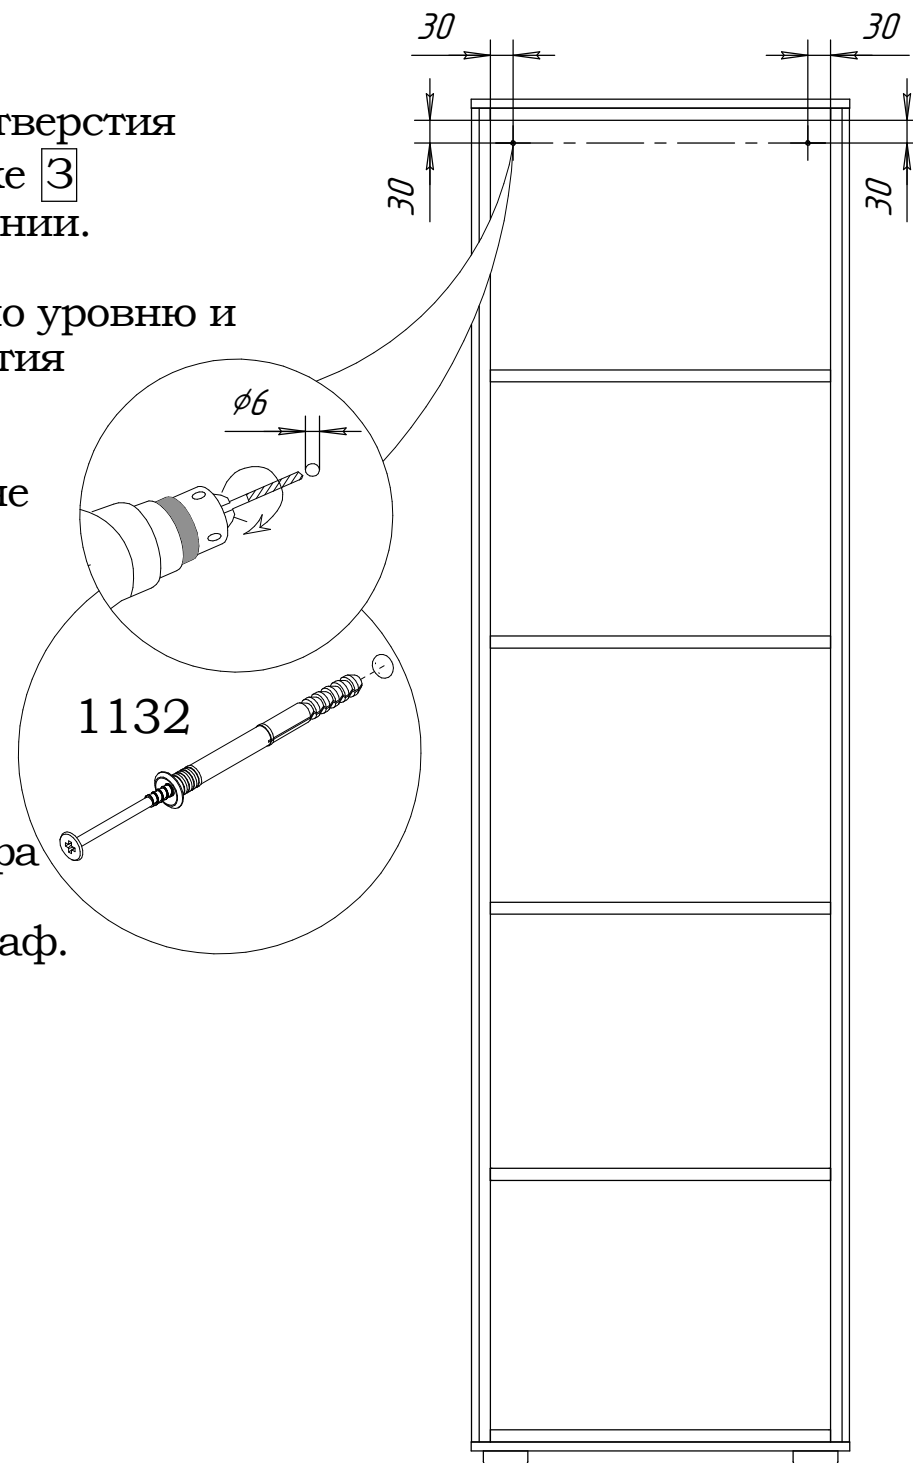

Соединение с другими изделиями


1. Аккуратно просверлите два отверстия $\phi 5$ в левой или правой стенке боковой **A**.
2. Поставьте изделия вплотную друг к другу, произведите выравнивание по высоте.
3. Соедините шурупами **26** через просверленные отверстия



1.9

Монтаж светового оборудования

Внимание: световое оборудование является опцией для шкафов 49.084, 49.085, 49.086 со стеклянными полками и не входит в стандартный комплект поставки

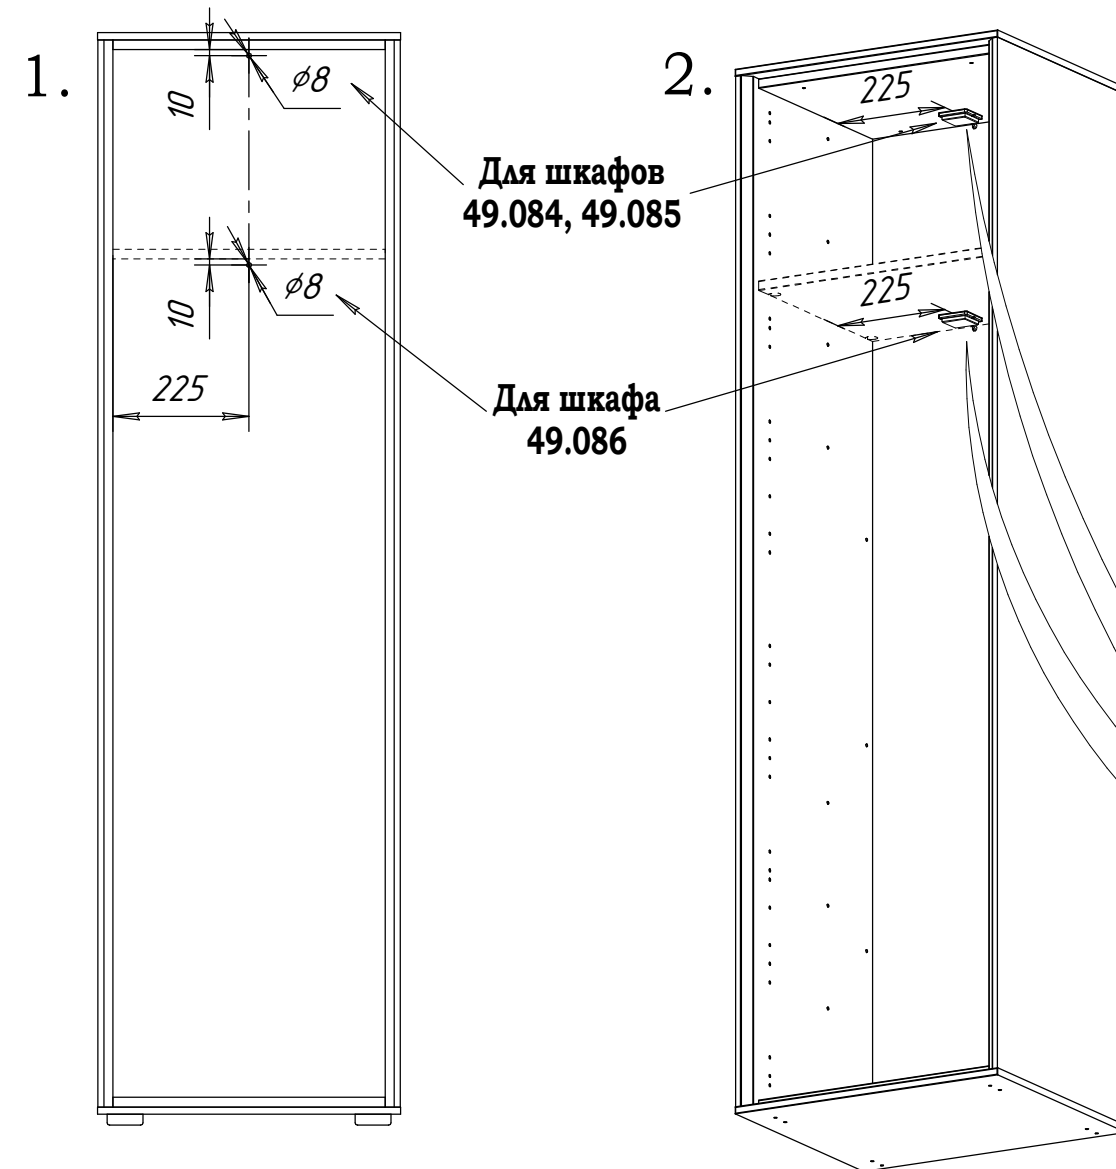


1. Разметить и просверлить дрелью отверстие диаметром 8 мм в задней стенке.
2. Продеть провод светильника в отверстия в задней стенке.
3. Снять защитную плёнку с клеевой ленты и приклеить светильник на верхней стенке (или полке) согласно схеме вплотную к задней стенке.
4. Закрепить светильник двумя саморезами.
5. После завершения установки всех изделий в комбинации, соедините **системы 106** и **107** между собой. При необходимости в качестве удлинителя используйте **систему 100**


Внимание!

Светильники (система 106) от нескольких изделий можно подключить к одной системе 107, но не более 5 светильников.


Система 100






Система 106



Система 107



клеевая лента




1.9а


1. Разметить и просверлить дрелью отверстие диаметром 8 мм в задней стенке для вывода провода от светильника.

Для шкафов
49.084, 49.085


Для шкафа
49.086

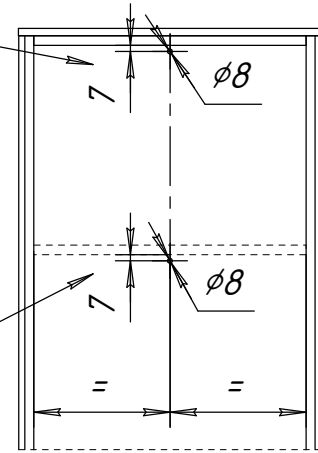


2. Установить крепления для светильника согласно схемы

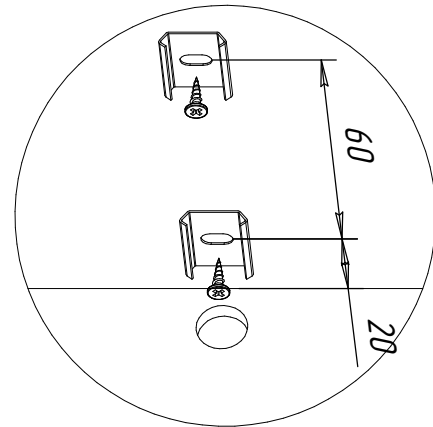


3. Пропустить провод от светильника в отверстие в задней стенке и надвинуть светильник на крепления в плотную к задней стенке.

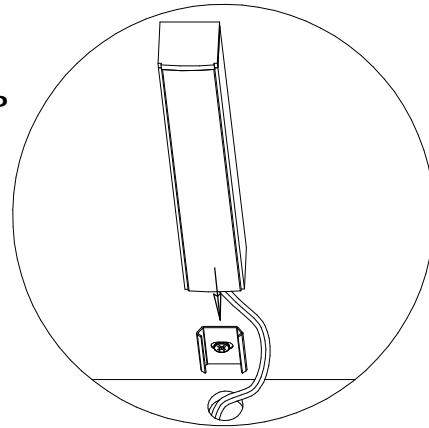

4. Зафиксировать светильник от смещения, натянув провод и намотав его на клипсу для проводов.

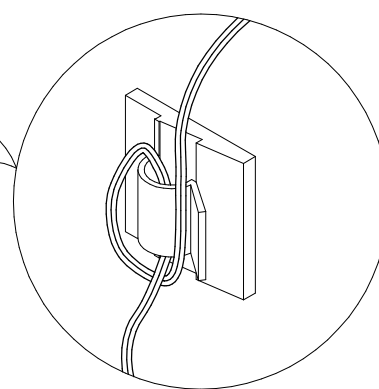


Система 100




2 м

Система 149



2 м

Система 107



3,5м

2 м






220V


Внимание!

Светильники (система 149) от нескольких изделий можно подключить к одной системе 107, но не более 6 светильников.

3. Сборка и установка дверей




Общая фурнитура для одной двери

58  2 шт.	98  M4x20 2 шт.	1293  2 шт.	1402  2 шт.	1659  1 шт.
---	--	--	--	---



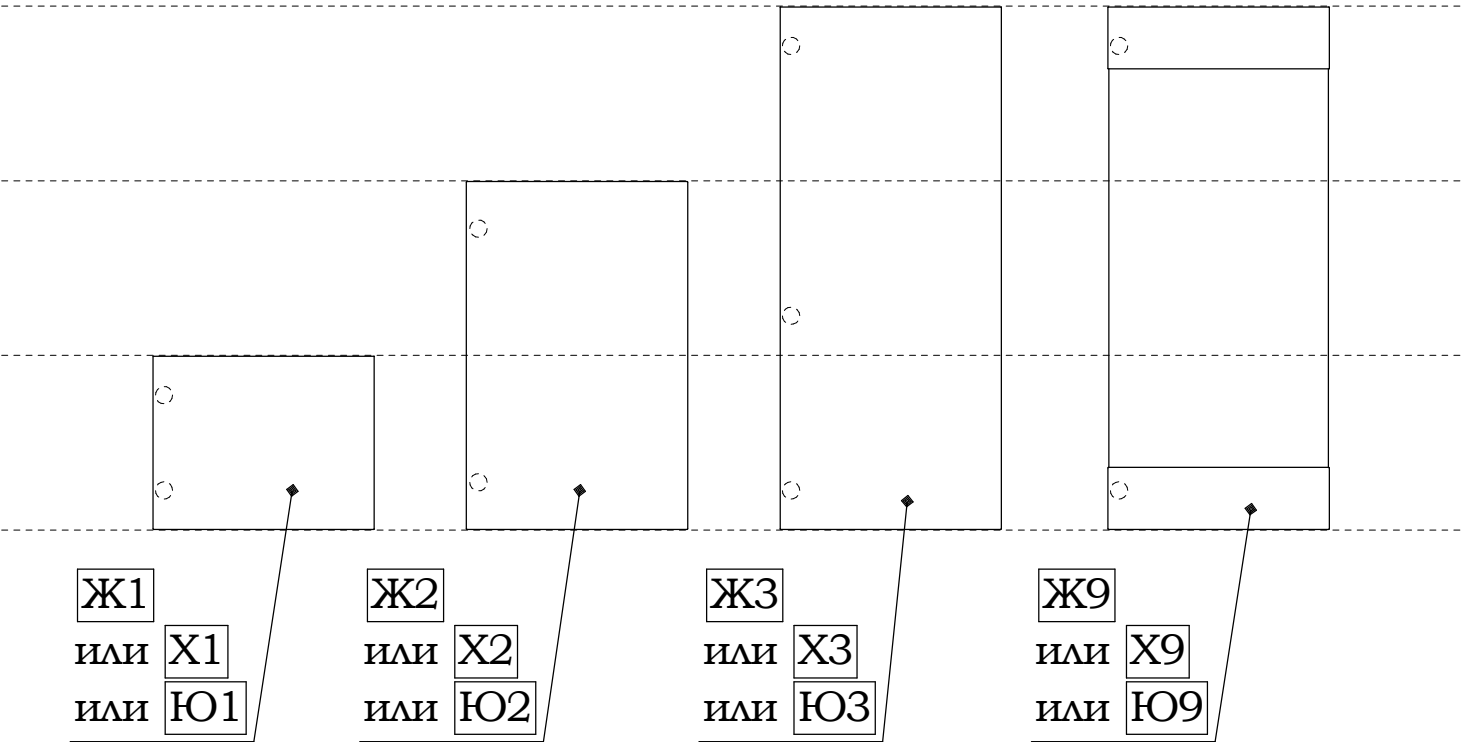


Дополнительная фурнитура для одной двери


Для двери Ж1, X1, Ю1, Ж2, X2, Ю2, Ж9, X9, Ю9

17  φ4x15 4 шт.	1664  2 шт.	2004  2 шт.
---	--	--

Для двери Ж3, X3, Ю3

17  φ4x15 6 шт.	1664  3 шт.	2004  3 шт.
---	--	--

3.1

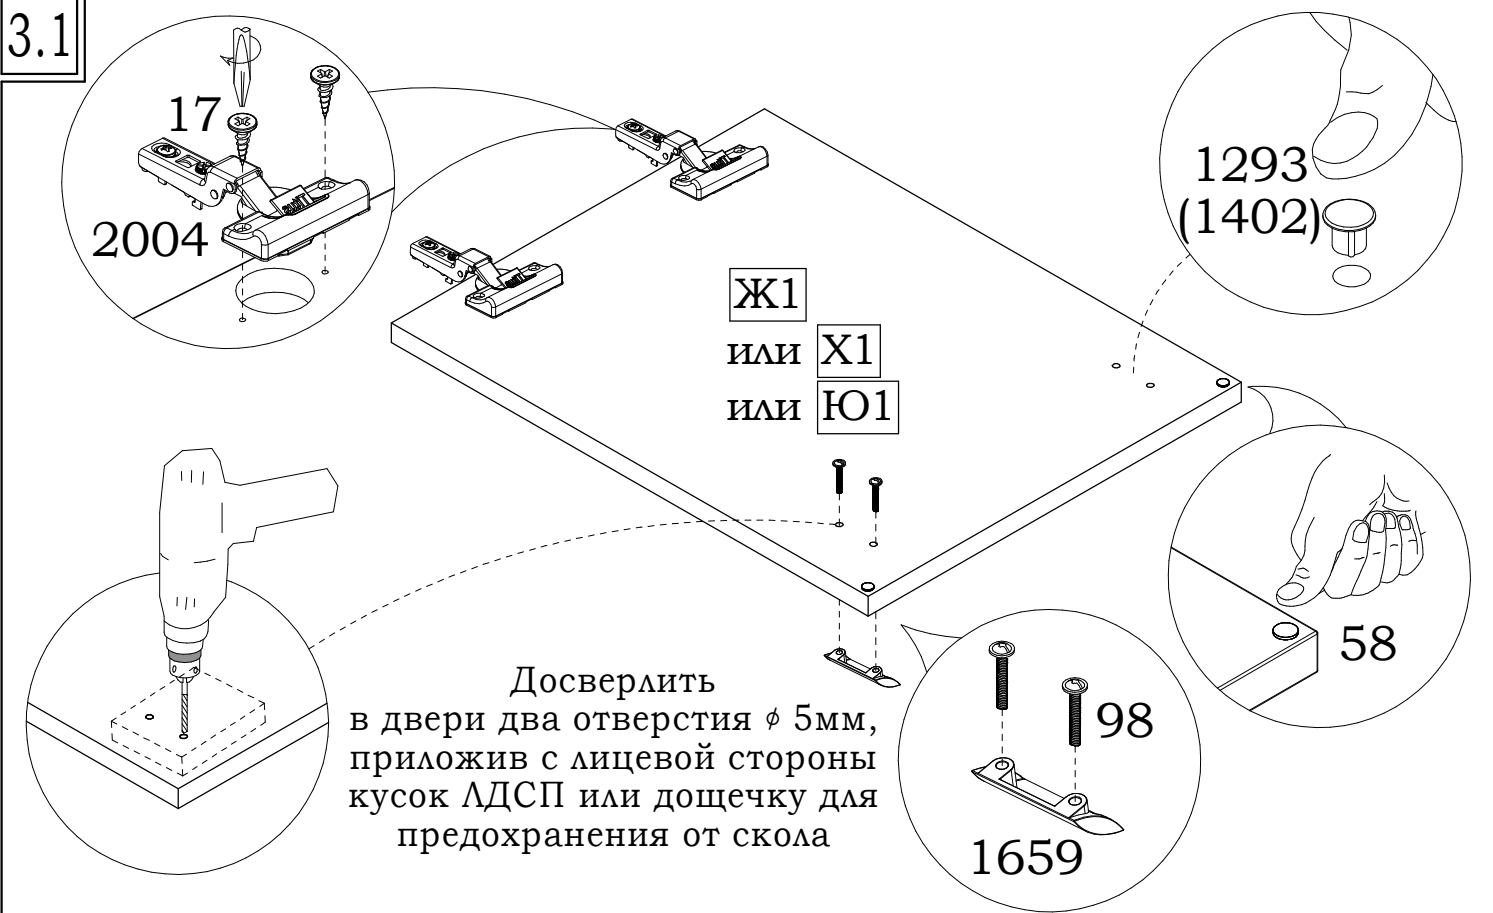

Внимание!



Расположение ручек зависит от расположения двери на изделии

Вариант навески на левую боковину

Вариант навески на правую боковину


Верх шкафа

Низ шкафа

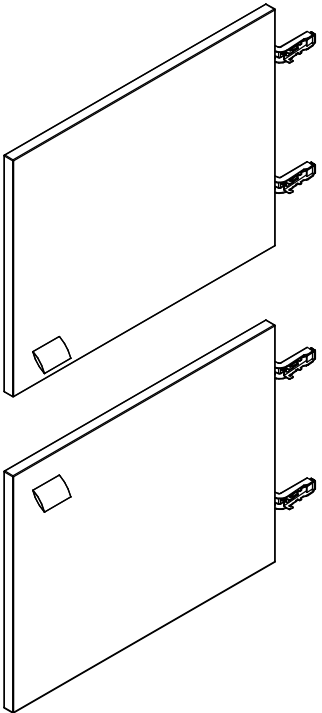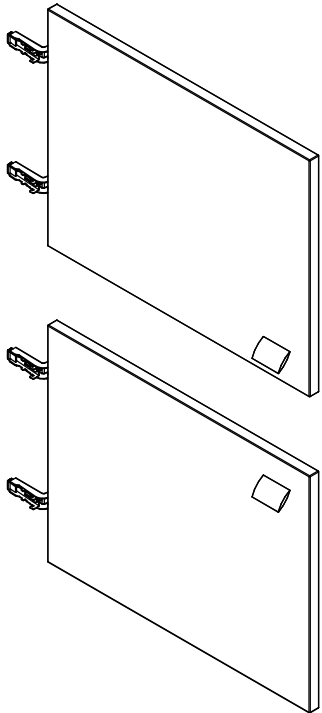


На другие двери фурнитура устанавливается аналогично.

3.2

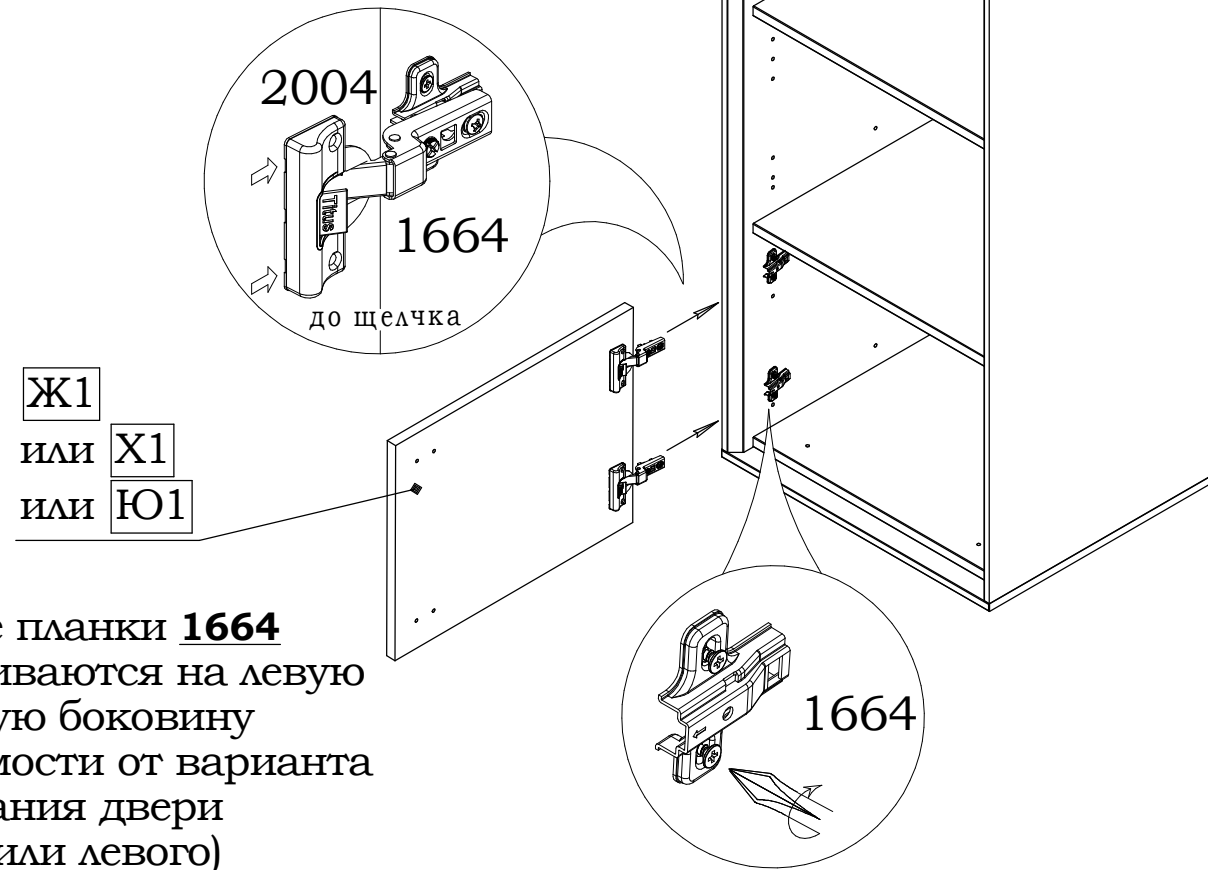

Ответные планки **1664** устанавливаются на левую или правую боковину в зависимости от варианта навешивания двери (правого или левого)

Вариант

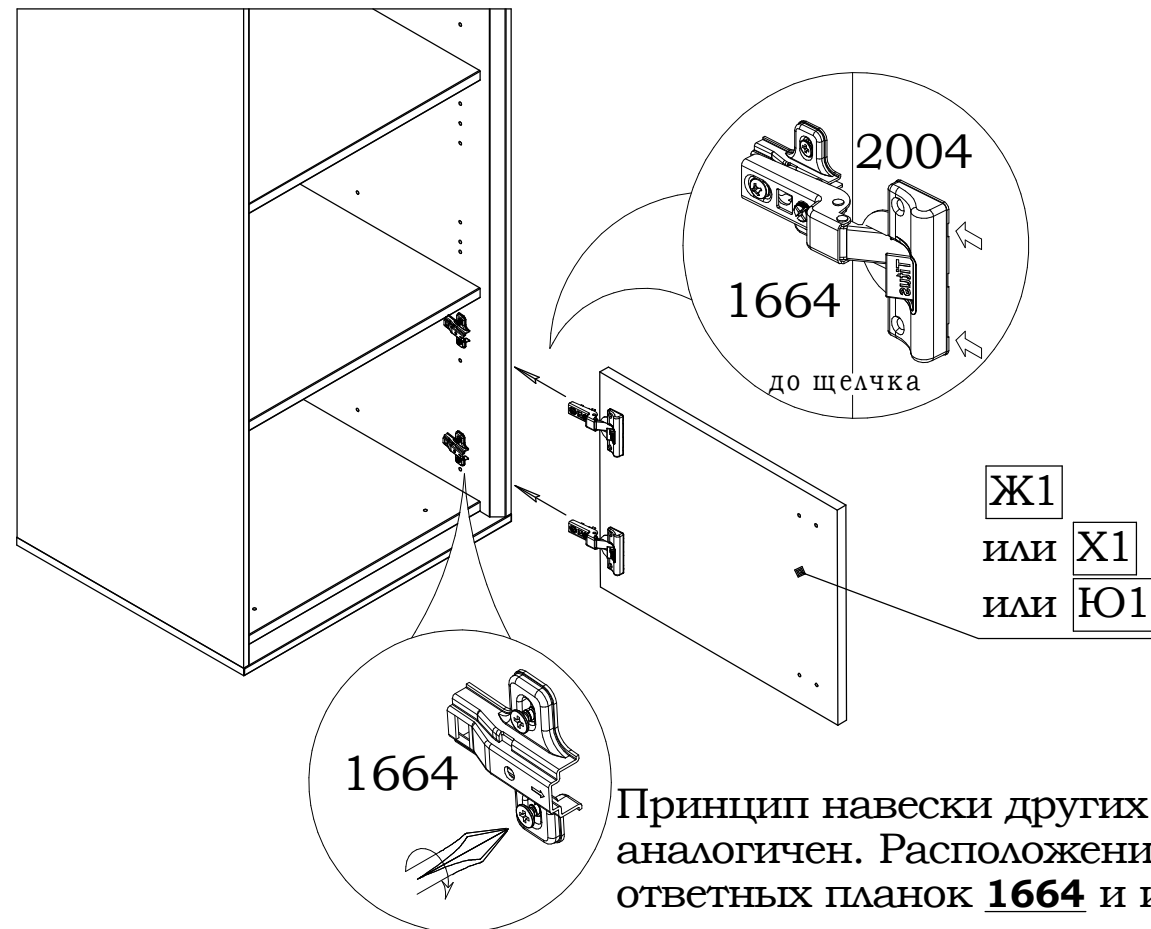


Принцип навески других дверей аналогичен. Расположение дверей, ответных планок **1664** и их количество, зависит от исполнения шкафа

3.3

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

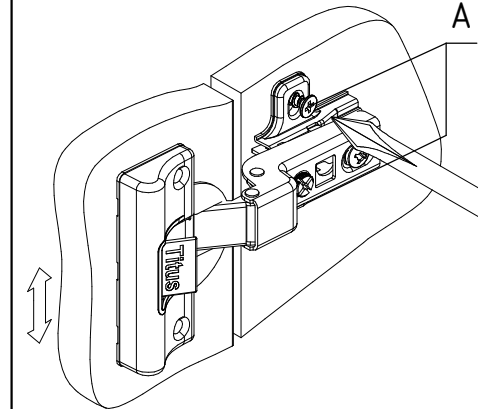


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

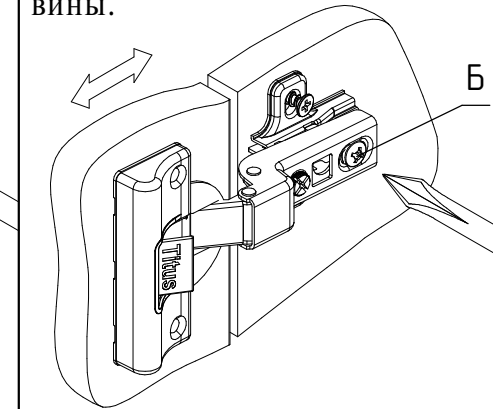

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

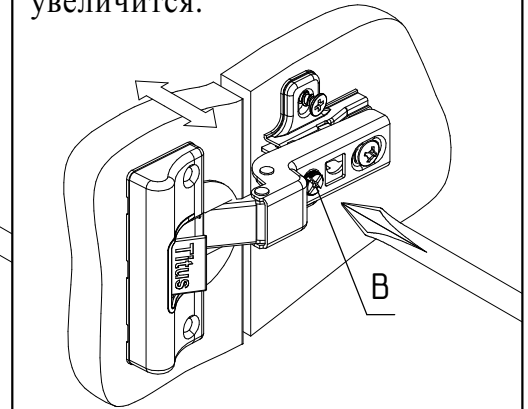

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

**Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис 1**

**Мебель бытовая деревянная, в наборах
Мебельная программа «ALTERA»**

Шкаф 49.075, Шкаф 49.076, Шкаф 49.077

Шкаф 49.078, Шкаф 49.079, Шкаф 49.080

Шкаф 49.084, Шкаф 49.085, Шкаф 49.086

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839