

Инструкция по сборке шкафов 80.121.00.00.00 (-01), 80.122.00.00.00 (-01)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




Шкаф 80.121.00.00.00

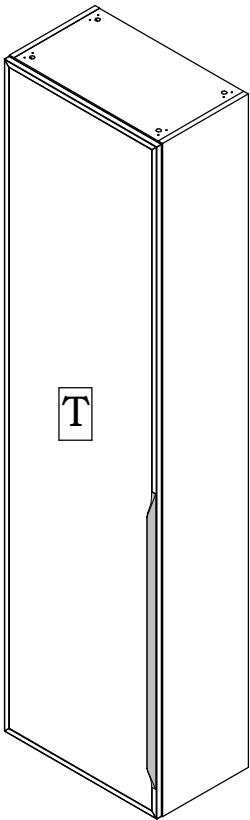



Шкаф 80.121.00.00.00-01

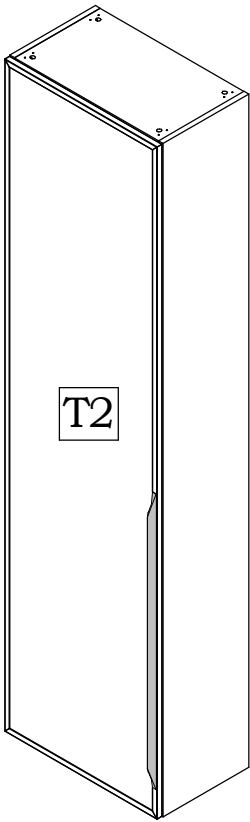

Шкаф 80.122.00.00.00

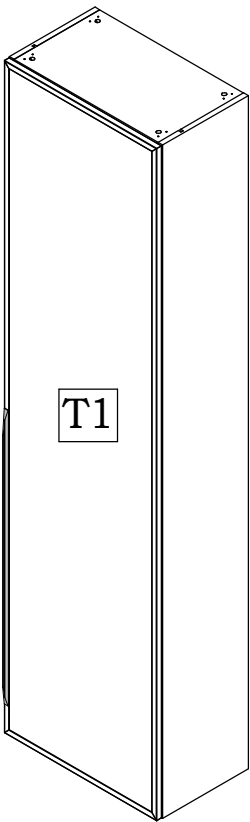

Шкаф 80.122.00.00.00-01

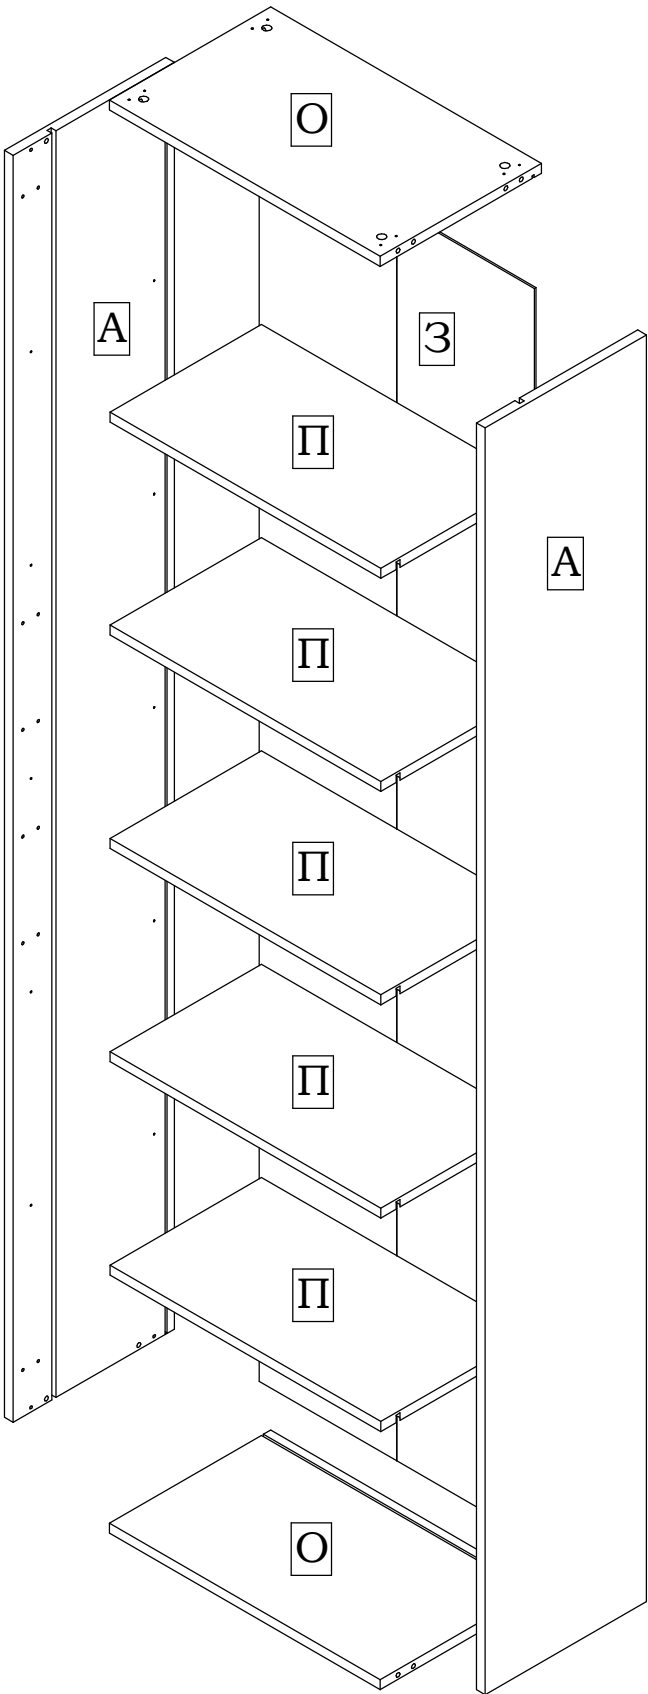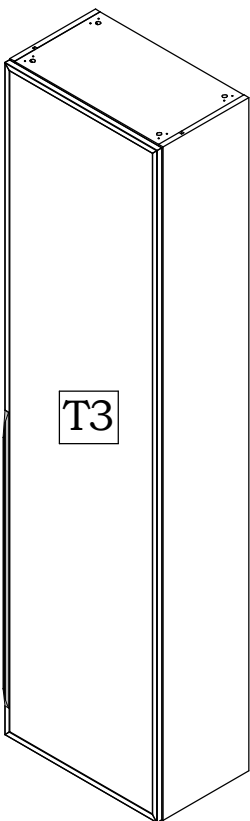


|                    |                   |                    |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1<br><br>8 шт.     | 3<br><br>8 шт.    | 7<br><br>8 шт.     | 14<br><br>8 шт.    |
| 32<br><br>8 шт.    | 58<br><br>2 шт.   | 62<br><br>12 шт.   | 86<br><br>1 шт.    |
| 87<br><br>1 компл. | 97<br><br>2 шт.   | 1047<br><br>20 шт. | 1048<br><br>20 шт. |
| 1294<br><br>16 шт. | 1795<br><br>4 шт. | 1931<br><br>1 шт.  | 1936<br><br>4 шт.  |
| 1938<br><br>4 шт.  | 2029<br><br>4 шт. | 2032<br><br>1 шт.  |                    |

## ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯМИ



**1**




**ВНИМАНИЕ**

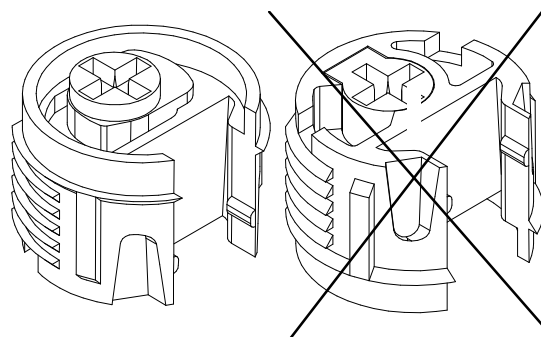





**2**

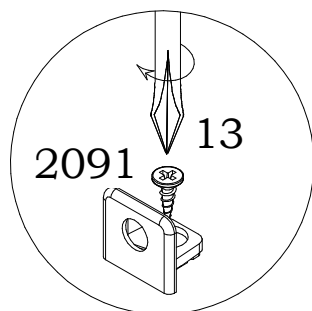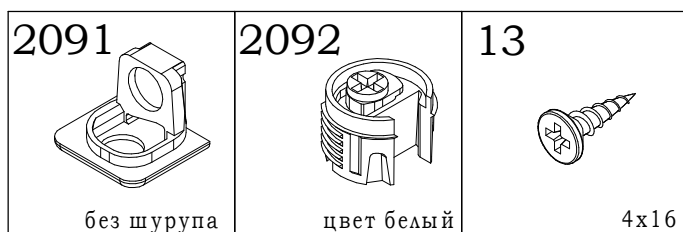




**ВНИМАНИЕ**

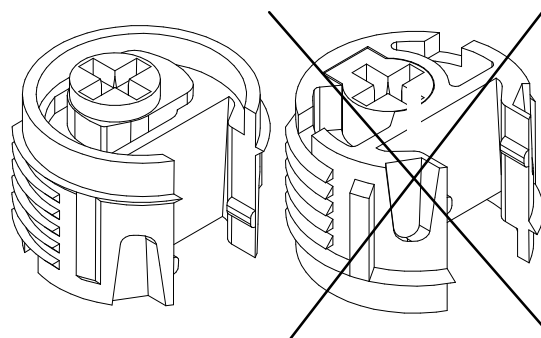


# Инструкция по сборке шкафов 80.121.00.00.00 (-01), 80.122.00.00.00 (-01)

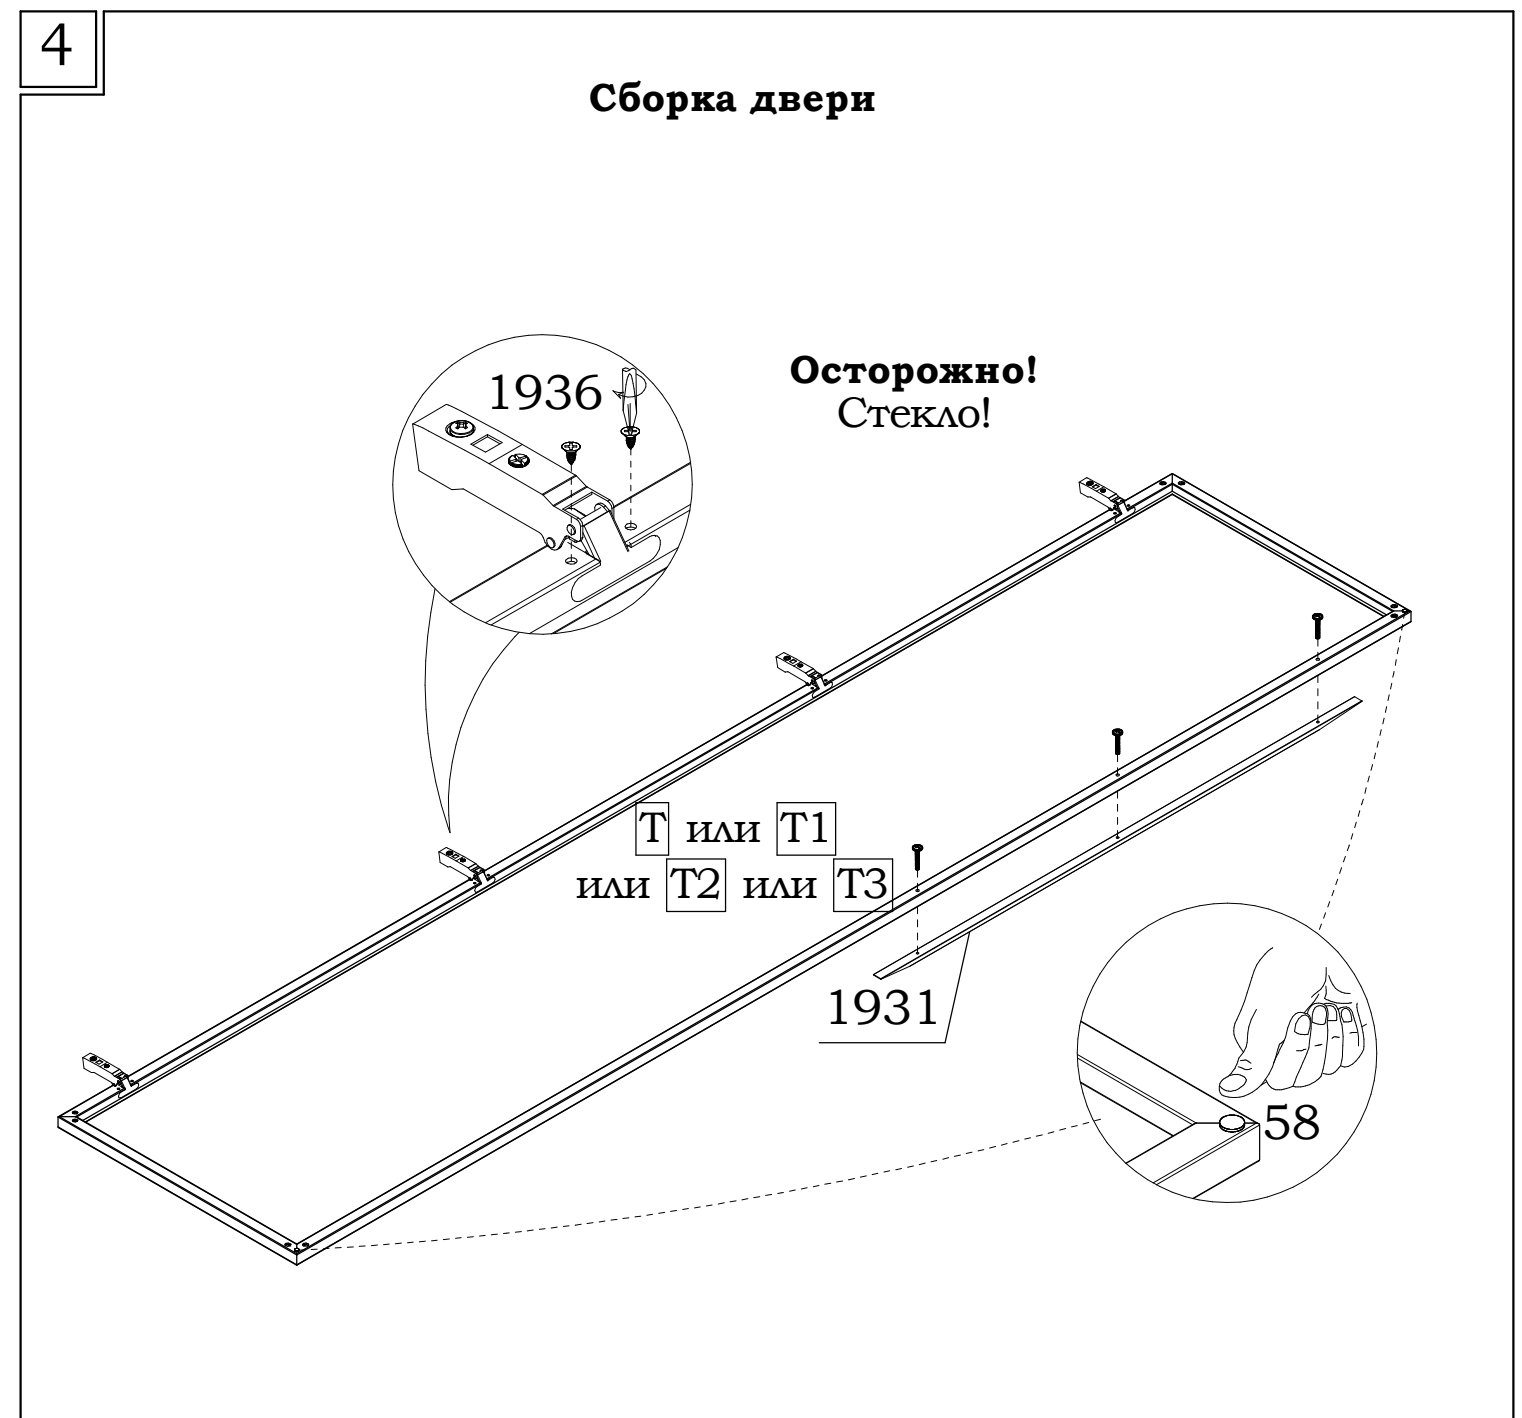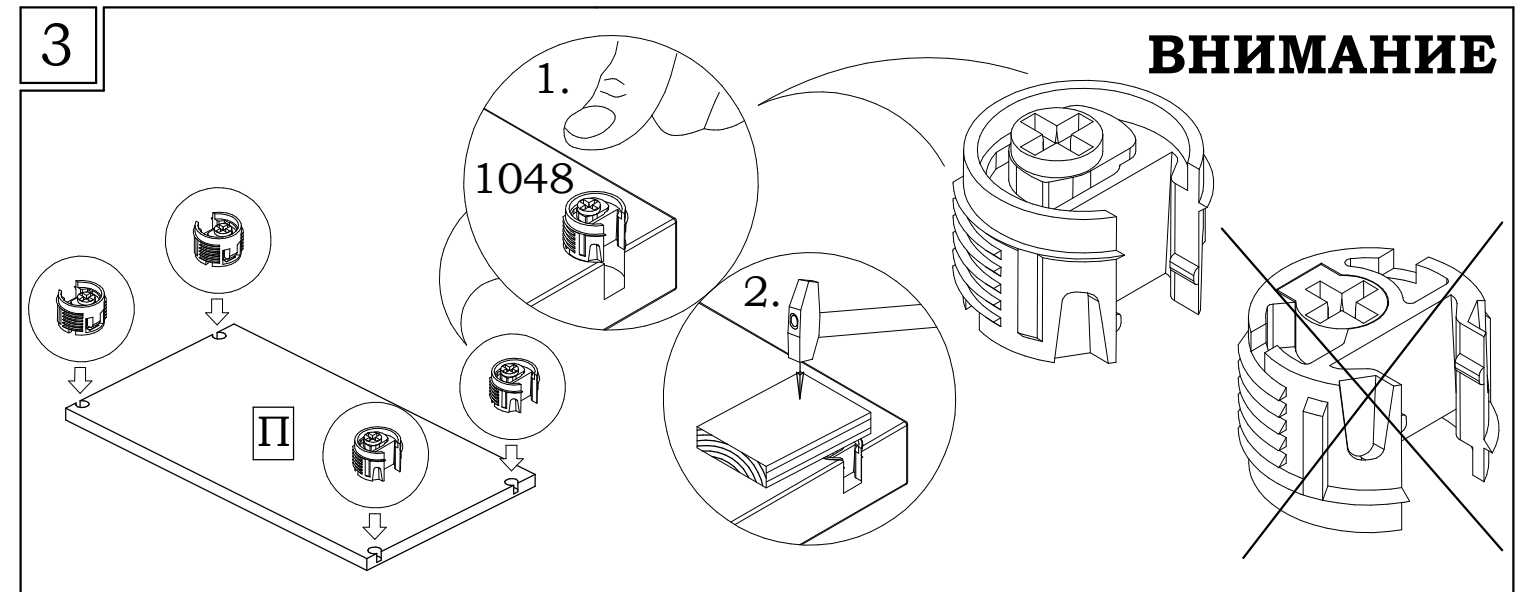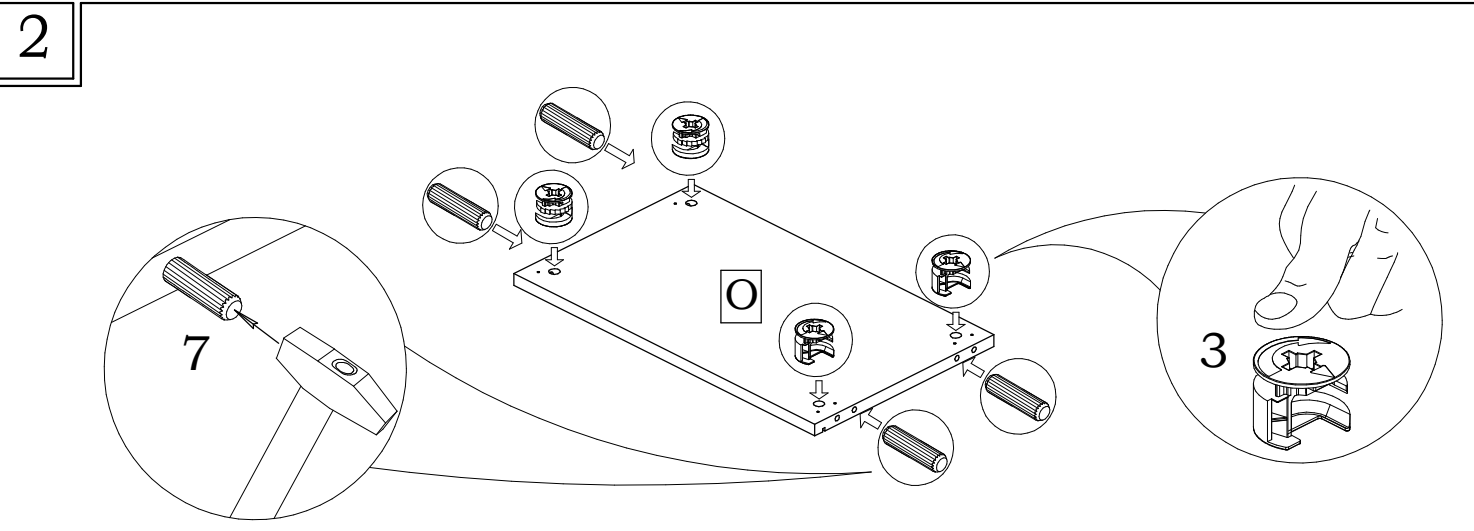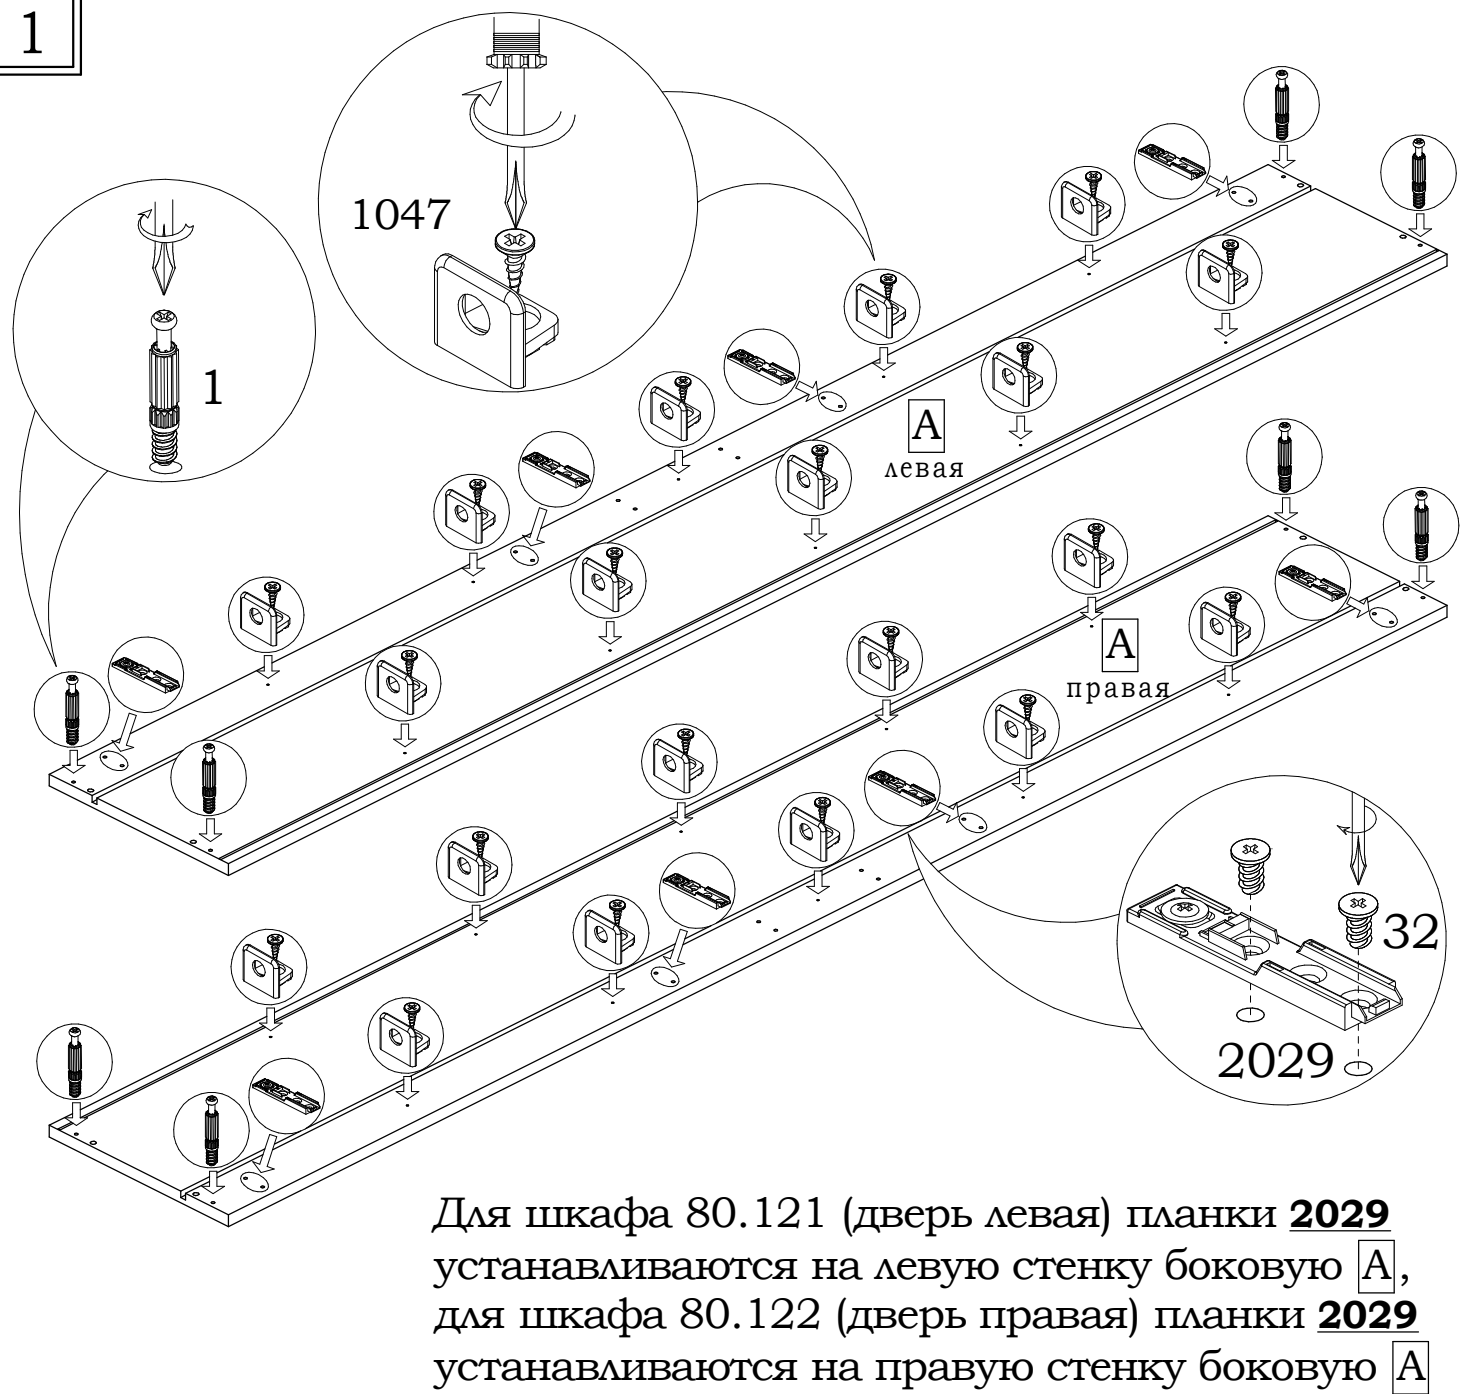

# Инструкция по сборке шкафов 80.121.00.00.00 (-01), 80.122.00.00.00 (-01)

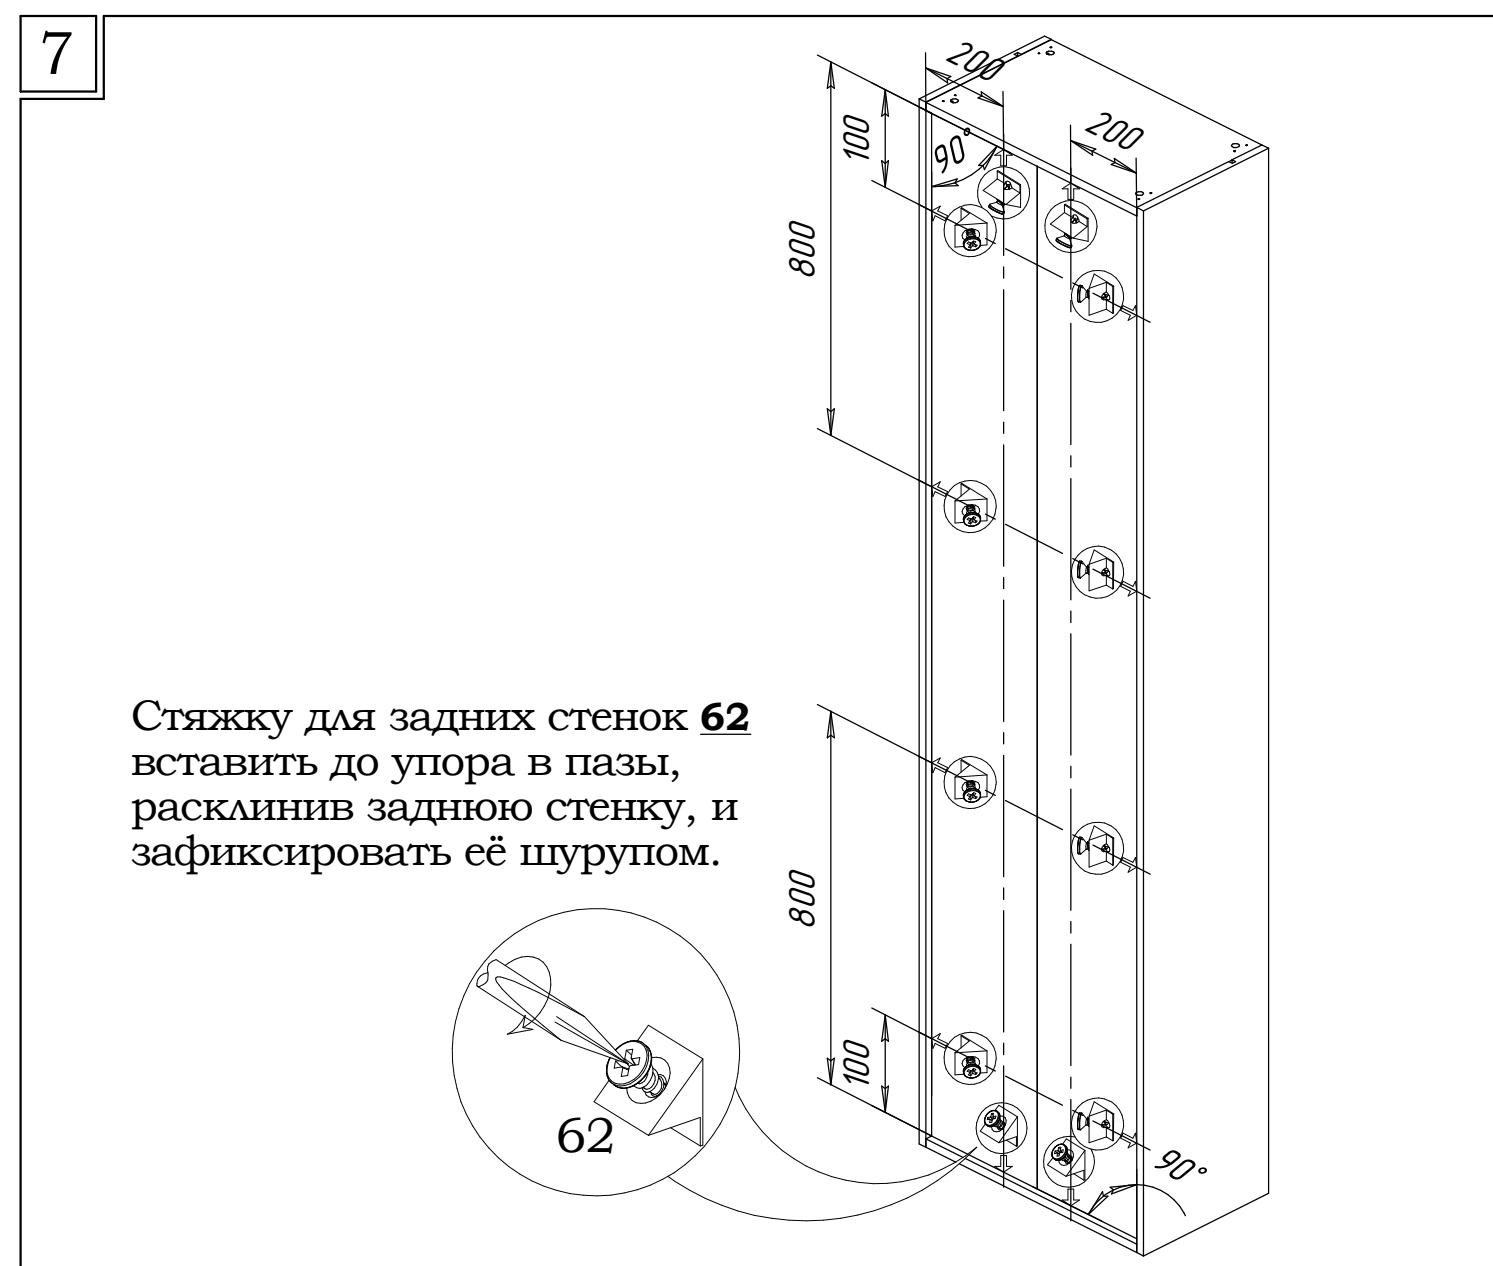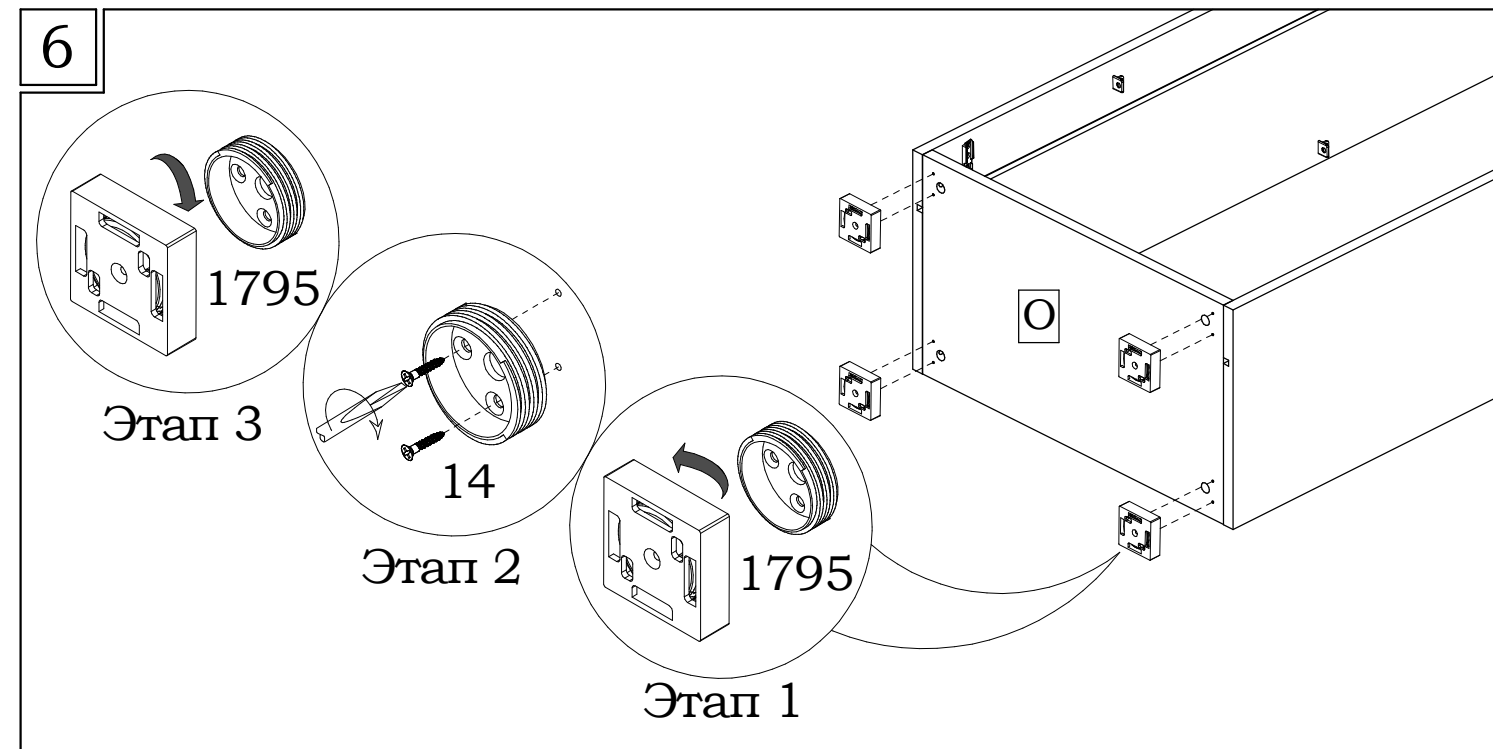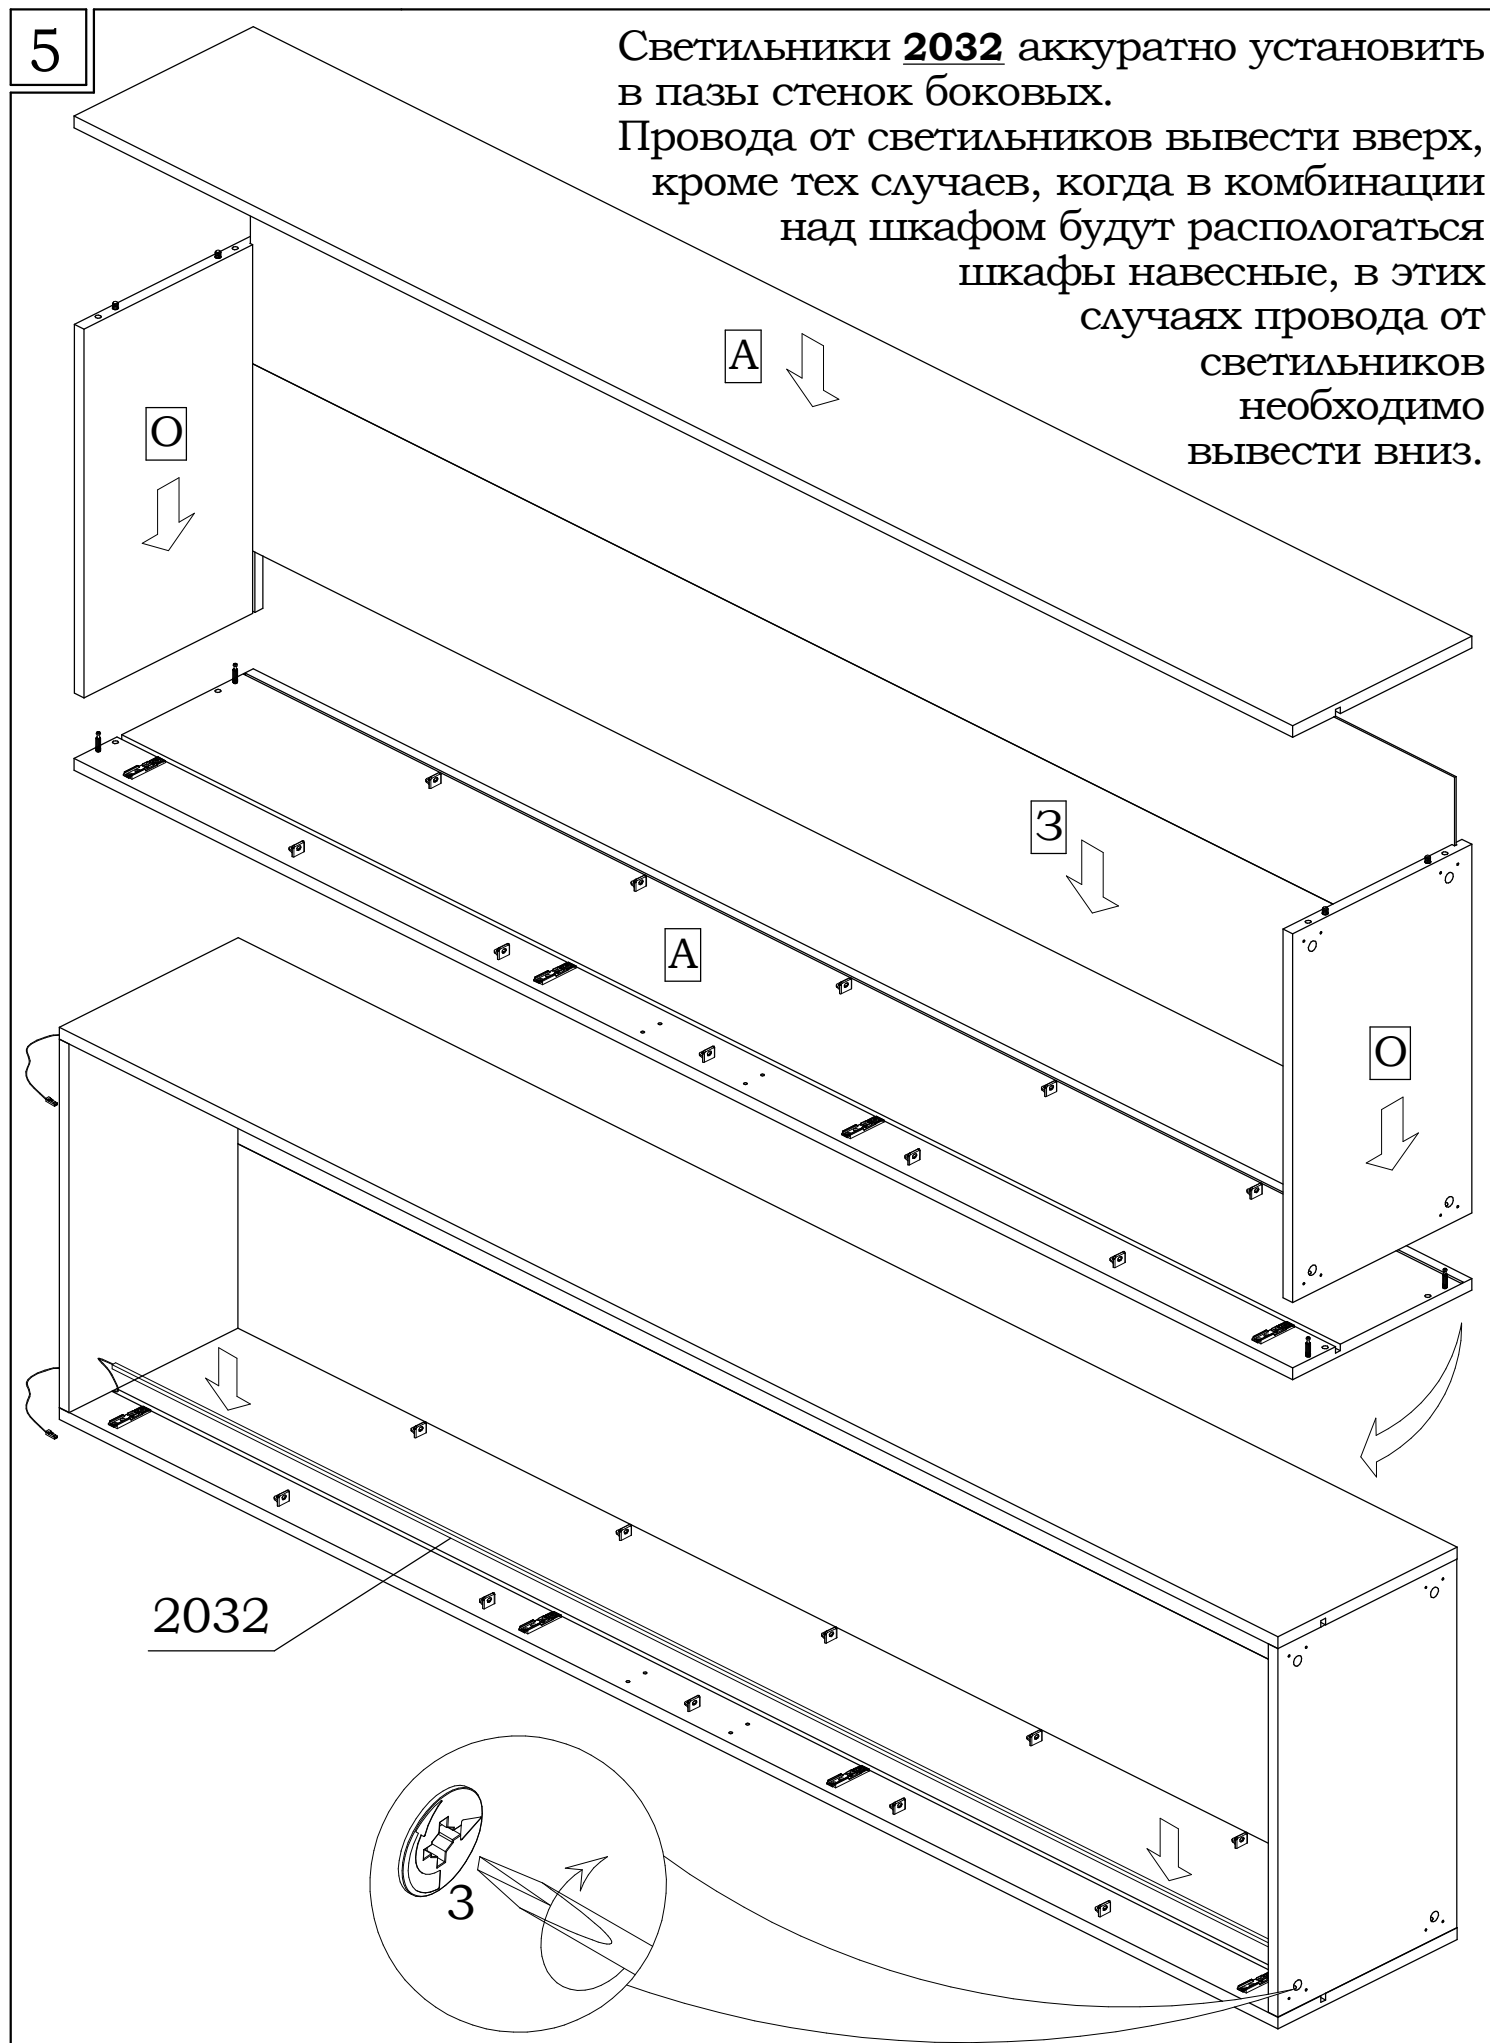


8

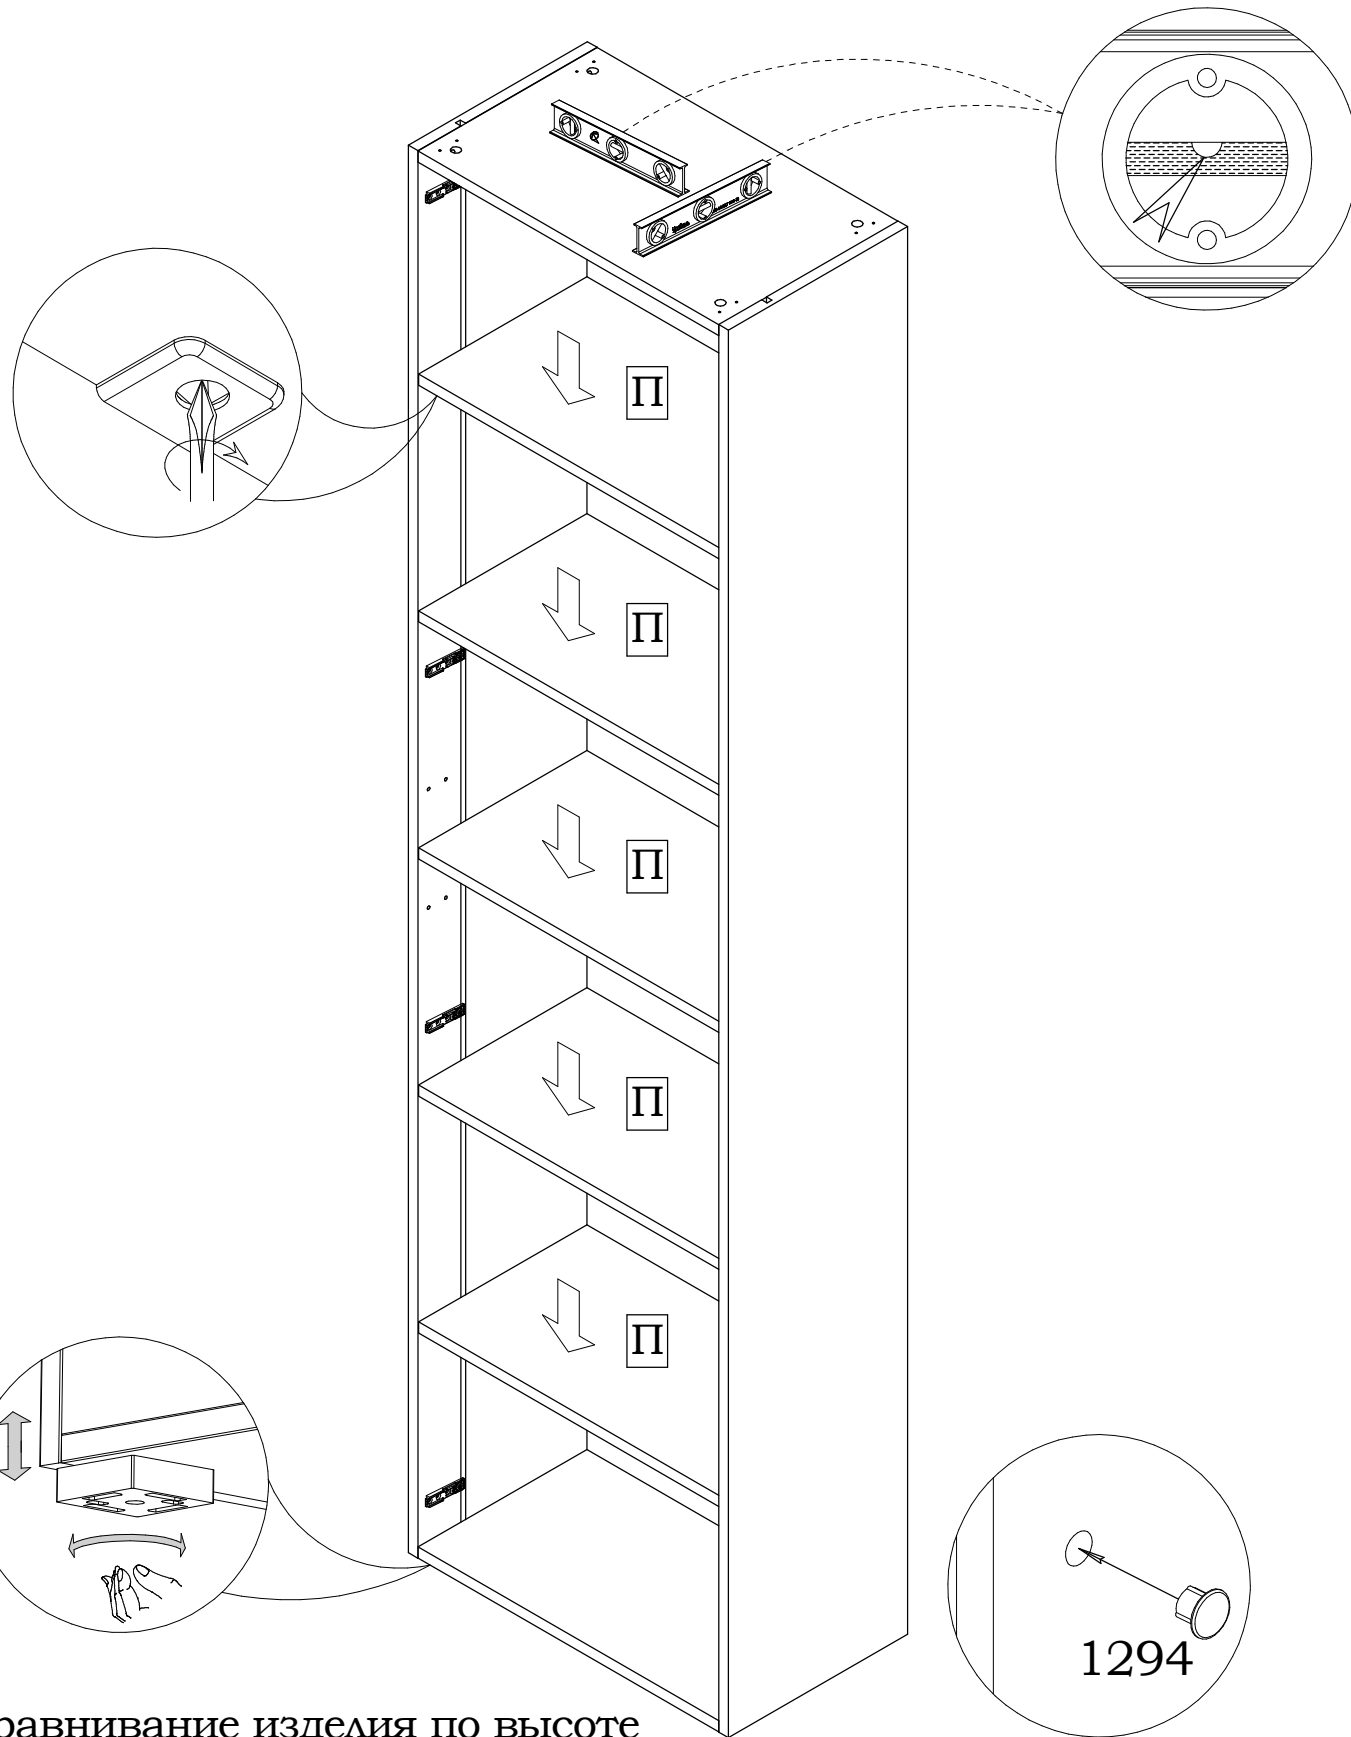

Выравнивание изделия по высоте  
произвести поворачиванием  
вращающихся частей  
регулируемых опор

Неиспользуемые  
отверстия  $\phi 5$   
закреть заглушками **1294**.

9

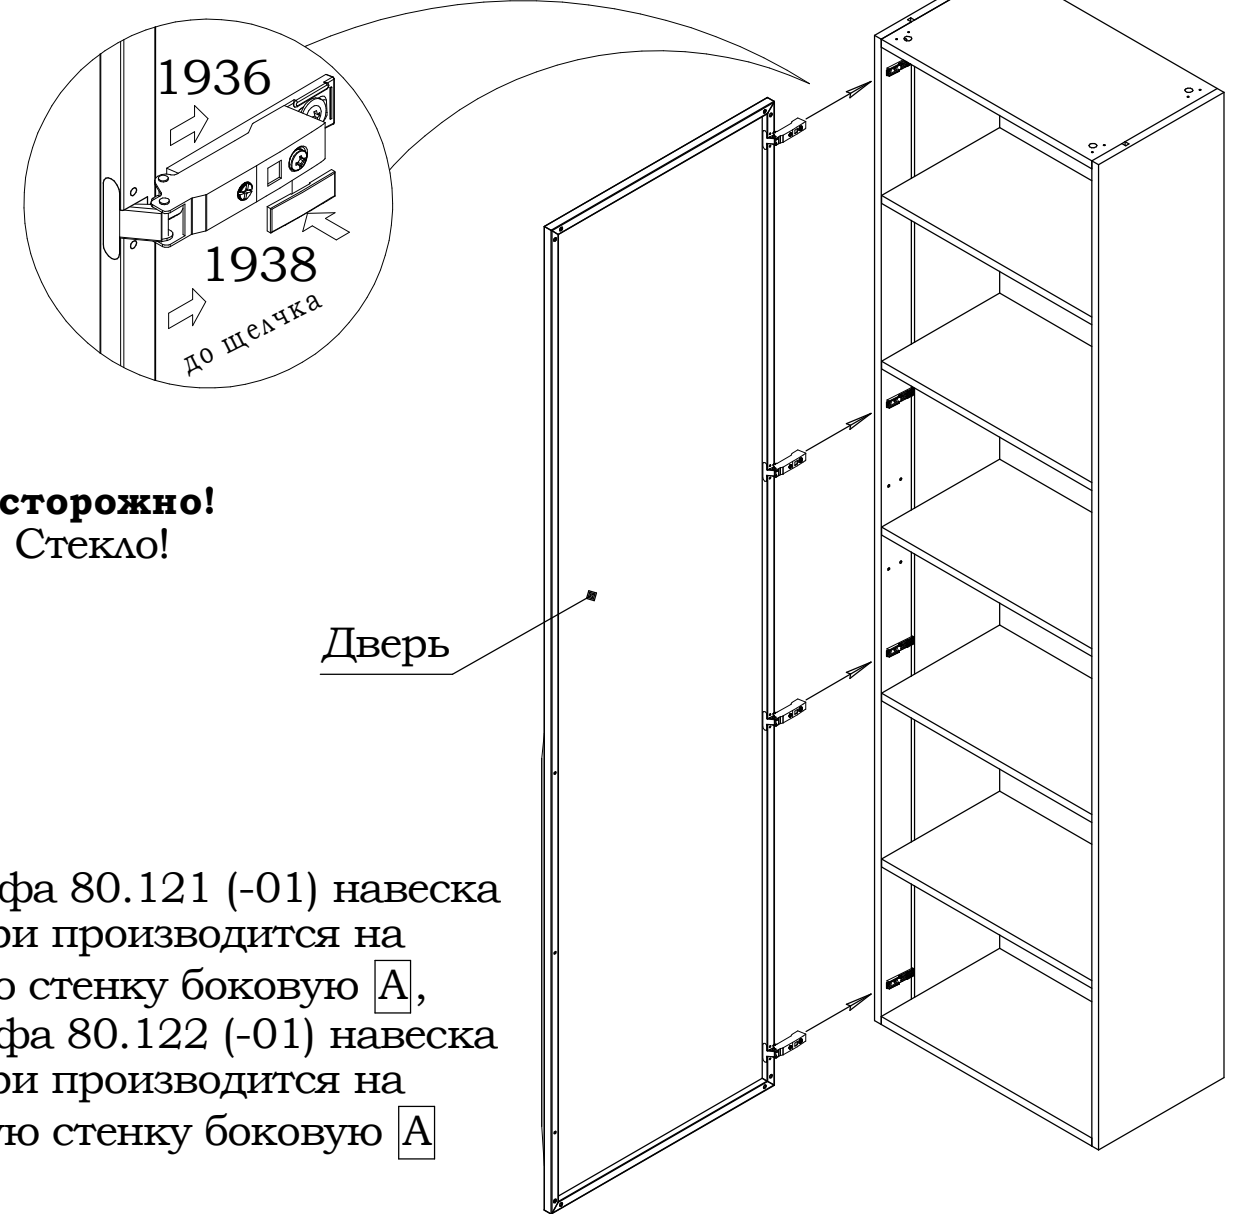


**Осторожно!**  
Стекло!

Для шкафа 80.121 (-01) навеска  
двери производится на  
левую стенку боковую **A**,  
для шкафа 80.122 (-01) навеска  
двери производится на  
правую стенку боковую **A**


10

## Регулирование зазоров и положения двери


**а) Регулирование высоты**  
Регулировочный винт "А"  
повернуть по или против  
часовой стрелки, регулируя  
двери по высоте.

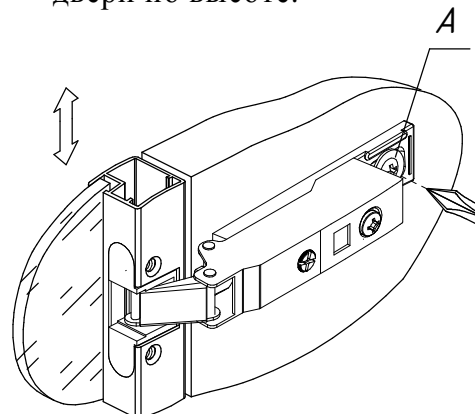

**б) Регулирование глубины**  
Регулировочный винт "Б"  
повернуть по или против  
часовой стрелки, регулируя  
расстояние между дверью и  
кромкой боковины.

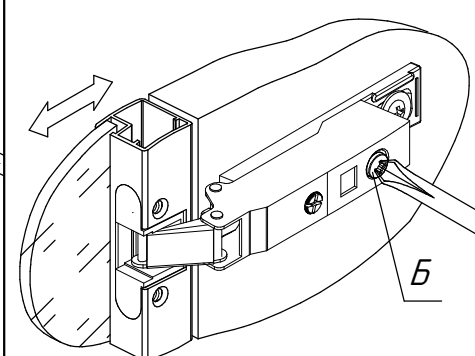

**в) Регулирование наложения**  
Установочный винт "В"  
повернуть по или против  
часовой стрелки, наложение  
двери соответственно умень-  
шится или увеличится.

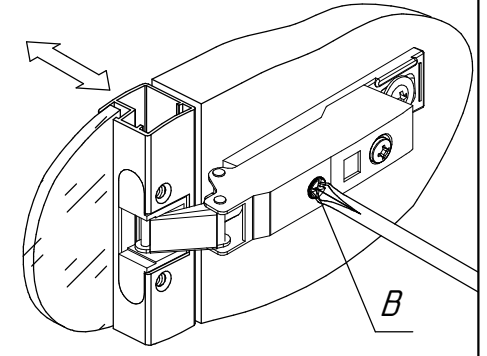


11


## Подключение светового оборудования

(система подключения светового оборудования к сети не входит в комплект данного изделия и заказывается отдельно)


Система 100



Система 101-5

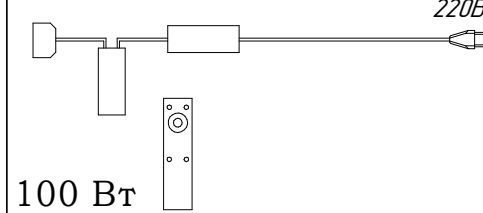

Система 148-1 (72 Вт)  
Система 148-2 (100 Вт)




После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к **системе включения 101-5 или 148-1 или 148-2** (заказывается отдельно).

К одной **системе 101-5** (100 Вт) или **148-2** (100 Вт) можно подключить **не более 4 светильников!!!** К одной **системе 148-1** (72 Вт) можно подключить **не более 2 светильников!!!**

При необходимости для увеличения длины проводов от изделий, воспользуйтесь удлинителем - **система 100** (заказывается отдельно).


Система подключения

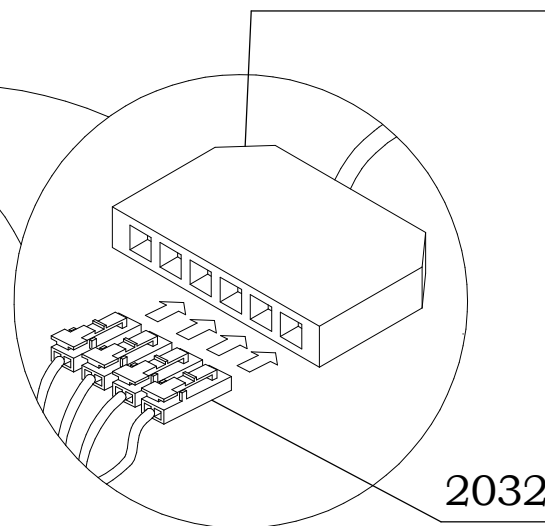

Для системы **101-5** включение-выключение, а так же диммирование (изменение яркости свечения) светильников производится с пульта дистанционного управления.

220 В


12



Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью два отверстия  $\phi 5$  мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **97**.

13

## Крепление к стене

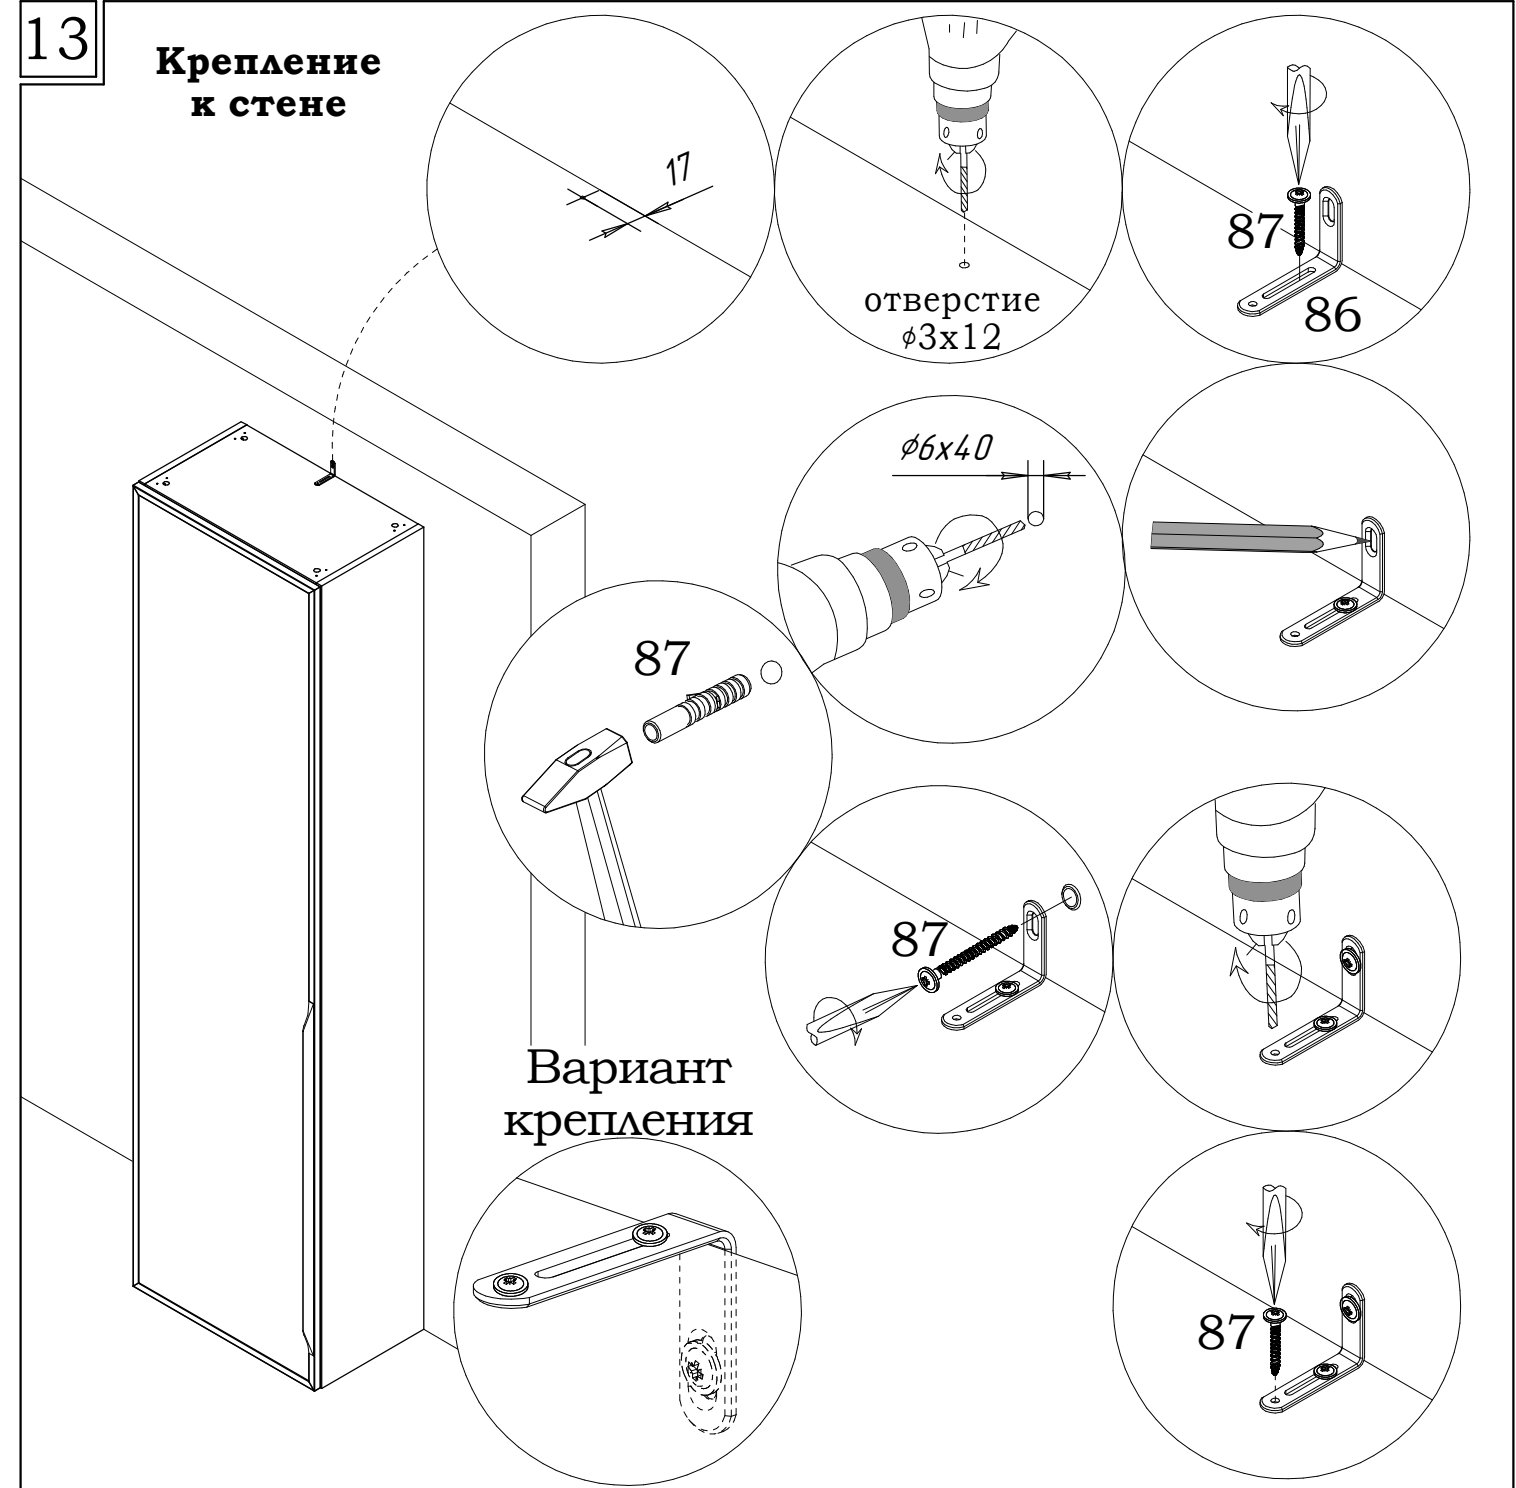

## Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




**Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия**

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

**Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:**

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



# ДЯТЬКОВО



## ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1  
Мебельная программа «BRUNO»\_Прихожая  
Мебель бытовая корпусная

## Шкаф 80.121.00.00.00 (-01)

## Шкаф 80.122.00.00.00 (-01)

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной  
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГКО.001.И-0038