Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

#### Внимание!

ЖЗ

ИΛИ

Ж4

ИΛИ

Ж5

X3

ИΛИ

X4


или


X5


Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




в комплект поставки не входит

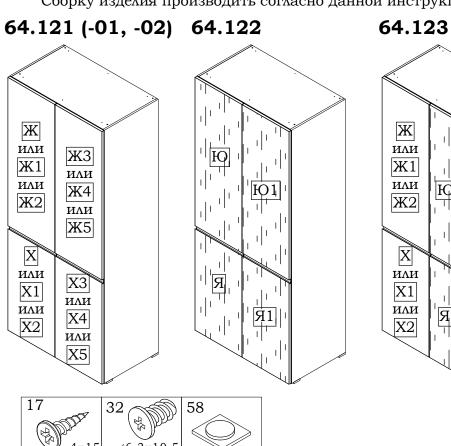

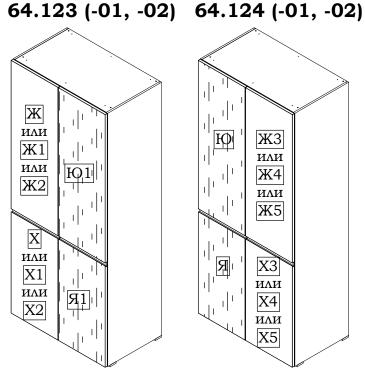

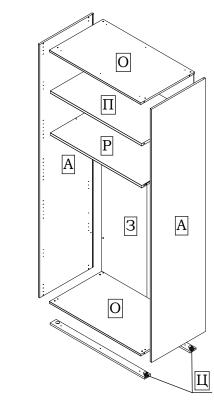

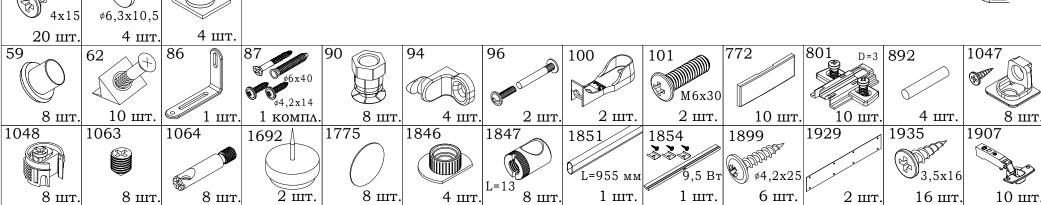

# варианты комплектации полкодержателями





















Инструкция по сборке шкафов 64.121 (-01, -02), 64.122, 64.123 (-01, -02), 64.124 (-01, -02)

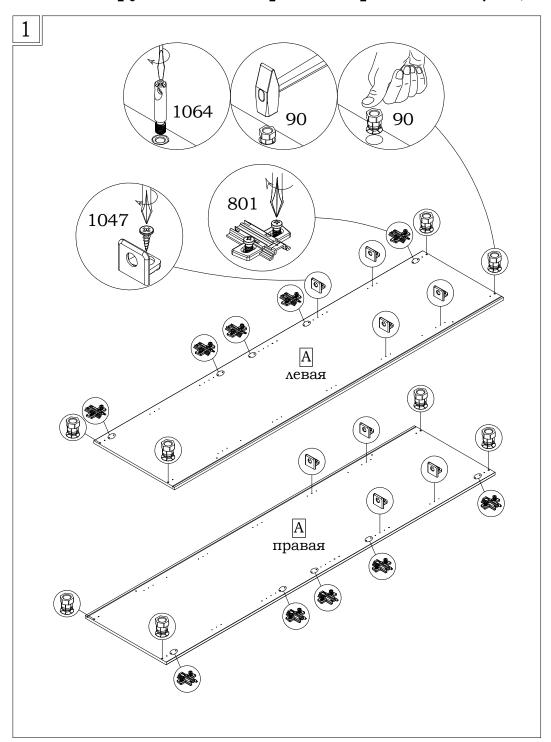

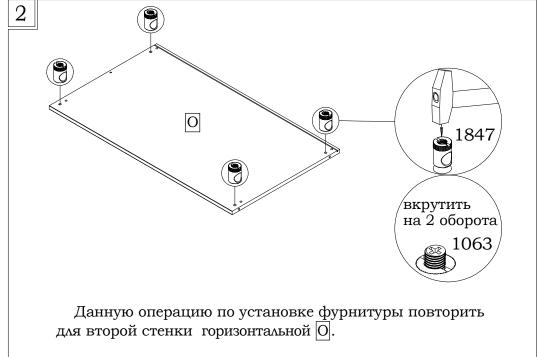


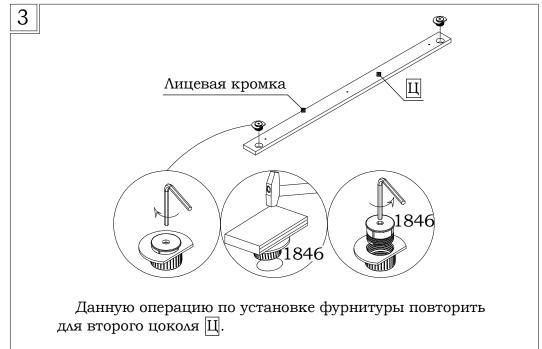


- 2 - Дата 20.09.2021

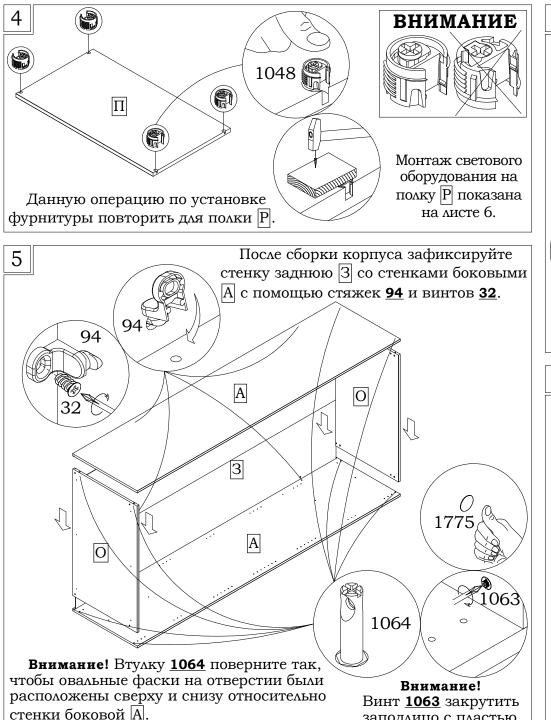

заподлицо с пластью

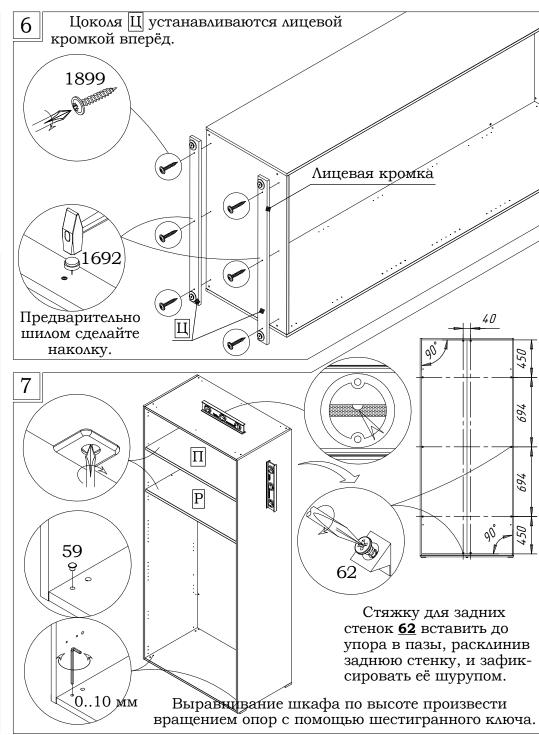


- 3 -Дата 16.01.2025

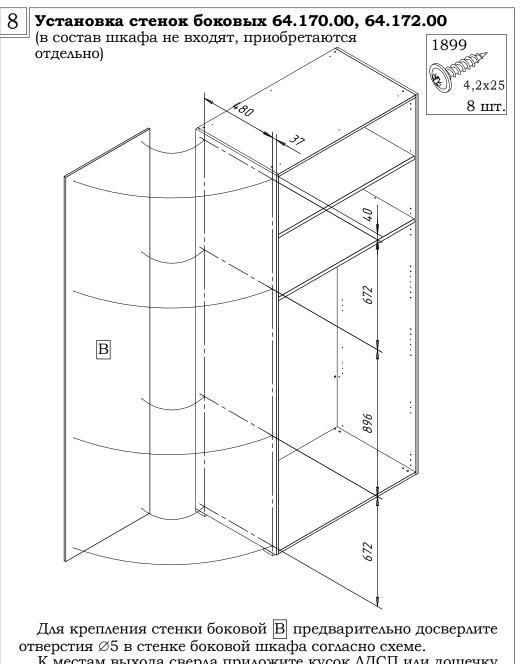


К местам выхода сверла приложите кусок АДСП или дощечку для предохранения от скола.


На правую сторону шкафа стенка боковая  $\boxed{\mathrm{B}}$  устанавливается аналогично.

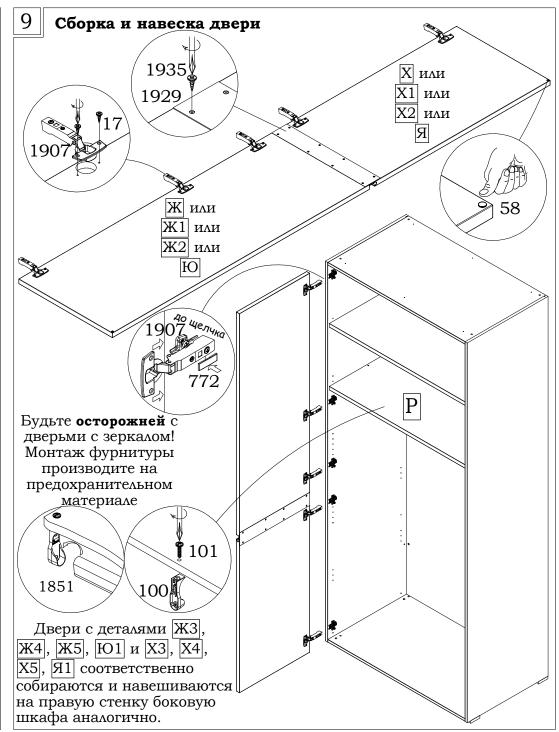

- 4 -


#### Регулирование зазоров и положения двери в) Регулирование наложения а) Регулирование высоты б) Регулирование глубины Отпустив винты "А", произ-Регулировочный винт "Б" по-Установочный винт "В" повернуть по или против часовой вести регулировку двери по вернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соотвысоте. После этого винты "А" стрелки, регулируя расстояние ветственно уменьшится или снова затянуть. между дверью и кромкой бокоувеличится.

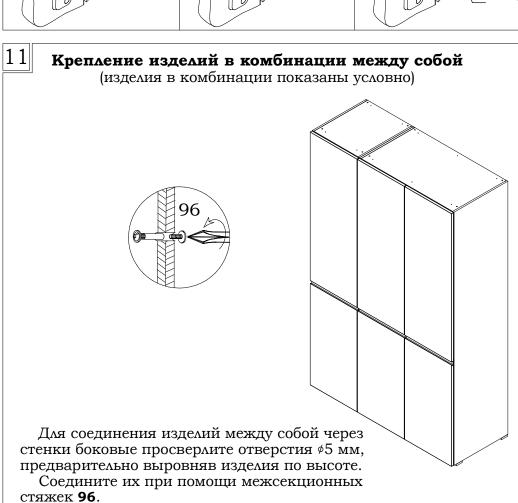

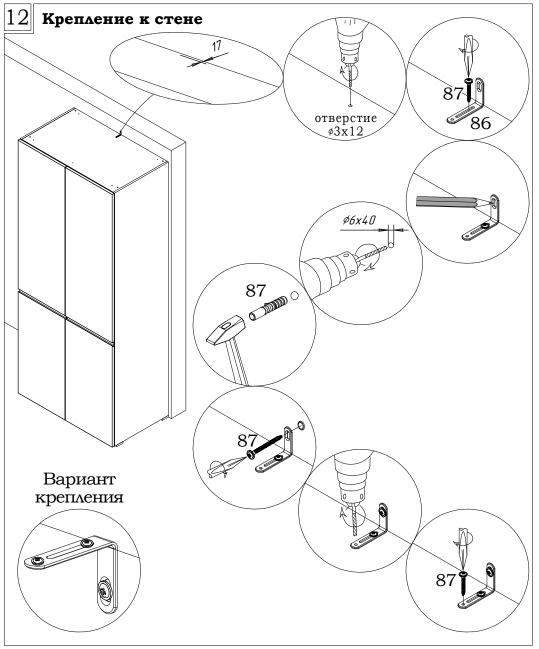


#### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

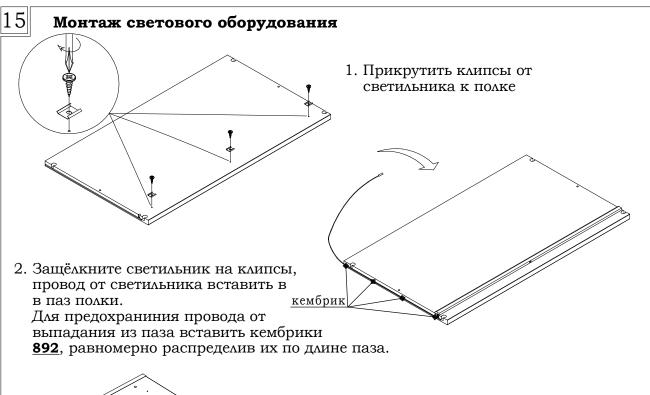



752

- 3. В задней стенке просверлить отверстие \$\$ мм для провода (см. схему), приложив с внутренней стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие и установите полку на полкодержатели см. п.9.
- 4. Провода на задней стенке закрепите при помощи клипс, предварительно сняв защитную бумагу с клейкого слоя.



5. После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к системам включения 148 или 148-1. К одной системе 148 (30Вт) можно подключить не более 3 светильников. К одной системе 148-1 (72Вт) можно подключить не более 7 светильников. При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - система 99 или система 100







- **6** - Дата 28.06.2023

### Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

- 1. два человека;
- 2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
- 3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
- 4. один молоток;
- 5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

- 1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
- 2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
- 3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
- 4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
- 5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
- 6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
- 7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены:
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

#### Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



# **■ DЯТЬКОВО**





## ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл., Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1 Мебельная программа «ВОСА» Мебель бытовая корпусная

Шкаф 64.121, Шкаф 64.122 Шкаф 64.123, Шкаф 64.124

Артикул Дата выпуска

TP TC 025/2012

Срок службы – 5 лет Гарантийный срок – 5 лет Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества Сертификат № ST.RU.0001.М0006839

- **7** - Дата 28.04.2023