


Инструкция по сборке шкафов навесных 73.131.00.00, 73.132.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

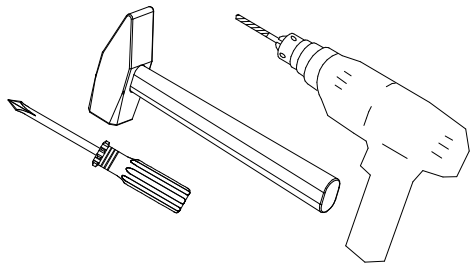


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Максимальная
распределенная
нагрузка 15 кг

73.131.00.00

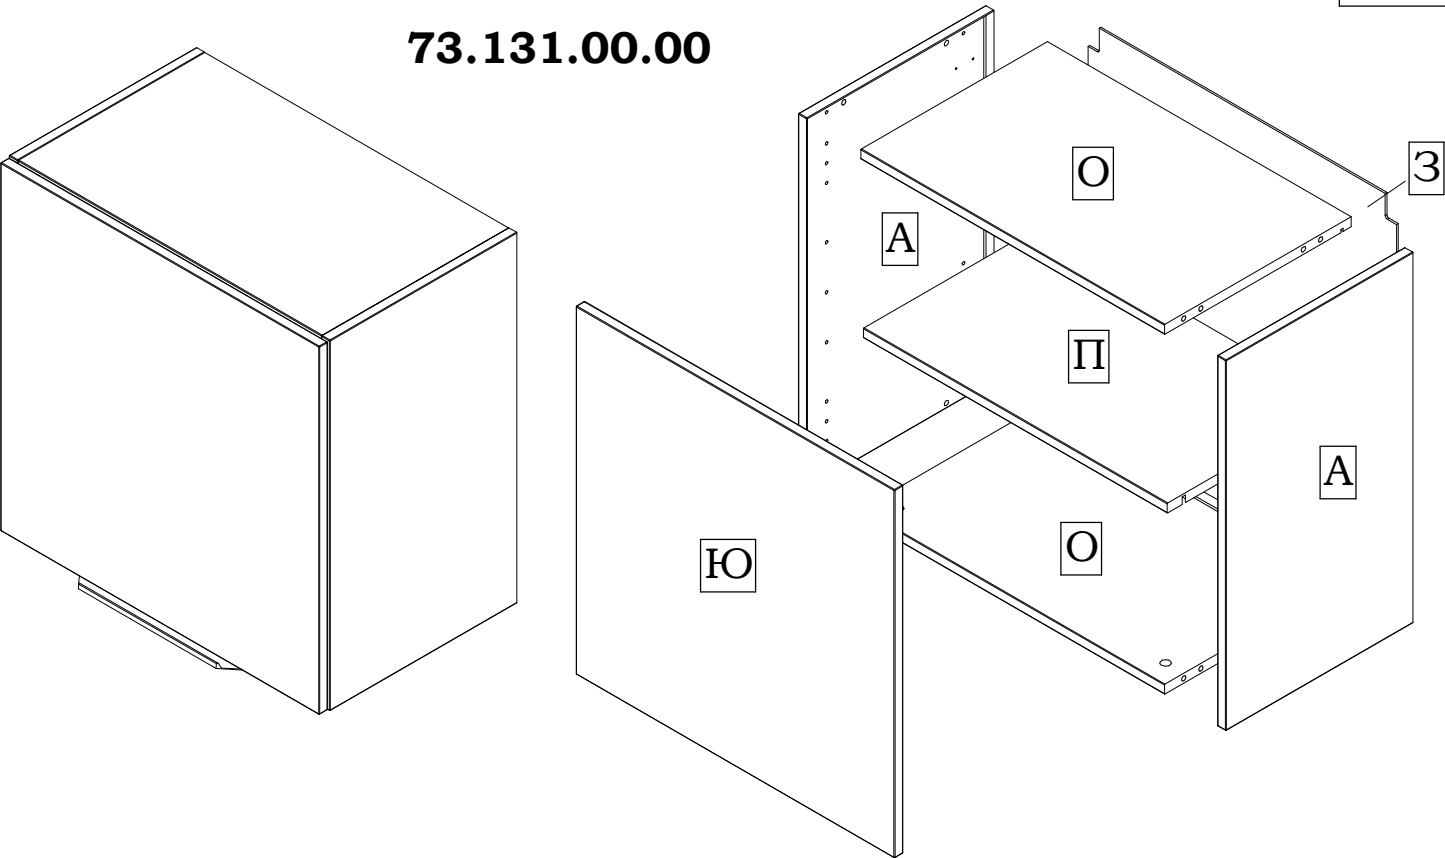

73.132.00.00.00

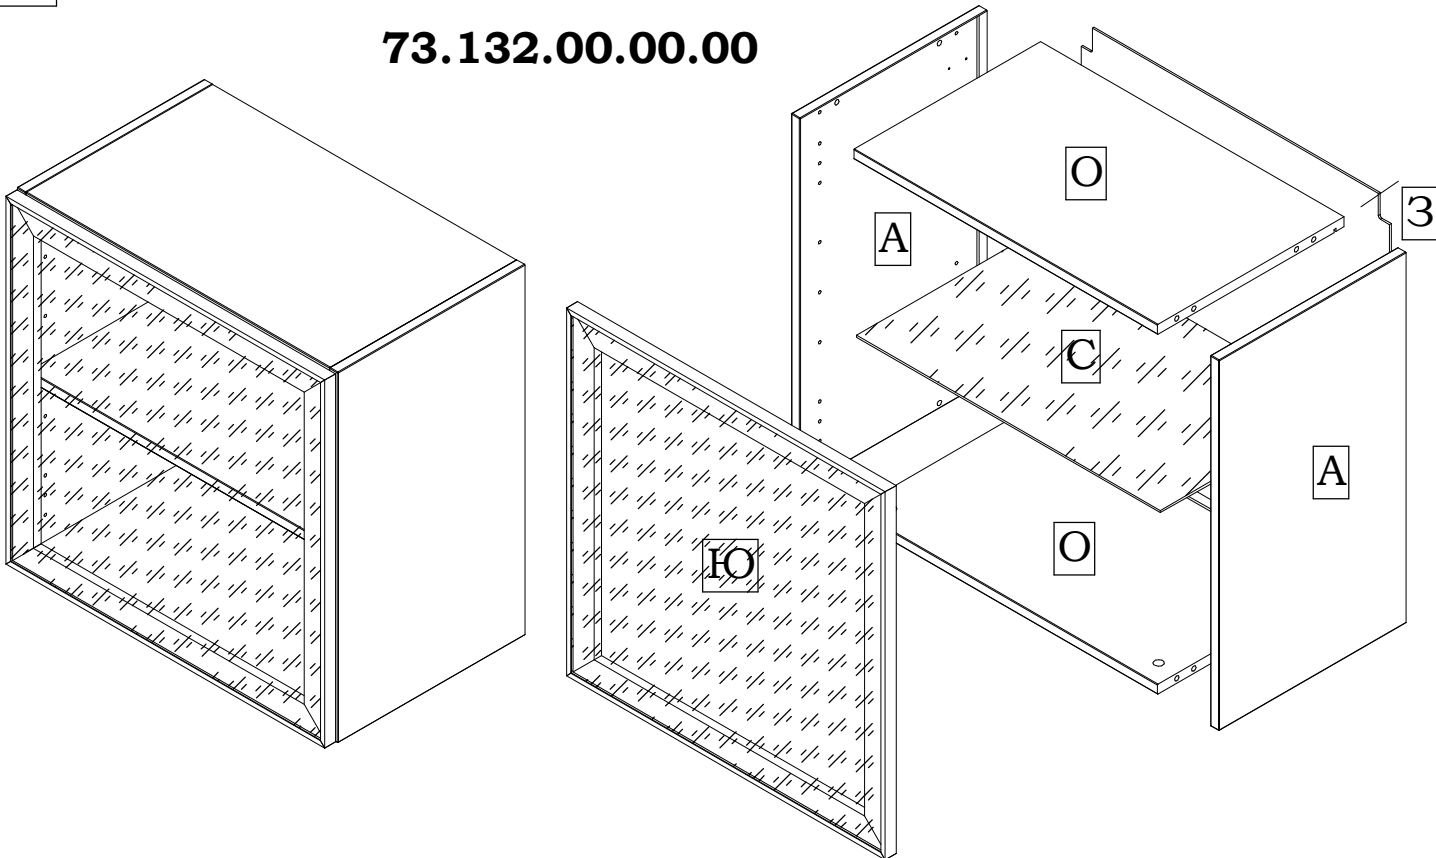

1 8 шт.	3 8 шт.	7 8 шт.	6 8 шт.	17 4 шт.	23 4 шт.	46 4 шт.	58 2 шт.	62 8 шт.
96 2 шт.	1148 1 шт.	1149 1 шт.	1150 1 шт.	1151 1 шт.	1152 2 шт.	1663 2 шт.	2001 2 шт.	

17 6 шт.	195 4 шт.	376 4 шт.	1734 1 шт.
-----------------	------------------	------------------	-------------------


- Только для шкафа
навесного 73.131.00.00

375 4 шт.	2005 M4x8 4 шт.	2006 1 шт.
------------------	---------------------------	-------------------

- Только для шкафа
навесного 73.132.00.00.00


Инструкция по сборке шкафов навесных 73.131.00.00, 73.132.00.00.00

2

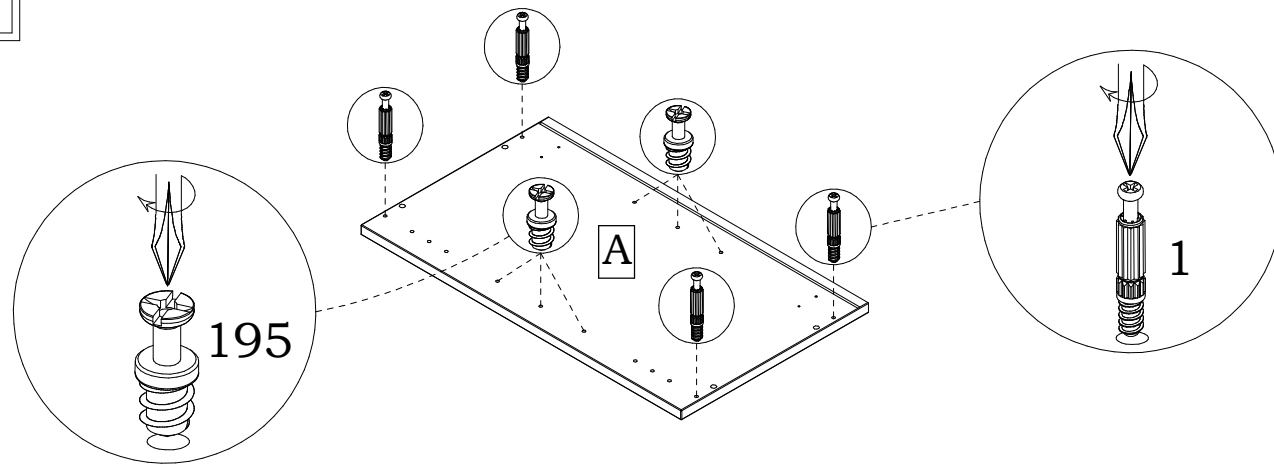


Для второй стенки боковой **A** данные операции по установке фурнитуры повторить.

Операция по монтажу полко держателей **195** выполняется только для шкафа навесного 73.131.00.00
Полку можно установить на три уровня высоты по выбору.

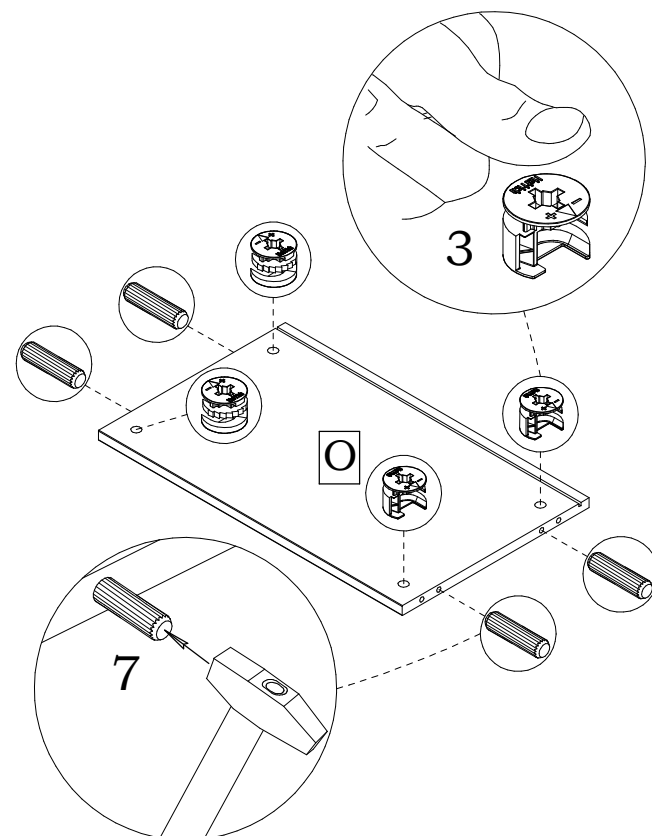


Для второй стенки горизонтальной  данные операции по установке фурнитуры повторить.

1

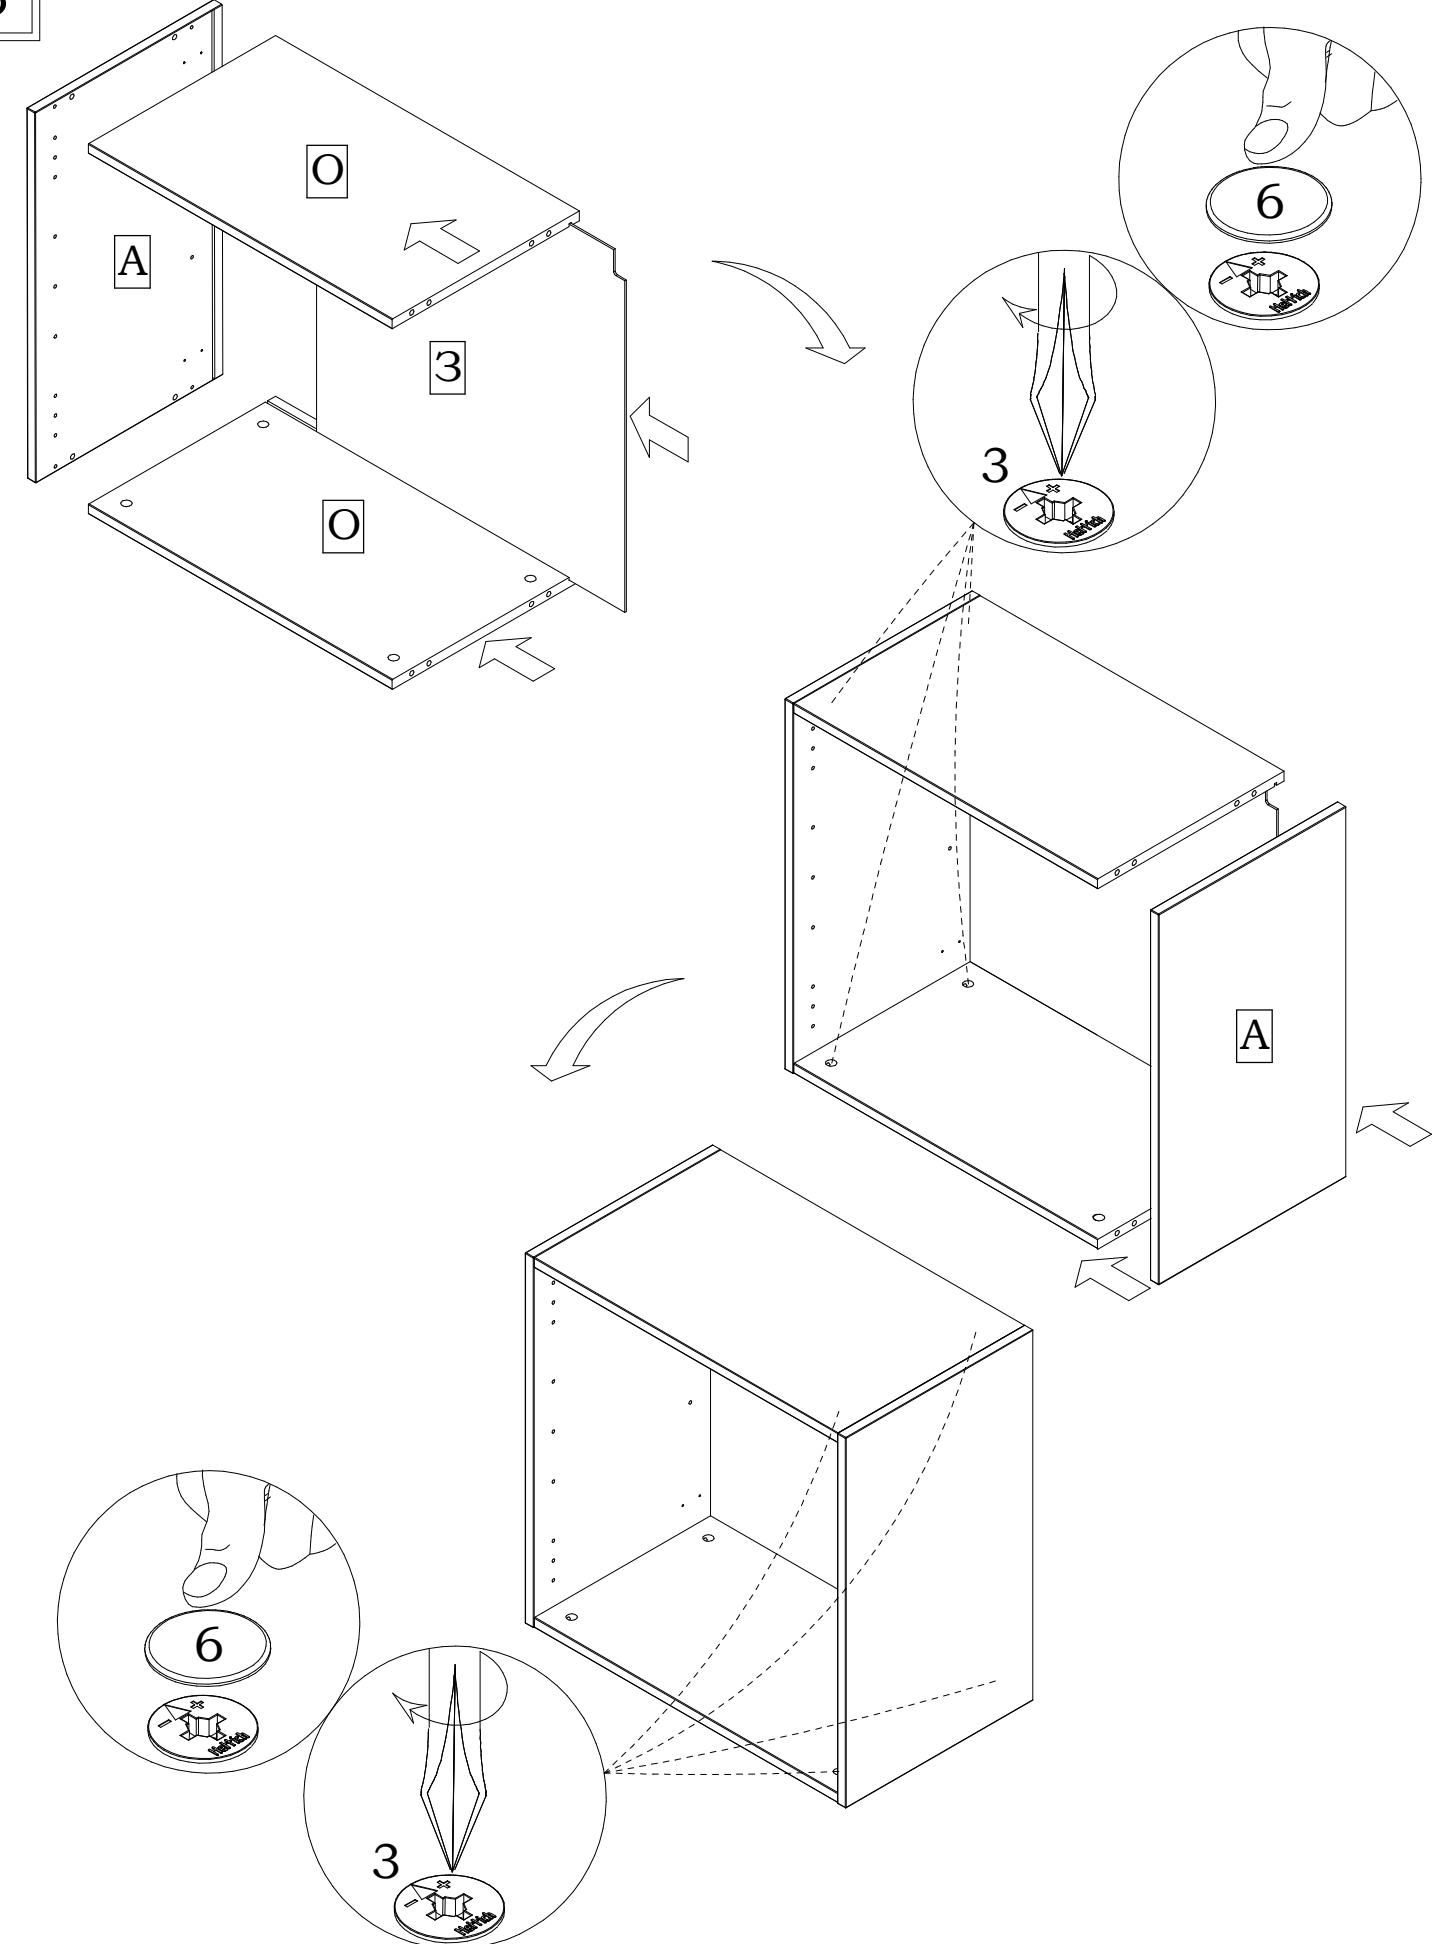


Инструкция по сборке шкафов навесных 73.131.00.00, 73.132.00.00.00

4

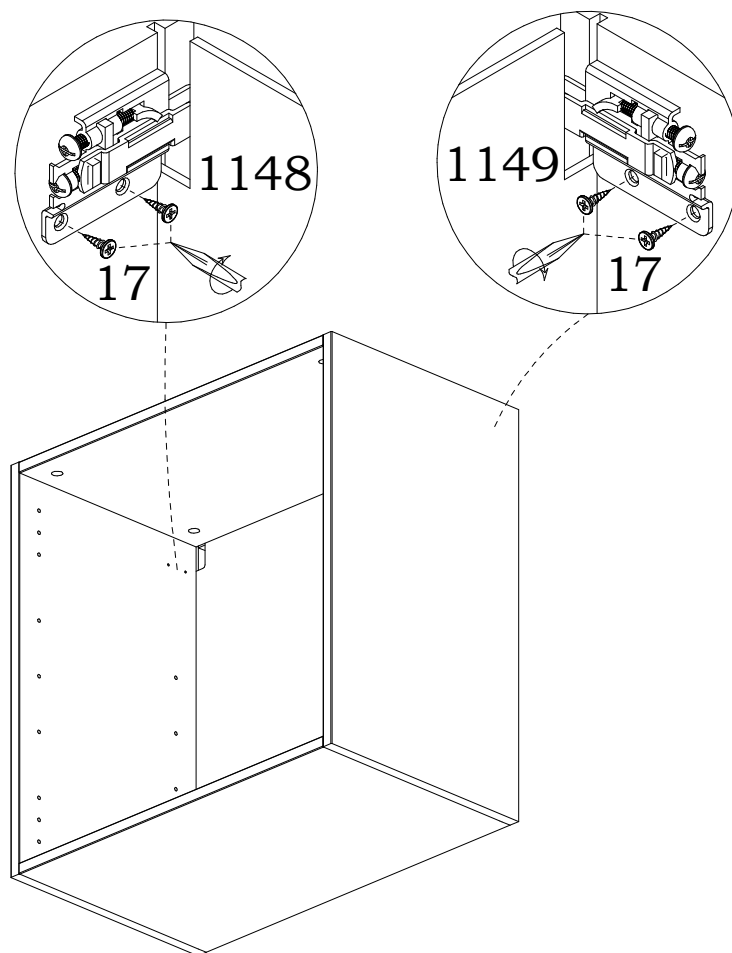


5

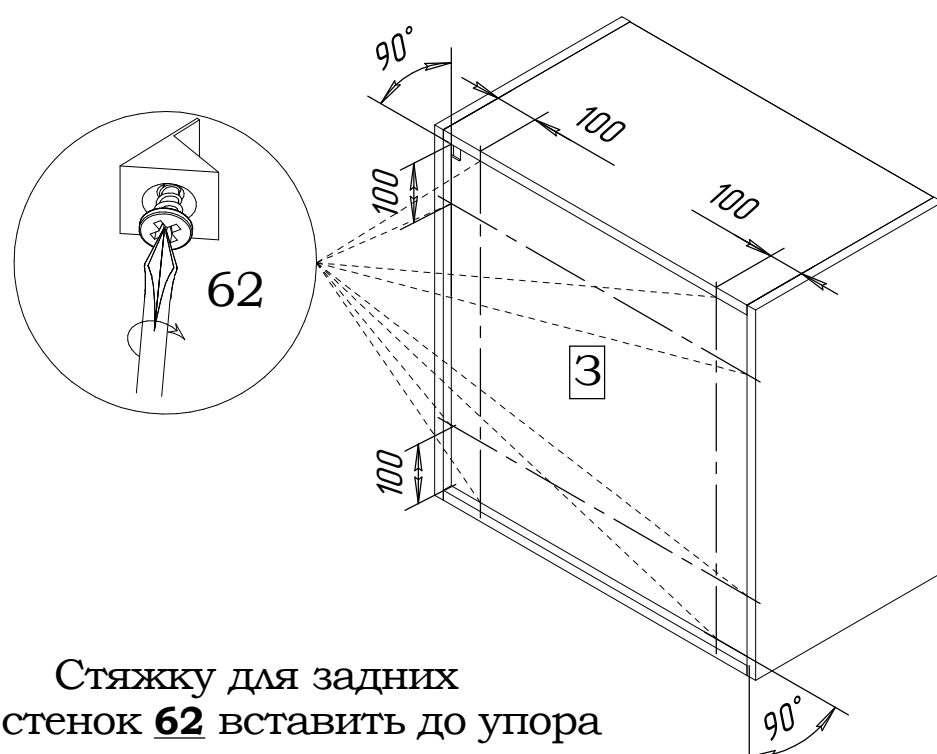


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

6

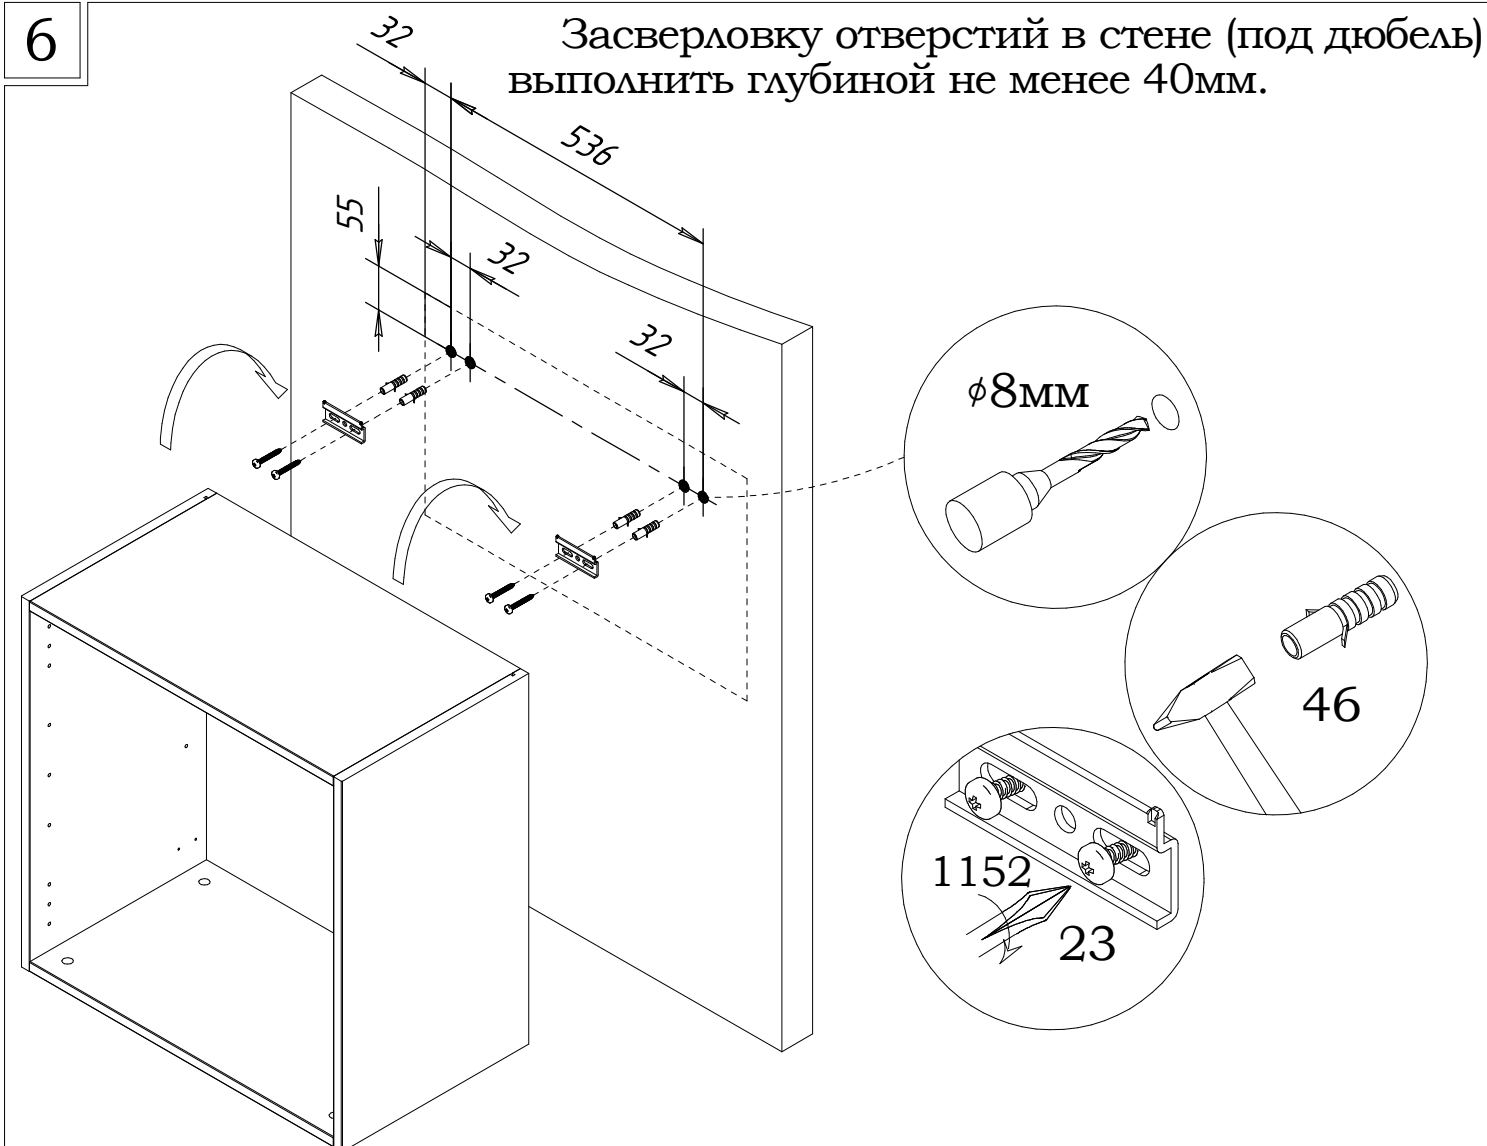


Находящаяся в комплекте фурнитура для крепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае, если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Регулировка положения шкафа

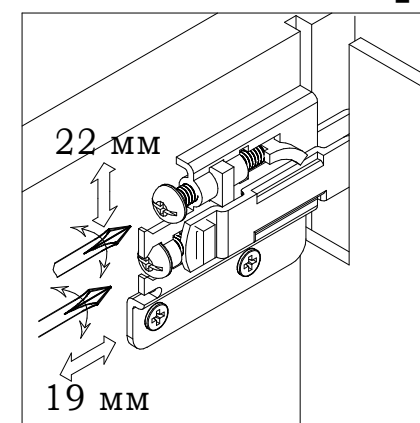

После регулировки установить на подвески заглушки **1150** и **1151**.

7




Соединить изделия между собой при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых. Отверстия $\phi 5$ мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия.

Инструкция по сборке шкафов навесных 73.131.00.00, 73.132.00.00.00

8

Данные операции выполняются только для шкафа навесного 73.131.00.00

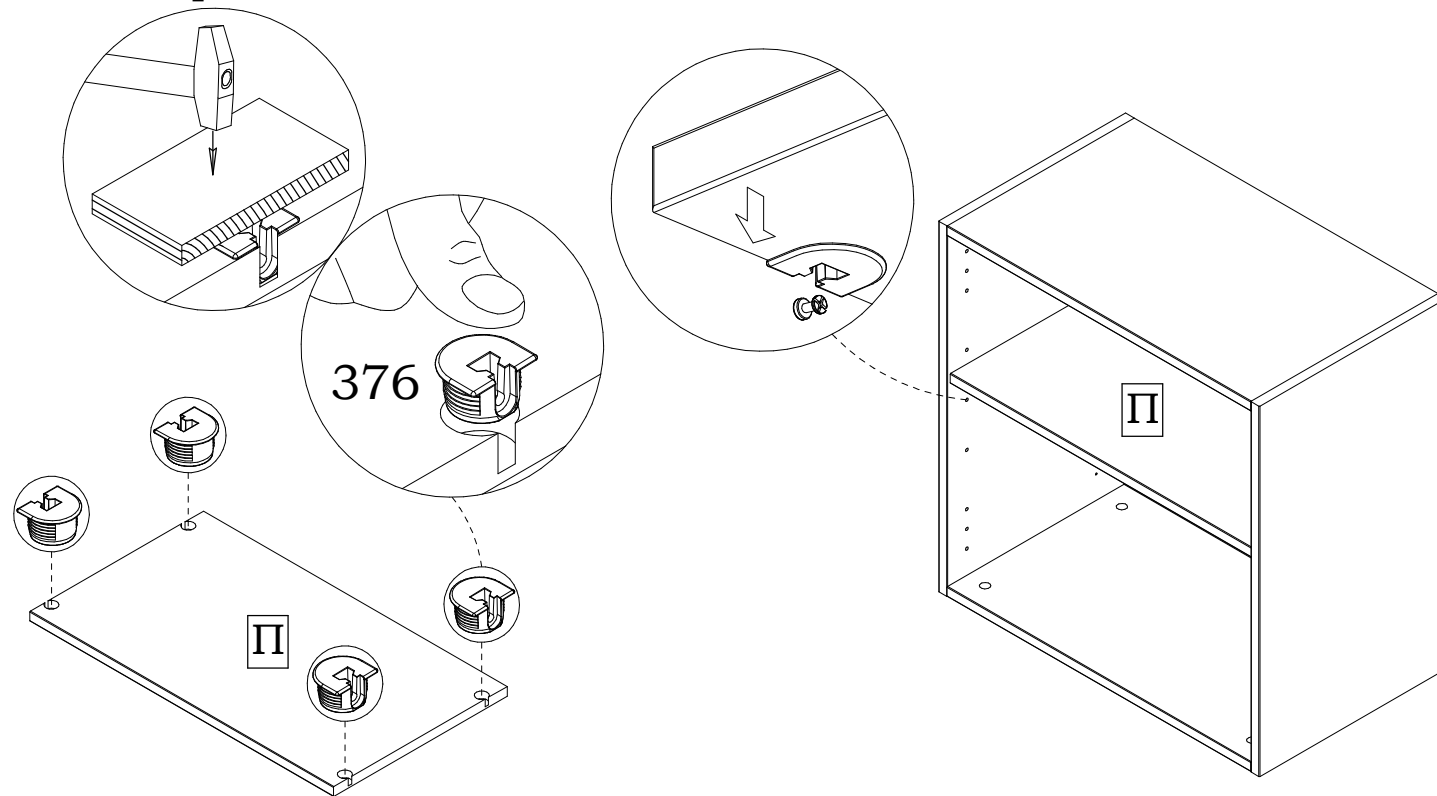

Полку можно установить на три уровня высоты по выбору.

9

Данная операция выполняется только для шкафа навесного 73.132.00.00.00

Полку можно установить на три уровня высоты по выбору.



Упор-защёлка фасада с толкателем, может устанавливаться на любой высоте по вашему выбору. На выбранной высоте, разметьте по указанным расстояниям от передней кромки и сделайте накладки сверлом $\varnothing 3\text{мм.}$, глубиной 3мм. Прикрутите опорную площадку саморезами находящиеся в комплекте упора-защёлки. Затем установите упор.

Установка упора показана для левого открывания двери.

10

Данные операции выполняются только для шкафа навесного 73.131.00.00



1. Приложить ручку **1734** к фасаду согласно схемы и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **1734** шурупами **17**.


Установка ручки показана для левого открывания двери. для правого открывания, ручка устанавливается с другой стороны.

11


Данная операция выполняется только для шкафа навесного 73.132.00.00.00

Внимание!

Будьте осторожней с дверью со стеклом. Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале.

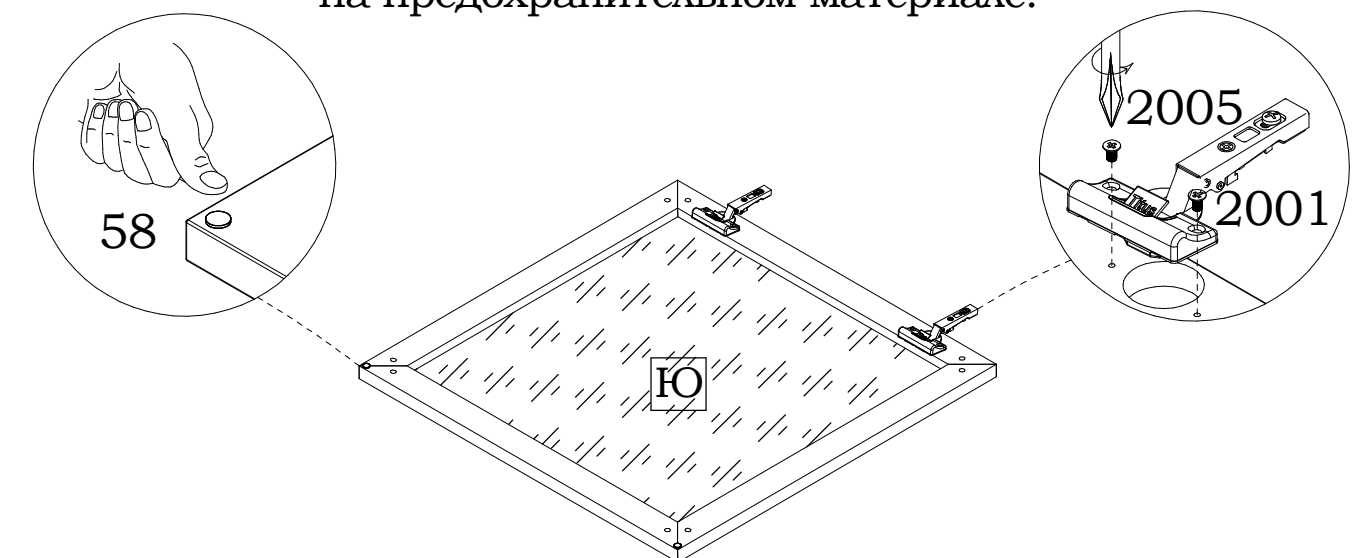


10

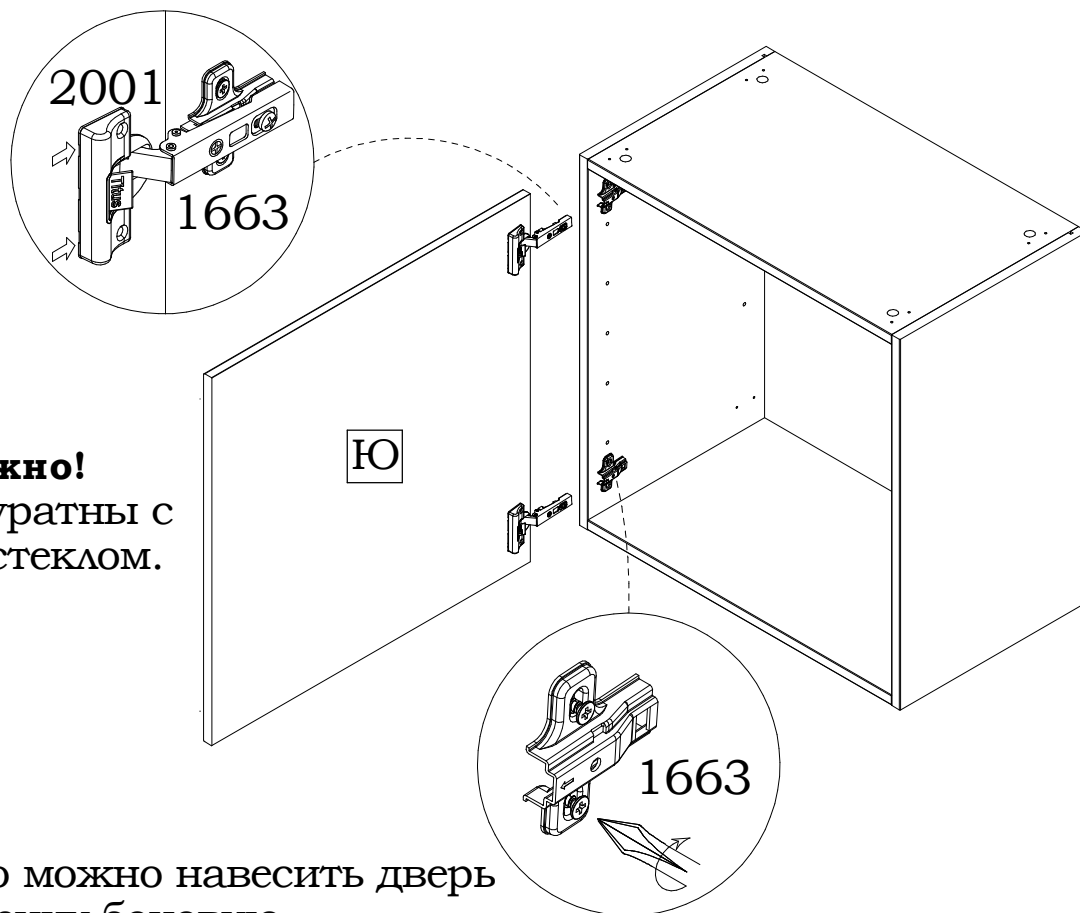

11 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

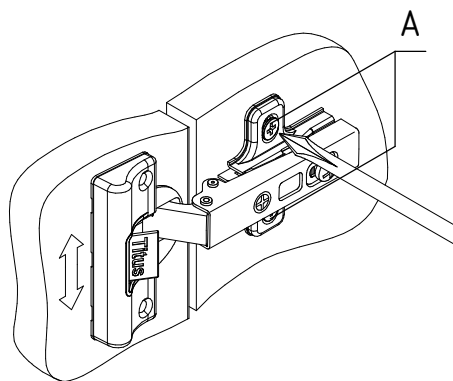


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

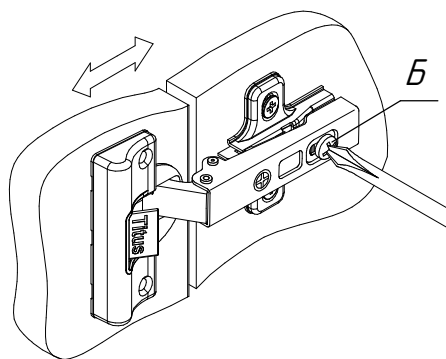

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

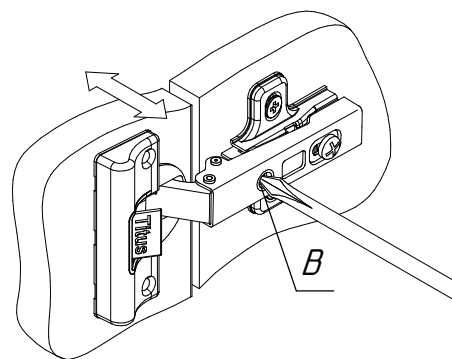

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).

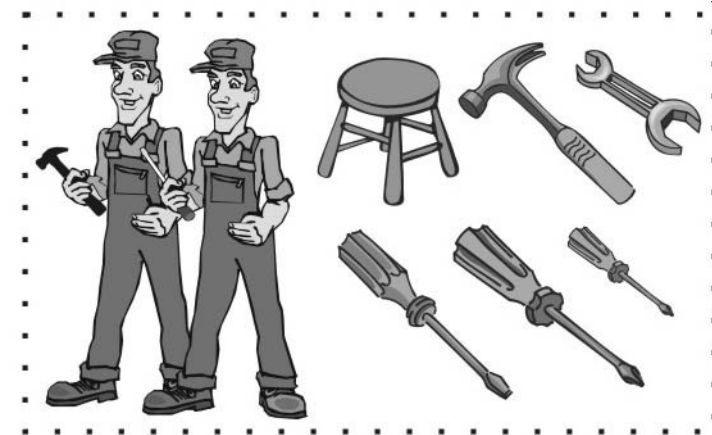

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



EAC

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «*PRACTIC*»_Гостиная
Мебель бытовая корпусная

Шкаф навесной 73.131.00.00

Шкаф навесной 73.132.00.00.00

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839